

 **AUTODOC CLUB**

Pollenszűrő-csere
NISSAN TEANA I (J31)
gépkocsin – Útmutató

HASONLÓ OKTATÓVIDEÓK



Ez a videó egy hasonló autóalkatrész cseréjét mutatja egy másik járművön

Fontos!


Az a csere útmutató a következő gépkocsikhoz használható:

NISSAN TEANA I (J31) 2.0, NISSAN TEANA I (J31) 2.3, NISSAN TEANA I (J31) 3.5,
NISSAN TEANA I (J31) 2.5 FOUR Összkerékajtás (TNJ31)

A lépések az autó kialakításának függvényében kismértékben eltérhetnek.

Ez az oktatóanyag egy hasonló alkatrészcsere folyamat során készült az következő gépkocsin: NISSAN X-TRAIL (T30) 2.5 4x4

CSERE: POLLENSZŰRŐ – NISSAN TEANA I (J31). A
SZERSZÁMOK, AMELYEKRE SZÜKSÉGE LEHET:

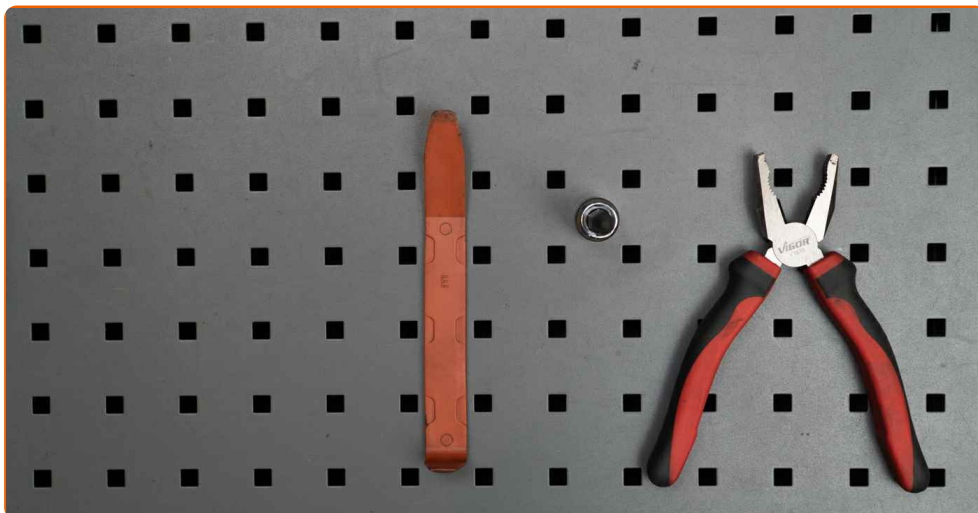

- Torx vég T20
- Műanyag patentkiszedő
- Fogók

Szerszámok vásárlása

Csere: pollenzűrő – NISSAN TEANA I (J31). Tippek az AUTODOC szakértőtől:

- A kabinszűrőt legalább hat havonta egyszer cserélje, kora tavasszal és ősszel.
- Tartsa be a gyártó által az alkatrészsel kapcsolatban megadott ajánlásokat és előírásokat.
- Amennyiben az utastérbe beáramló levegő nagymértékben csökken, cserélje ki a szűrőt a tervezett csere időpontja előtt cserélje ki.
- Felhívjuk figyelmét: az autón végzett minden munkát - NISSAN TEANA I (J31) – leállított motor mellett kell elvégezni.

A CSERÉT A KÖVETKEZŐ SORRENDEN VÉGEZZE:

1 Nyissa ki a kesztyűtartót.



2 Távolítsa el a kesztyűtartó zárat. Használja a műanyag patentkiszedőt.



3 Távolítsa el a kesztyűtartót.




4 Csavarja ki a kesztyűtartó hátsó paneljén lévő rögzítőket. Használja a következő torx kulcsot: T20.



5 Távolítsa el a rögzítőelemeket, amelyek a relét a hátsó panelhez kötik. Használjon fogót.



6 Távolítsa el a hátsó panel alsó részét.

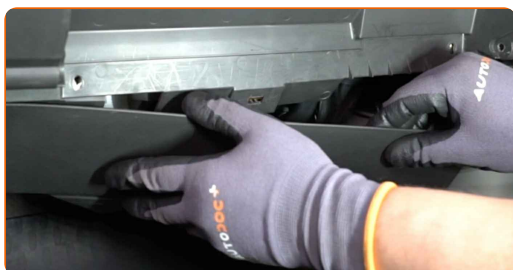

7 Távolítsa el a kesztyűtartó hátsó paneljét.



8 Csatolja ki a pollenzűrő fedelének rögzítőit.



9 Távolítsa el a kabinszűrő ház fedelét.



10 Távolítsa el a kabinszűrőt.



Csere: pollenzűrő – NISSAN TEANA I (J31). Az AUTODOC ajánlja:

- Ne próbálja meg a szűrőt kitisztítani és újra felhasználni - ezzel a minőségét és az utastérben lévő levegő tisztaságát veszélyezteti.


11 Helyezze be az új kabinszűrőt a légáramlás irányát jelző jel szerint.



- 12** Szerelje be a kabinszűrő ház fedelét. Győződjön meg arról, hogy hallja a kattánást, ami azt jelzi, hogy a helyére került.




- 13** Csatlakoztassa a rögzítőelemeket, amelyek a relét a hátsó panelhez kötik.

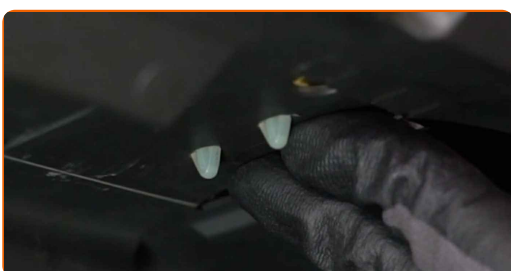

- 14** Szerelje be a kesztyűtartó hátsó paneljét.



- 15** Szerelje be a hátsó panel alsó részét.

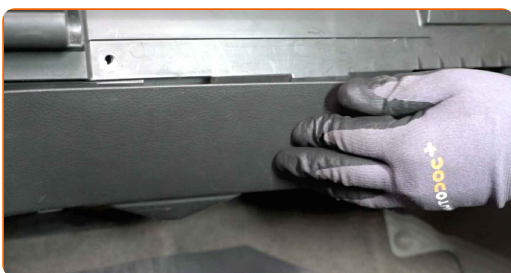

- 16** Csavarja be a kesztyűtartó hátsó paneljén lévő rögzítőket. Használja a következő torx kulcsot: T20.



17 Szerelje be a kesztyűtartót.



18 Szerelje be a kesztyűtartó zárat.



19 Csuksja be a kesztyűtartót.



20 Kapcsolja be a gyújtást.

21 Kapcsolja be a légkondicionáló rendszert. Erre azért van szükség, hogy az alkatrész biztosan megfelelően működjön.

22 Kapcsolja le a gyújtást.

SZÉP MUNKA! 

TOVÁBBI ÚTMUTATÓK MEGTEKINTÉSE

AUTODOC – KIVÁLÓ MINŐSÉGŰ ÉS MEGFIZETHETŐ AUTÓALKATRÉSZEK ONLINE

AUTODOC MOBIL APP: NAGYSZERŰ AKCIÓK, MÍG KÉNYELMES VÁSÁROL



+ AUTODOC

GET IT ON
Google Play

Download on the
App Store

Download

ALKATRÉSZEK NAGYSZERŰ VÁLASZTÉKA GÉPKOCSIJÁHOZ

POLLENSZŪRŐ: SZÉLES VÁLASZTÉK

JOGNYILATKOZAT:

A dokumentum csak általános ajánlásokat tartalmaz, melyek hasznosak lehetnek javítási és csereműveletek elvégzésekor. Az AUTODOC nem tehető felelőssé semmilyen, a javítási vagy csereműveletek során, az adott tájékoztatás nem megfelelő alkalmazásából, vagy félreértelmezéséből eredő veszteségért, sérülésért, vagy anyagi károkért.

Az AUTODOC nem tehető felelőssé az útmutatóban található lehetséges hibákért vagy pontatlanságokért. Az adott információk csak tájékoztató jellegűek, és nem helyettesíthetik a szakemberek tanácsait.

Az AUTODOC nem tehető felelőssé a berendezések, eszközök, vagy autóalkatrészek nem megfelelő, vagy veszélyes használatáért. Az AUTODOC határozottan javasolja, hogy elővigyázatosan, a biztonsági előírások betartásával végezzen javítási vagy csereműveleteket. Ne feledje: a gyenge minőségű autóalkatrészek használata nem garantálja a megfelelő szintű közúti biztonságot.

© Copyright 2023 – A weboldal teljes tartalmát, különösen a szövegeket, fényképeket és grafikákat, a szerzői jogra vonatkozó törvények védik. Minden jog, beleértve a másolást, a harmadik felekkel való megosztást, a szerkesztést és a fordítást, az AUTODOC SE tulajdona.