



Üzemanyagszűrő-csere
OPEL Speedster (E01)
benzin gépkocsin –
Útmutató

HASONLÓ OKTATÓVIDEÓK



Ez a videó egy hasonló autóalkatrész cseréjét mutatja egy másik járművön

Fontos!

Az a csere útmutató a következő gépkocsikhoz használható:
OPEL Speedster (E01) 2.2 (R97)

A lépések az autó kialakításának függvényében kismértékben eltérhetnek.

Ez az oktatóanyag egy hasonló alkatrészcsere folyamat során készült az következő gépkocsin: OPEL Corsa C Hatchback (X01) 1.2 (F08, F68)

CSERE: ÜZEMANYAGSZŰRŐ – OPEL SPEEDSTER (E01).
A SZÜKSÉGES SZERSZÁMOKAT TARTALMAZÓ LISTA:



- Phillips csavarhúzó
- Üzemanyagcső bontó fogó

[Szerszámok vásárlása](#)


Csere: üzemanyagszűrő – OPEL Speedster (E01). Tippek az AUTODOC-tól:

- Biztosítsa a munkaterület megfelelő szellőzését. Az üzemanyaggőz mérgező.
- Felhívjuk figyelmét: az autón végzett minden munkát - OPEL Speedster (E01) – leállított motor mellett kell elvégezni.


A CSERÉT A KÖVETKEZŐ SORRENDEN VÉGEZZE:

1 Emelje fel az autó egy emelővel, vagy álljon a szerelőaknára.

2 Lazítsa meg a szűrő rögzítését. Használjon Phillips csavarhúzó.

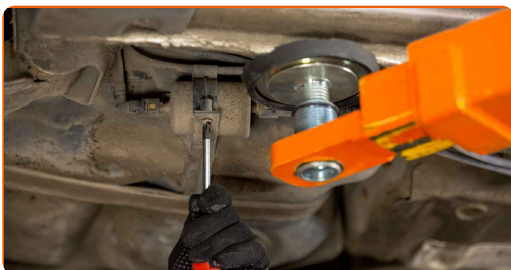

3 Nyomja össze a kapcsokat, és csatolja le az üzemanyag vezetékét az üzemanyagszűrő házról. Használjon üzemanyagcső bontó fogót.

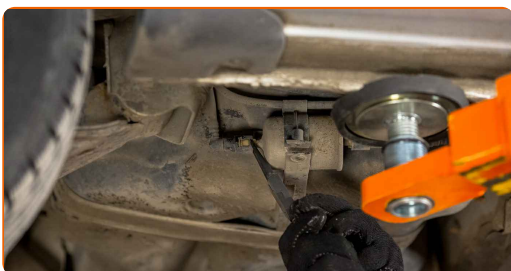


Csere: üzemanyagszűrő – OPEL Speedster (E01). Tippek az AUTODOC-tól:

- Legyen óvatos! A szűrőházból és a vezetékekből üzemanyag szivároghat.

4

Távolítsa el az üzemanyagszűrőt.

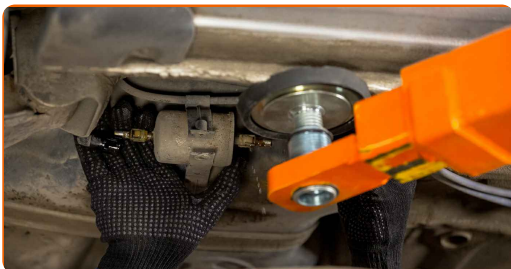

5

Helyezze be az új üzemanyagszűrőt.



Csere: üzemanyagszűrő – OPEL Speedster (E01). Tipp:

- Győződjön meg arról, hogy az üzemanyagszűrő elhelyezése megfelelő. Vegye figyelembe az üzemanyagfolyás irányának jelölését.
- A beszerelés során ügyeljen arra, hogy az üzemanyagszűrő házába ne kerüljön por és szennyeződés.
- OPEL Speedster (E01) – Fontos, hogy csak kiváló minőségű szűrőket használjon.


6

Csatlakoztassa az üzemanyag ellátó vezetékeket az üzemanyag szűrőhöz.



7

Húzza meg az üzemanyagszűrő rögzítőket. Használjon Phillips csavarhúzó.

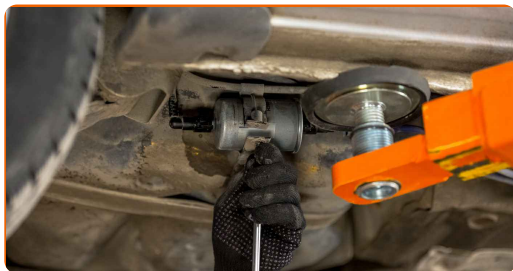

8

Engedje le az autót.

Csere: üzemanyagszűrő – OPEL Speedster (E01). A szakemberek ajánlják:

- Indulás előtt több alkalommal kapcsolja fel és le a gyújtást. Erre az üzemanyag-szivattyú bekapcsolásához van szükség, hogy az üzemanyagot pumpálja az üzemanyagrendszerbe.

9

Járassa pár percig a motort. Erre azért van szükség, hogy az alkatrész biztosan megfelelően működjön.

10

Állítsa le a motort.

Csere: üzemanyagszűrő – OPEL Speedster (E01). Az AUTODOC szakértői ajánlják:

- A környezetszennyezés elkerülése érdekében a használt olajszűrőt adja le a megfelelő hulladékgyűjtő helyen.

SZÉP MUNKA! 

TOVÁBBI ÚTMUTATÓK MEGTEKINTÉSE

AUTODOC – KIVÁLÓ MINŐSÉGŰ ÉS MEGFIZETHETŐ AUTÓALKATRÉSZEK ONLINE

AUTODOC MOBIL APP: NAGYSZERŰ AKCIÓK, MÍG KÉNYELMES VÁSÁROL



+ AUTODOC

GET IT ON
Google Play

Download on the
App Store

Download

ALKATRÉSZEK NAGYSZERŰ VÁLASZTÉKA GÉPKOCSIJÁHOZ

ÜZEMANYAGSZŰRŐ: SZÉLES VÁLASZTÉK

JOGNYILATKOZAT:

A dokumentum csak általános ajánlásokat tartalmaz, melyek hasznosak lehetnek javítási és csereműveletek elvégzésekor. Az AUTODOC nem tehető felelőssé semmilyen, a javítási vagy csereműveletek során, az adott tájékoztatás nem megfelelő alkalmazásából, vagy félreértelmezéséből eredő veszteségért, sérülésért, vagy anyagi károkért.

Az AUTODOC nem tehető felelőssé az útmutatóban található lehetséges hibákért vagy pontatlanságokért. Az adott információk csak tájékoztató jellegűek, és nem helyettesíthetik a szakemberek tanácsait.

Az AUTODOC nem tehető felelőssé a berendezések, eszközök, vagy autóalkatrészek nem megfelelő, vagy veszélyes használatáért. Az AUTODOC határozottan javasolja, hogy elővigyázatosan, a biztonsági előírások betartásával végezzen javítási vagy csereműveleteket. Ne feledje: a gyenge minőségű autóalkatrészek használata nem garantálja a megfelelő szintű közúti biztonságot.

© Copyright 2023 – A weboldal teljes tartalmát, különösen a szövegeket, fényképeket és grafikákat, a szerzői jogra vonatkozó törvények védik. Minden jog, beleértve a másolást, a harmadik felekkel való megosztást, a szerkesztést és a fordítást, az AUTODOC SE tulajdona.