




Jobboldali motortartó
bak-csere **OPEL Vivaro A**
Van (X83) gépkocsin –
Útmutató

HASONLÓ OKTATÓVIDEÓK

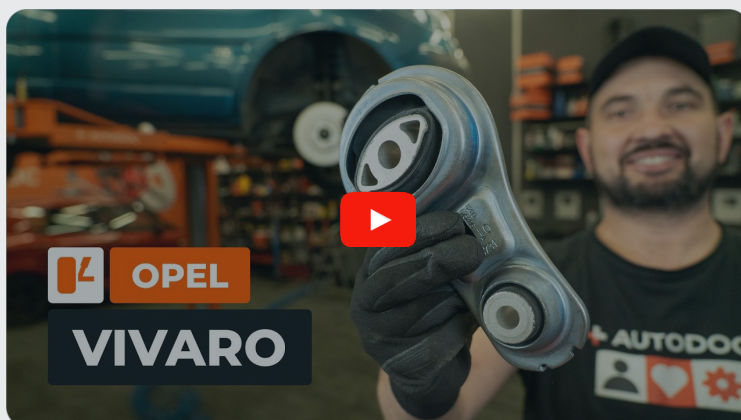

Ez a videó egy hasonló autóalkatrész cseréjét mutatja egy másik járművön

 Fontos!


Az a csere útmutató a következő gépkocsikhoz használható:

OPEL Vivaro A Van (X83) 2.5 DTI (F7), OPEL Vivaro A Van (X83) 2.0 CDTI (F7), OPEL Vivaro A Van (X83) 2.5 CDTI (F7)

A lépések az autó kialakításának függvényében kismértékben eltérhetnek.

Ez az oktatóanyag egy hasonló alkatrészcseré folyamat során készült az következő gépkocsin: OPEL Vivaro A Combi (X83) 2.5 CDTI (F7, J7, A07)

CSERE: MOTORTARTÓ BAK – OPEL VIVARO A VAN (X83). A SZÜKSÉGES SZERSZÁMOKAT TARTALMAZÓ LISTA:

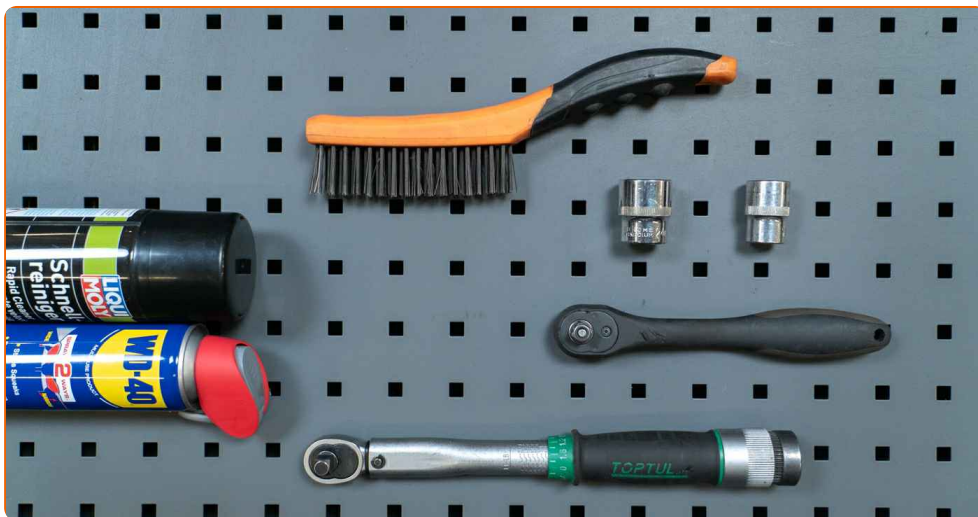

- Drótkefe
- WD-40 spray
- Univerzális tisztítóspray
- Nyomatékkulcs
- 18-as dugókulcs fej
- 24-es dugókulcs fej
- Racsnikulcs vagy elektromos szerszám a menetes rögzítőelemek eltávolításához/beszereléséhez
- Autólift vagy emelő emelőbakokkal és kerékek

Szerszámok vásárlása

Csere: motortartó bak – OPEL Vivaro A Van (X83). Az AUTODOC ajánlja:

- Minden munkát kikapcsolt gyújtás mellett kell elvégezni.

CSERE: MOTORTARTÓ BAK – OPEL VIVARO A VAN (X83). ALKALMAZZA A KÖVETKEZŐ ELJÁRÁST:

1


Emelje fel a járművet emelővel, vagy állítsa egy szerelő akna fölé.

Figyelem!


- Ha emelőt használ, győződjön meg róla, hogy az autó kemény, sík felületen áll.
- Ügyeljen arra, hogy az autót emelőbakokkal is rögzítse.

2


Tisztítsa meg a motortartó rögzítőelemeit. Használjon drótkefét. Használjon WD-40 spray-t.

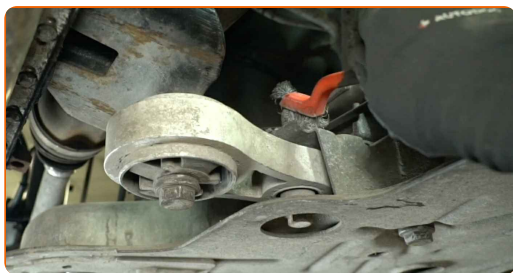


- 3** Csavarja ki a rögzítőcsavart, amely a motortartót a motortartó konzolhoz köti. Használjon 24-es dugókulcs fejet. Használjon racsnis kulcsot.

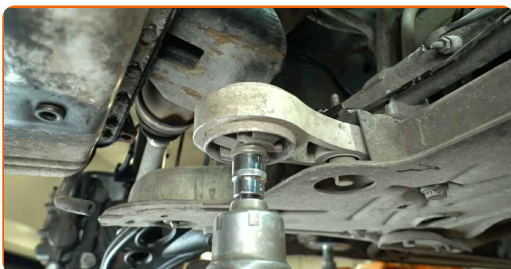


- 4** Csavarja ki a rögzítőcsavart, amely a motortartót az alvázhoz köti. Használjon 18-as dugókulcs fejet. Használjon racsnis kulcsot.

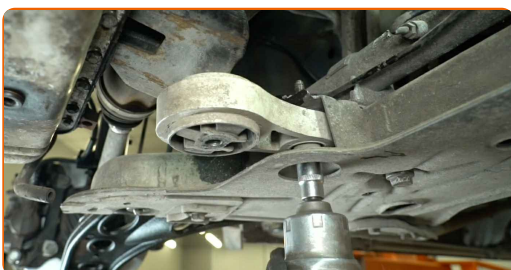

- 5** Távolítsa el a rögzítőcsavarokat.

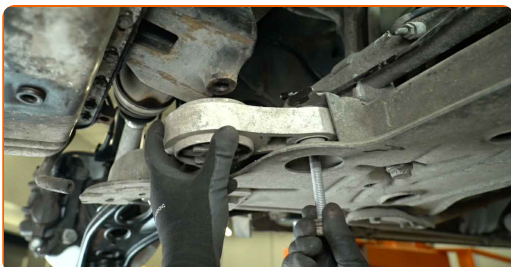

- 6** Távolítsa el a motortartót.

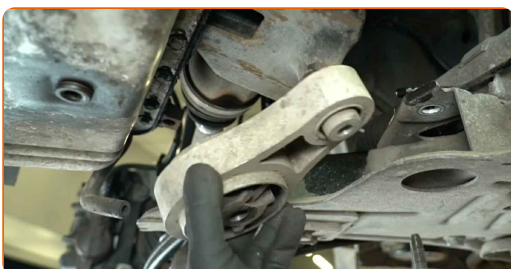

Csere: motortartó bak – OPEL Vivaro A Van (X83). Az AUTODOC szakértői ajánlják:


- Gondosan ellenőrizze a többi motortartó bakot, és szükség esetén cserélje ki őket.

7 Tisztítsa meg a motortartó rögzítési helyét. Használjon drótkefét. Használjon univerzális tisztítóspray-t.


8 Szereljen be egy új motortartót.



9 Helyezze be a rögzítőcsavarokat.

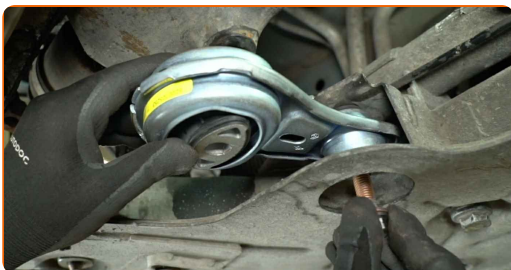


10 Húzza meg a rögzítőcsavart, amely a motortartót a motortartó konzolhoz köti. Használjon 24-es dugókulcs fejet. Használjon nyomatékkulcsot. Meghúzási nyomaték: 100 Nm.

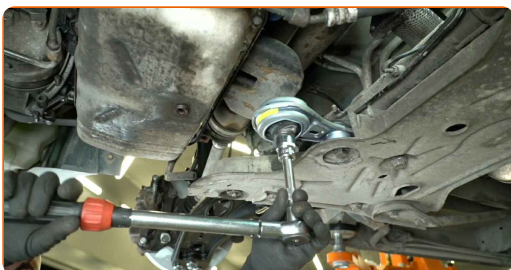

11

Húzza meg a rögzítőcsavart, amely a motortartót az alvázhoz köti. Használjon 18-as dugókulcs fejet. Használjon nyomatékkulcsot. Meghúzási nyomaték: 60 Nm.

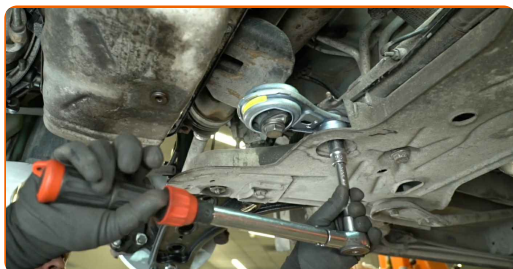

12


Engedje le járművet.

SZÉP MUNKA! 

TOVÁBBI ÚTMUTATÓK MEGTEKINTÉSE

AUTODOC – KIVÁLÓ MINŐSÉGŰ ÉS MEGFIZETHETŐ AUTÓALKATRÉSZEK ONLINE

AUTODOC MOBIL APP: NAGYSZERŰ AKCIÓK, MÍG KÉNYELMES VÁSÁROL

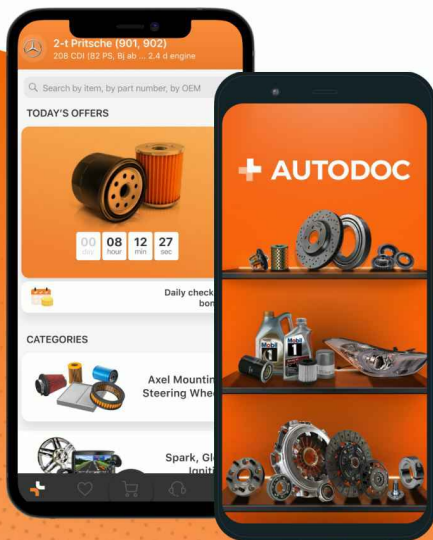

+ AUTODOC

GET IT ON
Google Play

Download on the
App Store

Download

ALKATRÉSZEK NAGYSZERŰ VÁLASZTÉKA GÉPKOCSIJÁHOZ

MOTORTARTÓ BAK: SZÉLES VÁLASZTÉK

JOGNYILATKOZAT:

A dokumentum csak általános ajánlásokat tartalmaz, melyek hasznosak lehetnek javítási és csereműveletek elvégzésekor. Az AUTODOC nem tehető felelőssé semmilyen, a javítási vagy csereműveletek során, az adott tájékoztatás nem megfelelő alkalmazásából, vagy félreértelmezéséből eredő veszteségért, sérülésért, vagy anyagi károkért.

Az AUTODOC nem tehető felelőssé az útmutatóban található lehetséges hibákért vagy pontatlanságokért. Az adott információk csak tájékoztató jellegűek, és nem helyettesíthetik a szakemberek tanácsait.

Az AUTODOC nem tehető felelőssé a berendezések, eszközök, vagy autóalkatrészek nem megfelelő, vagy veszélyes használatáért. Az AUTODOC határozottan javasolja, hogy elővigyázatosan, a biztonsági előírások betartásával végezzen javítási vagy csereműveleteket. Ne feledje: a gyenge minőségű autóalkatrészek használata nem garantálja a megfelelő szintű közúti biztonságot.

© Copyright 2025 – A weboldal teljes tartalmát, különösen a szövegeket, fényképeket és grafikákat, a szerzői jogra vonatkozó törvények védik. Minden jog, beleértve a másolást, a harmadik felekkel való megosztást, a szerkesztést és a fordítást, az AUTODOC SE tulajdona.