



PEUGEOT 406

GYÚJTÓGYERTYA

Ez a videó egy hasonló autóalkatrész cseréjét mutatja egy másik járművön

Fontos!

Az a csere útmutató a következő gépkocsikhoz használható:
PEUGEOT 407 SW 1.8, PEUGEOT 407 SW 2.2, PEUGEOT 407 SW 2.2 16V

A lépések az autó kialakításának függvényében kismértékben eltérhetnek.

Ez az oktatóanyag egy hasonló alkatrészcsere folyamat során készült az alábbi gépkocsin: PEUGEOT 406 Sedan 2.2

club.autodoc.hu

1-9

Csere: gyújtógyertya - PEUGEOT 407 SW. A szükséges szerszámokat tartalmazó lista:



- Magas hőmérsékletű berágódásálló kenőanyag
- 16 Gyertya dugókulcs
- 8 számú csavarbehajító bit
- Racsnis kulcs
- Nyomatékkulcs
- Lapos Csavarhúzó
- Teleszkópos mágnes
- Sárvédő takaró

[Szerszámok vásárlása](http://club.autodoc.hu)

club.autodoc.hu

2-9

Csere: gyújtógyertya - PEUGEOT 407 SW. Az AUTODOC szakértői ajánlják:

- A csere folyamata minden gyújtógyertya esetében megegyezik.
- Figyelem! Minden munka megkezdése előtt állítsa le a motort - PEUGEOT 407 SW.

A cserét a következő sorrendben végezze:

1

1 Nyissa fel a motorháztetőt.

2

2 Használjon sárvédő takarót, hogy megakadályozza a festék és a műanyag részek sérülését.

3

3 Távolítsa el a motorburkolatot rögzítő patenteket. Használjon lapos csavarhűzőt.



4

4 Vegye le a motorfedelelet. Használjon lapos csavarhűzőt.




Csere: gyújtógyertya - PEUGEOT 407 SW. Az AUTODOC ajánlja:

- Az alkatrész eltávolításakor ne alkalmazzon túlzott mértékű erőfeszítést, máskülönben előfordulhat, hogy kárt okoz benne.

clujb.autodoc.hu

3-9

5
Húzza ki a csatlakozót a gyújtótekercsből. Használjon lapos csavarhúzózt.

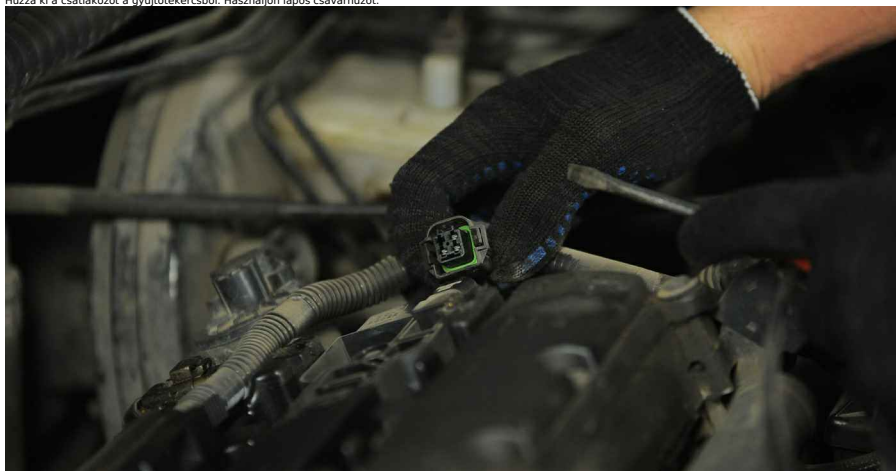

6
Csavarja le a gyújtótekercs csavarjait. Használja a következő méretű csavarbehajtó fejet: 8. Használjon racsnis kulcsot.



7
Egyenesen felfelé húzza távolítsa el a gyújtótekercszt.



8
Tisztítsa meg a gyertyafészkek belső részét a szennyeződésektől, a portól és a törmeléktől.

9
Csavarja ki a gyújtógyertyákat. Használja következő méretű gyertya dugókulcsot: 16. Használjon racsnis kulcsot.




club.autodoc.hu

4-9


10

Vegye ki a gyújtógyertyákat. Használja a teleszkópos mágneset.

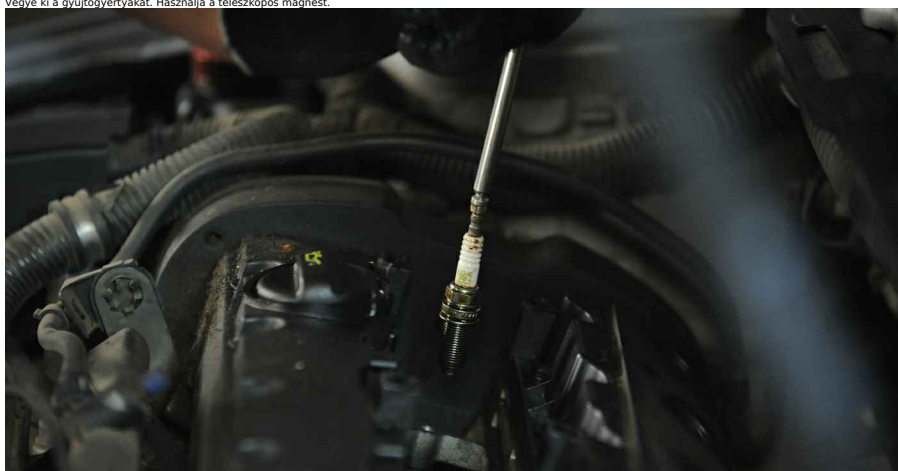


11

Tegyen vékony réteg magas hőmérsékletű berágódásgátló kenőanyagot az új gyújtógyertyák meneteire.

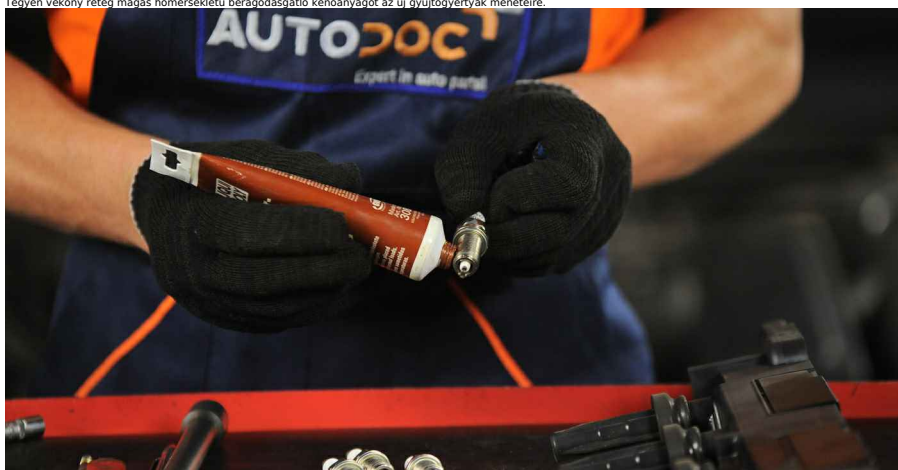

12

Szerelje be az új gyújtógyertyákat a fészékbe. Használja következő méretű gyertya dugókulcsot: 16.

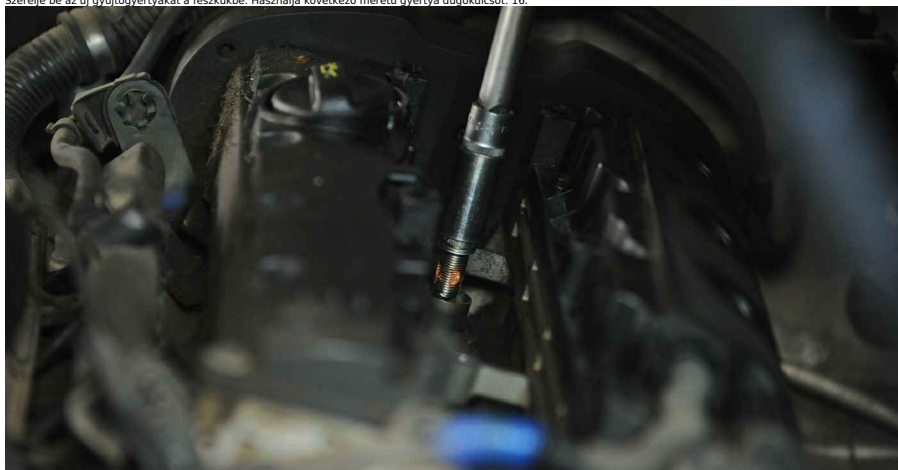

13

Csavarja be az új gyújtógyertyákat, és húzza meg őket. Használja következő méretű gyertya dugókulcsot: 16. Használjon nyomatékulcsot. Húzza meg 25 Nm nyomatékulcsal.



club.autodoc.hu


5-9

Csere: gyújtógyertya - PEUGEOT 407 SW. Tippek az AUTODOC szakértőtől:

- Ne húzza meg a gyújtógyertyákat túlságosan. A túlzott nyomaték megrongálhatja a menetes csatlakozókat.
- A gyertyakulcs használata közben legyen óvatos! Ha ferdén használja, megsértheti a menetes csatlakozókat.

14

Szerelje be a gyújtótekerceszt.

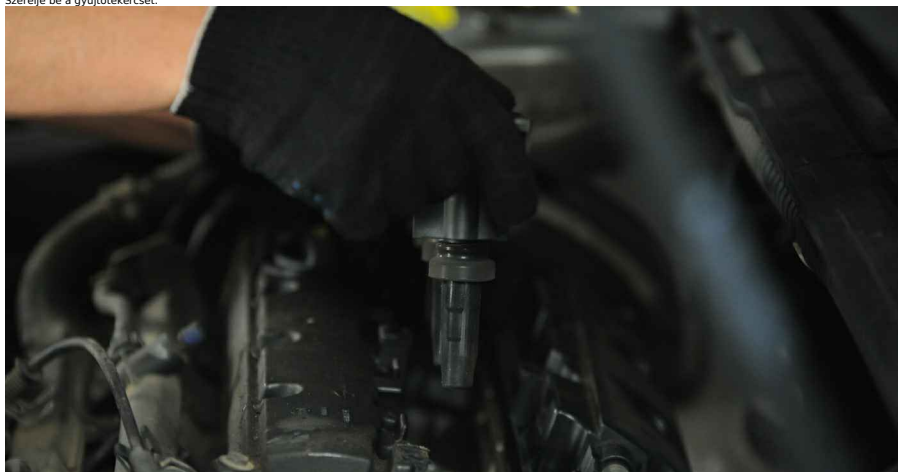


15

Húzza meg a gyújtótekerces csavarjait. Használja a következő méretű csavarbehajtó fejet: 8. Használjon nyomatékkulcsot. Húzza meg 10 Nm nyomatékkal.



16

Dugja be a gyújtótekerces csatlakozót.

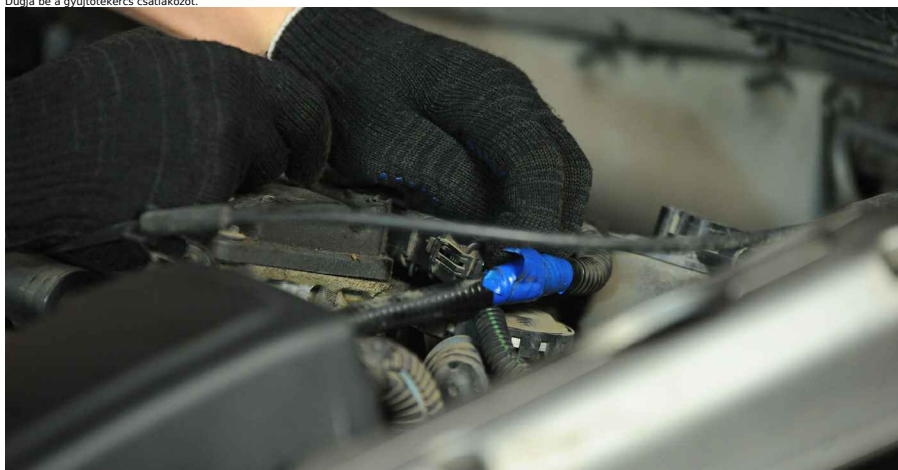

club.autodoc.hu

6-9

17

Szerelje fel a motorfedelelet és rögzítse.




Csere: gyújtógyertya - PEUGEOT 407 SW. Típp:

- Győződjön meg a motorvédő burkolat megfelelő illeszkedéséről. A vezető-illesztő elemekhez képest nem lehet eltolódva.
- Az alkatrész beszerelésekor ne alkalmazzon túlzott mértékű erőfeszítést. Mäskülönben károsíthatja a rögzítő elemeket.

18

Szerelje vissza motorburkolatot rögzítő patenteket. Használjon lapos csavarhözöt.

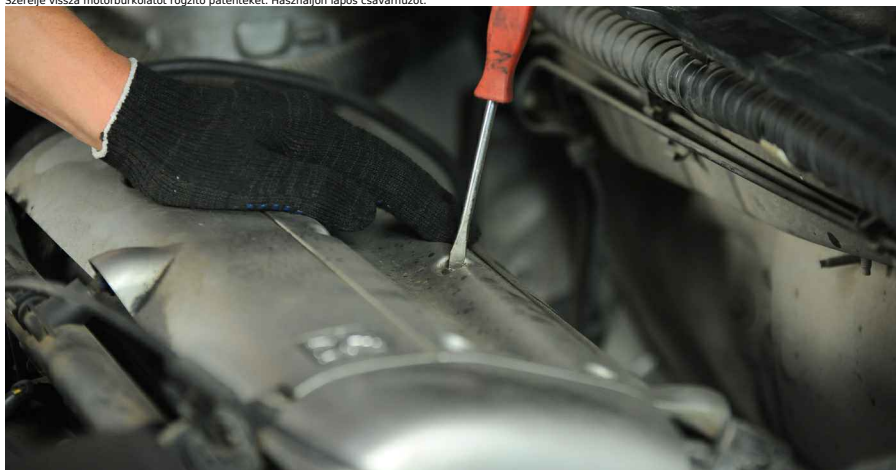

19

Járassa pár percig a motort. Erre azért van szükség, hogy az alkatrész biztosan megfelelően működjön.

20

Állítsa le a motort.

21

Vegye le a sárvédő takarót.

club.autodoc.hu

7-9

22

Zárja le a motorházatetőt.

Szép munka!

[További útmutatók megtekintése](#)

club.autodoc.hu

8-9

AUTODOC — kiváló minőségű és megfizethető autóalkatrészek online

[AUTODOC mobil app: nagyszerű akciók, míg kényelmes vásárlás!](#)

1

+ AUTODOC

GET IT ON
Google Play

Download on the
App Store

Download

[Alkatrészek nagyszerű választéka gépkocsijához](#)

[Gyújtógyertya: széles választék](#)

Jognyilatkozat:

A dokumentum csak általános ajánlásokat tartalmaz, amelyek hasznosak lehetnek javítási és csereműveletek elvégzésekor. Az AUTODOC nem tehető felelőssé semmilyen, a javítási vagy csereműveletek során, az adott tájékoztatás nem megfelelő alkalmazásából, vagy félreértelmezéséből eredő veszteségért, sérülésért, vagy anyagi károkért.

Az AUTODOC nem tehető felelőssé az útmutatóban található lehetséges hibákért vagy pontatlanságokért. Az adott információk csak tájékoztató jellegűek, és nem helyettesíthetik a szakemberek tanácsait.

Az AUTODOC nem tehető felelőssé a berendezések, eszközök, vagy autóalkatrészek nem megfelelő, vagy veszélyes használatáért. Az AUTODOC határozottan javasolja, hogy elővigyázatosan, a biztonsági előírások betartásával végezzen javítási vagy csereműveleteket. Ne feledje: a gyenge minőségű autóalkatrészek használata nem garantálja a megfelelő szintű közúti biztonságot.

© Copyright 2022 - A weboldal teljes tartalmát, különösen a szövegeket, fényképeket és grafikákat, a szerzői jogra vonatkozó törvények védik. Minden jog, beleértve a másolást, a harmadik felekkel való megosztást, a szerkesztést és a fordítást, az AUTODOC GmbH tulajdona.

club.autodoc.hu

