



Hátsó kerékcsapágy-
csere **PORSCHE 924**
Coupe gépkocsin –
Útmutató

HASONLÓ OKTATÓVIDEÓK



Ez a videó egy hasonló autóalkatrész cseréjét mutatja egy másik járművön

 Fontos!

Az a csere útmutató a következő gépkocsikhoz használható:
PORSCHE 924 Coupe 2.0

A lépések az autó kialakításának függvényében kismértékben eltérhetnek.

Ez az oktatóanyag egy hasonló alkatrészcsere folyamat során készült az következő gépkocsin: VW GOLF II (19E, 1G1) 1.6

CSERE: KERÉKCSAPÁGY – PORSCHE 924 COUPE. A SZERSZÁMOK, AMELYEKRE SZÜKSÉGE LEHET:



- WD-40 spray
- Többcélú zsír
- Univerzális tisztítóspray
- Réz zsír
- Nyomatékkulcs
- 30 számú csavarbehajtó bit
- Kerék dugókulcs készlet №17
- Racsnis kulcs
- Csapágy, persely ki- és beütő készlet
- Lapos csavarhúzó
- Laposvéső
- Kalapács
- Fogók
- Feszítővas
- Gumikalapács
- Kerékék

Szerszámok vásárlása


Csere: kerékcsapágy – PORSCHE 924 Coupe. Az AUTODOC szakértői ajánlják:

- Ne használja újra PORSCHE 924 Coupe autójának csapágy-összeállítását.
- A kerékagycsapágy csere folyamata az ugyanazon a tengelyen lévő mindkét kerék esetében megegyezik.
- Felhívjuk figyelmét: az autón végzett minden munkát - PORSCHE 924 Coupe – leállított motor mellett kell elvégezni.

A CSERÉT A KÖVETKEZŐ SORRENDEN VÉGEZZE:

1 Rögzítse kerék éekkel a kerekeket.

2 Lazítsa meg a kerékrögzítő csavarokat. Használja a következő kerék dugókulcsot: 17.

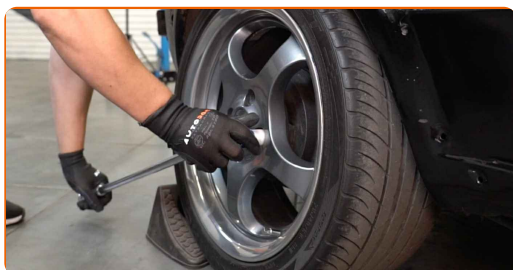

3 Emelje el az autó hátulját, és rögzítse alátámasztással.

4 Csavarja ki a kerékcsavarokat.



Az AUTODOC javasolja:

- Fontos! A sérülések elkerülése érdekében a rögzítőcsavarok kicsavarása során tartsa a kereket. PORSCHE 924 Coupe

5

Vegye le a kereket.




6

Távolítsa el a kerékagyanya sapkáját. Használjon feszítővasat. Használjon kalapácsot.



7

Vegye ki a kerékagy anyát rögzítő sasszeget. Használjon feszítővasat. Használjon lapos csavarhúzó.

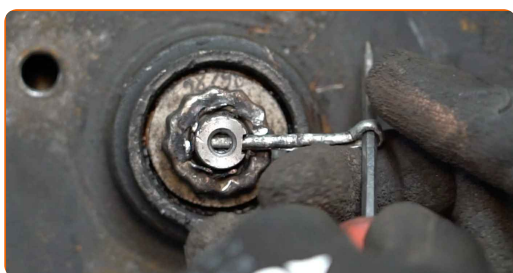


8

Csavarja le a kerékagy anyáját. Használja a következő méretű csavarbehajtó fejet: 30. Használjon racsnis kulcsot.



9

Távolítsa el a kerékagycsapággal összeszerelt fékdobot.

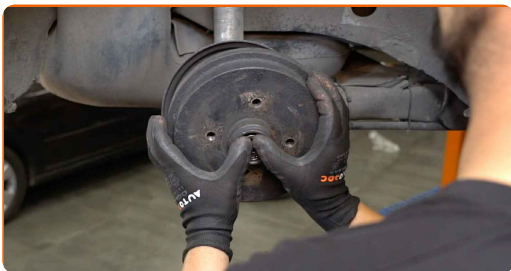

Csere: kerékcsapágy – PORSCHE 924 Coupe. Tipp:


- Vizsgálja meg a fékdobot. Cserélje ki, ha szükséges.

10

Tisztítsa meg a kerékagycsapágy fészkét. Használjon univerzális tisztítósprayt.


11

Távolítsa el a kerékagycsapágy rögzítőgyűrűt. Használjon feszítővasat.

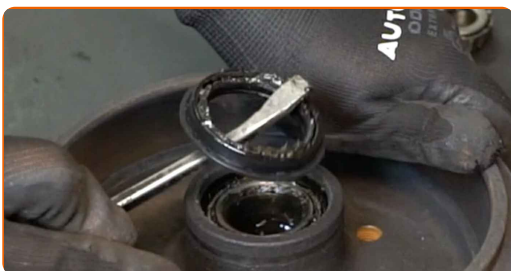


12

Távolítsa el a kerékagy csapágy tartót. Használjon feszítővasat.

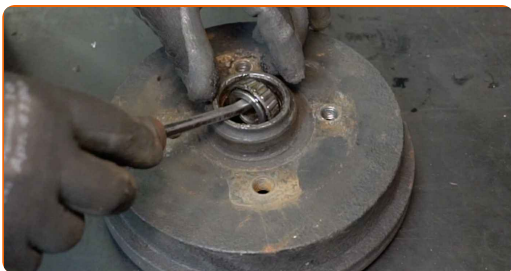

13 Távolítsa el a kerékagy csapágy tartót. Használjon feszítővasat.

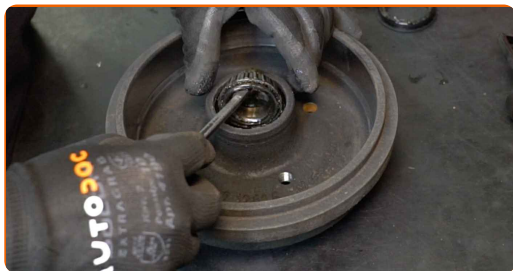

14 Tisztítsa meg a kerékagy csapágy fészket.



15 Távolítsa el a kerékcsapágy belső menetét a fékdobtól. Használjon lapos fémhez való vésőt. Használjon kalapácsot.



16 Távolítsa el a kerékcsapágy belső menetét a fékdobtól. Használjon lapos fémhez való vésőt. Használjon kalapácsot.



17 Tisztítsa meg a kerékagy csapágy fészket. Használjon WD-40 spray-t.



- 18** Szerelje be a kerékcsapágy új belső menetét a fékdobba. Használjon csapágy,persely ki- és beütő készletet. Használjon kalapácsot.



- 19** Tisztítsa meg a kerékagycsapágy fészkét. Használjon WD-40 spray-t.



- 20** Szerelje be a kerékcsapágy új belső menetét a fékdobba. Használjon csapágy,persely ki- és beütő készletet. Használjon kalapácsot.



- 21** Tegyen kenőanyagot a kerékcsapágyra és a belső menetre. Használjon többcélú zsírt.



22 Szerelje fel az új kerékagy csapágyat és rögzítse.




23 Szerelje fel a kerékagy csapágy rögzítőgyűrűt. Használjon csapágy, persely ki- és beütő készletet. Használjon kalapácsot.




24 Tegyen kenőanyagot a kerékcsapágyra és a belső menetre. Használjon többcélú zsírt.




25 Szerelje fel az új kerékagy csapágyat és rögzítse.

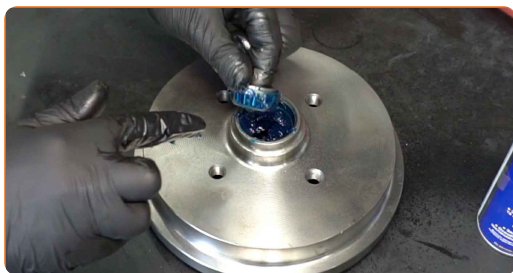

26 Szerelje fel a kerékagy csapággal összeszerelt fékdobot.

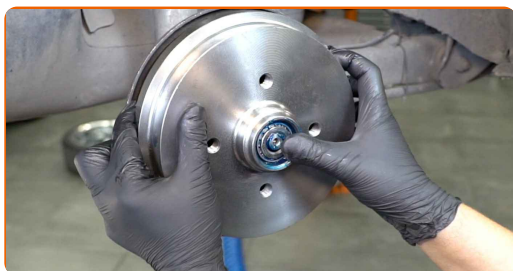


27 Csavarja fel a kerékagy anyát. Használja a következő méretű csavarbehajtó fejet: 30. Használjon racsnis kulcsot.

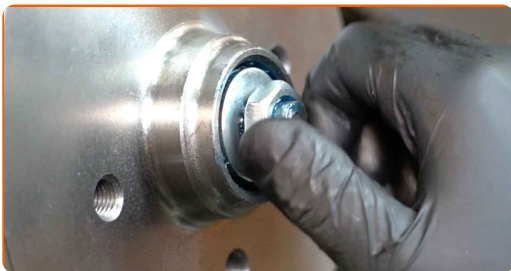

Csere: kerékcsapágy – PORSCHE 924 Coupe. Az AUTODOC ajánlja:

- Igazítsa a fékdobot.


28 Szerelje be az new kerékagy anya sasszeget. Használjon fogót. Használjon kalapácsot.

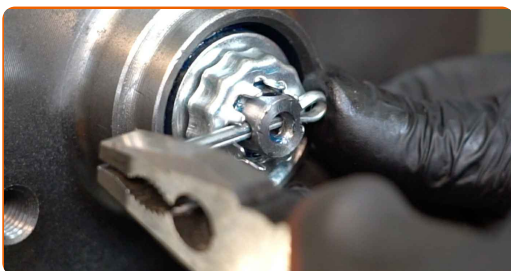

29 Tegye fel a kerékanya kupakját. Használjon gumikalapácsot.



30 Tegyen kenőanyagot a keréktárcsa fékdobbal érintkező felületére. Rézzsírt használjon.

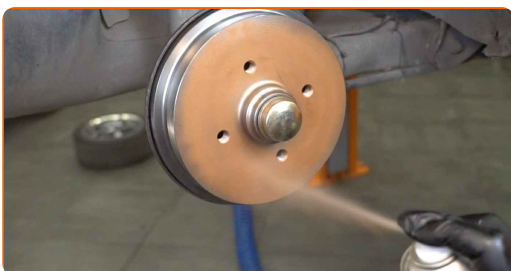

31

Szerelje fel a kereket.



Az AUTODOC javasolja:

- **Figyelem!** A sérülések elkerülése érdekében a csavarok becsavarásánál tartsa a kereket az autón. PORSCHE 924 Coupe

32

Csavarja be a kerékcsavarokat. Használja a következő kerék dugókulcsot: 17.




33

Engedje le a gépkocsit, és húzza meg a keréktartó csavarokat X alakzatban haladva egymás után. Használja a következő kerék dugókulcsot: 17. Használjon nyomatékkulcsot. Húzza meg 110 Nm nyomatékkal.



34

Távolítsa el az emelőt és a kerék ékeket.

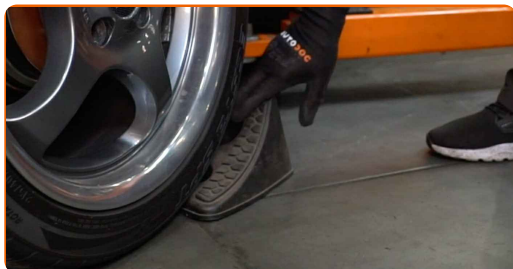

SZÉP MUNKA! 

TOVÁBBI ÚTMUTATÓK MEGTEKINTÉSE

AUTODOC – KIVÁLÓ MINŐSÉGŰ ÉS MEGFIZETHETŐ AUTÓALKATRÉSZEK ONLINE

AUTODOC MOBIL APP: NAGYSZERŰ AKCIÓK, MÍG KÉNYELMES VÁSÁROL



+ AUTODOC

GET IT ON
Google Play

Download on the
App Store

Download

ALKATRÉSZEK NAGYSZERŰ VÁLASZTÉKA GÉPKOCSIJÁHOZ

KERÉKCSAPÁGY: SZÉLES VÁLASZTÉK

i JOGNYILATKOZAT:

A dokumentum csak általános ajánlásokat tartalmaz, melyek hasznosak lehetnek javítási és csereműveletek elvégzésekor. Az AUTODOC nem tehető felelőssé semmilyen, a javítási vagy csereműveletek során, az adott tájékoztatás nem megfelelő alkalmazásából, vagy félreértelmezéséből eredő veszteségért, sérülésért, vagy anyagi károkért.

Az AUTODOC nem tehető felelőssé az útmutatóban található lehetséges hibákért vagy pontatlanságokért. Az adott információk csak tájékoztató jellegűek, és nem helyettesíthetik a szakemberek tanácsait.

Az AUTODOC nem tehető felelőssé a berendezések, eszközök, vagy autóalkatrészek nem megfelelő, vagy veszélyes használatáért. Az AUTODOC határozottan javasolja, hogy elővigyázatosan, a biztonsági előírások betartásával végezzen javítási vagy csereműveleteket. Ne feledje: a gyenge minőségű autóalkatrészek használata nem garantálja a megfelelő szintű közúti biztonságot.

© Copyright 2022 – A weboldal teljes tartalmát, különösen a szövegeket, fényképeket és grafikákat, a szerzői jogra vonatkozó törvények védik. Minden jog, beleértve a másolást, a harmadik felekkel való megosztást, a szerkesztést és a fordítást, az AUTODOC GmbH tulajdona.