



Motorolaj és szűrők-csere

**Toyota RAV4 III**

gépkocsin – Útmutató

## VIDEÓ-ÚTMUTATÓK


**i Fontos!**

Az a csere útmutató a következő gépkocsikhoz használható:

TOYOTA Yaris / Vios Sedan (\_P9\_) 1.5 (NCP93), TOYOTA STARLET (KP6\_) 1.2 S, TOYOTA STARLET (\_P7\_) 1.3, TOYOTA STARLET (\_P8\_) 1.3 12V KAT, TOYOTA COROLLA Liftback (\_E8\_) 1.6, TOYOTA COROLLA FX Compact (E8B) 1.6 GT 16V (AE82\_), TOYOTA COROLLA (\_E8\_) 1.6, TOYOTA COROLLA Kupé (AE86) 1.6 GT 16V, TOYOTA COROLLA (\_E9\_) 1.6, TOYOTA COROLLA Liftback (\_E9\_) 1.6, TOYOTA COROLLA Compact (\_E9\_) 1.6 GTi, TOYOTA COROLLA Compact (\_E9\_) 1.6, TOYOTA COROLLA Liftback (\_E9\_) 1.3 i, TOYOTA COROLLA (\_E9\_) 1.3 i, TOYOTA COROLLA Compact (\_E9\_) 1.3, (+ 334)

A lépések az autó kialakításának függvényében kismértékben eltérhetnek.

**CSERE: MOTORLAJ ÉS SZŰRŐK – TOYOTA RAV4 III.  
SZÜKSÉGES SZERSZÁMOK:**

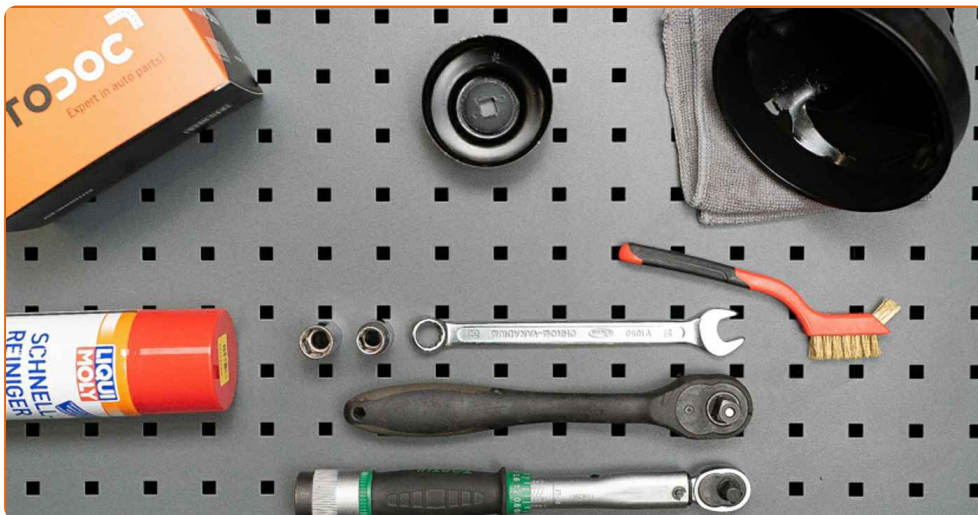

- Drótkefe
- Univerzális tisztítóspray
- 12 számú csavarbehajtó bit
- 15 számú csavarbehajtó bit
- Olajszűrő leszedő 76-14F
- Racsnis kulcs
- Nyomatékkulcs
- Olajleeresztő tálca
- Tölcsér
- Sárvédő takaró

**SZERSZÁMOK VÁSÁRLÁSA**


Csere: motorolaj és szűrők – Toyota RAV4 III. Az AUTODOC szakértői ajánlják:

- Az olajszűrőt minden alkalommal cserélje ki, amikor motorolajat cserél.
- Viseljen kesztyűt, hogy ne kerüljön a kezére forró folyadék.
- Felhívjuk figyelmét: az autón végzett minden munkát - Toyota RAV4 III – leállított motor mellett kell elvégezni.

## A CSERÉT A KÖVETKEZŐ SORRENDEN VÉGEZZE:

1

Nyissa fel a motorháztetőt.

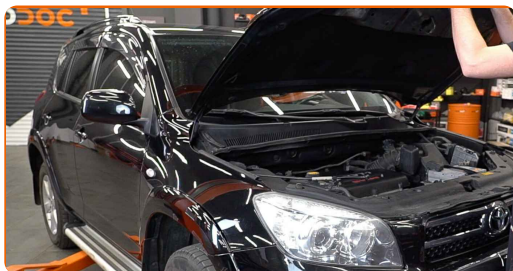


2

Használjon sárvédő takarót, hogy megakadályozza a festék és a műanyag részek sérülését.




3

Csavarja ki az olajszűrő csavart.

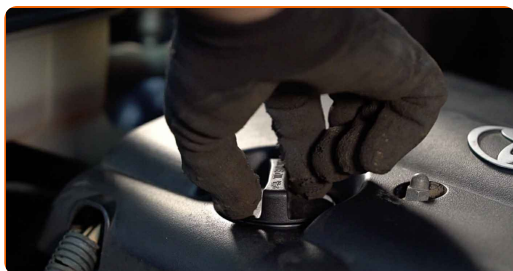

4

Emelje fel az autót egy emelővel, vagy álljon a szerelőaknára.

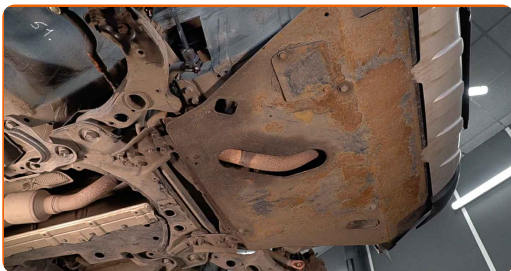


### Csere: motorolaj és szűrők – Toyota RAV4 III. Tippek az AUTODOC-tól:

- Az autónak vízszintesben kell lennie, ha ferdén áll, a leeresztő csapnak a legmélyebb ponton kell lennie.
- Minden munkát leállított motor mellett kell végezni.


5

Távolítsa el az olajteknő alsó burkolatának rögzítőit. Használja a következő méretű csavarbehajtó fejet: 12.

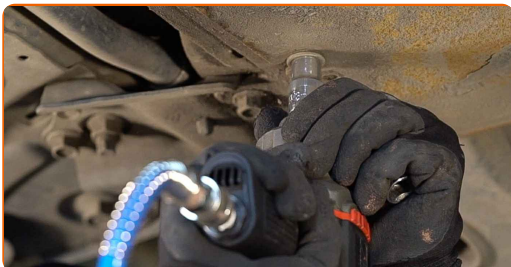


6

Távolítsa el az olajteknő borítását.

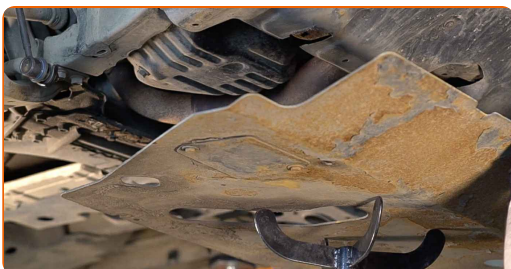


7

Tisztítsa meg az olajbeöntő sapkát. Használjon drótkéfét. Használjon univerzális tisztítósprayt.

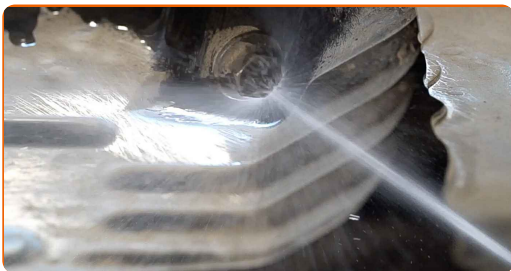


8

Helyezzen egy legalább 5 literes olajtartályt az olajlevezető nyílás alá.

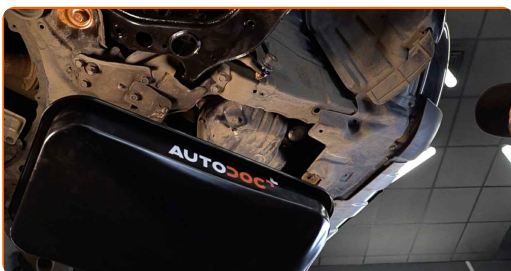


9

Csavarozza ki a leeresztő dugót. Használja a következő méretű csavarbehajtó fejet: 15. Használjon racsnis kulcsot.

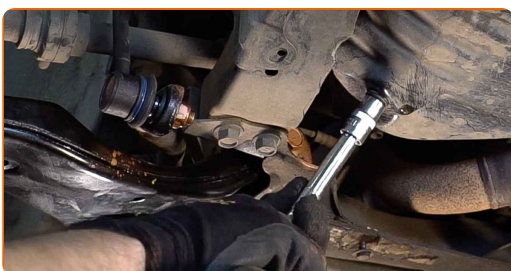

10

Eressze le a használt olajat.

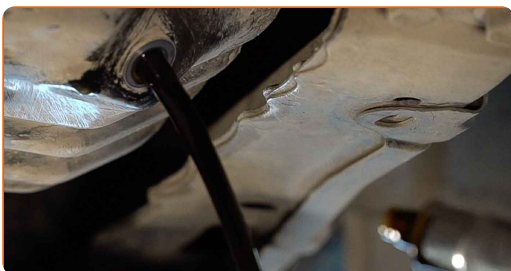


**Csere: motorolaj és szűrők – Toyota RAV4 III. Az AUTODOC szakértői ajánlják:**

- Vigyázat! Az olaj forró lehet.
- Várjon addig, amíg az olaj teljesen kiürült a leeresztő nyílásból.

**11** Készítsen elő egy tartályt a régi olajszűrőnek.

**12** Csavarja ki az olajszűrőt. Használja a 76-14F dugókulcsot. Használjon racsnis kulcsot.

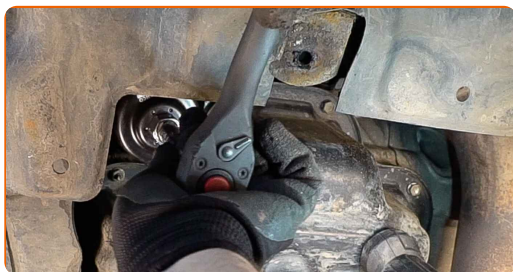


**13** Helyezze a régi olajszűrőt a tartályba.

**Csere: motorolaj és szűrők – Toyota RAV4 III. Az AUTODOC ajánlja:**

- Emelje fel a tartályt. Az olajszűrő eltávolítása után az olaj azonnal el kezd folyni a nyílásból.


**14** Tisztítsa meg az olajszűrő helyét.

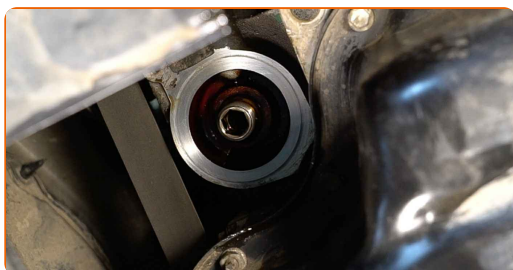

**15** Kenje meg az új szűrő gumitömítését egy kis friss olajjal.




**16** Csavarja az új szűrőt a helyére. Használja a 76-14F dugókulcsot. Használjon nyomatékkulcsot. Húzza meg 17 Nm nyomatékkal.

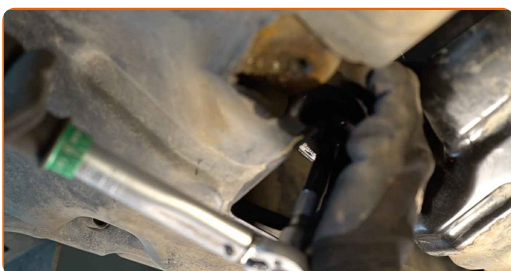

**17** Tisztítsa meg az olajteknő leeresztő nyílás területét.




**18** Csavarja be az új leeresztő csavart, és húzza meg. Használja a következő méretű csavarbehajtó fejet: 15. Használjon nyomatékkulcsot. Húzza meg 27 Nm nyomatékkal.

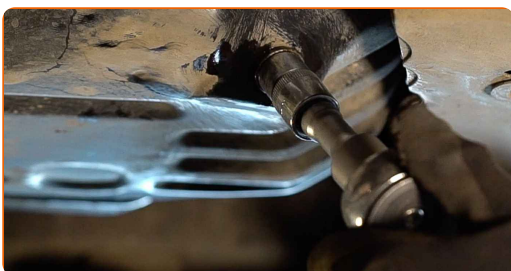




19

Tisztítsa meg az olajteknő leeresztő nyílás területét. Használjon univerzális tisztítósprayt.

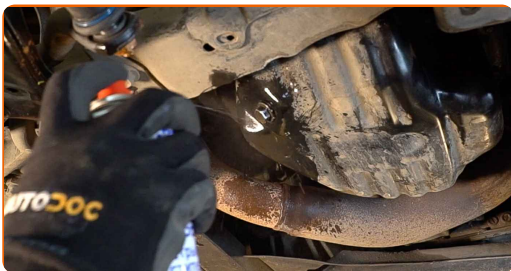

20

Szerelje vissza az olajteknő borítását.

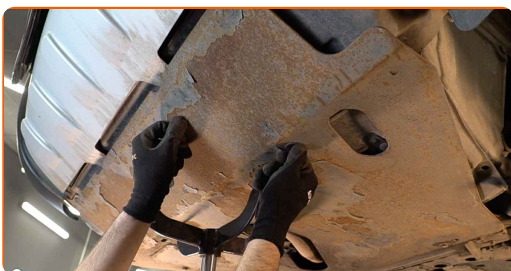


21

Húzza meg az olajteknő alsó burkolatának rögzítőit. Használja a következő méretű csavarbehajtó fejet: 12.




22

Engedje le az autót.

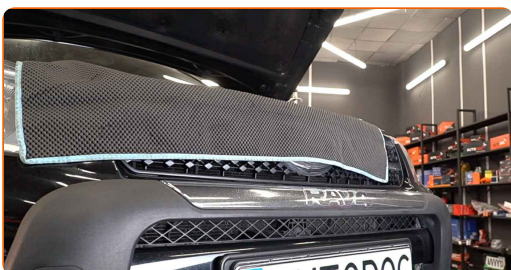


23

Vegye le az olajsűrő kupakot. Helyezze be a tölcsejt.

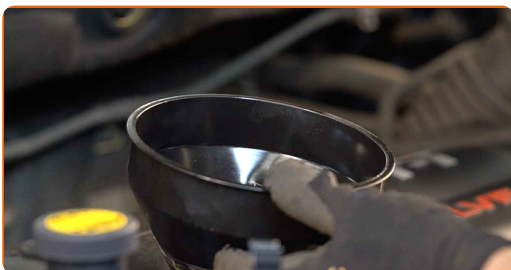

24

Öntsön a szűrőn keresztül olajat a motorba. A szükséges olajmennyiség: 4.3 l.

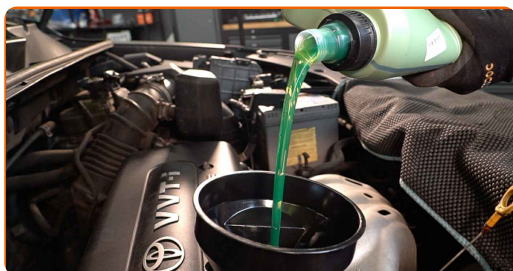

### Csere: motorolaj és szűrők – Toyota RAV4 III. Tipp:

- A gyártó ajánlásának megfelelő olajat használja.

25

Ellenőrizze az olajszintet a nivópálca segítségével. Töltsön még be olajat, ha szükséges.




### Figyelem!

- Az olajszintnek a „Min” és „Max” jelölések között kell lennie.


26

Húzza meg az olajbeöntő kupakot.

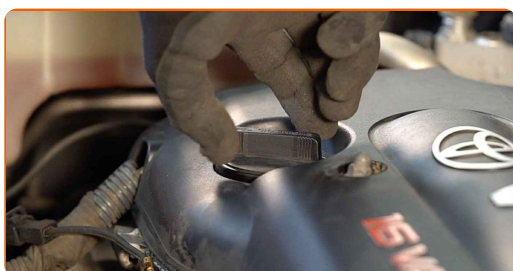


27

Járássa pár percre a motort. Miután az olajnyomás figyelmeztető jelzés kialszik, állítsa le a motort.

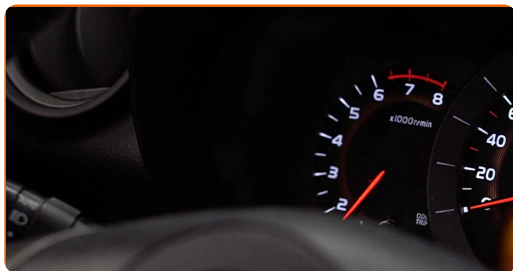

28

Állítsa le a motort, majd 5 perc múlva ellenőrizze az olajszintet nívópálcával, és töltsön még be olajat, ha szükséges.

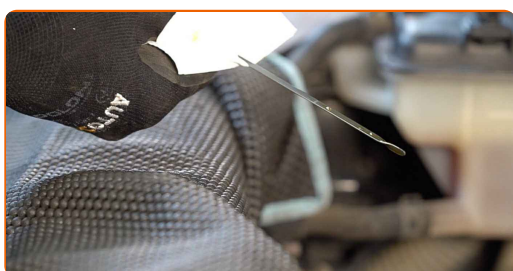


### Figyelem!

- Az olajszintnek a „Min” és „Max” jelölések között kell lennie.
- Győződjön meg arról, hogy az olajbeöntő kupak megfelelően meg van húzva.
- Ellenőrizze a leeresztő nyílás menetes csavarját és az olajszűrő tömítés zártságát. Húzza meg ezeket óvatosan, amennyiben szükséges.


29

Vegye le a sárvédő takarót.

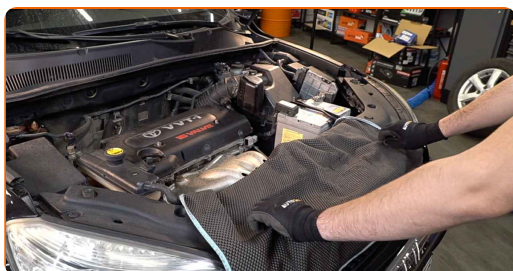

30

Zárja le a motorháztetőt.

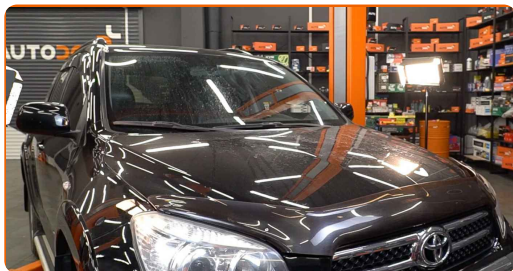

### Csere: motorolaj és szűrők – Toyota RAV4 III. Tippek az AUTODOC szakértőitől:

- Ne feledje, hogy az olajnyomás figyelmeztető lámpa, amely a kenési rendszer nem megfelelő nyomását jelzi, a szokásosnál hosszabb ideig lehet bekapcsolva. Néhány másodperccel később az olaj kitölti az összes csatornát, és kialszik a fény.
- A környezetszennyezés elkerülése érdekében a használt olajsűrőt adja le a megfelelő hulladékgyűjtő helyen.

**SZÉP MUNKA!** 

**TOVÁBBI ÚTMUTATÓK MEGTEKINTÉSE**

## AUTODOC – KIVÁLÓ MINŐSÉGŰ ÉS MEGFIZETHETŐ AUTÓALKATRÉSZEK ONLINE

AUTODOC MOBIL APP: NAGYSZERŰ AKCIÓK, MÍG KÉNYELMES  
VÁSÁROL



**+ AUTODOC**

GET IT ON  
**Google Play**

Download on the  
**App Store**

**Download**

**ALKATRÉSZEK NAGYSZERŰ VÁLASZTÉKA GÉPKOCSIJÁHOZ**

**VÁSÁROLJON ALKATRÉSZEKET TOYOTA MODELLEKHEZ**

**OLAJSZŰRŐ: SZÉLES VÁLASZTÉK**

**VÁlasszon ALKATRÉSzt A KÖVETKEZŐHöz: TOYOTA  
RAV4 III**

**TOYOTA OLAJSZŰRŐ: VÁSÁROLJN MOST**

**TOYOTA RAV4 III OLAJSZŰRŐ: A LEGJOBB AKCIÓK ÉS  
AJÁNLATOK**

## **ⓘ JOGNYILATKOZAT:**

A dokumentum csak általános ajánlásokat tartalmaz, melyek hasznosak lehetnek javítási és csereműveletek elvégzésekor. Az AUTODOC nem tehető felelőssé semmilyen, a javítási vagy csereműveletek során, az adott tájékoztatás nem megfelelő alkalmazásából, vagy félreértelmezéséből eredő veszteségért, sérülésért, vagy anyagi károkért.

Az AUTODOC nem tehető felelőssé az útmutatóban található lehetséges hibákért vagy pontatlanságokért. Az adott információk csak tájékoztató jellegűek, és nem helyettesíthetik a szakemberek tanácsait.

Az AUTODOC nem tehető felelőssé a berendezések, eszközök, vagy autóalkatrészek nem megfelelő, vagy veszélyes használatáért. Az AUTODOC határozottan javasolja, hogy elővigyázatosan, a biztonsági előírások betartásával végezzen javítási vagy csereműveleteket. Ne feledje: a gyenge minőségű autóalkatrészek használata nem garantálja a megfelelő szintű közúti biztonságot.

© Copyright 2023 – A weboldal teljes tartalmát, különösen a szövegeket, fényképeket és grafikákat, a szerzői jogra vonatkozó törvények védik. Minden jog, beleértve a másolást, a harmadik felekkel való megosztást, a szerkesztést és a fordítást, az AUTODOC SE tulajdona.