



Első ajtófogantyú-csere
RENAULT Scénic I
(JA0/1, FA0) gépkocsin –
Útmutató

HASONLÓ OKTATÓVIDEÓK



Ez a videó egy hasonló autóalkatrész cseréjét mutatja egy másik járművön


Fontos!

Az a csere útmutató a következő gépkocsikhoz használható:
RENAULT Scénic I (JA0/1_, FA0_) 1.6 BiFuel (JA04)

A lépések az autó kialakításának függvényében kismértékben eltérhetnek.

Ez az oktatóanyag egy hasonló alkatrészcsere folyamat során készült az következő gépkocsin: RENAULT MASTER II Dobozos (FD) 2.2 dCI 90

CSERE: AJTÓ FOGANTYÚ – RENAULT SCÉNIC I (JA0/1, FA0). SZÜKSÉGES SZERSZÁMOK:

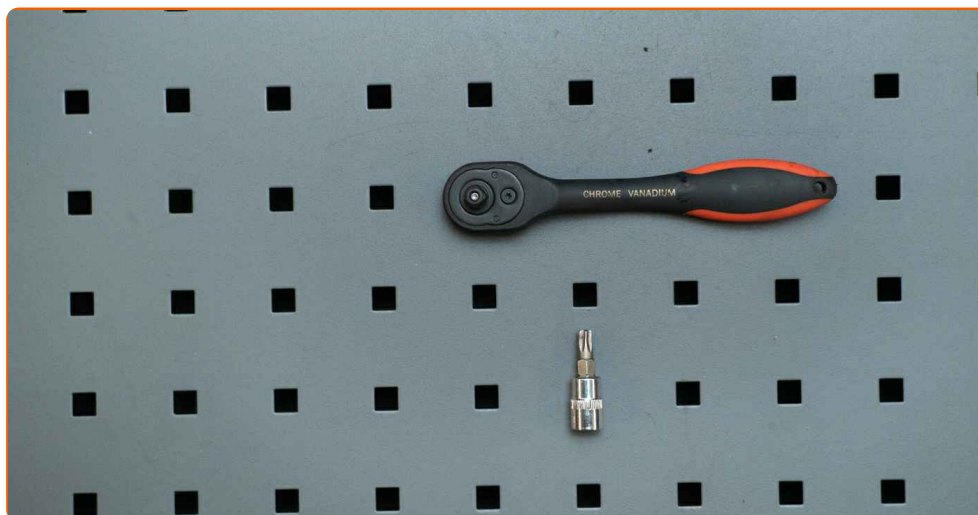

- Torx T30 bit fej

- Racsnis csavarhúzó

Szerszámok vásárlása


Csere: ajtó fogantyú – RENAULT Scénic I (JA0/1, FA0). A szakemberek ajánlják:

- A bal és a jobb első ajtókilincsek csereeljárása megegyezik.
- Minden munkát leállított motor mellett kell végezni.

CSERE: AJTÓ FOGANTYÚ – RENAULT SCÉNIC I (JA0/1, FA0). VÉGEZZE EL AZ ALÁBBI LÉPÉSEKET:

1 Nyissa ki az autó ajtaját.


2 Csavarja ki a külső ajtókilincs rögzítőelemeit. Használjon Torx T30 bit fejet. Használjon racsnis csavarhúzó.

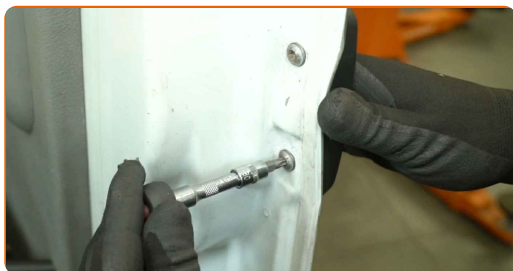

3 Távolítsa el a rögzítőcsavarokat.



4 Távolítsa el a külső ajtókilincset.

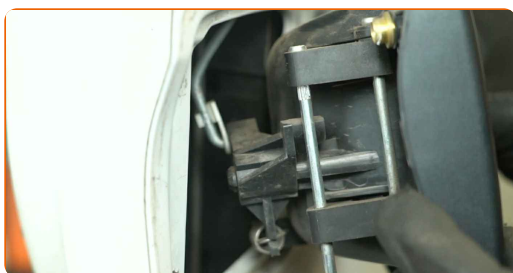


5

Csatlakoztassa le a zárrudat, amely a zárat a külső ajtókilincshez rögzíti.




6

Csatlakoztassa a zárrudat az új külső ajtókilincshez, és rögzítse a kapcsokkal.

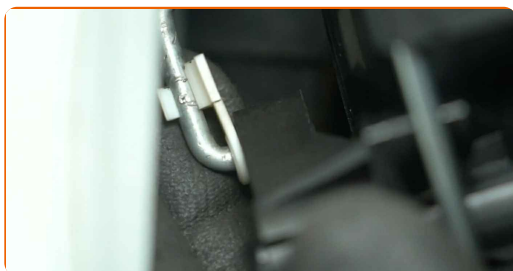


7

Szerelje be az új külső ajtókilincset.

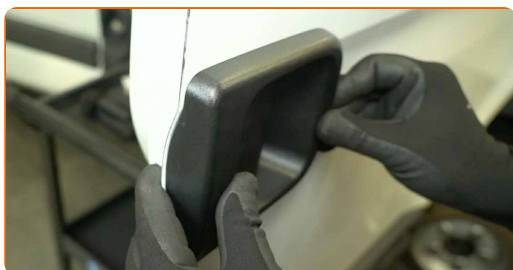


8

Helyezze be a rögzítőcsavarokat.

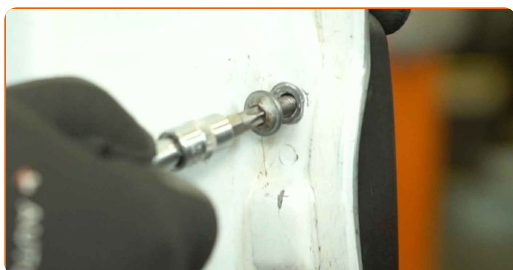


9

Csavarja be a külső ajtókilincs rögzítőelemeit. Használjon Torx T30 bit fejet. Használjon racsnis csavarhúzót.

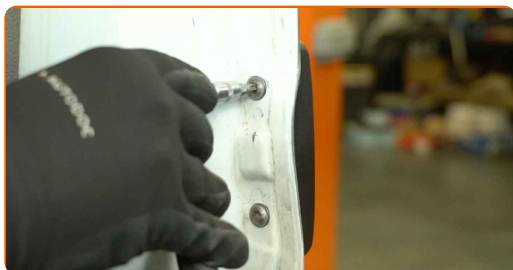

10

Ellenőrizze, hogy az új alkatrész működik-e.

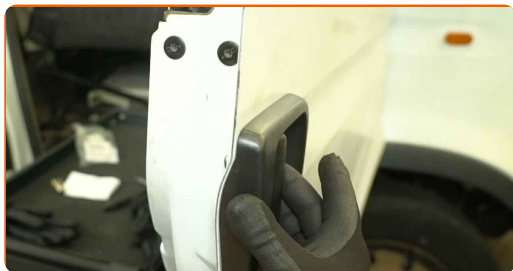

11


Zárja be az autó ajtaját.

SZÉP MUNKA! 

TOVÁBBI ÚTMUTATÓK MEGTEKINTÉSE

AUTODOC – KIVÁLÓ MINŐSÉGŰ ÉS MEGFIZETHETŐ AUTÓALKATRÉSZEK ONLINE

AUTODOC MOBIL APP: NAGYSZERŰ AKCIÓK, MÍG KÉNYELMES VÁSÁROL

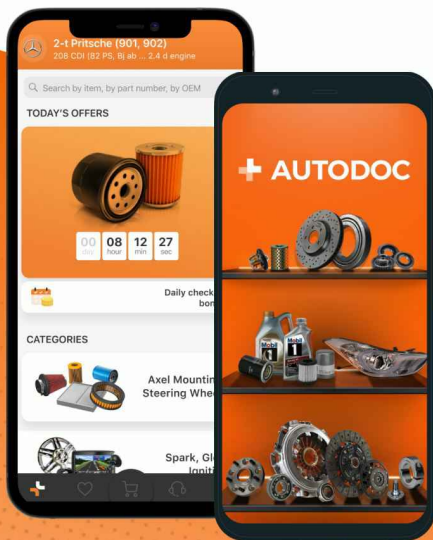

+ AUTODOC

GET IT ON
Google Play

Download on the
App Store

Download

ALKATRÉSZEK NAGYSZERŰ VÁLASZTÉKA GÉPKOCSIJÁHOZ

AJTÓ FOGANTYÚ: SZÉLES VÁLASZTÉK

JOGNYILATKOZAT:

A dokumentum csak általános ajánlásokat tartalmaz, melyek hasznosak lehetnek javítási és csereműveletek elvégzésekor. Az AUTODOC nem tehető felelőssé semmilyen, a javítási vagy csereműveletek során, az adott tájékoztatás nem megfelelő alkalmazásából, vagy félreértelmezéséből eredő veszteségért, sérülésért, vagy anyagi károkért.

Az AUTODOC nem tehető felelőssé az útmutatóban található lehetséges hibákért vagy pontatlanságokért. Az adott információk csak tájékoztató jellegűek, és nem helyettesíthetik a szakemberek tanácsait.

Az AUTODOC nem tehető felelőssé a berendezések, eszközök, vagy autóalkatrészek nem megfelelő, vagy veszélyes használatáért. Az AUTODOC határozottan javasolja, hogy elővigyázatosan, a biztonsági előírások betartásával végezzen javítási vagy csereműveleteket. Ne feledje: a gyenge minőségű autóalkatrészek használata nem garantálja a megfelelő szintű közúti biztonságot.

© Copyright 2025 – A weboldal teljes tartalmát, különösen a szövegeket, fényképeket és grafikákat, a szerzői jogra vonatkozó törvények védik. Minden jog, beleértve a másolást, a harmadik felekkel való megosztást, a szerkesztést és a fordítást, az AUTODOC SE tulajdona.