



Levegőszűrő-cserere  
**RENAULT Thalia I (LB)**  
gépkocsin – Útmutató

## HASONLÓ OKTATÓVIDEÓK



Ez a videó egy hasonló autóalkatrész cseréjét mutatja egy másik járművön


### **Fontos!**

Az a csere útmutató a következő gépkocsikhoz használható:  
RENAULT Thalia I (LB) 1.2 16V

A lépések az autó kialakításának függvényében kismértékben eltérhetnek.

Ez az oktatóanyag egy hasonló alkatrészcsere folyamat során készült az következő gépkocsin: RENAULT Kangoo I (KC) 1.2 16V

CSERE: LEVEGŐSZŰRŐ – RENAULT THALIA I (LB). A SZERSZÁMOK, AMELYEKRE SZÜKSÉGE LESZ:

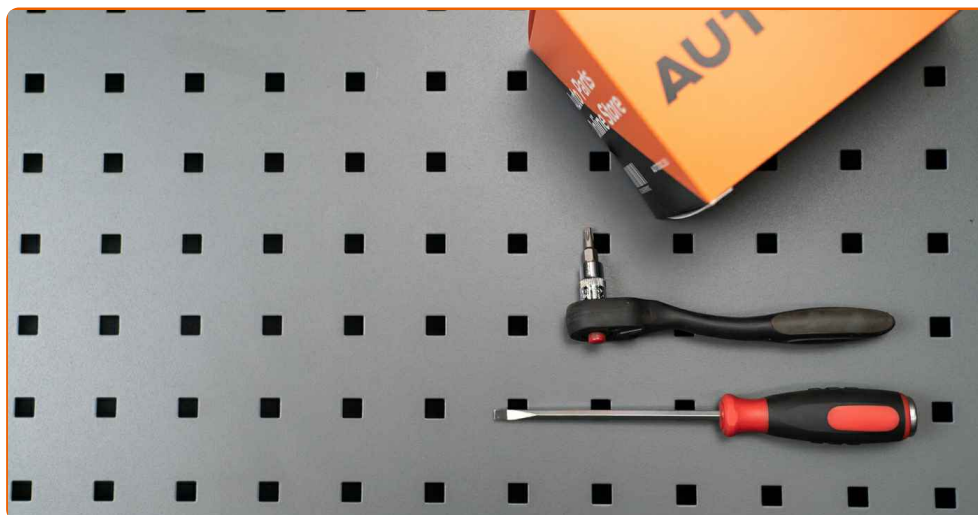

- Torx vég T25
- Lapos csavarhúzó
- Sárvédő takaró

**Szerszámok vásárlása**

### Az AUTODOC javasolja:


- Csere: levegőszűrő – RENAULT Thalia I (LB). Tartsa be a gyártó által megadott karbantartási ütemtervet, ajánlásokat és előírásokat.
- Minden munkát leállított motor mellett kell végezni.

## CSERE: LEVEGŐSZŪRŐ – RENAULT THALIA I (LB). A LÉPÉSEK AJÁNLOTT SORRENDJE:

**1** Nyissa fel a motorháztetőt.

**2** Használjon sárvédő takarót, hogy megakadályozza a festék és a műanyag részek sérülését.


**3** Csatlakoztassa le a légtelenítő csövet.

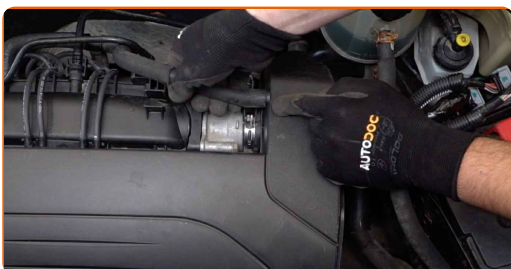


**4** Csavarja ki a motor légszűrőházat a fojtószelepházhoz rögzítő bilincset. Használjon lapos csavarhúzó.



5 Távolítsa el a levegőszűrő házat.

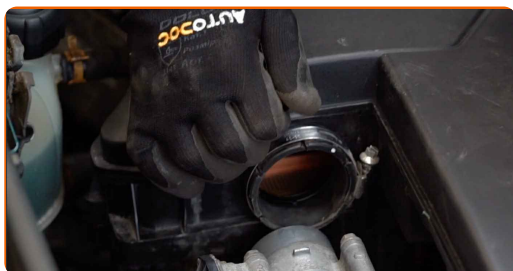

6 Húzza ki a levegő bemeneti tömlőt a légszűrőházból.

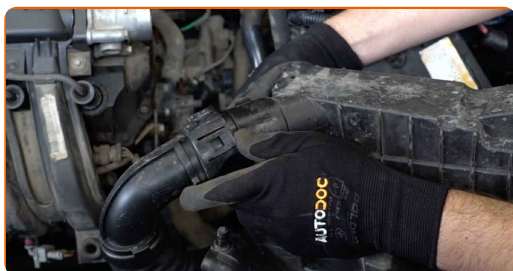

7 Távolítsa el a légszűrő fedél rögzítőcsavarjait. Használja a következő torx kulcsot: T25.



8 Vegye le a szűrőfedőt.




9 Vegye ki a szűrőbetétet a szűrőházból.



10

Tisztítsa meg a légszűrő fedelét és házát.

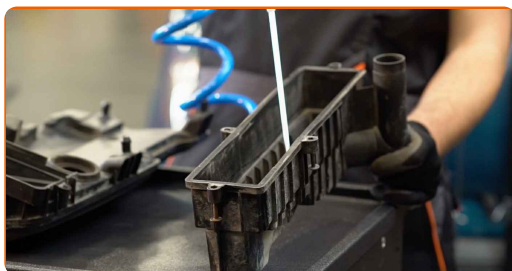

### Csere: levegőszűrő – RENAULT Thalia I (LB). Tipp:

- A légszűrő ház és fedél megtisztítása előtt fedje letiszta ruhával a levegőcsatorna részeit, az áramlásmennyiség-szabályozó érzékelőt (amennyiben van), és a fojtószelepet.

11

Helyezzen be új szűrőbetétet a szűrőházba. Győződjön meg arról, hogy a szűrő széle szorosan illeszkedik a házhoz.



### Csere: levegőszűrő – RENAULT Thalia I (LB). Az AUTODOC ajánlja:

- Ellenőrizze a szűrőbetét megfelelő elhelyezését. Ne döntse meg.
- Figyelem! Használjon minőségi szűrőket – RENAULT Thalia I (LB).
- A beszerelés során ügyeljen arra, hogy ne jusson a légszűrő házba por és szennyeződés.

12

Szerelje fel a levegőszűrő borítást. Rögzítse.



13

Csavarja be a légszűrő fedél rögzítőcsavarjait. Használja a következő torx kulcsot: T25.




14

Helyezze be a levegőszűrő házat.


15

Csatlakoztassa a levegő bemeneti tömlőt a légszűrőházhoz.

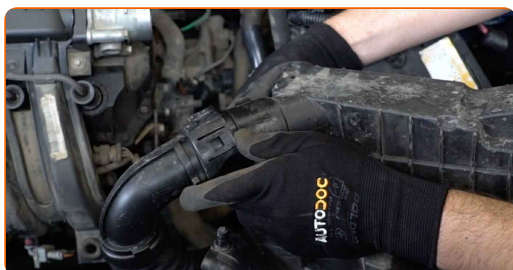

16

Húzza meg a motor légszűrőházat a fojtószelepházhoz rögzítő bilincset. Használjon lapos csavarhúzó.

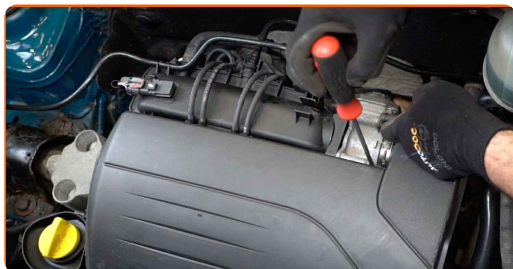

17

Csatlakoztassa a légtelenítő csövet.



18

Vegye le a sárvédő takarót.

19

Zárja le a motorháztetőt.

**SZÉP MUNKA!** 

**TOVÁBBI ÚTMUTATÓK MEGTEKINTÉSE**



## AUTODOC – KIVÁLÓ MINŐSÉGŰ ÉS MEGFIZETHETŐ AUTÓALKATRÉSZEK ONLINE

**AUTODOC MOBIL APP: NAGYSZERŰ AKCIÓK, MÍG KÉNYELMES  
VÁSÁROL**



**AUTODOC+**

GET IT ON  
**Google Play**

Download on the  
**App Store**

**Download**

**ALKATRÉSZEK NAGYSZERŰ VÁLASZTÉKA GÉPKOCSIJÁHOZ**

**LEVEGŐSZŪRŐ: SZÉLES VÁLASZTÉK**

### **JOGNYILATKOZAT:**

A dokumentum csak általános ajánlásokat tartalmaz, melyek hasznosak lehetnek javítási és csereműveletek elvégzésekor. Az AUTODOC nem tehető felelőssé semmilyen, a javítási vagy csereműveletek során, az adott tájékoztatás nem megfelelő alkalmazásából, vagy félreértelmezéséből eredő veszteségért, sérülésért, vagy anyagi károkért.

Az AUTODOC nem tehető felelőssé az útmutatóban található lehetséges hibákért vagy pontatlanságokért. Az adott információk csak tájékoztató jellegűek, és nem helyettesíthetik a szakemberek tanácsait.

Az AUTODOC nem tehető felelőssé a berendezések, eszközök, vagy autóalkatrészek nem megfelelő, vagy veszélyes használatáért. Az AUTODOC határozottan javasolja, hogy elővigyázatosan, a biztonsági előírások betartásával végezzen javítási vagy csereműveleteket. Ne feledje: a gyenge minőségű autóalkatrészek használata nem garantálja a megfelelő szintű közúti biztonságot.

© Copyright 2021 – A weboldal teljes tartalmát, különösen a szövegeket, fényképeket és grafikákat, a szerzői jogra vonatkozó törvények védik. Minden jog, beleértve a másolást, a harmadik felekkel való megosztást, a szerkesztést és a fordítást, az AUTODOC GmbH tulajdona.