



Hátsó féktárcsák-csere
Lexus RX XU30
gépkocsin – Útmutató

VIDEÓ-ÚTMUTATÓK


 **Fontos!**

Az a csere útmutató a következő gépkocsikhoz használható:

LEXUS RX (MHU3_, GSU3_, MCU3_) 3.0, LEXUS RX (MHU3_, GSU3_, MCU3_) 3.5 AWD,
LEXUS RX (MHU3_, GSU3_, MCU3_) 330 AWD (MCU38), LEXUS RX (MHU3_, GSU3_,
MCU3_) 330 (MCU38_), LEXUS RX (MHU3_, GSU3_, MCU3_) 3.3 400h, LEXUS RX
(MHU3_, GSU3_, MCU3_) 3.3 400h AWD, LEXUS RX (MHU3_, GSU3_, MCU3_) 3.5

A lépések az autó kialakításának függvényében kismértékben eltérhetnek.

CSERE: FÉKTÁRCSÁK – LEXUS RX XU30. A SZÜKSÉGES SZERSZÁMOKAT TARTALMAZÓ LISTA:

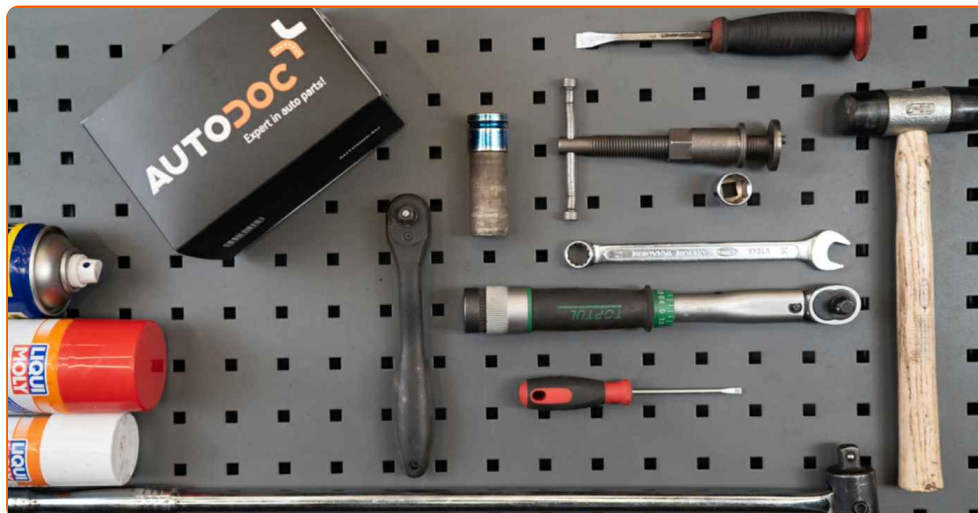

- Drótkefe
- WD-40 spray
- Féktisztító
- Réz zsír
- Kombinált kulcs №14
- 17 számú csavarbehajtó bit
- Kerék dugókulcs készlet №21
- Féknyereg visszanyomó
- Racsnis kulcs
- Nyomatékkulcs
- Menetfúró hajtóvas
- Feszítővas
- Lapos Csavarhúzó
- Gumikalapács
- Kerékék

SZERSZÁMOK VÁSÁRLÁSA


Csere: féktárcsák – Lexus RX XU30. Tipp:

- A féktárcsákat mindkét tengelyen komplett szettben cserélje Lexus RX XU30 gépkocsin, függetlenül attól, hogy az alkatrészek milyen állapotban vannak. Ez fogja biztosítani az egyenletes fékezést.
- A csere folyamata az ugyanazon a tengelyen lévő mindkét féktárcsa esetében megegyezik.
- Amikor a féktárcsákat cseréli, mindig cserélje ki a fékbetéteket is.
- Felhívjuk figyelmét: az autón végzett minden munkát - Lexus RX XU30 – leállított motor mellett kell elvégezni.

A CSERÉT A KÖVETKEZŐ SORRENDEN VÉGEZZE:


1

Nyissa fel a motorháztetőt. Csavarja le a fékfolyadék tartály kupakját.

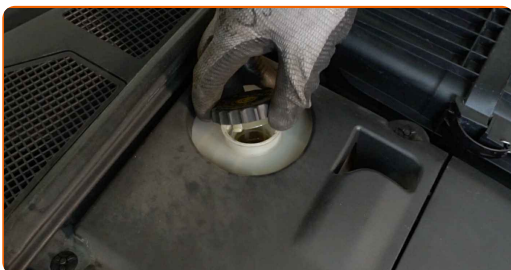


2

Nyomja le a védőfedelelet rögzítő patenteket.

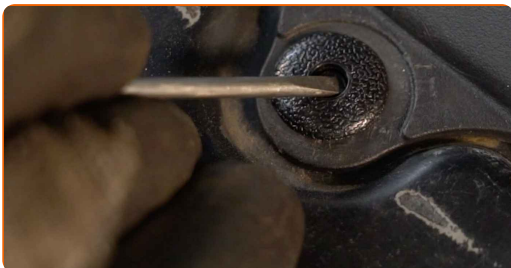


3 Távolítsa el védőburkolatot. Használjon lapos csavarhúzó.

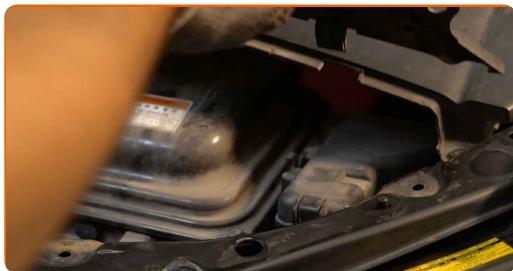


4 Távolítsa el motorburkolatot. Használjon lapos csavarhúzó.



5 Távolítsa el a biztosítékdoboz fedelét.

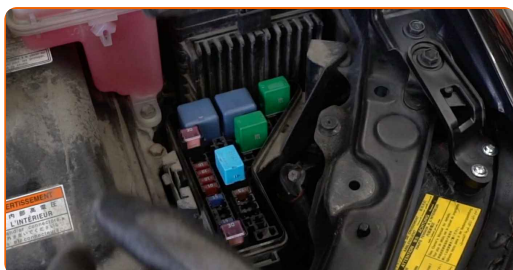

6 Csatlakoztassa le az ABS relét.

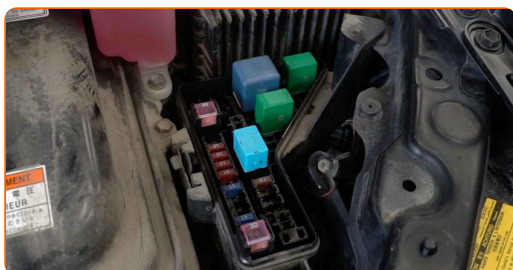

Csere: féktárcsák – Lexus RX XU30. Az AUTODOC ajánlja:

- Távolítsa el az alkatrészt, szigorúan kövesse az autó kapcsolási rajzát.


7 Rögzítse kerék éekkel a kerekeket.



8 Lazítsa meg a kerékrögzítő csavarokat. Használja a következő kerék dugókulcsot: 21.



9 Emelje el az autó hátulját, és rögzítse alátámasztással.

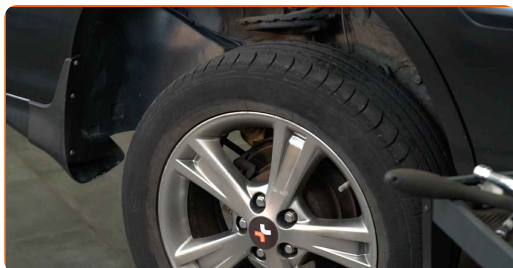

10 Csavarja ki a kerécsavarokat.



Csere: féktárcsák – Lexus RX XU30. Az AUTODOC szakértői ajánlják:

- A sérülések elkerülése érdekében a csavarok kicsavarásánál támassza ki a kereket.

11 Vegye le a kereket.




12 Tisztítsa meg a féknyereg rögzítőket. Használjon drótkefét. Használjon WD-40 spray-t.




13 Válassza szét a fékbetéteket. Használjon feszítővasat.

14 Csavarja ki a féknyereg rögzítőt. Használja a következő méretű kombinált kulcsot: 14.

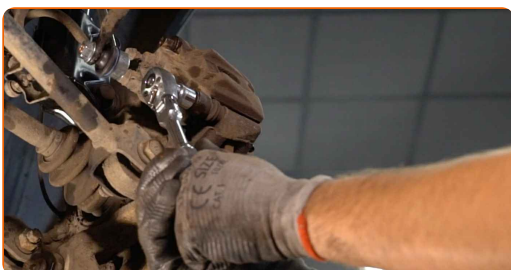

15 Tisztítsa meg a féknyereg rögzítőket. Használjon féktisztítót.

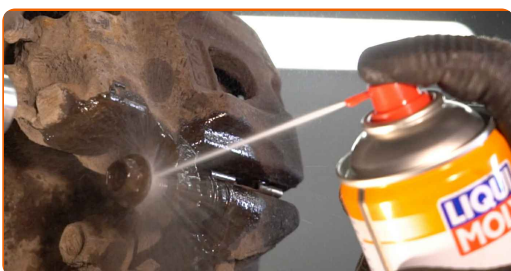


Az AUTODOC javasolja:

- Cseré: féktárcsák – Lexus RX XU30. A spray alkalmazását követően várjon néhány percet.

16


Távolítsa el a féknyerget. Használjon feszítővasat.

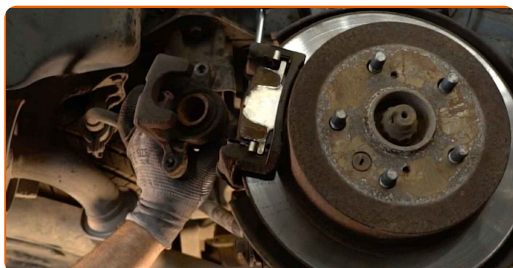


Csere: féktárcsák – Lexus RX XU30. A szakemberek ajánlják:

- Rögzítse a féknyerget egy dróttal a karosszériához vagy a felfüggesztéshez, hogy elkerülje a nyomásvesztést a fékrendszerben.
- Bizonyosodjon meg róla, hogy a féknyereg nem lóg a féktömlőn.
- Ne nyomja le a fékpedált miután kivette a féknyerget. Ennek eredményeként a dugattyú kieshet a fékhengerből, és a fékfolyadék szivárgás, valamint a rendszer nyomásvesztése fordulhat elő.
- Ellenőrizze a féknyereg konzolt, a féknyereg vezetőcsapokat és a porvédőket. Tisztítsa meg ezeket. Cserélje ki, ha szükséges.


17 Távolítsa el a fékbetéteket. Használjon feszítővasat.

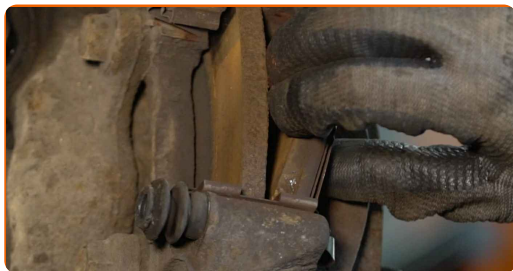


18 Tisztítsa meg a féknyereg konzol rögzítőket. Használjon drótkefét. Használjon WD-40 spray-t.

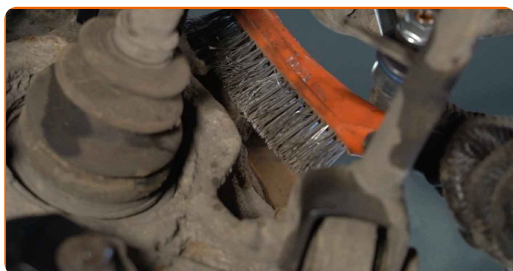

19 Csavarja ki a nyereg tartó konzol rögzítőket. Használja a következő méretű csavarbehajtó fejet: 17. Használjon menetfúró hajtóvasat. Használjon racsnis kulcsot.

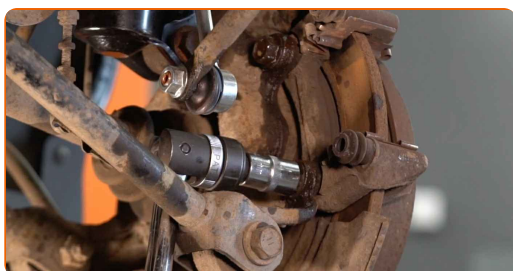


20 Távolítsa el a nyereg tartó konzolt.

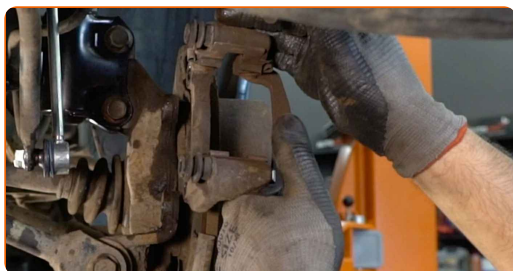


21

Tisztítsa meg a féktárcsa rögzítőket. Használjon drótkéfét. Használjon WD-40 spray-t.

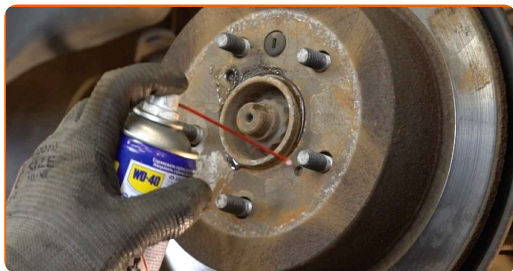

22

Távolítsa el a féktárcsát. Használjon gumikalapácsot.

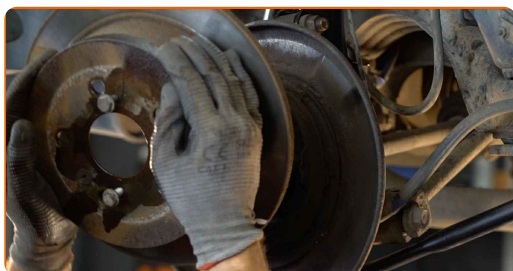


23

Tisztítsa meg a kerékagyat. Használjon drótkéfét. Kezelje az érintkező felületet. Rézszírt használjon.



24

Szerelje be a féktárcsát.

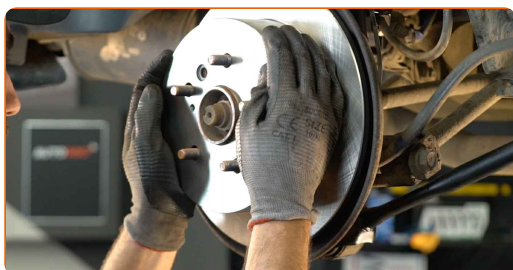


25 Tisztítsa meg a féknyereg konzolt a szennyeződésektől és a portól. Használjon drótkefét. Használjon féktisztítót.




Csere: féktárcsák – Lexus RX XU30. Az AUTODOC szakértői ajánlják:

- A spray alkalmazását követően várjon néhány percet.

26 Szerelje fel a féknyereg tartó konzolt.

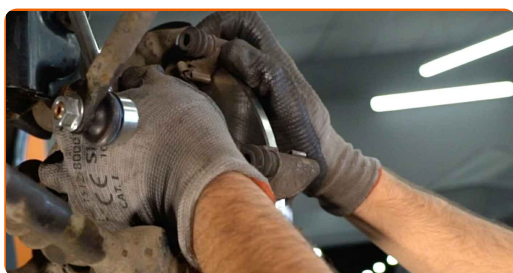

27 Rögzítse a féknyereg konzolt. Használja a következő méretű csavarbehajtó fejet: 17. Használjon nyomatékulcsot. Húzza meg 78 Nm nyomatékkal.

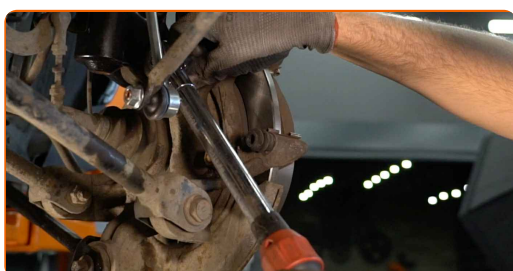


28 Szerelje fel a fékbetéteket.



29

Tegyen kenőanyagot a féknyereg dugattyúra. Használjon féktisztítót.

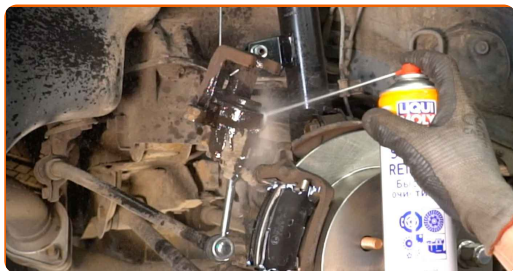


Az AUTODOC javasolja:

- Cserre: féktárcsák – Lexus RX XU30. A spray alkalmazását követően várjon néhány percet.


30

Nyomja be a féknyereg dugattyút. Használja a féknyereg visszanyomó szerszámot.

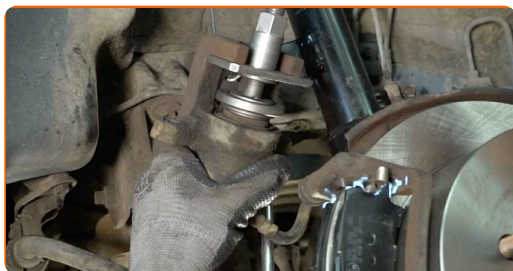


31

Szerelje fel a féknyeret és rögzítse. Használja a következő méretű csavarbehajtó fejet: 14. Használjon nyomatékkulcsot. Húzza meg 35 Nm nyomatékkal.

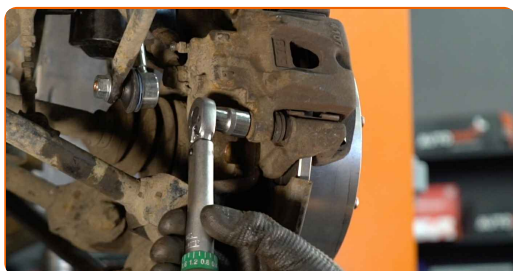


32

Kenje meg a felületet, ahol a féktárcsa a keréktárcsával érintkezik. Rézzsírt használjon.

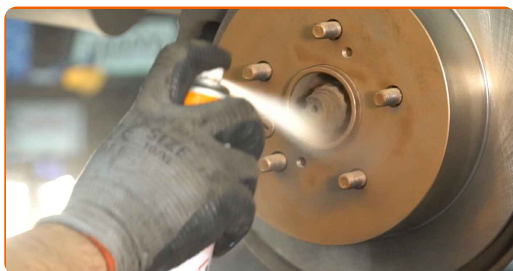

33

Tisztítsa meg a féktárcsa felületét. Használjon féktisztítót.

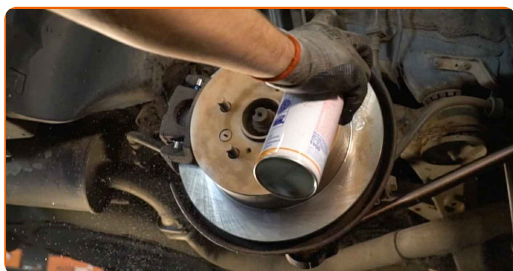


Csere: féktárcsák – Lexus RX XU30. Tippek az AUTODOC szakértőitől:

- A spray alkalmazását követően várjon néhány percet.

34


Szerelje fel a kereket.

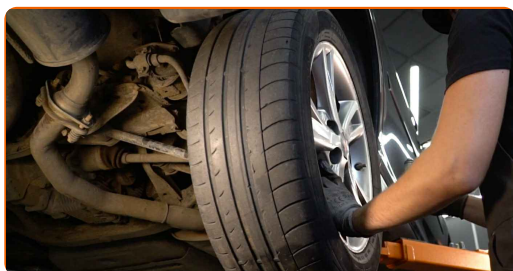

Az AUTODOC javasolja:

- Fontos! Tartsa a kereket, amikor a rögzítőcsavarokat csavarja be. Lexus RX XU30


35 Csavarja be a kerécsavarokat. Használja a következő kerék dugókulcsot: 21.

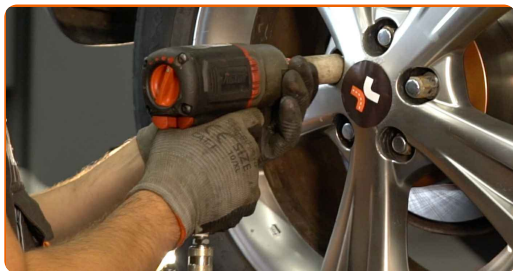

36 Engedje le az autót, és átlósan húzza meg a kerékanyákat. Használja a következő kerék dugókulcsot: 21. Használjon nyomatékulcsot. Húzza meg 103 Nm nyomatékulcsal.



37 Távolítsa el az emelőt és a kerék ékeket.

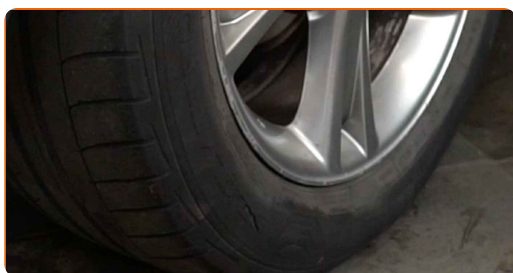

Csere: féktárcsák – Lexus RX XU30. Tipp:

- Ellenőrizze a fékfolyadékszintet a tágulási tartályban és töltsse fel ha szükséges.

38 Húzza meg a fékfolyadék tartály kupakját.




Az AUTODOC javasolja:

- Lexus RX XU30 - Nyomja le többször a fékpedált leállított motor mellett, amíg nem érez ellenállást.

39

Csatlakoztassa az ABS relét.

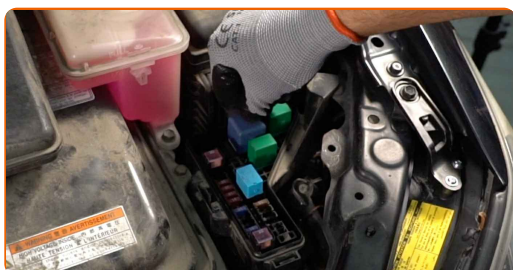


Csere: féktárcsák – Lexus RX XU30. Az AUTODOC ajánlja:

- Szerelje fel az alkatrészt, szigorúan kövesse az autó kapcsolási rajzát.

40

Szerelje fel a biztosítékdoboz fedelét.

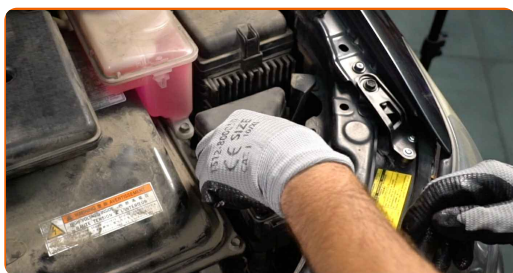


41

Szerelje fel a motorburkolatot.



42

Szerelje fel a védőburkolatot.

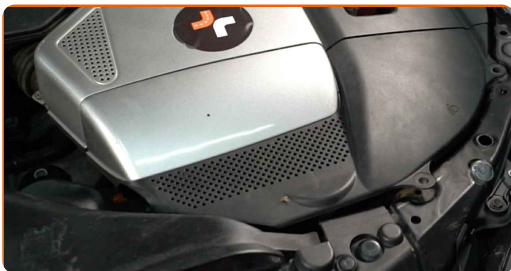

43

Szerelje vissza a védőfedél patenteket.



44

Zárja le a motorháztetőt.

**SZÉP MUNKA!** **TOVÁBBI ÚTMUTATÓK MEGTEKINTÉSE**

AUTODOC – KIVÁLÓ MINŐSÉGŰ ÉS MEGFIZETHETŐ AUTÓALKATRÉSZEK ONLINE

AUTODOC MOBIL APP: NAGYSZERŰ AKCIÓK, MÍG KÉNYELMES
VÁSÁROL



+ AUTODOC

GET IT ON
Google Play

Download on the
App Store

Download

ALKATRÉSZEK NAGYSZERŰ VÁLASZTÉKA GÉPKOCSIJÁHOZ

VÁSÁROLJON ALKATRÉSZEKET LEXUS MODELLEKHEZ

FÉKTÁRCSÁK: SZÉLES VÁLASZTÉK

**VÁLASSZON ALKATRÉSZT A KÖVETKEZŐHÖZ: LEXUS RX
XU30**

LEXUS FÉKTÁRCSÁK: VÁSÁROLJN MOST

**LEXUS RX XU30 FÉKTÁRCSÁK: A LEGJOBB AKCIÓK ÉS
AJÁNLATOK**

JOGNYILATKOZAT:

A dokumentum csak általános ajánlásokat tartalmaz, melyek hasznosak lehetnek javítási és csereműveletek elvégzésekor. Az AUTODOC nem tehető felelőssé semmilyen, a javítási vagy csereműveletek során, az adott tájékoztatás nem megfelelő alkalmazásából, vagy félreértelmezéséből eredő veszteségért, sérülésért, vagy anyagi károkért.

Az AUTODOC nem tehető felelőssé az útmutatóban található lehetséges hibákért vagy pontatlanságokért. Az adott információk csak tájékoztató jellegűek, és nem helyettesíthetik a szakemberek tanácsait.

Az AUTODOC nem tehető felelőssé a berendezések, eszközök, vagy autóalkatrészek nem megfelelő, vagy veszélyes használatáért. Az AUTODOC határozottan javasolja, hogy elővigyázatosan, a biztonsági előírások betartásával végezzen javítási vagy csereműveleteket. Ne feledje: a gyenge minőségű autóalkatrészek használata nem garantálja a megfelelő szintű közúti biztonságot.

© Copyright 2023 – A weboldal teljes tartalmát, különösen a szövegeket, fényképeket és grafikákat, a szerzői jogra vonatkozó törvények védik. Minden jog, beleértve a másolást, a harmadik felekkel való megosztást, a szerkesztést és a fordítást, az AUTODOC SE tulajdona.