

 **AUTODOC CLUB**

Üzemanyagszűrő-cserre
SEAT Alhambra (710, 711)
gépkocsin – Útmutató

HASONLÓ OKTATÓVIDEÓK



Ez a videó egy hasonló autóalkatrész cseréjét mutatja egy másik járművön

 Fontos!


Az a csere útmutató a következő gépkocsikhoz használható:

SEAT Alhambra (710, 711) 2.0 TDI, SEAT Alhambra (710, 711) 2.0 TDI 4Drive, SEAT Alhambra (710, 711) 2.0 TDi 4Drive (DLUB)

A lépések az autó kialakításának függvényében kismértékben eltérhetnek.

Ez az oktatóanyag egy hasonló alkatrészcsere folyamat során készült az következő gépkocsin: VW Passat Sedan (362) 2.0 TDI

CSERE: ÜZEMANYAGSZŰRŐ – SEAT ALHAMBRA (710, 711). A SZERSZÁMOK, AMELYEKRE SZÜKSÉGE LEHET:

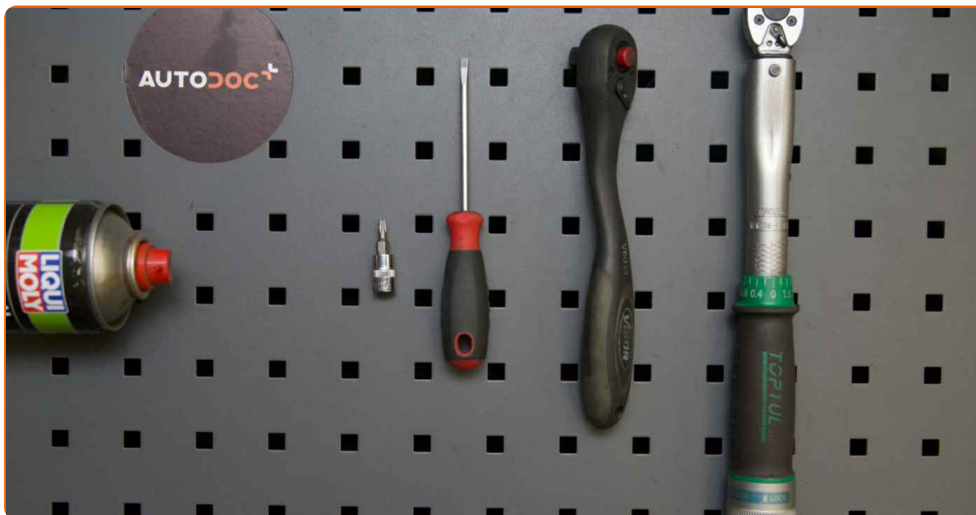

- Univerzális tisztítóspray
- Nyomatékkulcs
- Torx vég T15
- Racsnis kulcs
- Lapos csavarhúzó
- Kézifecskendő
- Sárvedő takaró

Szerszámok vásárlása

Csere: üzemanyagszűrő – SEAT Alhambra (710, 711). Tippek az AUTODOC-tól:

- Biztosítsa a munkaterület megfelelő szellőzését. Az üzemanyaggőz mérgező.
- Minden munkát leállított motor mellett kell végezni.

CSERE: ÜZEMANYAGSZŪRŐ – SEAT ALHAMBRA (710, 711). ALKALMAZZA A KÖVETKEZŐ ELJÁRÁST:


1 Nyissa fel a motorháztetőt.

2 Használjon sárvédő takarót, hogy megakadályozza a festék és a műanyag részek sérülését.

3 Tisztítsa meg az üzemanyagszűrő házat és a burkolatot. Használjon univerzális tisztítósprayt.




4 Csavarja ki az üzemanyagszűrő ház burkolatának rögzítőit. Használja a következő torx kulcsot: T15. Használjon racsnis kulcsot.

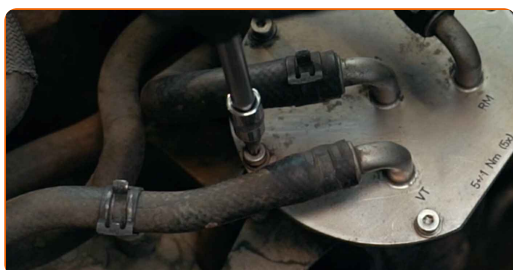


5

Távolítsa el az üzemanyagszűrő házának burkolatát. Használjon lapos csavarhúzó.

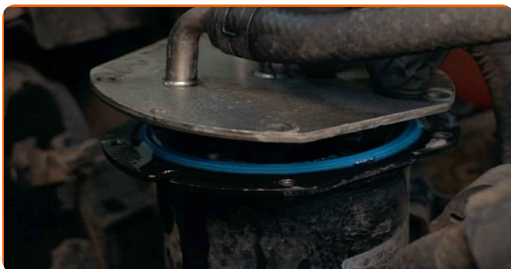

6

Távolítsa el az üzemanyagszűrőt. Használjon lapos csavarhúzó.

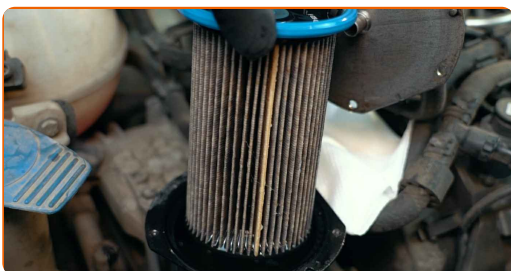


Csere: üzemanyagszűrő – SEAT Alhambra (710, 711). Az AUTODOC ajánlja:

- Legyen óvatos! A szűrőházból és a vezetékekből üzemanyag szivároghat.

7

Helyezze a régi szűrőpatront a tartályba.

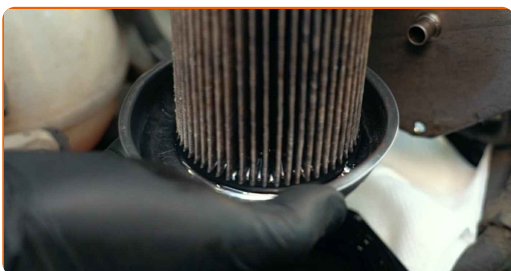

8

Pumpálja ki az üzemanyagszűrő házból az üzemanyagot. Használjon kézfecskendőt.




9

Tisztítsa meg az üzemanyagszűrő házat és a burkolatot.



10

Helyezze be az új üzemanyagszűrőt.

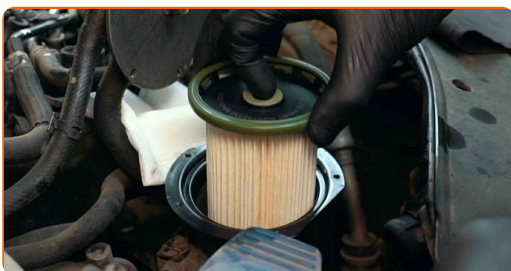


Csere: üzemanyagszűrő – SEAT Alhambra (710, 711). Tipp:


- Győződjön meg arról, hogy az üzemanyagszűrő elhelyezése megfelelő. Vegye figyelembe az üzemanyagfolyás irányának jelölését.
- A beszerelés során ügyeljen arra, hogy az üzemanyagszűrő házba ne kerüljön por és szennyeződés.
- Figyelem! Használjon minőségi szűrőket – SEAT Alhambra (710, 711).

11

Tegye fel és húzza meg az üzemanyagszűrő kupakját. Használja a következő torx kulcsot: T15. Használjon racsnis kulcsot.

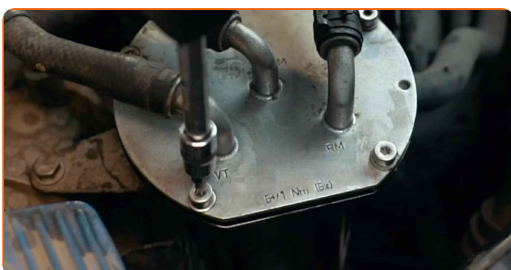

- 12** Húzza meg az üzemanyagszűrő ház burkolatának rögzítőit. Használja a következő torx kulcsot: T15. Használjon nyomatékkulcsot. Húzza meg 6 Nm nyomatékkal.

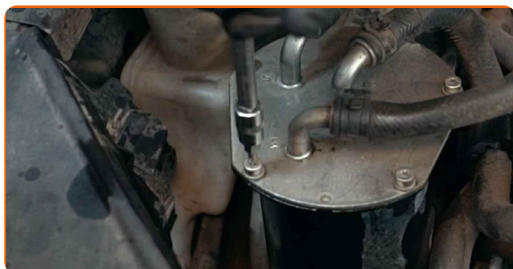

- 13** Csatlakoztassa a leolvasó- és szervizeszközt, és állítsa az üzemanyagrendszert működési üzemmódba. Erre azért van szükség, hogy az üzemanyagrendszer teljesen megteljen üzemanyaggal.



- 14** Kapcsolja be a gyújtást.

- 15** Csatlakoztassa le a leolvasó- és szervizeszközt.



- 16** Járassa pár percig a motort. Erre azért van szükség, hogy az alkatrész biztosan megfelelően működjön.

- 17** Állítsa le a motort.

- 18** Vegye le a sárvédő takarót.

- 19** Zárja le a motorháztetőt.

Csere: üzemanyagszűrő – SEAT Alhambra (710, 711). A szakemberek ajánlják:

- A környezetszennyezés elkerülése érdekében a használt olajszűrőt adja le a megfelelő hulladékgyűjtő helyen.

SZÉP MUNKA! 

TOVÁBBI ÚTMUTATÓK MEGTEKINTÉSE

AUTODOC – KIVÁLÓ MINŐSÉGŰ ÉS MEGFIZETHETŐ AUTÓALKATRÉSZEK ONLINE

AUTODOC MOBIL APP: NAGYSZERŰ AKCIÓK, MÍG KÉNYELMES VÁSÁROL



+ AUTODOC

GET IT ON
Google Play

Download on the
App Store

Download

ALKATRÉSZEK NAGYSZERŰ VÁLASZTÉKA GÉPKOCSIJÁHOZ

ÜZEMANYAGSZŰRŐ: SZÉLES VÁLASZTÉK

JOGNYILATKOZAT:

A dokumentum csak általános ajánlásokat tartalmaz, melyek hasznosak lehetnek javítási és csereműveletek elvégzésekor. Az AUTODOC nem tehető felelőssé semmilyen, a javítási vagy csereműveletek során, az adott tájékoztatás nem megfelelő alkalmazásából, vagy félreértelmezéséből eredő veszteségért, sérülésért, vagy anyagi károkért.

Az AUTODOC nem tehető felelőssé az útmutatóban található lehetséges hibákért vagy pontatlanságokért. Az adott információk csak tájékoztató jellegűek, és nem helyettesíthetik a szakemberek tanácsait.

Az AUTODOC nem tehető felelőssé a berendezések, eszközök, vagy autóalkatrészek nem megfelelő, vagy veszélyes használatáért. Az AUTODOC határozottan javasolja, hogy elővigyázatosan, a biztonsági előírások betartásával végezzen javítási vagy csereműveleteket. Ne feledje: a gyenge minőségű autóalkatrészek használata nem garantálja a megfelelő szintű közúti biztonságot.

© Copyright 2022 – A weboldal teljes tartalmát, különösen a szövegeket, fényképeket és grafikákat, a szerzői jogra vonatkozó törvények védik. Minden jog, beleértve a másolást, a harmadik felekkel való megosztást, a szerkesztést és a fordítást, az AUTODOC GmbH tulajdona.