

 **AUTODOC CLUB**

Üzemanyagszűrő-csere  
**SKODA SUPERB (3U4)**  
gépkocsin – Útmutató

## HASONLÓ OKTATÓVIDEÓK



Ez a videó egy hasonló autóalkatrész cseréjét mutatja egy másik járművön

### **Fontos!**


Az a csere útmutató a következő gépkocsikhoz használható:

SKODA SUPERB (3U4) 1.8 T, SKODA SUPERB (3U4) 2.0, SKODA SUPERB (3U4) 2.8 V6

A lépések az autó kialakításának függvényében kismértékben eltérhetnek.

Ez az oktatóanyag egy hasonló alkatrészcsere folyamat során készült az következő gépkocsin: AUDI A4 Sedan (8D2, B5) 1.6

**CSERE: ÜZEMANYAGSZŰRŐ – SKODA SUPERB (3U4). A SZERSZÁMOK, AMELYEKRE SZÜKSÉGE LEHET:**

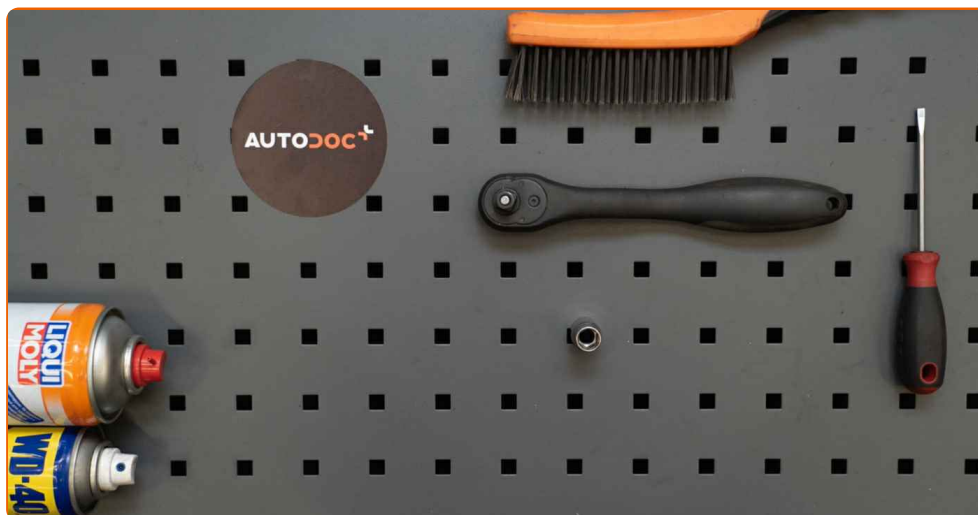

- Drótkefe
- WD-40 spray
- Univerzális tisztítóspray
- 10 számú csavarbehajtó bit
- Racsnis kulcs
- Lapos csavarhúzó
- Folyadéktartály
- Kerékék


**Szerszámok vásárlása**

Csere: üzemanyagszűrő – SKODA SUPERB (3U4). Az AUTODOC szakértői ajánlják:

- Biztosítsa a munkaterület megfelelő szellőzését. Az üzemanyaggőz mérgező.
- Felhívjuk figyelmét: az autón végzett minden munkát - SKODA SUPERB (3U4) – leállított motor mellett kell elvégezni.

## A CSERÉT A KÖVETKEZŐ SORRENDEN VÉGEZZE:

**1** Nyissa ki az üzemanyag tank ajtaját.

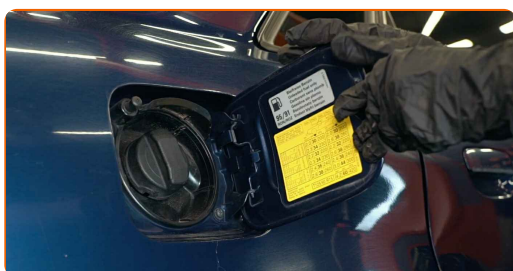


**2** Csavarja le az üzemanyagtank sapkát.



**3** Rögzítse kerék éekkel a kerekeket.

**4** Emelje fel az autó egy emelővel, vagy álljon a szerelőaknára.

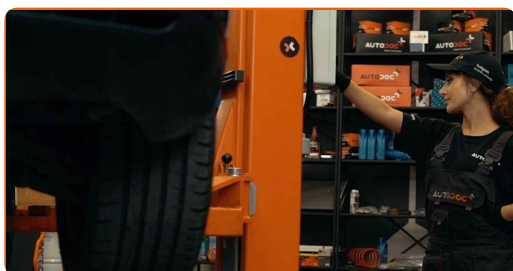

**5** Tisztítja meg az üzemanyagszűrő tartót. Használjon drótkefét. Használjon WD-40 spray-t.


**6** Csavarja ki az üzemanyagszűrő bilincseinek csavarjait. Használja a következő méretű csavarbehajtó fejet: 10. Használjon racsnis kulcsot.




**7** Készítsen elő egy tartályt a folyadéknak.




**8** Tisztítsa meg az üzemanyagvezetékeket. Használjon drótkefét. Használjon univerzális tisztítósprayt.

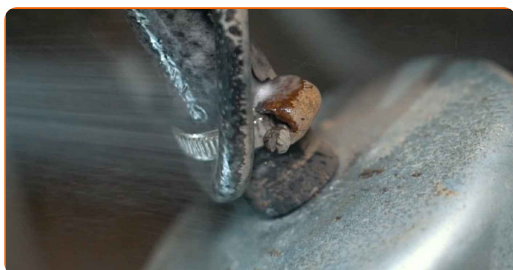

**9** Lazítsa meg az üzemanyagszűrő csövek rögzítőbilincseit. Használjon lapos csavarhúzó.

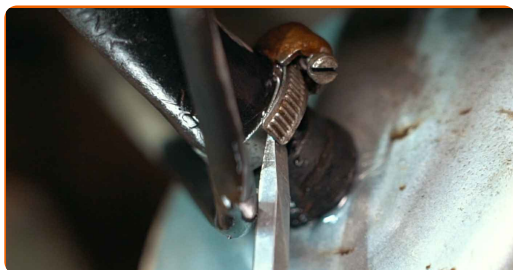

10 Csatlakoztassa le a csöveket az üzemanyagszűrőről.

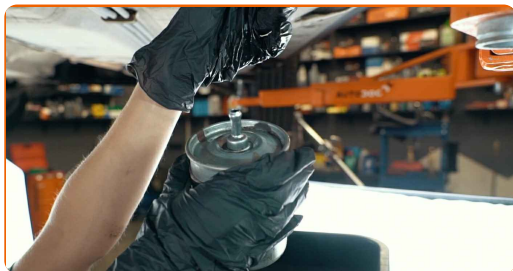

11 Távolítsa el az üzemanyagszűrő bilincset.




12 Csatlakoztassa a csövet az üzemanyagszűrőhöz.



13 Szerelje be az üzemanyagszűrő bilincset.




14 Csatlakoztassa a csövet az üzemanyagszűrőhöz.

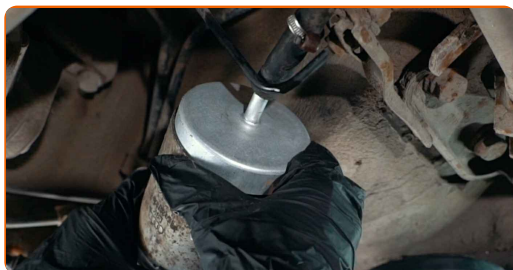





- 15** Csavarja ki az üzemanyagszűrő bilincének csavarjait. Használja a következő méretű csavarbehajtó fejet: 10. Használjon racsnis kulcsot.

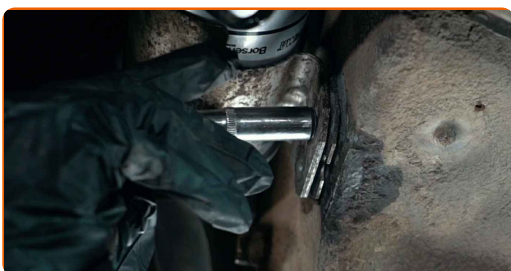


- 16** Húzza meg az üzemanyagszűrő csövek rögzítőbilincseit. Használjon lapos csavarhúzó.

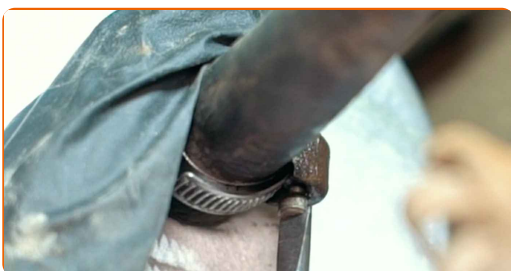

- 17** Tisztítsa meg az üzemanyagvezetékeket. Használjon univerzális tisztítósprayt.

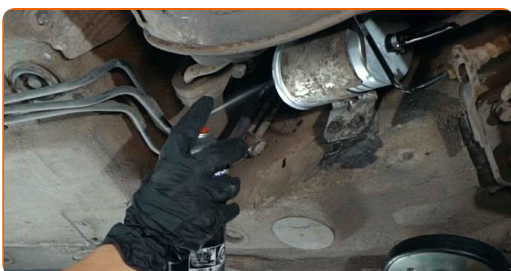

- 18** Engedje le az autót.

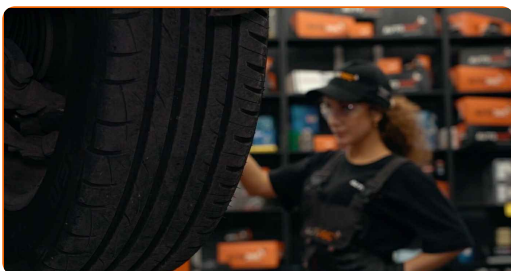

- 19** Távolítsa el az emelőt és a kerék ékeket.


20

Húzza meg az üzemanyagtank sapkát.



21

Zárja be az üzemanyagtank ajtót.

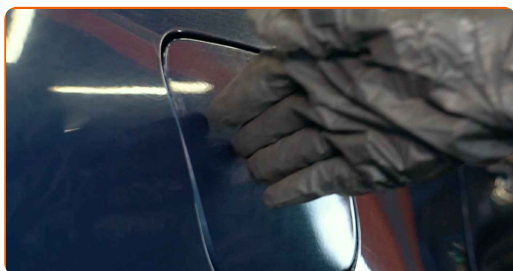

Csere: üzemanyagszűrő – SKODA SUPERB (3U4). A szakemberek ajánlják:

- Indulás előtt több alkalommal kapcsolja fel és le a gyújtást. Erre az üzemanyag-szivattyú bekapcsolásához van szükség, hogy az üzemanyagot pumpálja az üzemanyagrendszerbe.

22

Járassa pár percig a motort. Erre azért van szükség, hogy az alkatrész biztosan megfelelően működjön.

23

Állítsa le a motort.

**SZÉP MUNKA!** 

**TOVÁBBI ÚTMUTATÓK MEGTEKINTÉSE**



# AUTODOC – KIVÁLÓ MINŐSÉGŰ ÉS MEGFIZETHETŐ AUTÓALKATRÉSZEK ONLINE

**AUTODOC MOBIL APP: NAGYSZERŰ AKCIÓK, MÍG KÉNYELMES VÁSÁROL**



**+ AUTODOC**

GET IT ON  
**Google Play**

Download on the  
**App Store**

**Download**

**ALKATRÉSZEK NAGYSZERŰ VÁLASZTÉKA GÉPKOCSIJÁHOZ**

**ÜZEMANYAGSZŰRŐ: SZÉLES VÁLASZTÉK**

## **JOGNYILATKOZAT:**

A dokumentum csak általános ajánlásokat tartalmaz, melyek hasznosak lehetnek javítási és csereműveletek elvégzésekor. Az AUTODOC nem tehető felelőssé semmilyen, a javítási vagy csereműveletek során, az adott tájékoztatás nem megfelelő alkalmazásából, vagy félreértelmezéséből eredő veszteségért, sérülésért, vagy anyagi károkért.

Az AUTODOC nem tehető felelőssé az útmutatóban található lehetséges hibákért vagy pontatlanságokért. Az adott információk csak tájékoztató jellegűek, és nem helyettesíthetik a szakemberek tanácsait.

Az AUTODOC nem tehető felelőssé a berendezések, eszközök, vagy autóalkatrészek nem megfelelő, vagy veszélyes használatáért. Az AUTODOC határozottan javasolja, hogy elővigyázatosan, a biztonsági előírások betartásával végezzen javítási vagy csereműveleteket. Ne feledje: a gyenge minőségű autóalkatrészek használata nem garantálja a megfelelő szintű közúti biztonságot.

© Copyright 2022 – A weboldal teljes tartalmát, különösen a szövegeket, fényképeket és grafikákat, a szerzői jogra vonatkozó törvények védik. Minden jog, beleértve a másolást, a harmadik felekkel való megosztást, a szerkesztést és a fordítást, az AUTODOC GmbH tulajdona.