



Üzemanyagszűrő-cserere
Volvo V70 BW
gépkocsin – Útmutató

VIDEÓ-ÚTMUTATÓK



Fontos!

Az a csere útmutató a következő gépkocsikhoz használható:

VOLVO V60 (155, 157) 1.6 T3, VOLVO V60 (155, 157) 1.6 T4, VOLVO V70 III (135) 1.6 T4, VOLVO XC60 (156) 2.0 T5, VOLVO S80 II (124) 1.6 T4, VOLVO XC70 II Kombi (136) 3.0 T6 AWD, VOLVO S60 II (134) 1.6 T4F, VOLVO S80 II (124) 1.6 T4F, VOLVO V60 (155, 157) 1.6 T4F, VOLVO V70 III (135) 1.6 T4F, VOLVO S80 II (124) 4.4 V8 AWD, VOLVO S80 II (124) 2.5 T, VOLVO S80 II (124) 3.2, VOLVO S80 II (124) 3.2 AWD, VOLVO S80 II (124) 3.0 T6 AWD, (+ 74)

A lépések az autó kialakításának függvényében kismértékben eltérhetnek.

**CSERE: ÜZEMANYAGSZŰRŐ – VOLVO V70 BW.
SZÜKSÉGES SZERSZÁMOK:**



- Drótkefe
- WD-40 spray
- Univerzális tisztítóspray
- Torx vég T30
- Racsnis kulcs
- Lapos csavarhúzó
- Folyadéktartály


SZERSZÁMOK VÁSÁRLÁSA

Csere: üzemanyagszűrő – Volvo V70 BW. Tippek az AUTODOC szakértőitől:

- Biztosítsa a munkaterület megfelelő szellőzését. Az üzemanyaggőz mérgező.
- Felhívjuk figyelmét: az autón végzett minden munkát - Volvo V70 BW – leállított motor mellett kell elvégezni.

A CSERÉT A KÖVETKEZŐ SORRENDEN VÉGEZZE:


1 Nyissa ki az üzemanyag tank ajtaját.

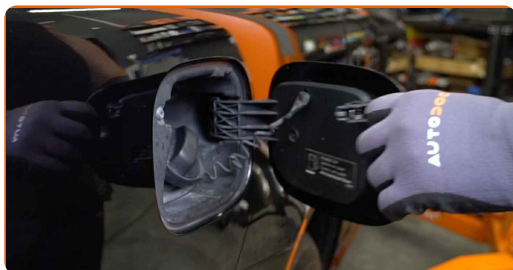

2 Csavarja le az üzemanyagtank sapkát.




3 Emelje fel az autó egy emelővel, vagy álljon a szerelőknára.

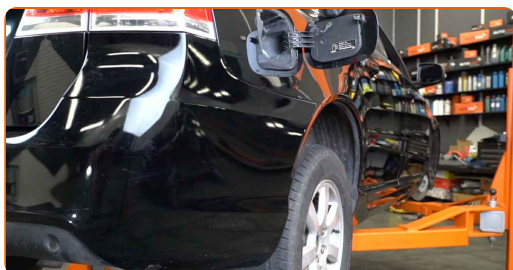


4

Készítsen elő egy tartályt a folyadéknak.

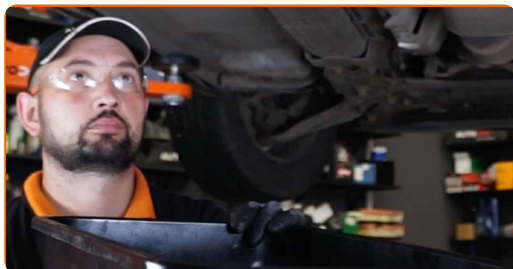


5

Tisztítja meg az üzemanyagszűrő tartókonzolt. Használjon drótkefét. Használjon WD-40 spray-t.

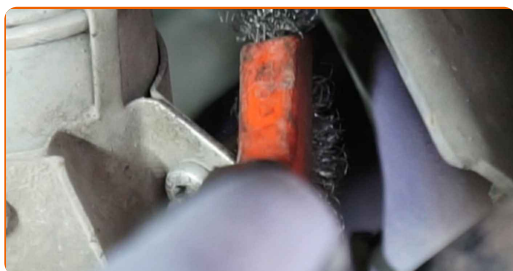

6

Lazítsa meg the üzemanyag szűrő rögzítő csavarját. Használja a következő torx kulcsot: T30. Használjon racsnis kulcsot.

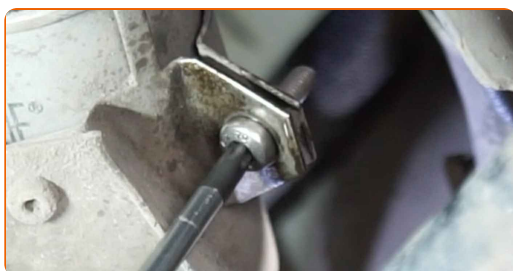


7

Tisztítsa meg az üzemanyagvezeték rögzítőit. Használjon univerzális tisztítósprayt.



8 Csatlakoztassa le az üzemanyagszűrőről az üzemanyag-ellátó vezetékeket. Használjon lapos csavarhúzó.

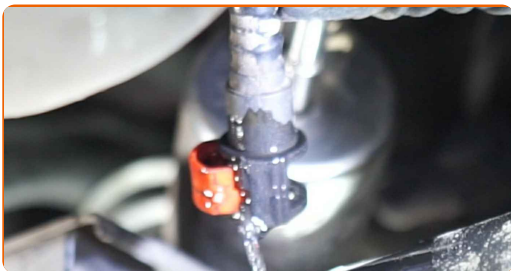

Csere: üzemanyagszűrő – Volvo V70 BW. Az AUTODOC ajánlja:

- Legyen óvatos! A szűrőházból és a vezetékekből üzemanyag szivároghat.

9 Távolítsa el az üzemanyagszűrőt.



10 Tisztítsa meg az üzemanyagvezetékeket. Használjon univerzális tisztítósprayt.




11 Helyezze be az új üzemanyagszűrőt.




Az AUTODOC javasolja:

- A beszerelés során ügyeljen arra, hogy az üzemanyagszűrő házba ne kerüljön por és szennyeződés.

12 Csatlakoztassa az üzemanyag vezetékét az üzemanyag szűrőhöz.

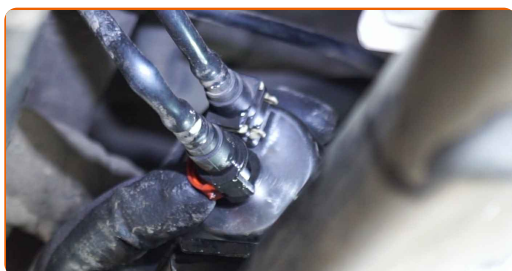


13 Csavarja be az üzemanyagszűrő tartókonzolt. Használja a következő torx kulcsot: T30. Használjon racsnis kulcsot.

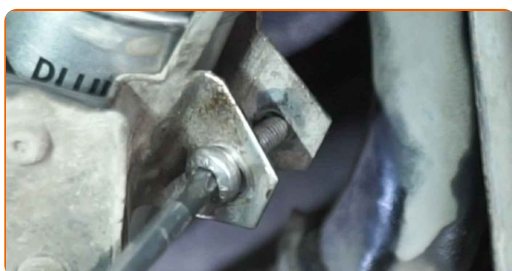


14 Vegye el a tartályt az üzemanyagszűrő alól.




15 Engedje le a gépkocsit.

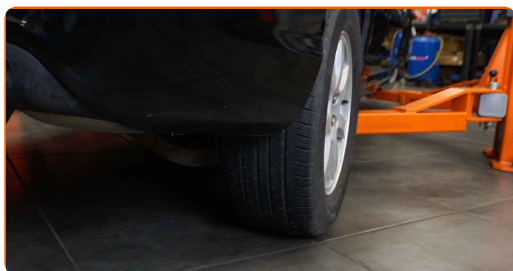

16 Húzza meg az üzemanyagtank sapkát.

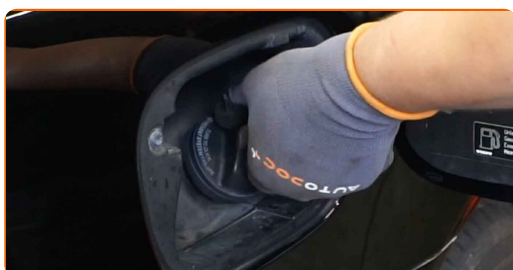

17 Zárja be az üzemanyagtank ajtót.

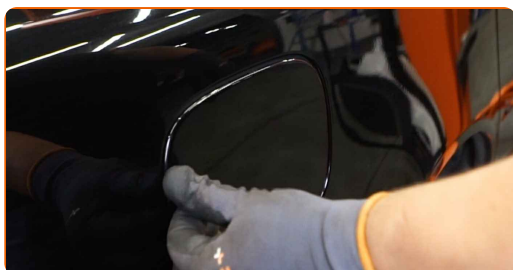

Csere: üzemanyagszűrő – Volvo V70 BW. Tipp:

- Indulás előtt több alkalommal kapcsolja fel és le a gyújtást. Erre az üzemanyag-szivattyú bekapcsolásához van szükség, hogy az üzemanyagot pumpálja az üzemanyagrendszerbe.

18 Járassa pár percig a motort.

Az AUTODOC javasolja:

- Erre azért van szükség, hogy az alkatrész biztosan megfelelően működjön.

19

Állítsa le a motort.

Csere: üzemanyagszűrő – Volvo V70 BW. A szakemberek ajánlják:

- A környezetszennyezés elkerülése érdekében a használt olajszűrőt adja le a megfelelő hulladékgyűjtő helyen.

SZÉP MUNKA! **TOVÁBBI ÚTMUTATÓK MEGTEKINTÉSE**

AUTODOC – KIVÁLÓ MINŐSÉGŰ ÉS MEGFIZETHETŐ AUTÓALKATRÉSZEK ONLINE

AUTODOC MOBIL APP: NAGYSZERŰ AKCIÓK, MÍG KÉNYELMES
VÁSÁROL



+ AUTODOC

GET IT ON
Google Play

Download on the
App Store

Download

ALKATRÉSZEK NAGYSZERŰ VÁLASZTÉKA GÉPKOCSIJÁHOZ

VÁSÁROLJON ALKATRÉSZEKET VOLVO MODELLEKHEZ

ÜZEMANYAGSZŰRŐ: SZÉLES VÁLASZTÉK

**VÁLASSZON ALKATRÉSZT A KÖVETKEZŐHÖZ: VOLVO V70
BW**

VOLVO ÜZEMANYAGSZŰRŐ: VÁSÁROLJN MOST

**VOLVO V70 BW ÜZEMANYAGSZŰRŐ: A LEGJOBB AKCIÓK
ÉS AJÁNLATOK**

JOGNYILATKOZAT:

A dokumentum csak általános ajánlásokat tartalmaz, melyek hasznosak lehetnek javítási és csereműveletek elvégzésekor. Az AUTODOC nem tehető felelőssé semmilyen, a javítási vagy csereműveletek során, az adott tájékoztatás nem megfelelő alkalmazásából, vagy félreértelmezéséből eredő veszteségért, sérülésért, vagy anyagi károkért.

Az AUTODOC nem tehető felelőssé az útmutatóban található lehetséges hibákért vagy pontatlanságokért. Az adott információk csak tájékoztató jellegűek, és nem helyettesíthetik a szakemberek tanácsait.

Az AUTODOC nem tehető felelőssé a berendezések, eszközök, vagy autóalkatrészek nem megfelelő, vagy veszélyes használatáért. Az AUTODOC határozottan javasolja, hogy elővigyázatosan, a biztonsági előírások betartásával végezzen javítási vagy csereműveleteket. Ne feledje: a gyenge minőségű autóalkatrészek használata nem garantálja a megfelelő szintű közúti biztonságot.

© Copyright 2023 – A weboldal teljes tartalmát, különösen a szövegeket, fényképeket és grafikákat, a szerzői jogra vonatkozó törvények védik. Minden jog, beleértve a másolást, a harmadik felekkel való megosztást, a szerkesztést és a fordítást, az AUTODOC SE tulajdona.