

 **AUTODOC CLUB**

Üzemanyagszűrő-csere  
**VAUXHALL Astra Mk V**  
**(H) Kombi (A04)**  
gépkocsin – Útmutató

## HASONLÓ OKTATÓVIDEÓK



Ez a videó egy hasonló autóalkatrész cseréjét mutatja egy másik járművön

### **Fontos!**


Az a csere útmutató a következő gépkocsikhoz használható:

VAUXHALL Astra Mk V (H) Kombi (A04) 1.3 CDTi, VAUXHALL Astra Mk V (H) Kombi (A04) 1.9 CDTi, VAUXHALL Astra Mk V (H) Kombi (A04) 1.9 CDTi 16V (L35)

A lépések az autó kialakításának függvényében kismértékben eltérhetnek.

Ez az oktatóanyag egy hasonló alkatrészcsere folyamat során készült az következő gépkocsin: OPEL Astra H Caravan (A04) 1.3 CDTI (L35)

**CSERE: ÜZEMANYAGSZŰRŐ – VAUXHALL ASTRA MK V (H) KOMBI (A04). SZÜKSÉGES SZERSZÁMOK:**

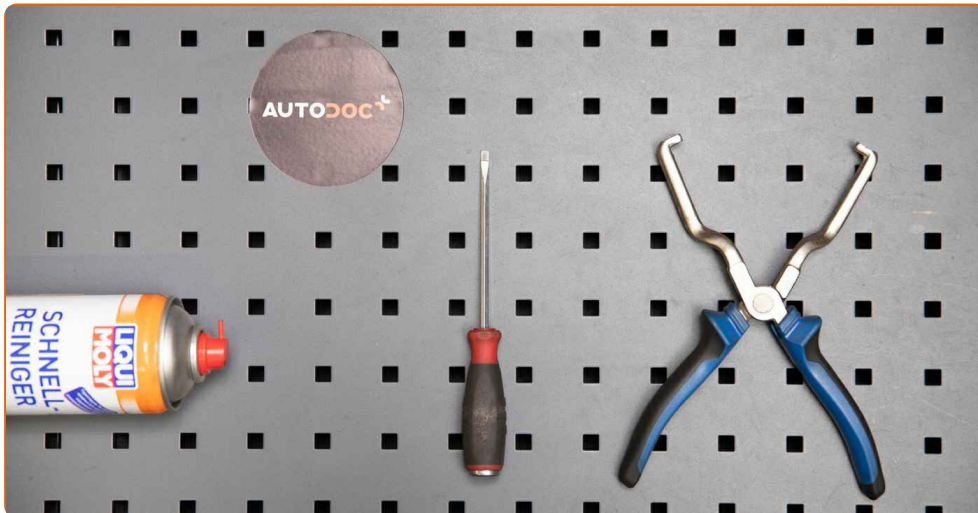

- Univerzális tisztítóspray
- Lapos Csavarhúzó
- Üzemanyagcső bontó fogó
- Folyadéktartály
- Sárvédő takaró

**Szerszámok vásárlása**

## Csere: üzemanyagszűrő – VAUXHALL Astra Mk V (H) Kombi (A04). Tippek az AUTODOC-tól:


- Biztosítsa a munkaterület megfelelő szellőzését. Az üzemanyaggőz mérgező.
- Összeszereléshez csak új tömítőgyűrűket használjon.
- Minden munkát leállított motor mellett kell végezni.

## A CSERÉT A KÖVETKEZŐ SORRENDEN VÉGEZZE:

1 Nyissa fel a motorháztetőt.

2 Használjon sárvédő takarót, hogy megakadályozza a festék és a műanyag részek sérülését.

3 Csatlakoztassa le az üzemanyagnyomás-érzékelő csatlakozóját. Használjon lapos csavarhúzó.

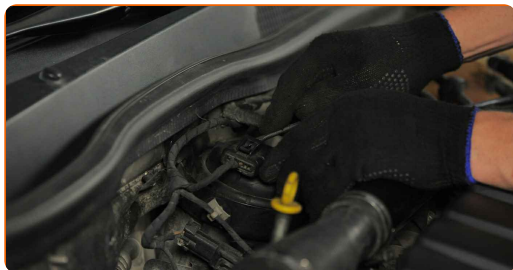

4 Készítsen elő egy tartályt a folyadéknek.



5

Csatlakoztassa le a csövet az üzemanyagszűrőről. Használjon üzemanyagcső bontó fogót.



Csere: üzemanyagszűrő – VAUXHALL Astra Mk V (H) Kombi (A04). Az AUTODOC ajánlja:

- Legyen óvatos! A szűrőházból és a vezetékekből üzemanyag szivároghat.

6

Csavarja ki az üzemanyagszűrő ház burkolatának rögzítőit.



7

Távolítsa el a régi szűrőpatronnal összeszerelt üzemanyagszűrő burkolatot.



8

Helyezze egy tartályba a régi szűrőpatronnal összeszerelt üzemanyagszűrő-burkolatot.

9

Távolítsa el az üzemanyagszűrőt.

**10** Távolítsa el a régi tömítőgyűrűt.



**11** Tisztítsa meg az üzemanyagszűrő házat és a burkolatot. Használjon univerzális tisztítósprayt.

**12** Szerelje be az új tömítőgyűrűt.



**13** Helyezze be az új üzemanyagszűrőt.



**Csere: üzemanyagszűrő – VAUXHALL Astra Mk V (H) Kombi (A04). Az AUTODOC szakértői ajánlják:**

- Győződjön meg arról, hogy az üzemanyagszűrő elhelyezése megfelelő. Vegye figyelembe az üzemanyagfolyás irányának jelölését.
- A beszerelés során ügyeljen arra, hogy az üzemanyagszűrő házba ne kerüljön por és szennyeződés.
- Csak minőségi szűrőket használjon.

**14** Szerelje fel a szűrőpatronnal összeszerelt üzemanyagszűrő burkolatot.



**15** Húzza meg az üzemanyagszűrő ház burkolatának rögzítőit.



**16** Csatlakoztassa a csövet az üzemanyagszűrőhöz.



**17** Csatlakoztassa az üzemanyagnyomás-érzékelő csatlakozóját.



**Csere: üzemanyagszűrő – VAUXHALL Astra Mk V (H) Kombi (A04). A szakemberek ajánlják:**

- Indulás előtt több alkalommal kapcsolja fel és le a gyújtást. Erre az üzemanyag-szivattyú bekapcsolásához van szükség, hogy az üzemanyagot pumpálja az üzemanyagrendszerbe.

18 Járassa pár percig a motort. Erre azért van szükség, hogy az alkatrész biztosan megfelelően működjön.

19 Állítsa le a motort.

20 Vegye le a sárvédő takarót.

21 Zárja le a motorháztetőt.

Csere: üzemanyagszűrő – VAUXHALL Astra Mk V (H) Kombi (A04). Tippek az AUTODOC szakértőitől:

- A környezetszennyezés elkerülése érdekében a használt olajszűrőt adja le a megfelelő hulladékgyűjtő helyen.

**SZÉP MUNKA!** 

**TOVÁBBI ÚTMUTATÓK MEGTEKINTÉSE**



# AUTODOC – KIVÁLÓ MINŐSÉGŰ ÉS MEGFIZETHETŐ AUTÓALKATRÉSZEK ONLINE

**AUTODOC MOBIL APP: NAGYSZERŰ AKCIÓK, MÍG KÉNYELMES VÁSÁROL**



**+ AUTODOC**

GET IT ON  
**Google Play**

Download on the  
**App Store**

**Download**

**ALKATRÉSZEK NAGYSZERŰ VÁLASZTÉKA GÉPKOCSIJÁHOZ**

**ÜZEMANYAGSZŰRŐ: SZÉLES VÁLASZTÉK**

## **JOGNYILATKOZAT:**

A dokumentum csak általános ajánlásokat tartalmaz, melyek hasznosak lehetnek javítási és csereműveletek elvégzésekor. Az AUTODOC nem tehető felelőssé semmilyen, a javítási vagy csereműveletek során, az adott tájékoztatás nem megfelelő alkalmazásából, vagy félreértelmezéséből eredő veszteségért, sérülésért, vagy anyagi károkért.

Az AUTODOC nem tehető felelőssé az útmutatóban található lehetséges hibákért vagy pontatlanságokért. Az adott információk csak tájékoztató jellegűek, és nem helyettesíthetik a szakemberek tanácsait.

Az AUTODOC nem tehető felelőssé a berendezések, eszközök, vagy autóalkatrészek nem megfelelő, vagy veszélyes használatáért. Az AUTODOC határozottan javasolja, hogy elővigyázatosan, a biztonsági előírások betartásával végezzen javítási vagy csereműveleteket. Ne feledje: a gyenge minőségű autóalkatrészek használata nem garantálja a megfelelő szintű közúti biztonságot.

© Copyright 2023 – A weboldal teljes tartalmát, különösen a szövegeket, fényképeket és grafikákat, a szerzői jogra vonatkozó törvények védik. Minden jog, beleértve a másolást, a harmadik felekkel való megosztást, a szerkesztést és a fordítást, az AUTODOC SE tulajdona.