



Üzemanyagszűrő-cserere  
**VAUXHALL Corsa Mk III**  
**(D) Hatchback (S07)**  
gépkocsin – Útmutató

## HASONLÓ OKTATÓVIDEÓK



Ez a videó egy hasonló autóalkatrész cseréjét mutatja egy másik járművön

### **Fontos!**


Az a csere útmutató a következő gépkocsikhoz használható:

VAUXHALL Corsa Mk III (D) Hatchback (S07) 1.3 CDTI, VAUXHALL Corsa Mk III (D) Hatchback (S07) 1.7 CDTI

A lépések az autó kialakításának függvényében kismértékben eltérhetnek.

Ez az oktatóanyag egy hasonló alkatrészcsere folyamat során készült az következő gépkocsin: OPEL Corsa D Hatchback (S07) 1.3 CDTI (L08, L68)

**CSERE: ÜZEMANYAGSZŰRŐ – VAUXHALL CORSA MK III (D) HATCHBACK (S07). A SZERSZÁMOK, AMELYEKRE SZÜKSÉGE LESZ:**

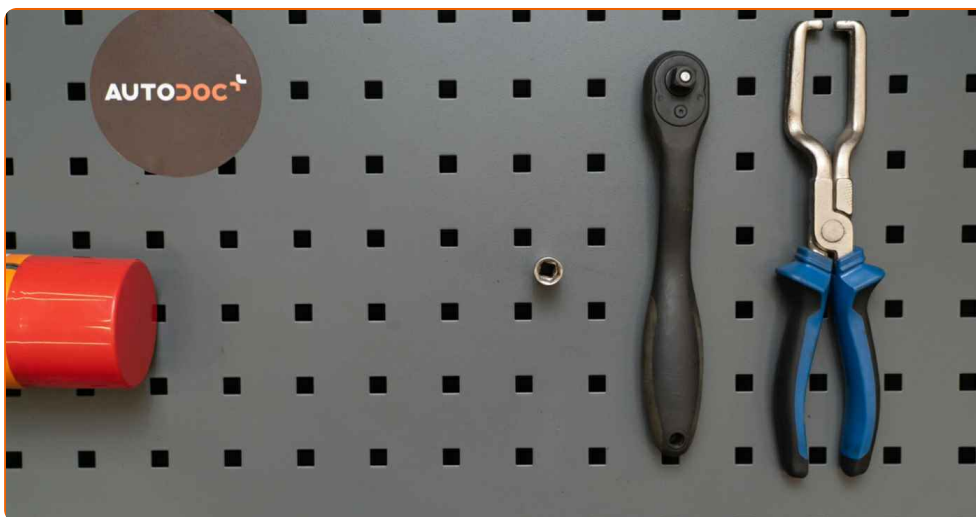

- Univerzális tisztítóspray
- 10 számú csavarbehajtó bit
- Racsnis kulcs
- Üzemanyagcső bontó fogó
- Sárvédő takaró


**Szerszámok vásárlása**

Csere: üzemanyagszűrő – VAUXHALL Corsa Mk III (D) Hatchback (S07).  
Tippek az AUTODOC szakértőitől:


- Biztosítsa a munkaterület megfelelő szellőzését. Az üzemanyaggőz mérgező.
- Felhívjuk figyelmét: az autón végzett minden munkát - VAUXHALL Corsa Mk III (D) Hatchback (S07) – leállított motor mellett kell elvégezni.

## A CSERÉT A KÖVETKEZŐ SORRENDEN VÉGEZZE:

- 1 Nyissa fel a motorháztetőt.
- 2 Használjon sárvédő takarót, hogy megakadályozza a festék és a műanyag részek sérülését.
- 3 Csavarja ki az üzemanyagszűrő tartóját. Használja a következő méretű csavarbehajtó fejet: 10. Használjon racsnis kulcsot.

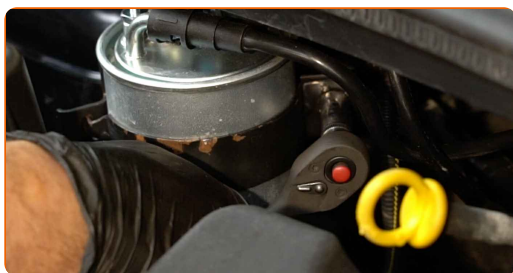


- 4 Távolítsa el a rögzítőcsavart.

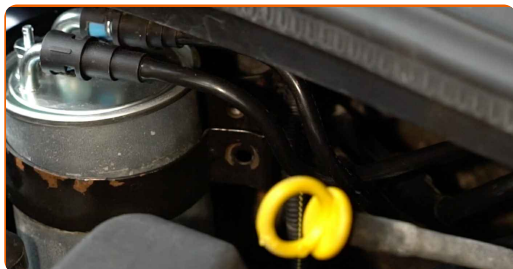

5

Távolítsa el az üzemanyagszűrőt.

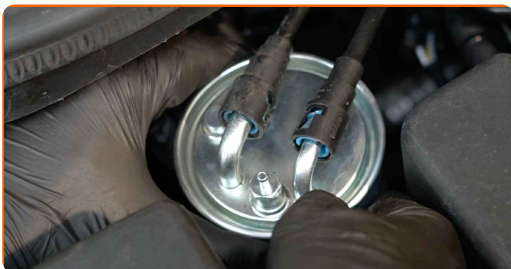

6

Tisztítsa meg az üzemanyagvezeték rögzítőit. Használjon univerzális tisztítósprayt.



7

Csatlakoztassa le az üzemanyagszűrőről az üzemanyag ellátó vezetékeket. Használjon üzemanyagcső bontó fogót.




Csere: üzemanyagszűrő – VAUXHALL Corsa Mk III (D) Hatchback (S07). Az AUTODOC szakértői ajánlják:

- Legyen óvatos! A szűrőházból és a vezetékekből üzemanyag szivároghat.


8

Csatlakoztassa le az üzemanyagnyomás-érzékelő csatlakozóját.

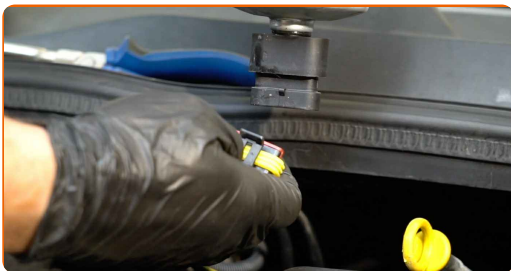


9

Helyezze a régi szűrőpatront a tartályba.

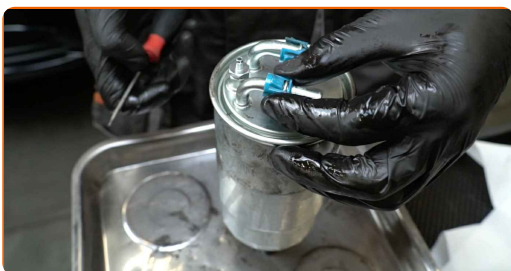

10

Távolítsa el az üzemanyagnyomás-érzékelő csatlakozóját.

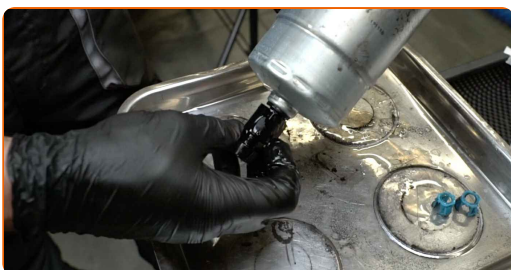

Csere: üzemanyagszűrő – VAUXHALL Corsa Mk III (D) Hatchback (S07).  
Tippek az AUTODOC szakértőitől:

- Legyen óvatos! A szűrőházból és a vezetékekből üzemanyag szivároghat.

11


Szerelje fel az üzemanyagnyomás-érzékelőt.



**12** Csatlakoztassa az üzemanyagnyomás-érzékelő csatlakozóját.




**13** Csatlakoztassa az üzemanyag ellátó vezetékeket az üzemanyag szűrőhöz.

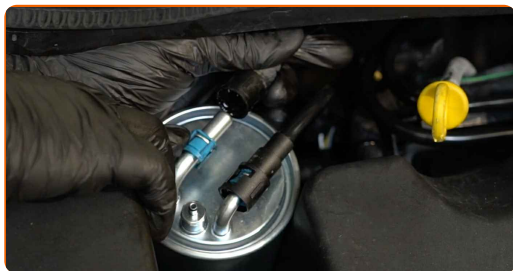


**14** Helyezze be az új üzemanyagszűrőt.



**15** Szerelje be a rögzítőcsavart.

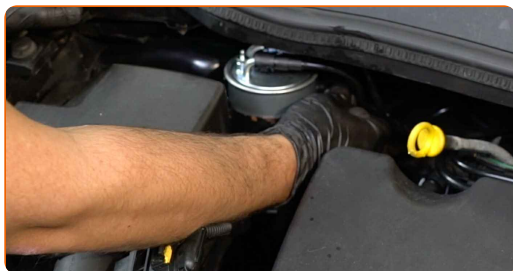

**16** Csavarja be az üzemanyagszűrő tartókonzolt. Használja a következő méretű csavarbehajtó fejet: 10. Használjon racsnis kulcsot.

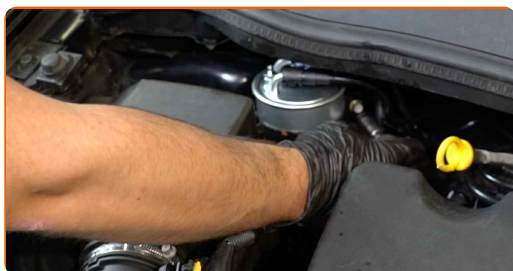

17 Járassa pár percig a motort. Erre azért van szükség, hogy az alkatrész biztosan megfelelően működjön.

18 Állítsa le a motort.

19 Vegye le a sárvédő takarót.

20 Zárja le a motorháztetőt.

Csere: üzemanyagszűrő – VAUXHALL Corsa Mk III (D) Hatchback (S07). Az AUTODOC ajánlja:

- A környezetszennyezés elkerülése érdekében a használt olajszűrőt adja le a megfelelő hulladékgyűjtő helyen.

**SZÉP MUNKA!** 

**TOVÁBBI ÚTMUTATÓK MEGTEKINTÉSE**



# AUTODOC – KIVÁLÓ MINŐSÉGŰ ÉS MEGFIZETHETŐ AUTÓALKATRÉSZEK ONLINE

**AUTODOC MOBIL APP: NAGYSZERŰ AKCIÓK, MÍG KÉNYELMES VÁSÁROL**



**+ AUTODOC**

GET IT ON  
**Google Play**

Download on the  
**App Store**

**Download**

**ALKATRÉSZEK NAGYSZERŰ VÁLASZTÉKA GÉPKOCSIJÁHOZ**

**ÜZEMANYAGSZŰRŐ: SZÉLES VÁLASZTÉK**

## **JOGNYILATKOZAT:**

A dokumentum csak általános ajánlásokat tartalmaz, melyek hasznosak lehetnek javítási és csereműveletek elvégzésekor. Az AUTODOC nem tehető felelőssé semmilyen, a javítási vagy csereműveletek során, az adott tájékoztatás nem megfelelő alkalmazásából, vagy félreértelmezéséből eredő veszteségért, sérülésért, vagy anyagi károkért.

Az AUTODOC nem tehető felelőssé az útmutatóban található lehetséges hibákért vagy pontatlanságokért. Az adott információk csak tájékoztató jellegűek, és nem helyettesíthetik a szakemberek tanácsait.

Az AUTODOC nem tehető felelőssé a berendezések, eszközök, vagy autóalkatrészek nem megfelelő, vagy veszélyes használatáért. Az AUTODOC határozottan javasolja, hogy elővigyázatosan, a biztonsági előírások betartásával végezzen javítási vagy csereműveleteket. Ne feledje: a gyenge minőségű autóalkatrészek használata nem garantálja a megfelelő szintű közúti biztonságot.

© Copyright 2023 – A weboldal teljes tartalmát, különösen a szövegeket, fényképeket és grafikákat, a szerzői jogra vonatkozó törvények védik. Minden jog, beleértve a másolást, a harmadik felekkel való megosztást, a szerkesztést és a fordítást, az AUTODOC SE tulajdona.