



Üzemanyagszűrő-cserere  
**VOLVO C30 (533)**  
gépkocsin – Útmutató

## HASONLÓ OKTATÓVIDEÓK



Ez a videó egy hasonló autóalkatrész cseréjét mutatja egy másik járművön


### **i Fontos!**

Az a csere útmutató a következő gépkocsikhoz használható:  
VOLVO C30 (533) 1.6 D

A lépések az autó kialakításának függvényében kismértékben eltérhetnek.

Ez az oktatóanyag egy hasonló alkatrészcsere folyamat során készült az következő gépkocsin: VOLVO V50 (MW, 545) 1.6 D

**CSERE: ÜZEMANYAGSZŰRŐ – VOLVO C30 (533). A SZERSZÁMOK, AMELYEKRE SZÜKSÉGE LEHET:**

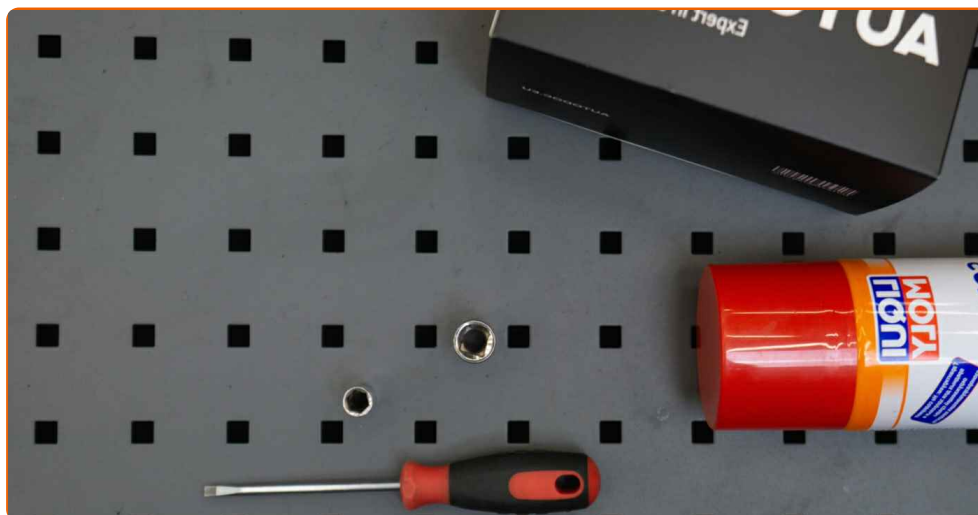

- Univerzális tisztítóspray
- 8 számú csavarbehajtó bit
- 10 számú csavarbehajtó bit
- Racsnis kulcs
- Lapos Csavarhúzó
- Sárvédő takaró

**Szerszámok vásárlása**


Csere: üzemanyagszűrő – VOLVO C30 (533). A szakemberek ajánlják:

- Biztosítsa a munkaterület megfelelő szellőzését. Az üzemanyaggőz mérgező.
- Minden munkát leállított motor mellett kell végezni.


## CSERE: ÜZEMANYAGSZŰRŐ – VOLVO C30 (533). A LÉPÉSEK AJÁNLOTT SORRENDJE:

**1** Nyissa fel a motorháztetőt. Használjon sárvédő takarót, hogy megakadályozza a festék és a műanyag részek sérülését.


**2** Csavarozza ki a motorvédő burkolat rögzítőit. Használja a következő méretű csavarbehajtó fejet: 10.

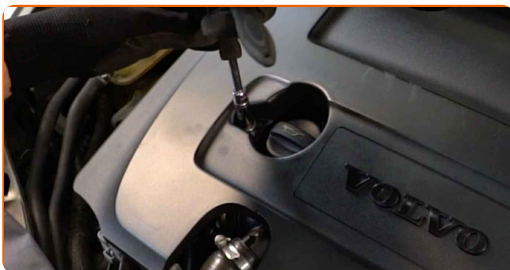

**3** Vegye le a motorfedelelet.

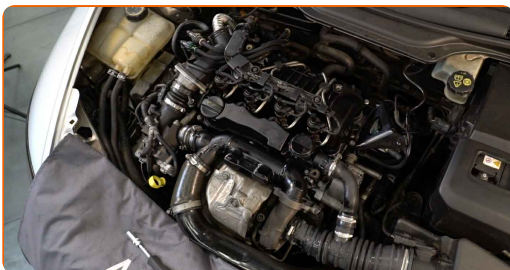

**4** Csavarja ki az üzemanyagszűrő konzol rögzítő csavarokat. Használja a következő méretű csavarbehajtó fejet: 8. Használja a következő méretű csavarbehajtó fejet: 10. Használjon racsnis kulcsot.

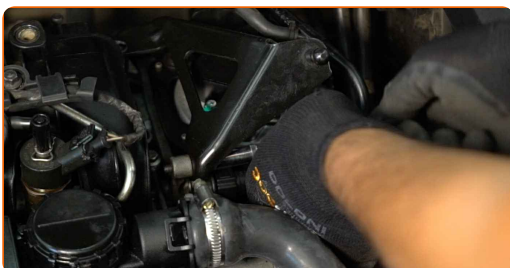

5

Csatlakoztassa le az üzemanyagnyomás-érzékelő csatlakozóját. Használjon lapos csavarhúzó.



6

Tisztítja meg az üzemanyagszűrőt. Használjon univerzális tisztítósprayt.



7

Nyomja össze a kapcsokat, és csatolja le az üzemanyag vezetékét az üzemanyagszűrő házról.




### Csere: üzemanyagszűrő – VOLVO C30 (533). Tipp:

- Legyen óvatos! A szűrőházból és a vezetékekből üzemanyag szivároghat.

8

Csavarja ki az üzemanyagszűrő konzol rögzítő csavarokat. Használja a következő méretű csavarbehajtó fejet: 8. Használjon racsnis kulcsot.

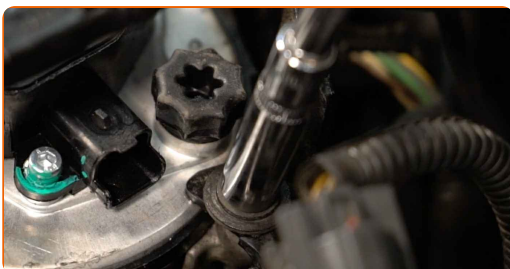


9

Távolítsa el az üzemanyagszűrőt.




10

Helyezze be az új üzemanyagszűrőt.

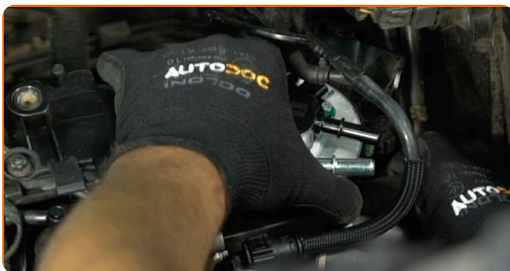

11

Húzza meg az üzemanyagszűrő konzol rögzítőcsavarokat. Használja a következő méretű csavarbehajtó fejet: 8. Használjon racsnis kulcsot.

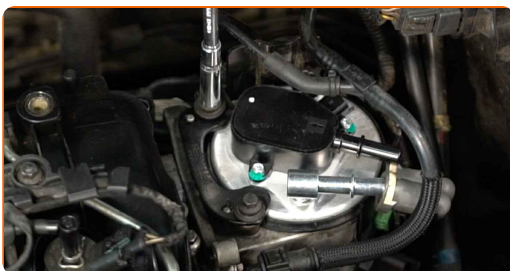

Csere: üzemanyagszűrő – VOLVO C30 (533). Az AUTODOC szakértői ajánlják:

- A beszerelés során ügyeljen arra, hogy az üzemanyagszűrő házba ne kerüljön por és szennyeződés.
- Csak minőségi szűrőket használjon.

12

Csatlakoztassa az üzemanyagnyomás-érzékelő csatlakozóját.




13

Csatlakoztassa az üzemanyag ellátó vezetékeket az üzemanyag szűrőhöz.



14

Húzza meg az üzemanyagszűrő konzol rögzítőcsavarokat. Használja a következő méretű csavarbehajtó fejet: 8. Használja a következő méretű csavarbehajtó fejet: 10. Használjon racsnis kulcsot.

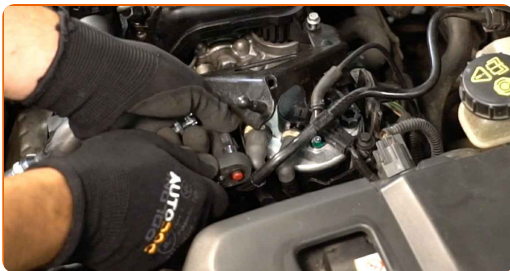

15

Szerelje fel a motorfedelelet és rögzítse.




### Az AUTODOC javasolja:

- Győződjön meg a motorvédő burkolat megfelelő illeszkedéséről. A vezető-illesztő elemekhez képest nem lehet eltolódva.
- Vigyázat! Ne fejtessen ki túlságosan nagy erőt a beszerelés során. Ez megrongálhatja az autó rögzítőelemeit. VOLVO C30 (533)

**16**

Csavarozza be a motorvédő burkolat rögzítőket a helyükre. Használja a következő méretű csavarbehajtó fejet: 10.

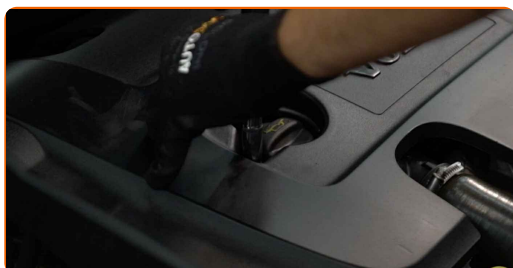

### Csere: üzemanyagszűrő – VOLVO C30 (533). Tippek az AUTODOC-tól:

- Indulás előtt több alkalommal kapcsolja fel és le a gyújtást. Erre az üzemanyag-szivattyú bekapcsolásához van szükség, hogy az üzemanyagot pumpálja az üzemanyagrendszerbe.

**17**

Járassa pár percig a motort. Erre azért van szükség, hogy az alkatrész biztosan megfelelően működjön.

**18**

Állítsa le a motort.

**19**

Vegye le a sárvédő takarót.

**20**

Zárja le a motorháztetőt.



Csere: üzemanyagszűrő – VOLVO C30 (533). Az AUTODOC ajánlja:

- A környezetszennyezés elkerülése érdekében a használt olajszűrőt adja le a megfelelő hulladékgyűjtő helyen.

**SZÉP MUNKA!** 

**TOVÁBBI ÚTMUTATÓK MEGTEKINTÉSE**

## AUTODOC – KIVÁLÓ MINŐSÉGŰ ÉS MEGFIZETHETŐ AUTÓALKATRÉSZEK ONLINE

**AUTODOC MOBIL APP: NAGYSZERŰ AKCIÓK, MÍG KÉNYELMES VÁSÁROL**

**AUTODOC**

GET IT ON  
**Google Play**

Download on the  
**App Store**

**Download**

**ALKATRÉSZEK NAGYSZERŰ VÁLASZTÉKA GÉPKOCSIJÁHOZ**

**ÜZEMANYAGSZŰRŐ: SZÉLES VÁLASZTÉK**

### **(i) JOGNYILATKOZAT:**

A dokumentum csak általános ajánlásokat tartalmaz, melyek hasznosak lehetnek javítási és csereműveletek elvégzésekor. Az AUTODOC nem tehető felelőssé semmilyen, a javítási vagy csereműveletek során, az adott tájékoztatás nem megfelelő alkalmazásából, vagy félreértelmezéséből eredő veszteségért, sérülésért, vagy anyagi károkért.

Az AUTODOC nem tehető felelőssé az útmutatóban található lehetséges hibákért vagy pontatlanságokért. Az adott információk csak tájékoztató jellegűek, és nem helyettesíthetik a szakemberek tanácsait.

Az AUTODOC nem tehető felelőssé a berendezések, eszközök, vagy autóalkatrészek nem megfelelő, vagy veszélyes használatáért. Az AUTODOC határozottan javasolja, hogy elővigyázatosan, a biztonsági előírások betartásával végezzen javítási vagy csereműveleteket. Ne feledje: a gyenge minőségű autóalkatrészek használata nem garantálja a megfelelő szintű közúti biztonságot.

© Copyright 2022 – A weboldal teljes tartalmát, különösen a szövegeket, fényképeket és grafikákat, a szerzői jogra vonatkozó törvények védik. Minden jog, beleértve a másolást, a harmadik felekkel való megosztást, a szerkesztést és a fordítást, az AUTODOC GmbH tulajdona.