


 **AUTODOC CLUB**

Üzemanyagszűrő-csere  
**VOLVO V70 I (LV, 875,  
876) gépkocsin –**  
Útmutató

## HASONLÓ OKTATÓVIDEÓK

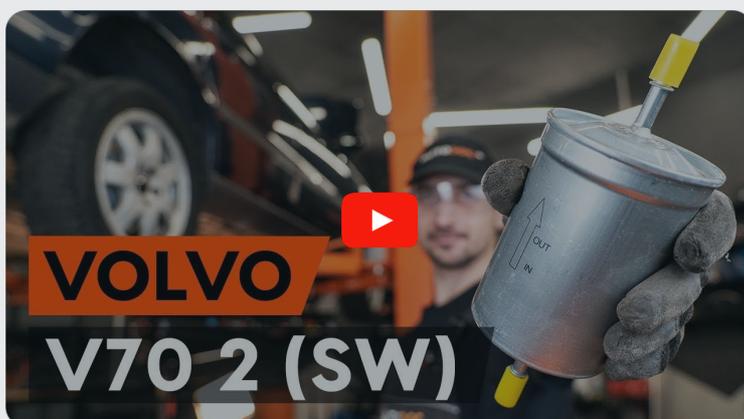

Ez a videó egy hasonló autóalkatrész cseréjét mutatja egy másik járművön

**i Fontos!**


Az a csere útmutató a következő gépkocsikhoz használható:

VOLVO V70 I (LV, 875, 876) 2.0, VOLVO V70 I (LV, 875, 876) 2.4, VOLVO V70 I (LV, 875, 876) 2.4 Turbo, VOLVO V70 I (LV, 875, 876) 2.4 Turbo AWD, VOLVO V70 I (LV, 875, 876) 2.3 T-5, VOLVO V70 I (LV, 875, 876) 2.0 Turbo, VOLVO V70 I (LV, 875, 876) 2.0 Turbo AWD, VOLVO V70 I (LV, 875, 876) 2.3 T-5 AWD, VOLVO V70 I (LV, 875, 876) 2.3 T AWD, VOLVO V70 I (LV, 875, 876) 2.3 AWD, VOLVO V70 I (LV, 875, 876) 2.4 AWD

A lépések az autó kialakításának függvényében kismértékben eltérhetnek.

Ez az oktatóanyag egy hasonló alkatrészcsere folyamat során készült az következő gépkocsin: VOLVO V70 II (SW, 285) 2.0 T

**CSERE: ÜZEMANYAGSZŰRŐ – VOLVO V70 I (LV, 875, 876). A SZERSZÁMOK, AMELYEKRE SZÜKSÉGE LESZ:**

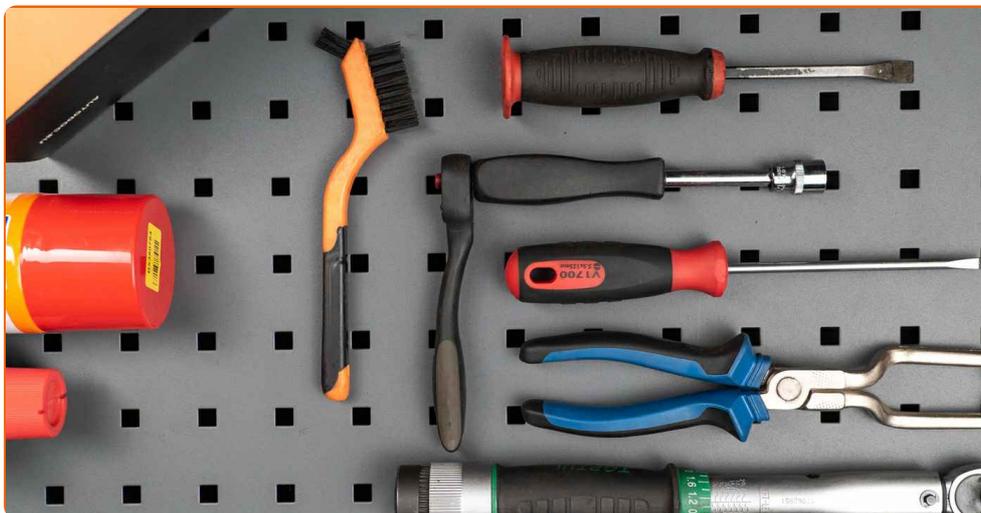

- Drótkefe
- WD-40 spray
- Univerzális tisztítóspray
- 12 számú csavarbehajtó bit
- Racsnis kulcs
- Nyomatékkulcs
- Folyadéktartály
- Üzemanyagcső bontó fogó
- Lapos Csavarhúzó
- Feszítővas

**Szerszámok vásárlása**

Csere: üzemanyagszűrő – VOLVO V70 I (LV, 875, 876). Az AUTODOC ajánlja:

- Biztosítsa a munkaterület megfelelő szellőzését. Az üzemanyaggőz mérgező.
- Minden munkát leállított motor mellett kell végezni.

## CSERE: ÜZEMANYAGSZŪRŐ – VOLVO V70 I (LV, 875, 876). A LÉPÉSEK AJÁNLOTT SORRENDJE:

1 Nyissa ki az üzemanyag tank ajtaját.

2 Csavarja le az üzemanyagtank sapkát.

3 Emelje fel az autó egy emelővel, vagy álljon a szerelőaknára.

4 Készítsen elő egy tartályt a folyadéknek.



5 Tisztítsa meg az üzemanyagvezeték rögzítőit. Használjon drótkefét. Használjon univerzális tisztítósprayt.



6

Tisztítja meg az üzemanyagszűrő tartót. Használjon drótkefét. Használjon WD-40 spray-t.




7

Csavarja ki a vákuum-nyomásátalakító szelepsapkát.




8

Nyomja meg a nyomásszabályzó szelepet. Használjon lapos csavarhúzó.

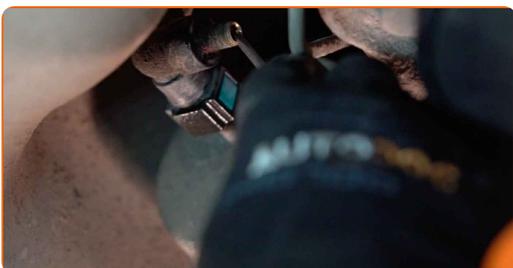

9

Nyomja össze a kapcsokat, és csatolja le az üzemanyag vezetéket az üzemanyagszűrő házról. Használjon üzemanyagcső bontó fogót. Használjon feszítővasat.

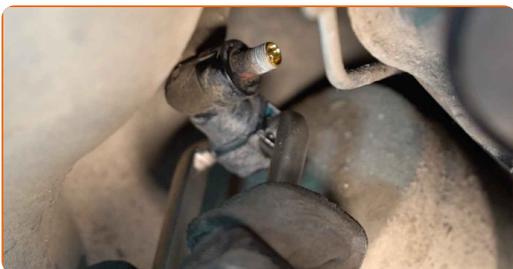

Csere: üzemanyagszűrő – VOLVO V70 I (LV, 875, 876). A szakemberek ajánlják:

- Legyen óvatos! A szűrőházból és a vezetékekből üzemanyag szivároghat.

- 10** Csavarja ki az üzemanyagszűrő konzol rögzítő csavarokat. Használja a következő méretű csavarbehajtó fejet: 12. Használjon racsnis kulcsot.



- 11** Távolítsa el az üzemanyagszűrőt a konzollal együtt.



- 12** Távolítsa el az üzemanyagszűrőt.



- 13** Helyezze a régi szűrőpatront a tartályba.

- 14** Helyezze be az új üzemanyagszűrőt.



**15** Szerelje fel az üzemanyagszűrőt a konzollal együtt.



**16** Húzza meg az üzemanyagszűrő konzol rögzítőcsavarokat. Használja a következő méretű csavarbehajtó fejet: 12. Használjon racsnis kulcsot.



**Csere: üzemanyagszűrő – VOLVO V70 I (LV, 875, 876). Az AUTODOC szakértői ajánlják:**

- Győződjön meg arról, hogy az üzemanyagszűrő elhelyezése megfelelő. Vegye figyelembe az üzemanyagfolyás irányának jelölését.
- A beszerelés során ügyeljen arra, hogy az üzemanyagszűrő házba ne kerüljön por és szennyeződés.
- Csak minőségi szűrőket használjon.

**17** Csatlakoztassa az üzemanyagvezetékeket az üzemanyagszűrőre, zárja be a rögzítőkapcsokat.

**18** Húzza meg az üzemanyagszűrő rögzítőket. Használja a következő méretű csavarbehajtó fejet: 12. Használjon nyomatékkulcsot. Húzza meg 25 Nm nyomatékkal.



19 Csavarozza fel a vákuum-nyomásátalakító szelepsapkát.



20 Vegye el a tartályt az üzemanyagszűrő alól.



21 Engedje le az autót.

22 Húzza meg az üzemanyagtank sapkát.

23 Zárja be az üzemanyagtank ajtót.

Csere: üzemanyagszűrő – VOLVO V70 I (LV, 875, 876). Az AUTODOC ajánlja:

- Indulás előtt több alkalommal kapcsolja fel és le a gyújtást. Erre az üzemanyagszivattyú bekapcsolásához van szükség, hogy az üzemanyagot pumpálja az üzemanyagrendszerbe.

24 Járassa pár percig a motort. Erre azért van szükség, hogy az alkatrész biztosan megfelelően működjön.

25 Állítsa le a motort.

Csere: üzemanyagszűrő – VOLVO V70 I (LV, 875, 876). Tipp:


- A környezetszennyezés elkerülése érdekében a használt olajszűrőt adja le a megfelelő hulladékgyűjtő helyen.

**SZÉP MUNKA!** 

**TOVÁBBI ÚTMUTATÓK MEGTEKINTÉSE**

# AUTODOC – KIVÁLÓ MINŐSÉGŰ ÉS MEGFIZETHETŐ AUTÓALKATRÉSZEK ONLINE

**AUTODOC MOBIL APP: NAGYSZERŰ AKCIÓK, MÍG KÉNYELMES VÁSÁROL**

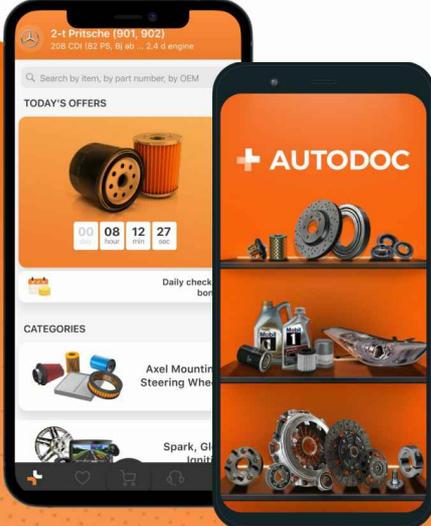

**+ AUTODOC**

GET IT ON  
**Google Play**

Download on the  
**App Store**

**Download**

**ALKATRÉSZEK NAGYSZERŰ VÁLASZTÉKA GÉPKOCSIJÁHOZ**

**ÜZEMANYAGSZŰRŐ: SZÉLES VÁLASZTÉK**

## **JOGNYILATKOZAT:**

A dokumentum csak általános ajánlásokat tartalmaz, melyek hasznosak lehetnek javítási és csereműveletek elvégzésekor. Az AUTODOC nem tehető felelőssé semmilyen, a javítási vagy csereműveletek során, az adott tájékoztatás nem megfelelő alkalmazásából, vagy félreértelmezéséből eredő veszteségért, sérülésért, vagy anyagi károkért.

Az AUTODOC nem tehető felelőssé az útmutatóban található lehetséges hibákért vagy pontatlanságokért. Az adott információk csak tájékoztató jellegűek, és nem helyettesíthetik a szakemberek tanácsait.

Az AUTODOC nem tehető felelőssé a berendezések, eszközök, vagy autóalkatrészek nem megfelelő, vagy veszélyes használatáért. Az AUTODOC határozottan javasolja, hogy elővigyázatosan, a biztonsági előírások betartásával végezzen javítási vagy csereműveleteket. Ne feledje: a gyenge minőségű autóalkatrészek használata nem garantálja a megfelelő szintű közúti biztonságot.

© Copyright 2022 – A weboldal teljes tartalmát, különösen a szövegeket, fényképeket és grafikákat, a szerzői jogra vonatkozó törvények védik. Minden jog, beleértve a másolást, a harmadik felekkel való megosztást, a szerkesztést és a fordítást, az AUTODOC GmbH tulajdona.