




Gyújtáselosztó rotor-
csere **VW Jetta Mk2 (19E,
1G2, 165)** gépkocsin –
Útmutató

HASONLÓ OKTATÓVIDEÓK

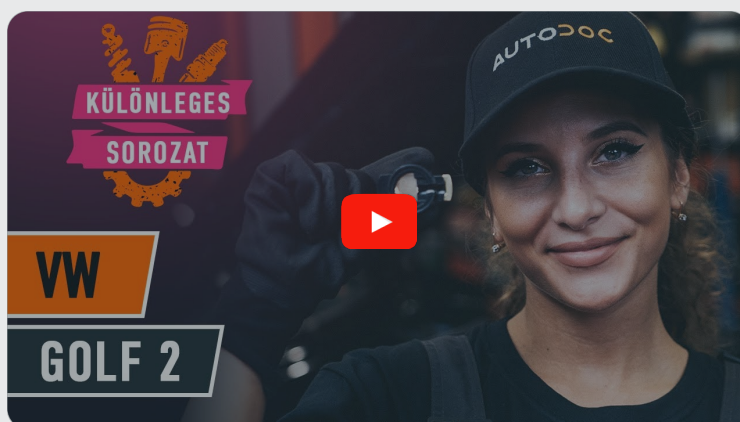

Ez a videó egy hasonló autóalkatrész cseréjét mutatja egy másik járművön

Fontos!


Az a csere útmutató a következő gépkocsikhoz használható:

VW Jetta Mk2 (19E, 1G2, 165) 1.3, VW Jetta Mk2 (19E, 1G2, 165) 1.6, VW Jetta Mk2 (19E, 1G2, 165) 1.8, VW Jetta Mk2 (19E, 1G2, 165) 1.8 Cat, VW Jetta Mk2 (19E, 1G2, 165) 1.8 16V, VW Jetta Mk2 (19E, 1G2, 165) 1.8 Syncro, VW Jetta Mk2 (19E, 1G2, 165) 1.3 Cat

A lépések az autó kialakításának függvényében kismértékben eltérhetnek.

Ez az oktatóanyag egy hasonló alkatrészcsere folyamat során készült az következő gépkocsin: VW Golf II Hatchback (19E, 1G1) 1.6

CSERE: GYÚJTÁSELOSZTÓ ROTOR – VW JETTA MK2
(19E, 1G2, 165). A SZERSZÁMOK, AMELYEKRE
SZÜKSÉGE LEHET:

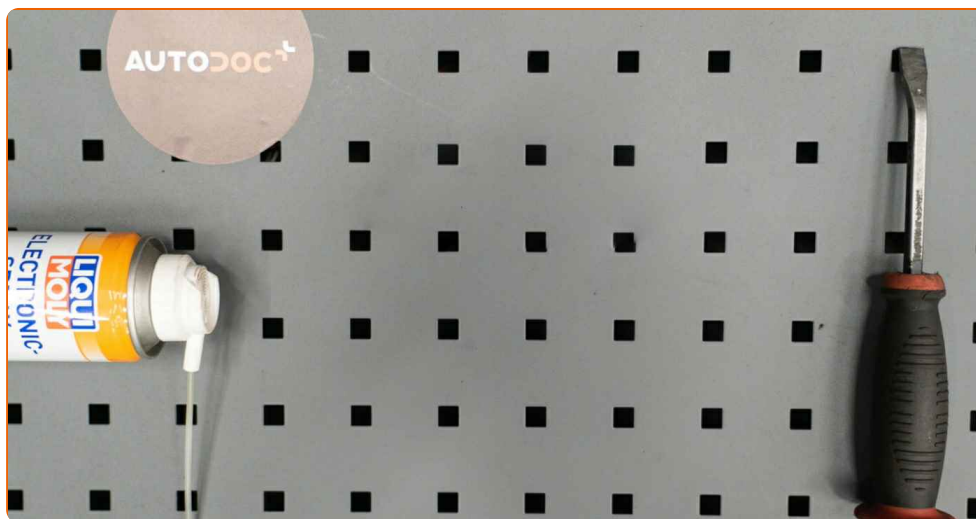

- Kontakt tisztító spray
- Feszítővas
- Sárvédő takaró

Szerszámok vásárlása

Csere: gyújtáselosztó rotor – VW Jetta Mk2 (19E, 1G2, 165). Az AUTODOC szakértői ajánlják:

- Tartsa be a gyártó által az alkatrészsel kapcsolatban megadott ajánlásokat és előírásokat.
- Alaposan ellenőrizze a gyújtáselosztó egységet. Cserélje ki a kopott alkatrészeket.
- Felhívjuk figyelmét: az autón végzett minden munkát - VW Jetta Mk2 (19E, 1G2, 165) – leállított motor mellett kell elvégezni.

A CSERÉT A KÖVETKEZŐ SORRENDEN VÉGEZZE:

1


Nyissa fel a motorháztetőt.

2


Használjon sárvédő takarót, hogy megakadályozza a festék és a műanyag részek sérülését.

3

Jelölje meg a gyújtáselosztó fedelén a gyújtógyertya vezetékek telepítési sorrendjét.

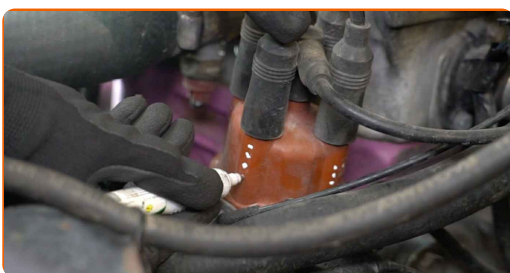
4

Csatlakoztassa le a gyújtógyertya vezetékeit az gyújtáselosztó fedeléről.

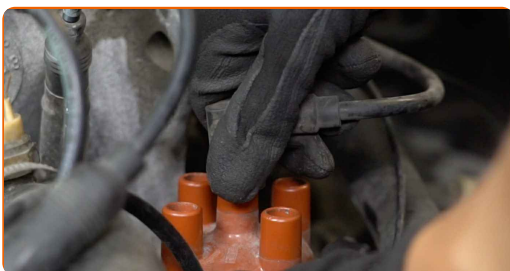

Csere: gyújtáselosztó rotor – VW Jetta Mk2 (19E, 1G2, 165). Tippek az AUTODOC-tól:

- Ügyeljen arra, hogy ne rongálja meg a gyújtógyertya vezetékeket.


5

Engedje ki a gyújtáselosztó fedél kapcsait. Használjon feszítővasat.



6

Távolítsa el a gyújtáselosztó fedelét.

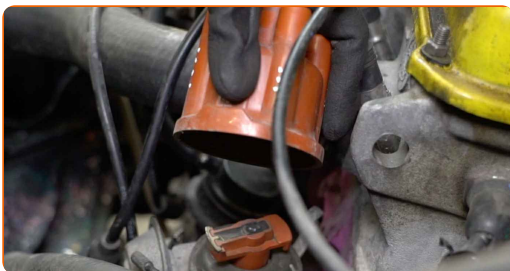


Az AUTODOC javasolja:

- Csere: gyújtáselosztó rotor – VW Jetta Mk2 (19E, 1G2, 165). Az alkatrész eltávolítása során ne alkalmazzon túlzott erőt, mert megsérülhet az alkatrész.

7

Távolítsa el a gyújtáselosztó rotort.

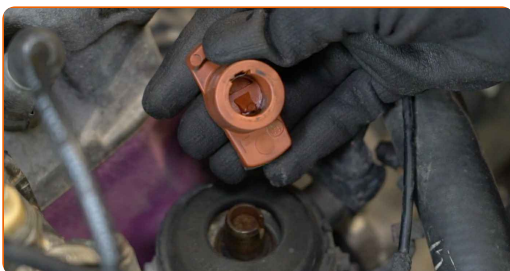


Csere: gyújtáselosztó rotor – VW Jetta Mk2 (19E, 1G2, 165). A szakemberek ajánlják:

- Az alkatrész eltávolításakor ne alkalmazzon túlzott mértékű erő kifejtést, máskülönben előfordulhat, hogy kárt okoz benne.

8

Szereljen be egy új gyújtáselosztó rotort.

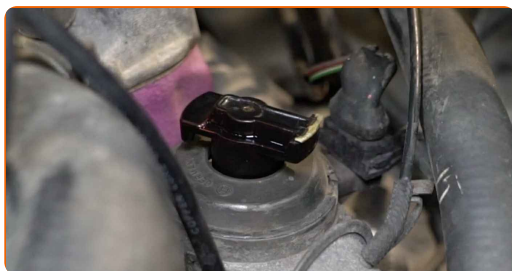


Az AUTODOC javasolja:

- Az alkatrész sérülésének elkerülése érdekében a felszerelés során ne alkalmazzon túlságosan nagy erőt.

9

Helyezze fel a gyújtáselosztó fedelét.

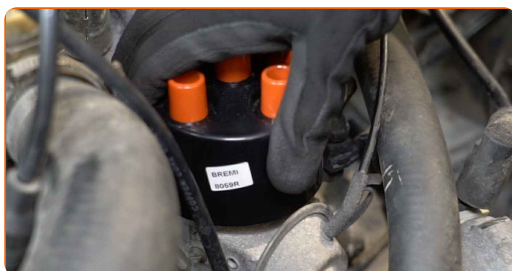

Az AUTODOC javasolja:

- Az alkatrész sérülésének elkerülése érdekében a felszerelés során ne alkalmazzon túlságosan nagy erőt.


10 Rögzítse a gyújtáselosztó fedelének kapcsait.



11 Tegyen kenőanyagot a gyújtógyertya vezeték csatlakozóira. Használjon szilikonzsirt.



12 Csatlakoztassa a gyújtógyertya vezetékeit a gyújtáselosztó fedeléhez.

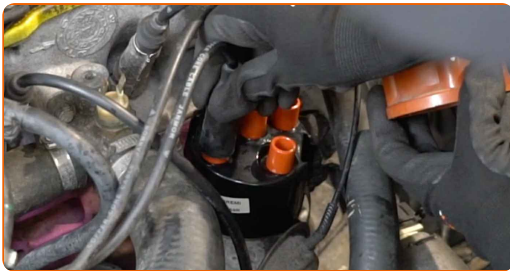

Csere: gyújtáselosztó rotor – VW Jetta Mk2 (19E, 1G2, 165). Az AUTODOC ajánlja:

- Kövesse a beszerelési lépéseket.

13 Járássa pár percig a motort. Erre azért van szükség, hogy az alkatrész biztosan megfelelően működjön.

14 Állítsa le a motort.

15 Vegye le a sárvédő takarót.

16

Zárja le a motorháztetőt.

SZÉP MUNKA! **TOVÁBBI ÚTMUTATÓK MEGTEKINTÉSE**

AUTODOC – KIVÁLÓ MINŐSÉGŰ ÉS MEGFIZETHETŐ AUTÓALKATRÉSZEK ONLINE

**AUTODOC MOBIL APP: NAGYSZERŰ AKCIÓK, MÍG KÉNYELMES
VÁSÁROL**

ALKATRÉSZEK NAGYSZERŰ VÁLASZTÉKA GÉPKOCSIJÁHOZ

GYÚJTÁSELOSZTÓ ROTOR: SZÉLES VÁLASZTÉK

JOGNYILATKOZAT:

A dokumentum csak általános ajánlásokat tartalmaz, melyek hasznosak lehetnek javítási és csereműveletek elvégzésekor. Az AUTODOC nem tehető felelőssé semmilyen, a javítási vagy csereműveletek során, az adott tájékoztatás nem megfelelő alkalmazásából, vagy félreértelmezéséből eredő veszteségért, sérülésért, vagy anyagi károkért.

Az AUTODOC nem tehető felelőssé az útmutatóban található lehetséges hibákért vagy pontatlanságokért. Az adott információk csak tájékoztató jellegűek, és nem helyettesíthetik a szakemberek tanácsait.

Az AUTODOC nem tehető felelőssé a berendezések, eszközök, vagy autóalkatrészek nem megfelelő, vagy veszélyes használatáért. Az AUTODOC határozottan javasolja, hogy elővigyázatosan, a biztonsági előírások betartásával végezzen javítási vagy csereműveleteket. Ne feledje: a gyenge minőségű autóalkatrészek használata nem garantálja a megfelelő szintű közúti biztonságot.

© Copyright 2022 – A weboldal teljes tartalmát, különösen a szövegeket, fényképeket és grafikákat, a szerzői jogra vonatkozó törvények védik. Minden jog, beleértve a másolást, a harmadik felekkel való megosztást, a szerkesztést és a fordítást, az AUTODOC GmbH tulajdona.