



Törlőkar ablaktörlő-csere
VW Jetta Mk5 (1K)
gépkocsin – Útmutató

HASONLÓ OKTATÓVIDEÓK



Ez a videó egy hasonló autóalkatrész cseréjét mutatja egy másik járművön

Fontos!

Az a csere útmutató a következő gépkocsikhoz használható:

VW Jetta Mk5 (1K) 1.6, VW Jetta Mk5 (1K) 1.6 FSI, VW Jetta Mk5 (1K) 2.0 FSI, VW Jetta Mk5 (1K) 1.9 TDI, VW Jetta Mk5 (1K) 2.0 TDI 16V, VW Jetta Mk5 (1K) 2.0 TFSI, VW Jetta Mk5 (1K) 2.0 TDI, VW Jetta Mk5 (1K) 1.4 TSI

A lépések az autó kialakításának függvényében kismértékben eltérhetnek.

Ez az oktatóanyag egy hasonló alkatrészcsere folyamat során készült az következő gépkocsin: VW Golf V Hatchback (1K1) 1.6

CSERE: TÖRLŐKAR ABLAKTÖRLŐ – VW JETTA MK5 (1K). A SZERSZÁMOK, AMELYEKRE SZÜKSÉGE LESZ:



- Drótkefe
- WD-40 spray
- Réz zsír
- Nyomatékkulcs
- 13 számú csavarbehajtó bit
- Racsnis kulcs
- Lapos Csavarhúzó
- Univerzális lehúzó
- Sárvédő takaró

Szerszámok vásárlása

Csere: törlőkar ablaktörlő – VW Jetta Mk5 (1K). Az AUTODOC szakértői ajánlják:


- Cserélje ki párban az ablaktörlő karokat.
- Ne keverje össze a vezető- és az utasoldali ablaktörlő karokat.
- A csere mindkét törlőkar esetén azonos művelet.
- Felhívjuk figyelmét: az autón végzett minden munkát - VW Jetta Mk5 (1K) – leállított motor mellett kell elvégezni.

A CSERÉT A KÖVETKEZŐ SORRENDEN VÉGEZZE:


1 Nyissa fel a motorháztetőt.

2 Használjon sárvédő takarót, hogy megakadályozza a festék és a műanyag részek sérülését.

3 Távolítsa el az ablaktörlő karok csavarjainak takaróit. Használjon lapos csavarhúzó.

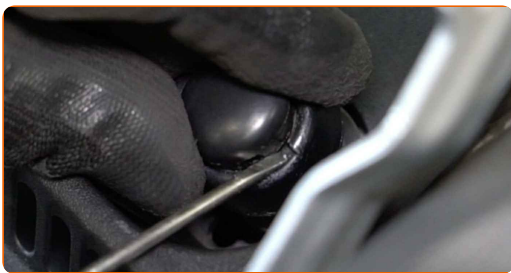


4 Tisztítsa meg az ablaktörlő karok rögzítőit. Használjon drótkéfét. Használjon WD-30 spray-t.

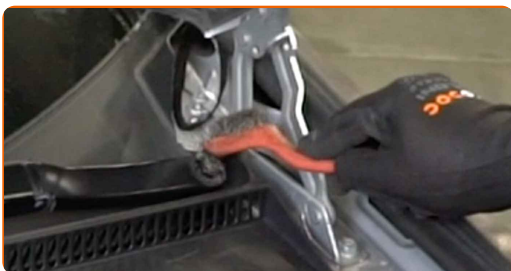

- 5** Csavarja ki az ablaktörlő karok rögzítőit. Használja a következő méretű csavarbehajtó fejet: 13. Használjon racsnis kulcsot.



- 6** Távolítsa el az ablaktörlő karokat. Használjon univerzális lehúzó.

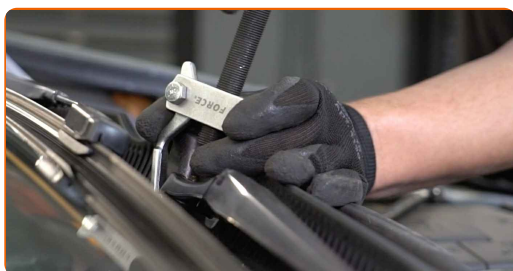


- 7** Távolítsa el az ablaktörlő lapátokat.



- 8** Tisztítsa meg az ablaktörlő karok forgócsapjait. Használjon drótkefét. Használjon WD-40 spray-t.


- 9** Tegyen kenőanyagot az ablaktörlő karok forgócsapjaira. Rézszírt használjon.

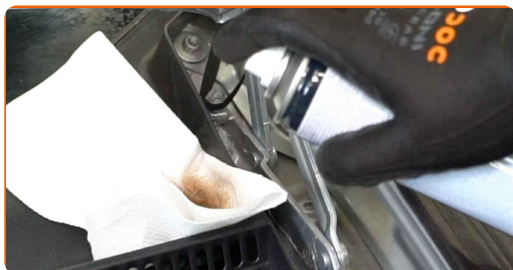

10 Csatlakoztassa az ablaktörlő lapátokat az új karokra.



11 Szerelje vissza az ablaktörlő karokat.

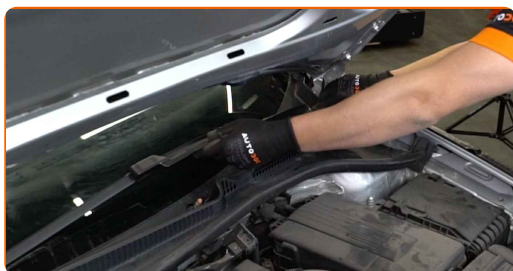

Csere: törlőkar ablaktörlő – VW Jetta Mk5 (1K). Tippek az AUTODOC szakértőtől:

- Ügyeljen arra, hogy ne cserélje fel a vezető- és az utasoldali ablaktörlő kart.


12 Húzza meg az ablaktörlő kar rögzítőelemeit. Használja a következő méretű csavarbehajtó fejet: 13. Használjon nyomatékkulcsot. Húzza meg 16 Nm nyomatékkal.



13 Tegyen kenőanyagot az ablaktörlő kar rögzítőre. Rézszírt használjon.



14 Szerelje fel az ablaktörlő karon lévő anyák burkolatát.

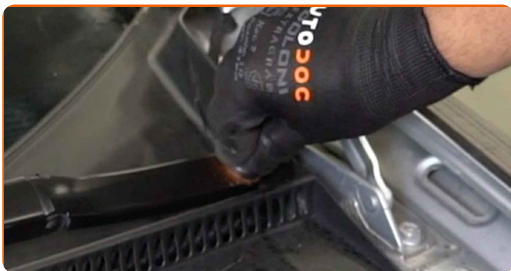


15 Távolítsa el a hátsó ablaktörlő kar rögzítőjének kupakját.



16 Tisztítsa meg a hátsó ablaktörlő kar rögzítőelemét. Használjon drótkéfért. Használjon WD-40 spray-t.



17 Csavarja ki a hátsó ablaktörlő kar rögzítőt. Használja a következő méretű csavarbehajtó fejet: 13. Használjon racsnis kulcsot.

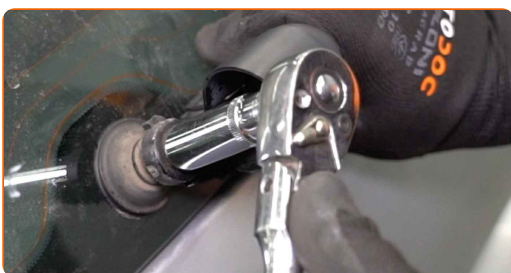

18 Távolítsa el az ablaktörlő kart. Használjon univerzális lehúzó.




19 Tisztítsa meg a hátsó ablaktörlő kar rögzítési helyét. Használjon drótkefét. Használjon WD-40 spray-t.

20 Tegyen kenőanyagot a hátsó ablaktörlő kar rögzítési helyére. Rézszírt használjon.




21 Helyezze be az új ablaktörlő kart.

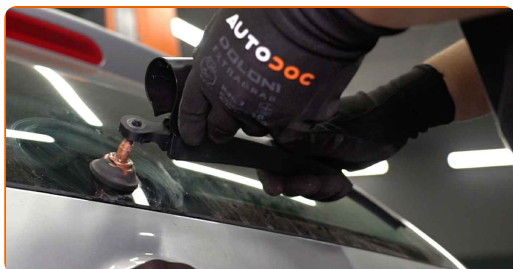

22 Csavarja be a hátsó ablaktörlő kar rögzítőt. Használja a következő méretű csavarbehajtó fejet: 13. Használjon nyomatékkulcsot. Húzza meg 16 Nm nyomatékmal.



23 Tegyen kenőanyagot a hátsó ablaktörlő kar rögzítő elemére. Rézszírt használjon.

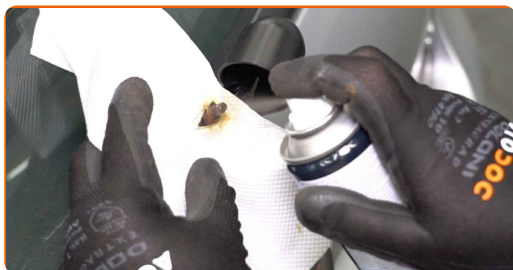

24 Helyezze vissza a hátsó ablaktörlő kar rögzítőjének kupakját.



25 Vegye le a sárvédő takarót.

26 Zárja le a motorháztetőt.

27 Kapcsolja be a gyújtást.

28 Felszerelés után ellenőrizze a lapátok működését. A lapátok nem érhetnek össze, és nem ütközhetnek a szélvédő tömítéséhez.



29 Kapcsolja le a gyújtást.

SZÉP MUNKA! 

TOVÁBBI ÚTMUTATÓK MEGTEKINTÉSE

AUTODOC – KIVÁLÓ MINŐSÉGŰ ÉS MEGFIZETHETŐ AUTÓALKATRÉSZEK ONLINE

AUTODOC MOBIL APP: NAGYSZERŰ AKCIÓK, MÍG KÉNYELMES VÁSÁROL



+ AUTODOC

GET IT ON
Google Play

Download on the
App Store

Download

ALKATRÉSZEK NAGYSZERŰ VÁLASZTÉKA GÉPKOCSIJÁHOZ

TÖRLŐKAR ABLAKTÖRLŐ: SZÉLES VÁLASZTÉK

JOGNYILATKOZAT:

A dokumentum csak általános ajánlásokat tartalmaz, melyek hasznosak lehetnek javítási és csereműveletek elvégzésekor. Az AUTODOC nem tehető felelőssé semmilyen, a javítási vagy csereműveletek során, az adott tájékoztatás nem megfelelő alkalmazásából, vagy félreértelmezéséből eredő veszteségért, sérülésért, vagy anyagi károkért.

Az AUTODOC nem tehető felelőssé az útmutatóban található lehetséges hibákért vagy pontatlanságokért. Az adott információk csak tájékoztató jellegűek, és nem helyettesíthetik a szakemberek tanácsait.

Az AUTODOC nem tehető felelőssé a berendezések, eszközök, vagy autóalkatrészek nem megfelelő, vagy veszélyes használatáért. Az AUTODOC határozottan javasolja, hogy elővigyázatosan, a biztonsági előírások betartásával végezzen javítási vagy csereműveleteket. Ne feledje: a gyenge minőségű autóalkatrészek használata nem garantálja a megfelelő szintű közúti biztonságot.

© Copyright 2022 – A weboldal teljes tartalmát, különösen a szövegeket, fényképeket és grafikákat, a szerzői jogra vonatkozó törvények védik. Minden jog, beleértve a másolást, a harmadik felekkel való megosztást, a szerkesztést és a fordítást, az AUTODOC GmbH tulajdona.