

 **AUTODOC CLUB**


Üzemanyagszűrő-csere

VW LT 28-35 II Busz

(2DB, 2DE, 2DK)

gépkocsin – Útmutató

HASONLÓ OKTATÓVIDEÓK

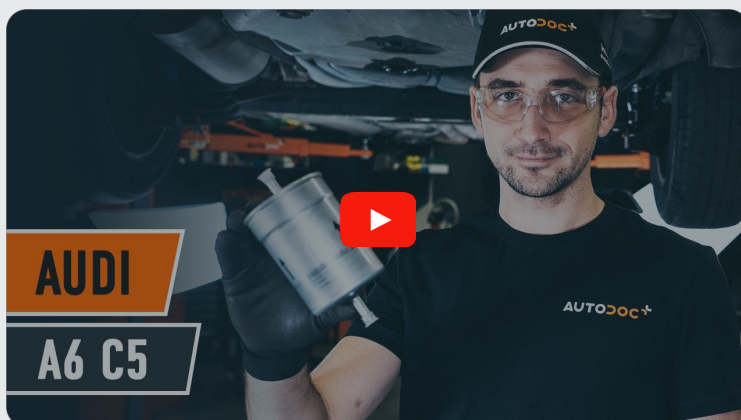

Ez a videó egy hasonló autóalkatrész cseréjét mutatja egy másik járművön


Fontos!

Az a csere útmutató a következő gépkocsikhoz használható:
VW LT 28-35 II Busz (2DB, 2DE, 2DK) 2.3

A lépések az autó kialakításának függvényében kismértékben eltérhetnek.

Ez az oktatóanyag egy hasonló alkatrészcsere folyamat során készült az következő gépkocsin: AUDI A6 Avant (4B5, C5) 2.4

**CSERE: ÜZEMANYAGSZŰRŐ – VW LT 28-35 II BUSZ
(2DB, 2DE, 2DK). A SZÜKSÉGES SZERSZÁMOKAT
TARTALMAZÓ LISTA:**

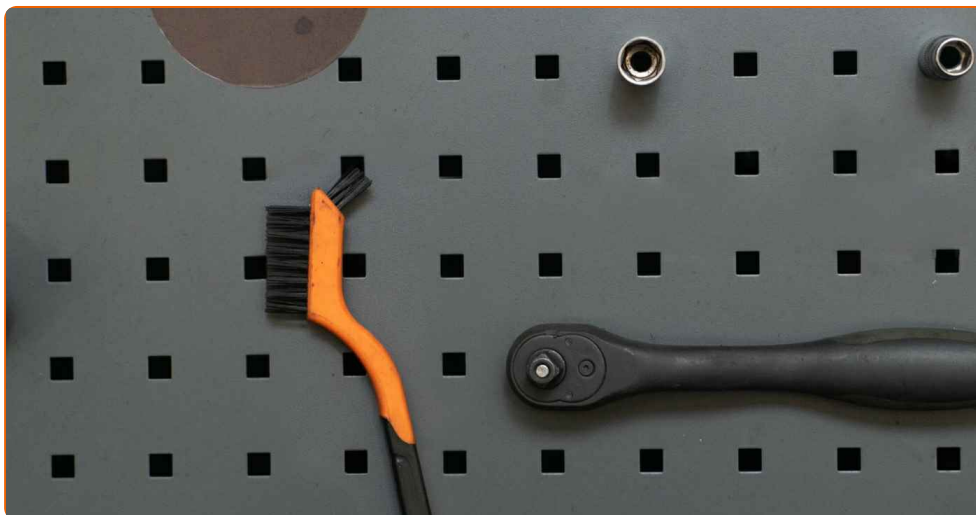

- Nylon tisztító kefe
- Univerzális tisztító spray
- 7 számú csavarbehajtó bit
- 10 számú csavarbehajtó bit
- Folyadéktartály
- Racsnis kulcs
- Kerékék

Szerszámok vásárlása

Csere: üzemanyagszűrő – VW LT 28-35 II Busz (2DB, 2DE, 2DK). Az AUTODOC szakértői ajánlják:

- Biztosítsa a munkaterület megfelelő szellőzését. Az üzemanyaggőz mérgező.
- Felhívjuk figyelmét: az autón végzett minden munkát - VW LT 28-35 II Busz (2DB, 2DE, 2DK) – leállított motor mellett kell elvégezni.

A CSERÉT A KÖVETKEZŐ SORRENDEN VÉGEZZE:

1 Nyissa ki az üzemanyag tank ajtaját.



2 Csavarja le az üzemanyagtank sapkát.




3 Rögzítse kerék éekkel a kerekeket.

4 Emelje fel az autó egy emelővel, vagy álljon a szerelőaknára.


5

Csavarja ki az autó karosszéria műanyag védőburkolatának rögzítőit. Használja a következő méretű csavarbehajtó fejet: 10. Használjon racsnis kulcsot.

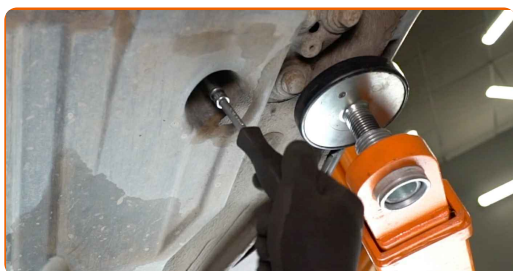

6

Távolítsa el az autó karosszéria műanyag védőburkolatát.

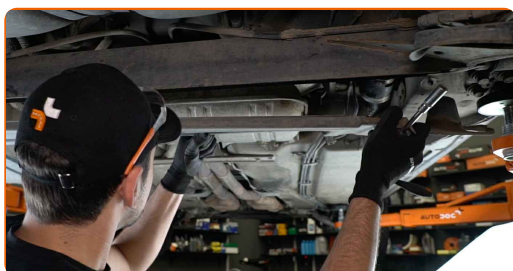


7

Készítsen elő egy tartályt a folyadéknak.




8


Tisztítsa meg az üzemanyagvezetékeket. Használjon nejlonszál tisztítókefét. Használjon univerzális tisztítósprayt.

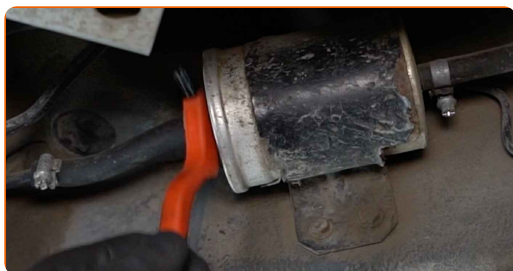


- 9** Lazítsa meg az üzemanyagszűrő csövek rögzítőbilincseit. Használja a következő méretű csavarbehajtó fejet: 7. Használjon racsnis kulcsot.

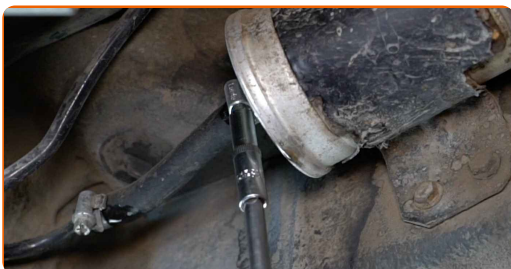

- 10** Csavarja ki az üzemanyagszűrő tartóját. Használja a következő méretű csavarbehajtó fejet: 10. Használjon racsnis kulcsot.

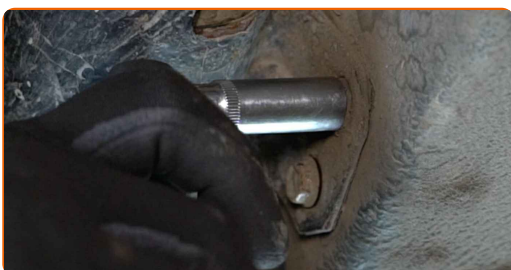

- 11** Csatlakoztassa le a csöveket az üzemanyagszűrőről.

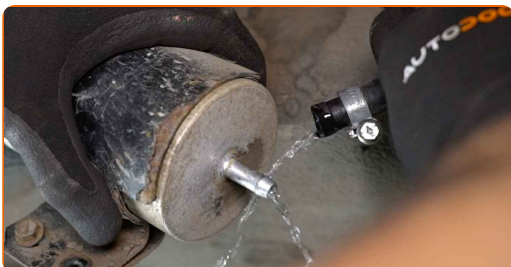

- 12** Távolítsa el az üzemanyagszűrőt.




Csere: üzemanyagszűrő – VW LT 28-35 II Busz (2DB, 2DE, 2DK). A szakemberek ajánlják:

- Legyen óvatos! A szűrőházból és a vezetékekből üzemanyag szivároghat.

13

Távolítsa el az üzemanyagszűrő rögzítő konzolt.

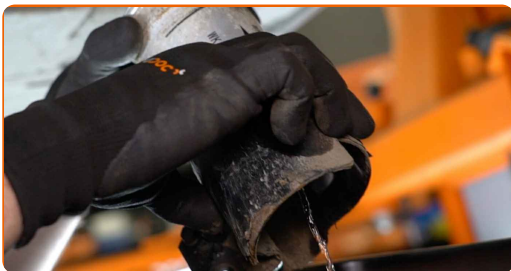


Csere: üzemanyagszűrő – VW LT 28-35 II Busz (2DB, 2DE, 2DK). Tipp:

- Legyen óvatos! A szűrőházból és a vezetékekből üzemanyag szivároghat.


14

Szerelje be az üzemanyagszűrő rögzítő konzolt.

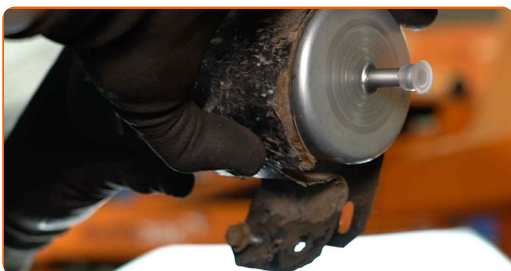

15


Helyezze be az új üzemanyagszűrőt.

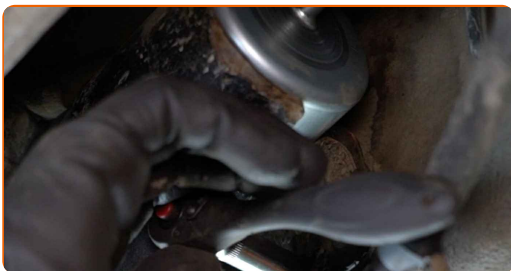


Csere: üzemanyagszűrő – VW LT 28-35 II Busz (2DB, 2DE, 2DK). Tippek az AUTODOC-tól:

- Ne felejtse, hogy a szűrő be- és kimeneti oldalát nem szabad felcserélni. A szűrőn nyilak jelölik az üzemanyagáramlás irányát.
- A beszerelés során ügyeljen arra, hogy az üzemanyagszűrő házba ne kerüljön por és szennyeződés.
- Figyelem! Használjon minőségi szűrőket – VW LT 28-35 II Busz (2DB, 2DE, 2DK).

- 16** Csavarja be az üzemanyagszűrő tartókonzolt. Használja a következő méretű csavarbehajtó fejet: 10. Használjon racsnis kulcsot.

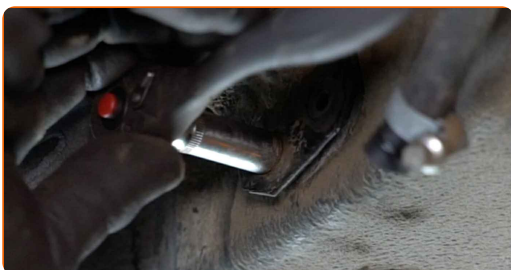


- 17** Tisztítsa meg az üzemanyagvezetékeket. Használjon univerzális tisztítósprayt.

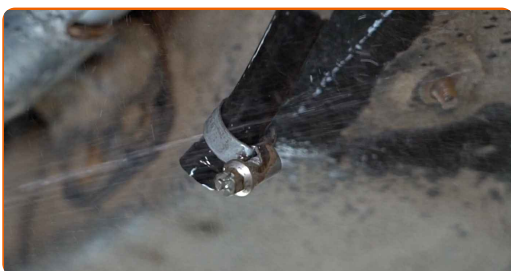


- 18** Csatlakoztassa a csöveket az üzemanyagszűrőhöz.




- 19** Húzza meg az üzemanyagszűrő csövek rögzítőbilincseit. Használja a következő méretű csavarbehajtó fejet: 7. Használjon racsnis kulcsot.

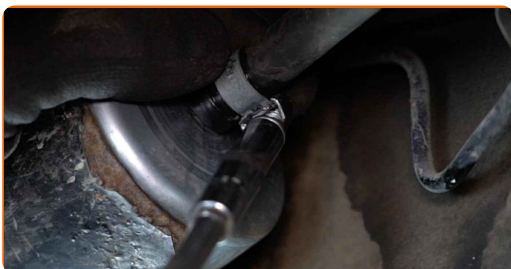


- 20** Tisztítsa meg az üzemanyagvezetékeket. Használjon univerzális tisztítósprayt.

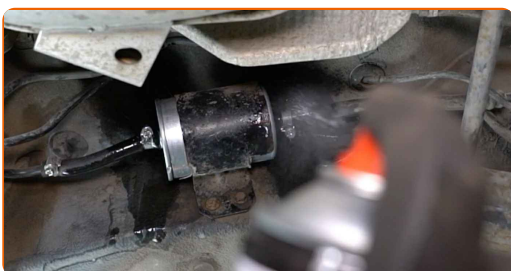

- 21** Helyezze vissza az autó karosszéria műanyag védőburkolatát.

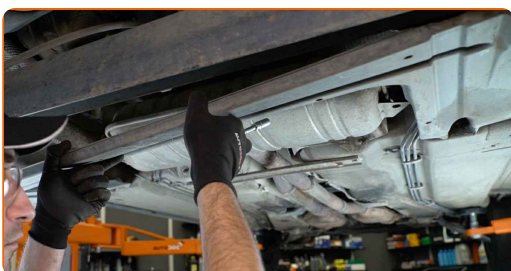

- 22** Csavarja be az autó karosszéria műanyag védőburkolatának rögzítőit. Használja a következő méretű csavarbehajtó fejet: 10. Használjon racsnis kulcsot.

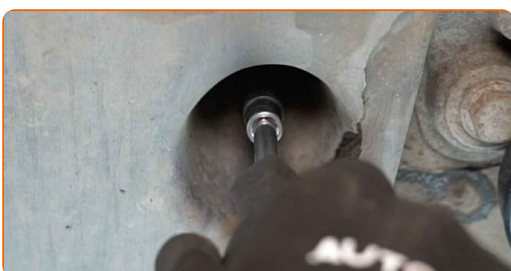


- 23** Engedje le az autót.

- 24** Távolítsa el az emelőt és a kerék ékeket.


25

Húzza meg az üzemanyagtank sapkát.

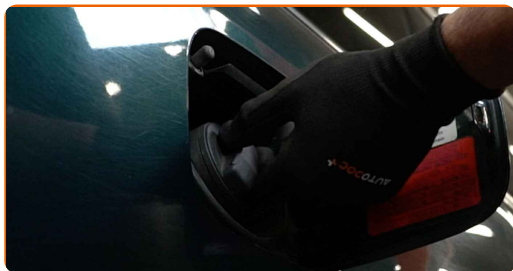

26

Zárja be az üzemanyagtank ajtót.

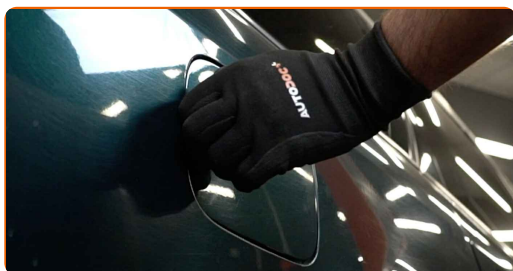

Csere: üzemanyagszűrő – VW LT 28-35 II Busz (2DB, 2DE, 2DK). Tipp:

- Indulás előtt több alkalommal kapcsolja fel és le a gyújtást. Erre az üzemanyag-szivattyú bekapcsolásához van szükség, hogy az üzemanyagot pumpálja az üzemanyagrendszerbe.

27

Járassa pár percig a motort. Erre azért van szükség, hogy az alkatrész biztosan megfelelően működjön.

28

Állítsa le a motort.

SZÉP MUNKA! 

TOVÁBBI ÚTMUTATÓK MEGTEKINTÉSE

AUTODOC – KIVÁLÓ MINŐSÉGŰ ÉS MEGFIZETHETŐ AUTÓALKATRÉSZEK ONLINE

AUTODOC MOBIL APP: NAGYSZERŰ AKCIÓK, MÍG KÉNYELMES VÁSÁROL



+ AUTODOC

GET IT ON
Google Play

Download on the
App Store

Download

ALKATRÉSZEK NAGYSZERŰ VÁLASZTÉKA GÉPKOCSIJÁHOZ

ÜZEMANYAGSZŰRŐ: SZÉLES VÁLASZTÉK

JOGNYILATKOZAT:

A dokumentum csak általános ajánlásokat tartalmaz, melyek hasznosak lehetnek javítási és csereműveletek elvégzésekor. Az AUTODOC nem tehető felelőssé semmilyen, a javítási vagy csereműveletek során, az adott tájékoztatás nem megfelelő alkalmazásából, vagy félreértelmezéséből eredő veszteségért, sérülésért, vagy anyagi károkért.

Az AUTODOC nem tehető felelőssé az útmutatóban található lehetséges hibákért vagy pontatlanságokért. Az adott információk csak tájékoztató jellegűek, és nem helyettesíthetik a szakemberek tanácsait.

Az AUTODOC nem tehető felelőssé a berendezések, eszközök, vagy autóalkatrészek nem megfelelő, vagy veszélyes használatáért. Az AUTODOC határozottan javasolja, hogy elővigyázatosan, a biztonsági előírások betartásával végezzen javítási vagy csereműveleteket. Ne feledje: a gyenge minőségű autóalkatrészek használata nem garantálja a megfelelő szintű közúti biztonságot.

© Copyright 2023 – A weboldal teljes tartalmát, különösen a szövegeket, fényképeket és grafikákat, a szerzői jogra vonatkozó törvények védik. Minden jog, beleértve a másolást, a harmadik felekkel való megosztást, a szerkesztést és a fordítást, az AUTODOC SE tulajdona.