

AUTODOC CLUB

Levegőszűrő-cserre **VW**
LT 28-46 II Platós
teherautó / Alváz (2DC,
2DF, 2DG, 2DL, 2DM)
gépkocsin – Útmutató

HASONLÓ OKTATÓVIDEÓK



Ez a videó egy hasonló autóalkatrész cseréjét mutatja egy másik járművön


i Fontos!

Az a csere útmutató a következő gépkocsikhoz használható:
VW LT 28-46 II Platós teherautó / Alváz (2DC, 2DF, 2DG, 2DL, 2DM) 2.5 TDI

A lépések az autó kialakításának függvényében kismértékben eltérhetnek.

Ez az oktatóanyag egy hasonló alkatrészcsere folyamat során készült az következő gépkocsin: AUDI A3 Hatchback (8L1) 1.8

CSERE: LEVEGŐSZŰRŐ – VW LT 28-46 II PLATÓS
TEHERAUTÓ / ALVÁZ (2DC, 2DF, 2DG, 2DL, 2DM).
SZÜKSÉGES SZERSZÁMOK:

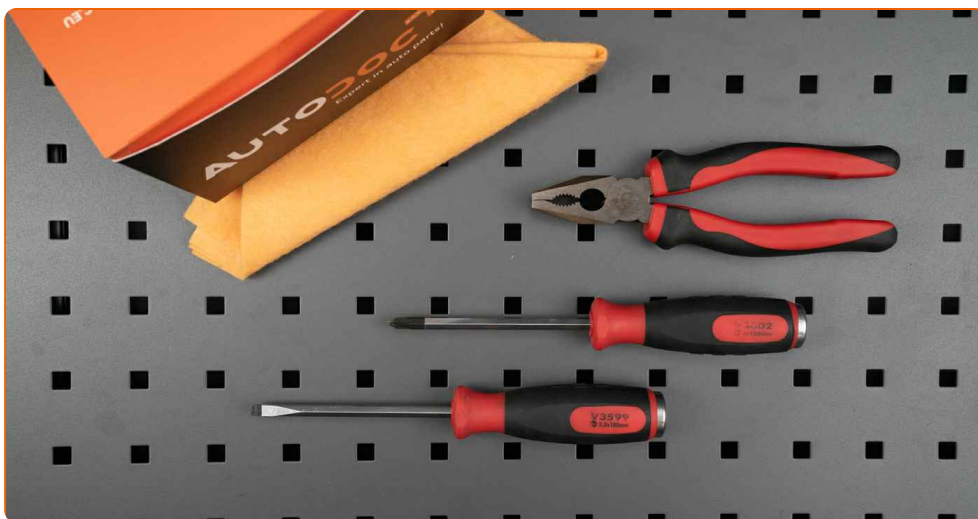

- Phillips csavarhúzó
- Lapos csavarhúzó
- Kombinált foqók
- Mikrószálas kendő
- Sárvédő takaró

[Szerszámok vásárlása](#)

Az AUTODOC javasolja:


- Csere: levegőszűrő – VW LT 28-46 II Platós teherautó / Alváz (2DC, 2DF, 2DG, 2DL, 2DM). Tartsa be a gyártó által megadott karbantartási ütemtervet, ajánlásokat és előírásokat.
- Minden munkát leállított motor mellett kell végezni.

CSERE: LEVEGŐSZŪRŐ – VW LT 28-46 II PLATÓS TEHERAUTÓ / ALVÁZ (2DC, 2DF, 2DG, 2DL, 2DM). ALKALMAZZA A KÖVETKEZŐ ELJÁRÁST:


1 Nyissa fel a motorháztetőt.

2 Használjon sárvédő takarót, hogy megakadályozza a festék és a műanyag részek sérülését.

3 Távolítsa el a légszűrő fedél rögzítőcsavarjait (4 darab). Használjon Phillips csavarhúzó.

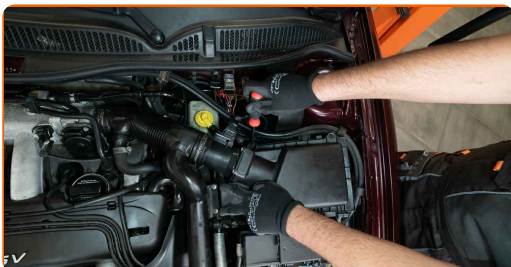

4 Húzza ki az áramlásmennyiség-szabályozó érzékelő csatlakozóját. Lazítsa meg a bilincset, és távolítsa el a légszűrőház bemeneti tömlőjét. Használjon kombinált fogót.

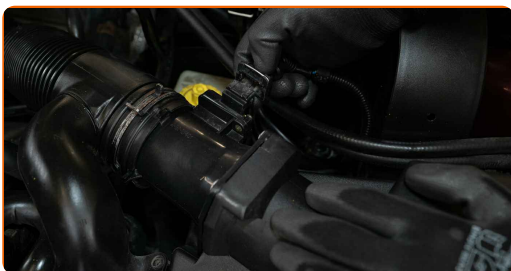


5 Vegye le a szűrőfedőt.



Csere: levegőszűrő – VW LT 28-46 II Platós teherautó / Alváz (2DC, 2DF, 2DG, 2DL, 2DM). Az AUTODOC szakértői ajánlják:

- Az alkatrészt a motorfedélhez képest függőlegesen távolítsa el.

6 Vegye ki a szűrőbetétet a szűrőházból.

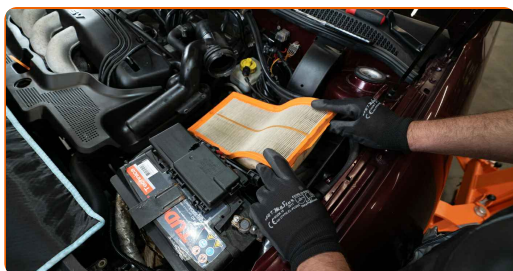

7 Tisztítsa meg a légszűrő fedelét és házát.



Csere: levegőszűrő – VW LT 28-46 II Platós teherautó / Alváz (2DC, 2DF, 2DG, 2DL, 2DM). Tipp:

- A légszűrő ház és fedél megtisztítása előtt fedje letiszta ruhával a levegőcsatorna részeit, az áramlásmennyiség-szabályozó érzékelőt (amennyiben van), és a fojtószelepet.

- 8** Helyezzen be új szűrőbetétet a szűrőházba. Győződjön meg arról, hogy a szűrő széle szorosan illeszkedik a házhoz.



Csere: levegőszűrő – VW LT 28-46 II Platós teherautó / Alváz (2DC, 2DF, 2DG, 2DL, 2DM). Tippek az AUTODOC szakértőitől:

- Ellenőrizze a szűrőbetét megfelelő elhelyezését. Ne döntse meg.
- Figyelem! Használjon minőségi szűrőket – VW LT 28-46 II Platós teherautó / Alváz (2DC, 2DF, 2DG, 2DL, 2DM).
- A beszerelés során ügyeljen arra, hogy ne jusson a légszűrő házba por és szennyeződés.


- 9** Szerelje fel a levegőszűrő borítást. Rögzítse.

- 10** Csatlakoztassa a levegő bemeneti csövet a légszűrőházhoz. Húzza meg az üzemanyagszűrő csőbilincset. Csatlakoztassa az áramlásmennyiség-szabályozó érzékelő csatlakozóját.



11

Csavarja be a légszűrő fedél rögzítőcsavarjait (4 darab). Használjon Phillips csavarhúzó.

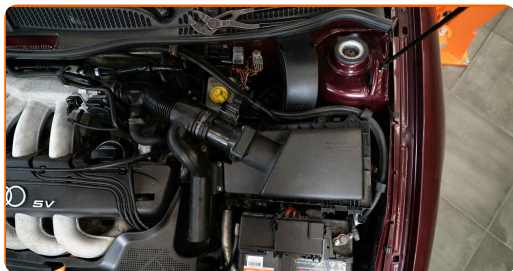

12

Vegye le a sárvédő takarót.

13

Zárja le a motorháztetőt.

SZÉP MUNKA! 

TOVÁBBI ÚTMUTATÓK MEGTEKINTÉSE

AUTODOC – KIVÁLÓ MINŐSÉGŰ ÉS MEGFIZETHETŐ AUTÓALKATRÉSZEK ONLINE

AUTODOC MOBIL APP: NAGYSZERŰ AKCIÓK, MÍG KÉNYELMES VÁSÁROL



AUTODOC

GET IT ON
Google Play

Download on the
App Store

Download

ALKATRÉSZEK NAGYSZERŰ VÁLASZTÉKA GÉPKOCSIJÁHOZ

LEVEGŐSZŪRŐ: SZÉLES VÁLASZTÉK

JOGNYILATKOZAT:

A dokumentum csak általános ajánlásokat tartalmaz, melyek hasznosak lehetnek javítási és csereműveletek elvégzésekor. Az AUTODOC nem tehető felelőssé semmilyen, a javítási vagy csereműveletek során, az adott tájékoztatás nem megfelelő alkalmazásából, vagy félreértelmezéséből eredő veszteségért, sérülésért, vagy anyagi károkért.

Az AUTODOC nem tehető felelőssé az útmutatóban található lehetséges hibákért vagy pontatlanságokért. Az adott információk csak tájékoztató jellegűek, és nem helyettesíthetik a szakemberek tanácsait.

Az AUTODOC nem tehető felelőssé a berendezések, eszközök, vagy autóalkatrészek nem megfelelő, vagy veszélyes használatáért. Az AUTODOC határozottan javasolja, hogy elővigyázatosan, a biztonsági előírások betartásával végezzen javítási vagy csereműveleteket. Ne feledje: a gyenge minőségű autóalkatrészek használata nem garantálja a megfelelő szintű közúti biztonságot.

© Copyright 2021 – A weboldal teljes tartalmát, különösen a szövegeket, fényképeket és grafikákat, a szerzői jogra vonatkozó törvények védik. Minden jog, beleértve a másolást, a harmadik felekkel való megosztást, a szerkesztést és a fordítást, az AUTODOC GmbH tulajdona.