



Üzemanyagszűrő-csere  
**VW Polo III Hatchback**  
**(6N1)** gépkocsin –  
Útmutató

## HASONLÓ OKTATÓVIDEÓK



Ez a videó egy hasonló autóalkatrész cseréjét mutatja egy másik járművön

### **i Fontos!**

Az a csere útmutató a következő gépkocsikhoz használható:

VW Polo III Hatchback (6N1) 1.3, VW Polo III Hatchback (6N1) 1.6, VW Polo III Hatchback (6N1) 1.0, VW Polo III Hatchback (6N1) 1.9 D, VW Polo III Hatchback (6N1) 1.4, VW Polo III Hatchback (6N1) 1.4 16V, VW Polo III Hatchback (6N1) 1.7 SDI, VW Polo III Hatchback (6N1) 1.6 16V GTI, VW Polo III Hatchback (6N1) 1.9 SDI

A lépések az autó kialakításának függvényében kismértékben eltérhetnek.

Ez az oktatóanyag egy hasonló alkatrészcsere folyamat során készült az következő gépkocsin: VW Polo IV Hatchback (9N) 1.4 16V

CSERE: ÜZEMANYAGSZŰRŐ – VW POLO III  
HATCHBACK (6N1). A SZERSZÁMOK, AMELYEKRE  
SZÜKSÉGE LESZ:



- Drótkefe
- Univerzális tisztítóspray
- Phillips csavarhúzó
- Lapos Csavarhúzó
- Folyadéktartály

**Szerszámok vásárlása**

Csere: üzemanyagszűrő – VW Polo III Hatchback (6N1). Az AUTODOC ajánlja:

- Biztosítsa a munkaterület megfelelő szellőzését. Az üzemanyaggőz mérgező.
- Minden munkát leállított motor mellett kell végezni.

## CSERE: ÜZEMANYAGSZŰRŐ – VW POLO III HATCHBACK (6N1). A LÉPÉSEK AJÁNLOTT SORRENDJE:


1

Nyissa ki az üzemanyag tank ajtaját.



2

Csavarja le az üzemanyagtank sapkát.

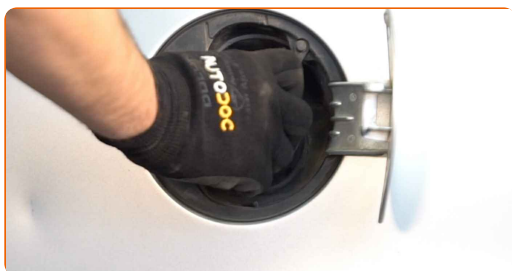


3

Emelje fel az autó egy emelővel, vagy álljon a szerelőknára.

4

Készítsen elő egy tartályt a folyadéknek.

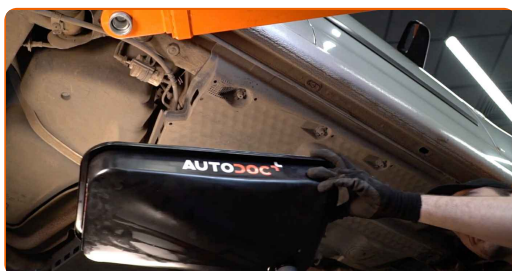


5

Tisztítja meg az üzemanyagszűrőt. Használjon drótkefét. Használjon univerzális tisztítósprayt.



6

Nyomja össze a kapcsokat, és csatolja le az üzemanyag vezetéket az üzemanyagszűrő házról. Használjon lapos csavarhúzót.

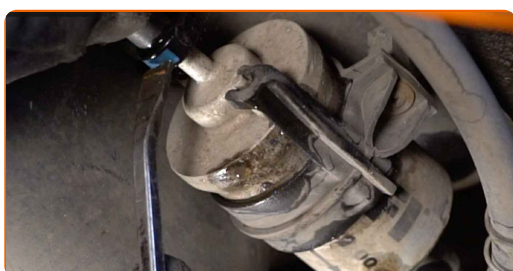


Csere: üzemanyagszűrő – VW Polo III Hatchback (6N1). A szakemberek ajánlják:

- Legyen óvatos! A szűrőházból és a vezetékekből üzemanyag szivároghat.

7

Lazítsa meg az üzemanyagszűrő konzolt. Használjon Phillips csavarhúzót.

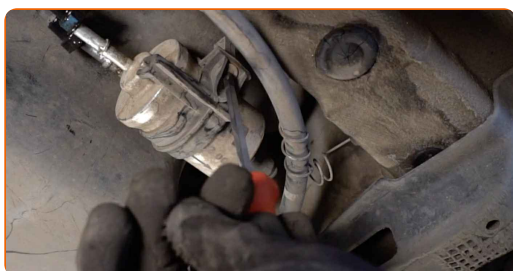

8 Távolítsa el az üzemanyagszűrőt.



9 Helyezze a régi szűrőpatront a tartályba.

10 Helyezze be az új üzemanyagszűrőt.


**Csere: üzemanyagszűrő – VW Polo III Hatchback (6N1). Az AUTODOC ajánlja:**

- Ne felejtse, hogy a szűrő be- és kimeneti oldalát nem szabad felcserélni. A szűrőn nyilak jelölik az üzemanyagáramlás irányát.
- A beszerelés során ügyeljen arra, hogy az üzemanyagszűrő házba ne kerüljön por és szennyeződés.
- Figyelem! Használjon minőségi szűrőket – VW Polo III Hatchback (6N1).

11 Csatlakoztassa az üzemanyagvezetékeket az üzemanyagszűrőre, zárja be a rögzítőkapcsokat.




**12** Húzza meg az üzemanyagszűrő rögzítőket. Használjon Phillips csavarhúzó.

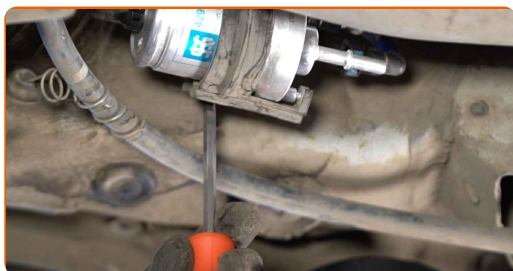

**13** Vegye el a tartályt az üzemanyagszűrő alól.




**14** Engedje le az autót.

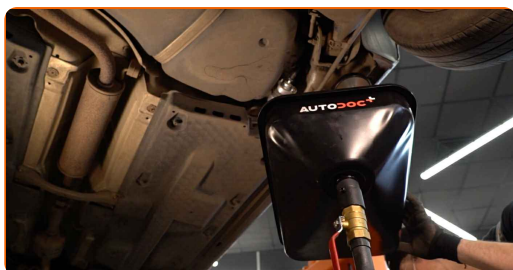

**15** Húzza meg az üzemanyagtank sapkát.

**16** Zárja be az üzemanyagtank ajtót.

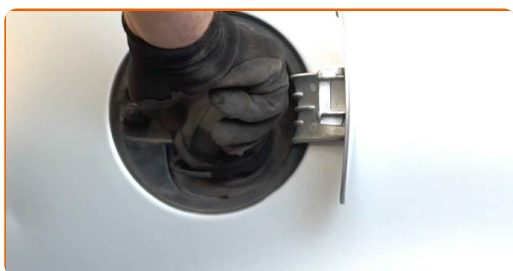


Csere: üzemanyagszűrő – VW Polo III Hatchback (6N1). Az AUTODOC szakértői ajánlják:

- Indulás előtt több alkalommal kapcsolja fel és le a gyújtást. Erre az üzemanyag-szivattyú bekapcsolásához van szükség, hogy az üzemanyagot pumpálja az üzemanyagrendszerbe.

17

Járassa pár percig a motort. Erre azért van szükség, hogy az alkatrész biztosan megfelelően működjön.

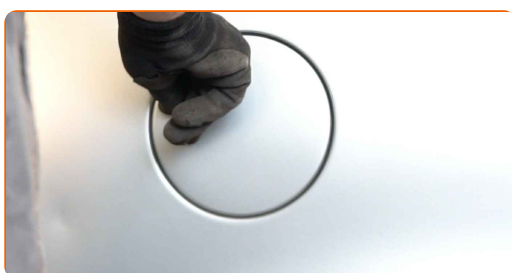

18

Állítsa le a motort.

Csere: üzemanyagszűrő – VW Polo III Hatchback (6N1). A szakemberek ajánlják:

- A környezetszennyezés elkerülése érdekében a használt olajszűrőt adja le a megfelelő hulladékgyűjtő helyen.

**SZÉP MUNKA!** 

**TOVÁBBI ÚTMUTATÓK MEGTEKINTÉSE**



## AUTODOC – KIVÁLÓ MINŐSÉGŰ ÉS MEGFIZETHETŐ AUTÓALKATRÉSZEK ONLINE

**AUTODOC MOBIL APP: NAGYSZERŰ AKCIÓK, MÍG KÉNYELMES  
VÁSÁROL**

**AUTODOC**

GET IT ON  
**Google Play**

Download on the  
**App Store**

**Download**

**ALKATRÉSZEK NAGYSZERŰ VÁLASZTÉKA GÉPKOCSIJÁHOZ**

**ÜZEMANYAGSZŰRŐ: SZÉLES VÁLASZTÉK**

### **(i) JOGNYILATKOZAT:**

A dokumentum csak általános ajánlásokat tartalmaz, melyek hasznosak lehetnek javítási és csereműveletek elvégzésekor. Az AUTODOC nem tehető felelőssé semmilyen, a javítási vagy csereműveletek során, az adott tájékoztatás nem megfelelő alkalmazásából, vagy félreértelmezéséből eredő veszteségért, sérülésért, vagy anyagi károkért.

Az AUTODOC nem tehető felelőssé az útmutatóban található lehetséges hibákért vagy pontatlanságokért. Az adott információk csak tájékoztató jellegűek, és nem helyettesíthetik a szakemberek tanácsait.

Az AUTODOC nem tehető felelőssé a berendezések, eszközök, vagy autóalkatrészek nem megfelelő, vagy veszélyes használatáért. Az AUTODOC határozottan javasolja, hogy elővigyázatosan, a biztonsági előírások betartásával végezzen javítási vagy csereműveleteket. Ne feledje: a gyenge minőségű autóalkatrészek használata nem garantálja a megfelelő szintű közúti biztonságot.

© Copyright 2021 – A weboldal teljes tartalmát, különösen a szövegeket, fényképeket és grafikákat, a szerzői jogra vonatkozó törvények védik. Minden jog, beleértve a másolást, a harmadik felekkel való megosztást, a szerkesztést és a fordítást, az AUTODOC GmbH tulajdona.