



Üzemanyagszűrő-csere
**VW Polo III Van Van /
Kombi (6V5)** benzin
gépkocsin – Útmutató

HASONLÓ OKTATÓVIDEÓK



Ez a videó egy hasonló autóalkatrész cseréjét mutatja egy másik járművön


i Fontos!

Az a csere útmutató a következő gépkocsikhoz használható:
VW Polo III Van Van / Kombi (6V5) 1.4

A lépések az autó kialakításának függvényében kismértékben eltérhetnek.

Ez az oktatóanyag egy hasonló alkatrészcsere folyamat során készült az következő gépkocsin: VW Lupo / Lupo 3L (6X1, 6E1) 1.0

CSERE: ÜZEMANYAGSZŰRŐ – VW POLO III VAN VAN /
KOMBI (6V5). SZÜKSÉGES SZERSZÁMOK:

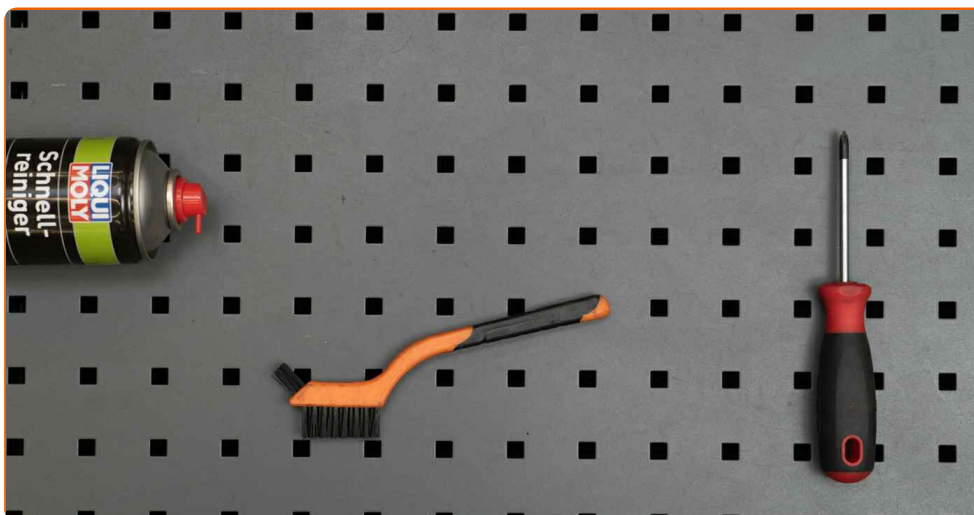

- Nylon tisztító kefe
- Univerzális tisztítóspray
- Phillips Csavarhúzó
- Folyadéktartály


Szerszámok vásárlása

Csere: üzemanyagszűrő – VW Polo III Van Van / Kombi (6V5). Az AUTODOC szakértői ajánlják:


- Biztosítsa a munkaterület megfelelő szellőzését. Az üzemanyaggőz mérgező.
- Felhívjuk figyelmét: az autón végzett minden munkát - VW Polo III Van Van / Kombi (6V5) – leállított motor mellett kell elvégezni.

A CSERÉT A KÖVETKEZŐ SORRENDEN VÉGEZZE:

1 Nyissa ki az üzemanyag tank ajtaját.

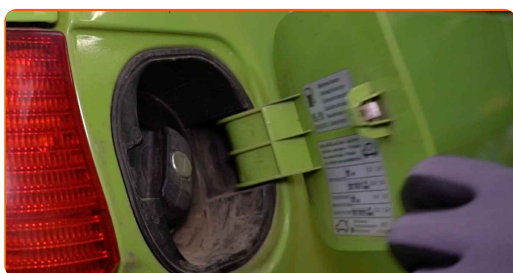

2 Csavarja le az üzemanyagtank sapkát.

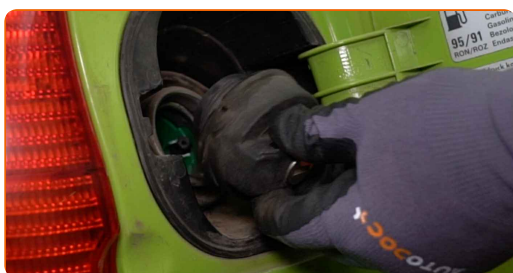


3 Emelje fel a gépkocsit.

Csere: üzemanyagszűrő – VW Polo III Van Van / Kombi (6V5). A szakemberek ajánlják:

- Ha emelőt használ, győződjön meg róla, hogy az lapos, egyenetlenségektől mentes felületen áll.
- Ügyeljen arra, hogy az autót emelőállványokkal is rögzítse.


4

Készítsen elő egy tartályt a folyadéknak.

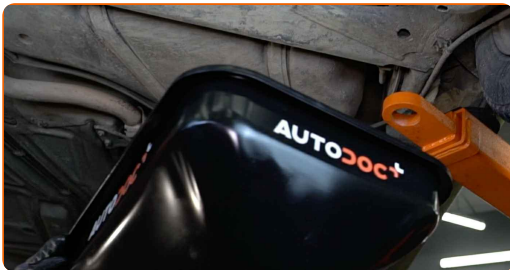


5

Tisztítsa meg az üzemanyagvezeték rögzítőit. Használjon nejlon tisztítókefét. Használjon univerzális tisztítósprayt.

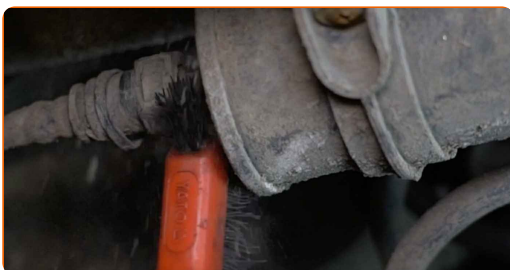

6

Nyomja össze a kapcsokat, és csatolja le az üzemanyag vezetéket az üzemanyagszűrő házról.

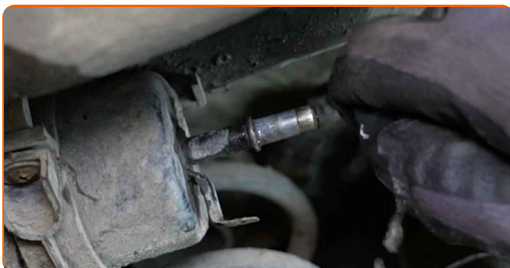


Az AUTODOC javasolja:

- Legyen óvatos! A szűrőházból és a vezetékekből üzemanyag szivároghat.

7

Lazítsa meg the üzemanyag szűrő rögzítő csavarját. Használjon Phillips csavarhúzó.

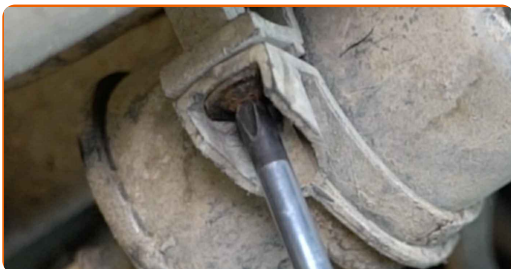


8

Távolítsa el az üzemanyagszűrőt.



9

Helyezze be az új üzemanyagszűrőt.

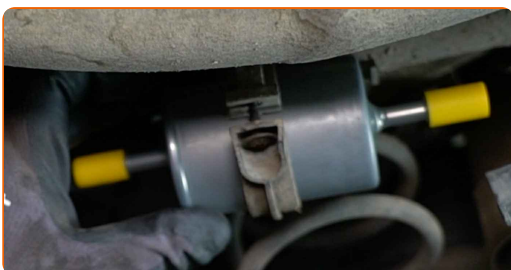


Csere: üzemanyagszűrő – VW Polo III Van Van / Kombi (6V5). Az AUTODOC szakértői ajánlják:

- Ne felejtse, hogy a szűrő be- és kimeneti oldalát nem szabad felcserélni. A szűrőn nyilak jelölik az üzemanyagáramlás irányát.
- A beszerelés során ügyeljen arra, hogy az üzemanyagszűrő házba ne kerüljön por és szennyeződés.
- Figyelem! Használjon minőségi szűrőket – VW Polo III Van Van / Kombi (6V5).


10

Csavarja be az üzemanyagszűrő tartókonzolt. Használjon Phillips csavarhúzó.

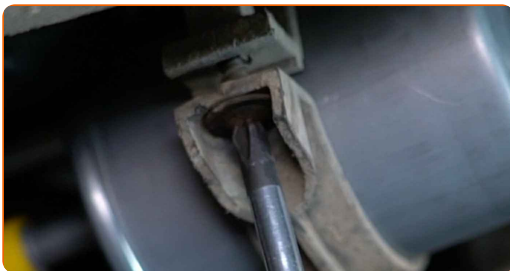

11

Tisztítsa meg az üzemanyagvezeték rögzítőit. Használjon univerzális tisztítósprayt.

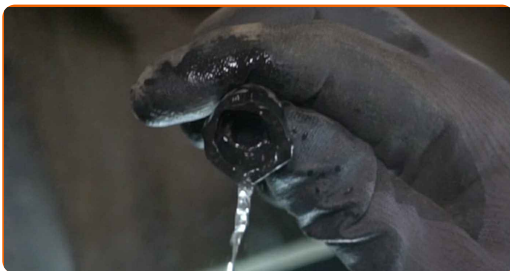

12

Csatlakoztassa az üzemanyag ellátó vezetéseket az üzemanyag szűrőhöz.



13

Tisztítsa meg az üzemanyagvezetékeket. Használjon univerzális tisztítósprayt.



14

Vegye el a tartályt az üzemanyagszűrő alól.



15

Engedje le az autót.


16

Húzza meg az üzemanyagtank sapkát.



17

Zárja be az üzemanyagtank ajtót.

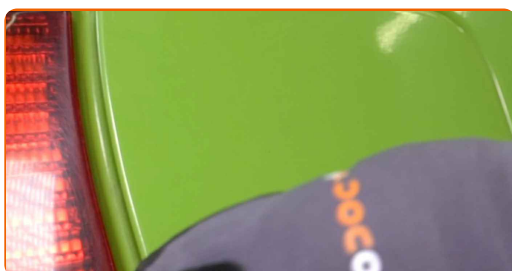

Az AUTODOC javasolja:

- Indulás előtt több alkalommal kapcsolja fel és le a gyújtást. Erre az üzemanyag-szivattyú bekapcsolásához van szükség, hogy az üzemanyagot pumpálja az üzemanyagrendszerbe.

18

Járassa pár percig a motort. Erre azért van szükség, hogy az alkatrész biztosan megfelelően működjön.

19

Állítsa le a motort.

Csere: üzemanyagszűrő – VW Polo III Van Van / Kombi (6V5). Típek az AUTODOC szakértőtől:

- A környezetszennyezés elkerülése érdekében a használt olajszűrőt adja le a megfelelő hulladékgyűjtő helyen.

SZÉP MUNKA! 

TOVÁBBI ÚTMUTATÓK MEGTEKINTÉSE

AUTODOC – KIVÁLÓ MINŐSÉGŰ ÉS MEGFIZETHETŐ AUTÓALKATRÉSZEK ONLINE

AUTODOC MOBIL APP: NAGYSZERŰ AKCIÓK, MÍG KÉNYELMES
VÁSÁROL

ALKATRÉSZEK NAGYSZERŰ VÁLASZTÉKA GÉPKOCSIJÁHOZ

ÜZEMANYAGSZŰRŐ: SZÉLES VÁLASZTÉK

(i) JOGNYILATKOZAT:

A dokumentum csak általános ajánlásokat tartalmaz, melyek hasznosak lehetnek javítási és csereműveletek elvégzésekor. Az AUTODOC nem tehető felelőssé semmilyen, a javítási vagy csereműveletek során, az adott tájékoztatás nem megfelelő alkalmazásából, vagy félreértelmezéséből eredő veszteségért, sérülésért, vagy anyagi károkért.

Az AUTODOC nem tehető felelőssé az útmutatóban található lehetséges hibákért vagy pontatlanságokért. Az adott információk csak tájékoztató jellegűek, és nem helyettesíthetik a szakemberek tanácsait.

Az AUTODOC nem tehető felelőssé a berendezések, eszközök, vagy autóalkatrészek nem megfelelő, vagy veszélyes használatáért. Az AUTODOC határozottan javasolja, hogy elővigyázatosan, a biztonsági előírások betartásával végezzen javítási vagy csereműveleteket. Ne feledje: a gyenge minőségű autóalkatrészek használata nem garantálja a megfelelő szintű közúti biztonságot.

© Copyright 2022 – A weboldal teljes tartalmát, különösen a szövegeket, fényképeket és grafikákat, a szerzői jogra vonatkozó törvények védik. Minden jog, beleértve a másolást, a harmadik felekkel való megosztást, a szerkesztést és a fordítást, az AUTODOC GmbH tulajdona.