

 **AUTODOC CLUB**

Üzemanyagszűrő-csere  
**VW POLO PLAYA**  
gépkocsin – Útmutató

## HASONLÓ OKTATÓVIDEÓK



Ez a videó egy hasonló autóalkatrész cseréjét mutatja egy másik járművön

**i Fontos!**

Az a csere útmutató a következő gépkocsikhoz használható:  
VW POLO PLAYA 1.0

A lépések az autó kialakításának függvényében kismértékben eltérhetnek.

Ez az oktatóanyag egy hasonló alkatrészcsere folyamat során készült az következő gépkocsin: VW Golf V Hatchback (1K1) 1.6

## CSERE: ÜZEMANYAGSZŰRŐ – VW POLO PLAYA. SZÜKSÉGES SZERSZÁMOK:



- Univerzális tisztítóspray
- Phillips csavarhúzó
- Folyadéktartály
- Feszítővas


[Szerszámok vásárlása](#)

Csere: üzemanyagszűrő – VW POLO PLAYA. Az AUTODOC szakértői ajánlják:


- Biztosítsa a munkaterület megfelelő szellőzését. Az üzemanyaggőz mérgező.
- Minden munkát leállított motor mellett kell végezni.

## CSERE: ÜZEMANYAGSZŪRŐ – VW POLO PLAYA. ALKALMAZZA A KÖVETKEZŐ ELJÁRÁST:

- 1 Nyissa ki az üzemanyag tank ajtaját.
- 2 Csavarja le az üzemanyagtank sapkát.
- 3 Emelje fel az autó egy emelővel, vagy álljon a szerelőaknára.
- 4 Készítsen elő egy tartályt a folyadéknek.

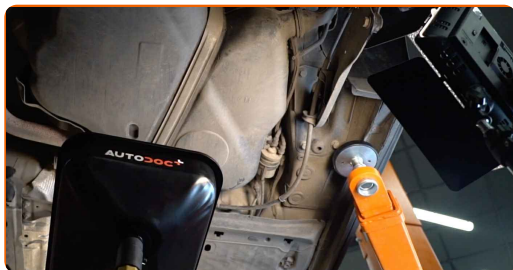

- 5 Tisztítsa meg az üzemanyagvezeték rögzítőit. Használjon univerzális tisztítósprayt.

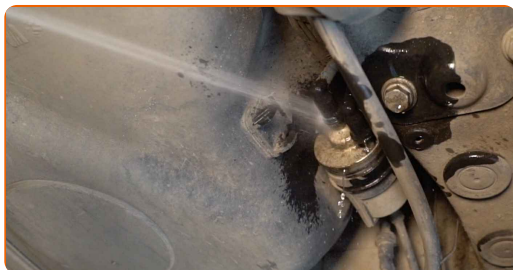


**6** Csatlakoztassa le az üzemanyagszűrőről az üzemanyag ellátó vezetékeket. Használjon feszítővasat.



**Csere: üzemanyagszűrő – VW POLO PLAYA. Tippek az AUTODOC szakértőtől:**

- Legyen óvatos! A szűrőházból és a vezetékekből üzemanyag szivároghat.


**7** Lazítsa meg az üzemanyagszűrő konzolt. Használjon Phillips csavarhúzó.

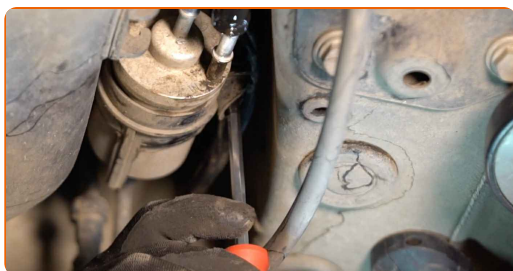

**8** Tisztítsa meg az üzemanyagvezetékeket. Használjon univerzális tisztítósprayt.



**9** Csatlakoztassa le az üzemanyagszűrőről az üzemanyag ellátó vezetékeket. Használjon feszítővasat.

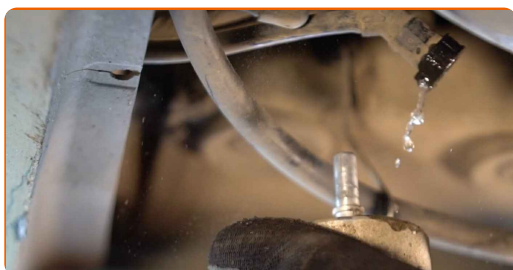

10

Távolítsa el az üzemanyagszűrőt. Helyezze a régi szűrőpatront a tartályba.



11

Helyezze be az új üzemanyagszűrőt.



**Csere: üzemanyagszűrő – VW POLO PLAYA. Az AUTODOC ajánlja:**

- Győződjön meg arról, hogy az üzemanyagszűrő elhelyezése megfelelő. Vegye figyelembe az üzemanyagfolyás irányának jelölését.
- A beszerelés során ügyeljen arra, hogy az üzemanyagszűrő házába ne kerüljön por és szennyeződés.
- VW POLO PLAYA – Fontos, hogy csak kiváló minőségű szűrőket használjon.

12

Csatlakoztassa az üzemanyag ellátó vezetékeket az üzemanyag szűrőhöz.



**13** Húzza meg az üzemanyagszűrő rögzítőket. Használjon Phillips csavarhúzó.



**14** Vegye el a tartályt az üzemanyagszűrő alól.



**15** Engedje le az autót.

**16** Húzza meg az üzemanyagtank sapkát.

**17** Zárja be az üzemanyagtank ajtót.

### Csere: üzemanyagszűrő – VW POLO PLAYA. Tippek az AUTODOC szakértőtől:

- Indulás előtt több alkalommal kapcsolja fel és le a gyújtást. Erre az üzemanyagszivattyú bekapcsolásához van szükség, hogy az üzemanyagot pumpálja az üzemanyagrendszerbe.

**18** Járássa pár percig a motort. Erre azért van szükség, hogy az alkatrész biztosan megfelelően működjön.

**19** Állítsa le a motort.

Csere: üzemanyagszűrő – VW POLO PLAYA. Az AUTODOC szakértői ajánlják:

- A környezetszennyezés elkerülése érdekében a használt olajszűrőt adja le a megfelelő hulladékgyűjtő helyen.

**SZÉP MUNKA!** 

**TOVÁBBI ÚTMUTATÓK MEGTEKINTÉSE**



# AUTODOC – KIVÁLÓ MINŐSÉGŰ ÉS MEGFIZETHETŐ AUTÓALKATRÉSZEK ONLINE

**AUTODOC MOBIL APP: NAGYSZERŰ AKCIÓK, MÍG KÉNYELMES VÁSÁROL**



**+ AUTODOC**

GET IT ON  
**Google Play**

Download on the  
**App Store**

**Download**

**ALKATRÉSZEK NAGYSZERŰ VÁLASZTÉKA GÉPKOCSIJÁHOZ**

**ÜZEMANYAGSZŰRŐ: SZÉLES VÁLASZTÉK**

## **JOGNYILATKOZAT:**

A dokumentum csak általános ajánlásokat tartalmaz, melyek hasznosak lehetnek javítási és csereműveletek elvégzésekor. Az AUTODOC nem tehető felelőssé semmilyen, a javítási vagy csereműveletek során, az adott tájékoztatás nem megfelelő alkalmazásából, vagy félreértelmezéséből eredő veszteségért, sérülésért, vagy anyagi károkért.

Az AUTODOC nem tehető felelőssé az útmutatóban található lehetséges hibákért vagy pontatlanságokért. Az adott információk csak tájékoztató jellegűek, és nem helyettesíthetik a szakemberek tanácsait.

Az AUTODOC nem tehető felelőssé a berendezések, eszközök, vagy autóalkatrészek nem megfelelő, vagy veszélyes használatáért. Az AUTODOC határozottan javasolja, hogy elővigyázatosan, a biztonsági előírások betartásával végezzen javítási vagy csereműveleteket. Ne feledje: a gyenge minőségű autóalkatrészek használata nem garantálja a megfelelő szintű közúti biztonságot.

© Copyright 2023 – A weboldal teljes tartalmát, különösen a szövegeket, fényképeket és grafikákat, a szerzői jogra vonatkozó törvények védik. Minden jog, beleértve a másolást, a harmadik felekkel való megosztást, a szerkesztést és a fordítást, az AUTODOC SE tulajdona.