



Üzemanyagszűrő-cserere
Opel Zafira F75
gépkocsin – Útmutató

VIDEÓ-ÚTMUTATÓK


**i Fontos!**

Az a csere útmutató a következő gépkocsikhoz használható:

OPEL VECTRA B (36_) 2.0 DI 16V (F19), OPEL VECTRA B Ferdehátú (38_) 2.0 DI 16V (F68), OPEL VECTRA B Kombi (31_) 2.0 DI 16V (F35), OPEL Sintra (APV) 2.2 DTI, OPEL Astra G CC (T98) 1.7 TD (F08, F48), OPEL Astra G CC (T98) 2.0 DI (F08, F48), OPEL Astra G Caravan (T98) 1.7 TD (F35), OPEL Astra G Caravan (T98) 2.0 DI (F35), OPEL Omega B Sedan (V94) 2.0 DTI 16V (F69, M69, P69), OPEL Omega B Caravan (V94) 2.0 DTI 16V (F35, M35, P35), OPEL VECTRA B (36_) 2.0 DTI 16V (F19), OPEL VECTRA B Ferdehátú (38_) 2.0 DTI 16V (F68), OPEL VECTRA B Kombi (31_) 2.0 DTI 16V (F35), OPEL ASTRA H Dobozos (L70) 1.7 CDTI (L70), OPEL Astra G Caravan (T98) 2.2 DTI (F35), (+ 56)

A lépések az autó kialakításának függvényében kismértékben eltérhetnek.

**CSERE: ÜZEMANYAGSZŰRŐ – OPEL ZAFIRA F75.
SZÜKSÉGES SZERSZÁMOK:**

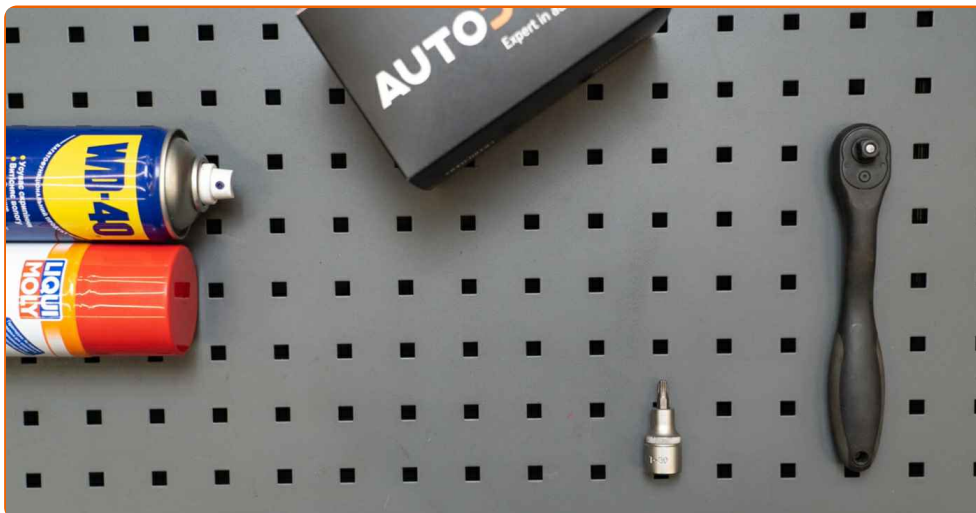

- Univerzális tisztítóspray
- WD-40 spray
- Torx vég T30
- 10 számú csavarbehajtó bit
- Racsnis kulcs
- Folyadéktartály
- Sárvédő takaró

SZERSZÁMOK VÁSÁRLÁSA


Csere: üzemanyagszűrő – Opel Zafira F75. Az AUTODOC szakértői ajánlják:

- Biztosítsa a munkaterület megfelelő szellőzését. Az üzemanyaggőz mérgező.
- Minden munkát leállított motor mellett kell végezni.

CSERE: ÜZEMANYAGSZŪRŐ – OPEL ZAFIRA F75. ALKALMAZZA A KÖVETKEZŐ ELJÁRÁST:


1

Nyissa fel a motorháztetőt.

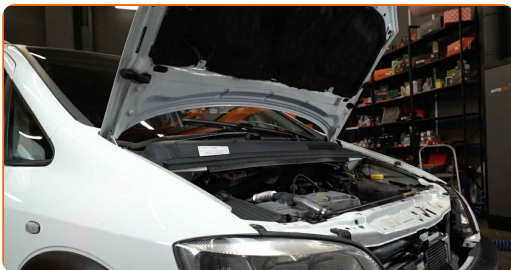


2

Használjon sárvédő takarót, hogy megakadályozza a festék és a műanyag részek sérülését.

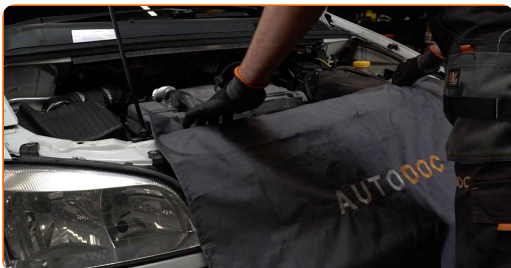

3


Távolítsa el a szellőzőrács tömítését.

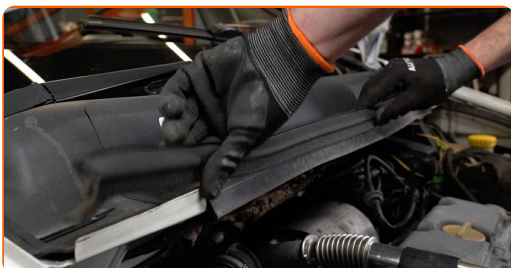


4 Távolítsa el a szélvédő alatti levélrács felső részét.



5 Tisztítsa meg a szélvédő alatti levélrács alsó részének rögzítőit. Használjon WD-40 spray-t.

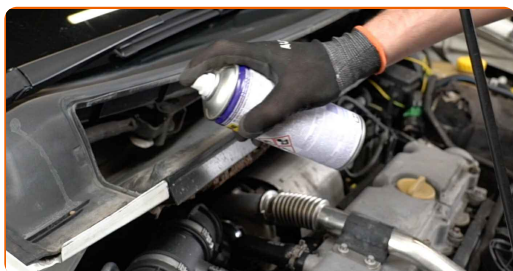


6 Csavarja ki a szélvédő alatti levélrács alsó részének rögzítőit. Használja a következő méretű csavarbehajtó fejet: 10. Használjon racsnis kulcsot.

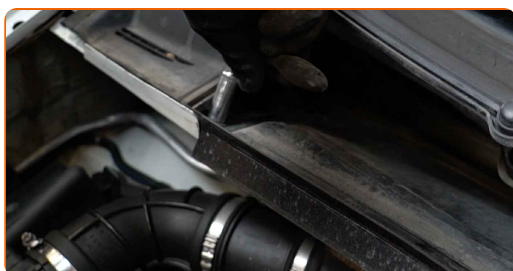

7 Távolítsa el a szélvédő alatti levélrács alsó részét.




8 Csatlakoztassa le az üzemanyagnyomás-érzékelő csatlakozóját.

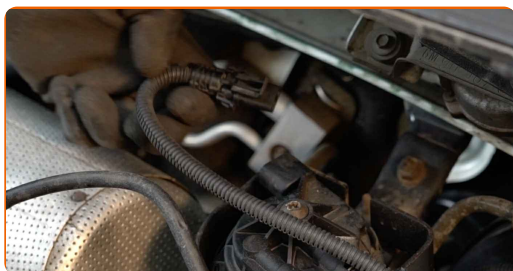

9

Tisztítsa meg az üzemanyagszűrő házat és a burkolatot. Használjon univerzális tisztítósprayt.

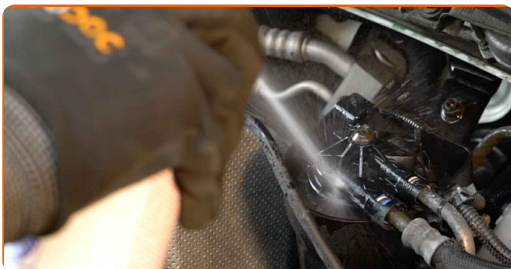


10

Csavarja ki az üzemanyagszűrő ház burkolatának rögzítőit. Használja a következő torx kulcsot: T30. Használjon racsnis kulcsot.



11

Távolítsa el az üzemanyagszűrő házának burkolatát.

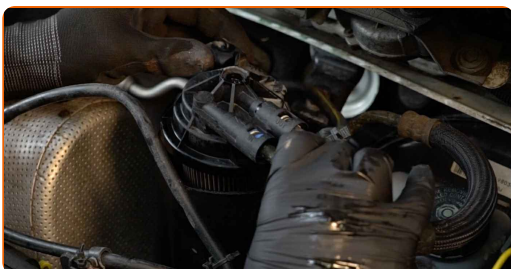


Az AUTODOC javasolja:


- Legyen óvatos! A szűrőházból és a vezetékekből üzemanyag szivároghat.

12


Készítsen elő egy tartályt a folyadéknak.

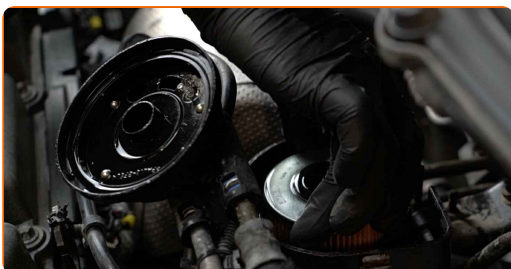

13 Távolítsa el az üzemanyagszűrőt.

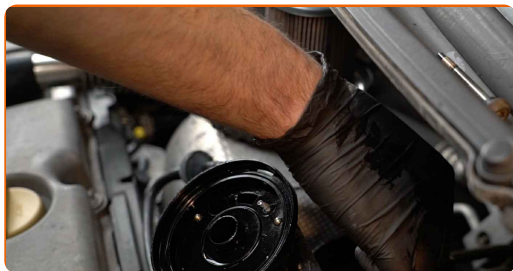


14 Távolítsa el a régi tömítőgyűrűt.

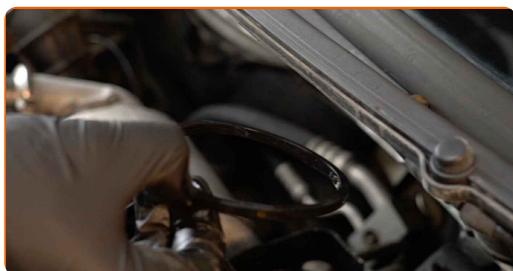

15 Helyezze a régi szűrőpatront a tartályba.

16 Helyezze be az új üzemanyagszűrőt.

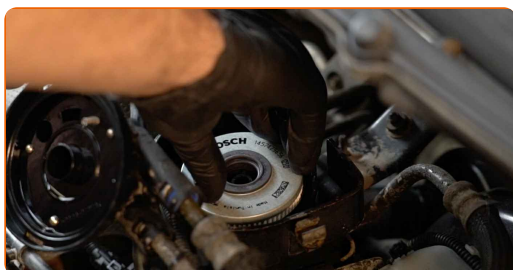

Csere: üzemanyagszűrő – Opel Zafira F75. Az AUTODOC ajánlja:

- Győződjön meg arról, hogy az üzemanyagszűrő elhelyezése megfelelő. Vegye figyelembe az üzemanyagfolyás irányának jelölését.
- A beszerelés során ügyeljen arra, hogy az üzemanyagszűrő házba ne kerüljön por és szennyeződés.
- Csak minőségi szűrőket használjon.


17

Szerelje be az új tömítőgyűrűt.




18

Helyezze vissza az üzemanyagszűrő kupakot.

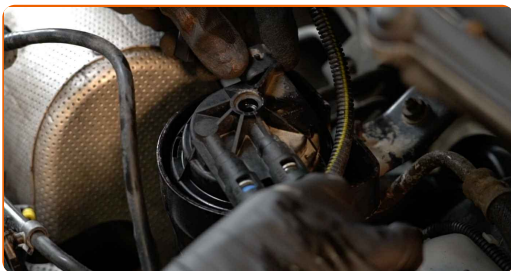


19

Tisztítja meg az üzemanyagszűrő tartókonzolt.

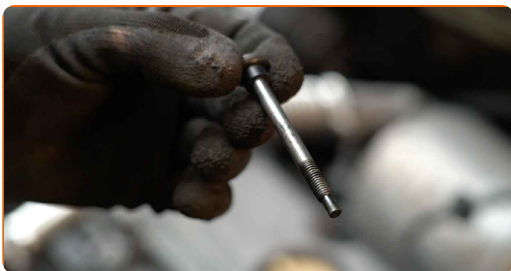


20

Húzza meg az üzemanyagszűrő burkolat rögzítőit. Használja a következő torx kulcsot: T30. Használjon racsnis kulcsot.

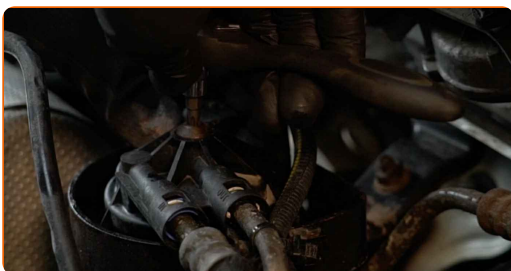


21

Csatlakoztassa az üzemanyagnyomás-érzékelő csatlakozóját.

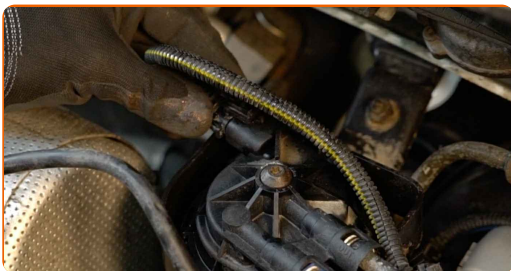

22 Helyezze vissza a szélvédő alatti levélrács alsó részét.

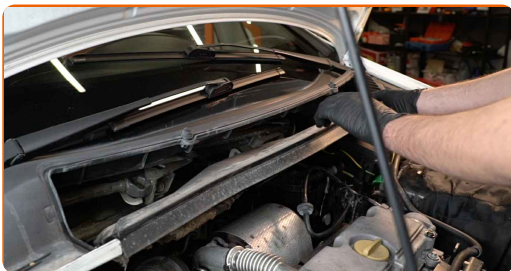


23 Csavarja be a szélvédő alatti levélrács alsó részének rögzítőit. Használja a következő méretű csavarbehajtó fejet: 10. Használjon racsnis kulcsot.



24 Szerelje vissza a szélvédő alatti levélrács felső részét.



25 Szerelje fel a szellőzőrács tömítését.

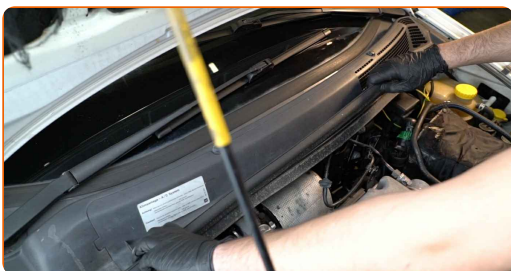

Csere: üzemanyagszűrő – Opel Zafira F75. Tipp:

- Indulás előtt több alkalommal kapcsolja fel és le a gyújtást. Erre az üzemanyag-szivattyú bekapcsolásához van szükség, hogy az üzemanyagot pumpálja az üzemanyagrendszerbe.


26

Járássa pár percig a motort. Erre azért van szükség, hogy az alkatrész biztosan megfelelően működjön.




27

Állítsa le a motort.

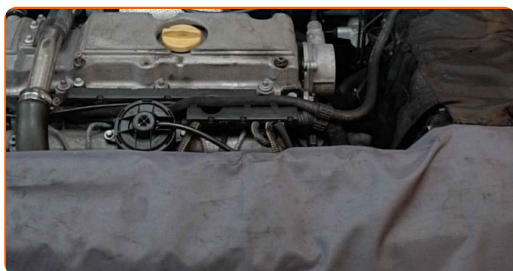

28

Vegye le a sárvédő takarót.

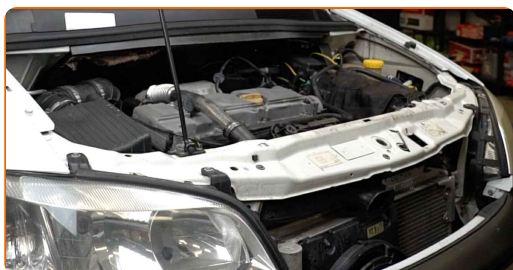

29

Zárja le a motorháztetőt.



Csere: üzemanyagszűrő – Opel Zafira F75. Tippek az AUTODOC-tól:

- A környezetszennyezés elkerülése érdekében a használt olajszűrőt adja le a megfelelő hulladékgyűjtő helyen.

SZÉP MUNKA! 

TOVÁBBI ÚTMUTATÓK MEGTEKINTÉSE

AUTODOC – KIVÁLÓ MINŐSÉGŰ ÉS MEGFIZETHETŐ AUTÓALKATRÉSZEK ONLINE

AUTODOC MOBIL APP: NAGYSZERŰ AKCIÓK, MÍG KÉNYELMES
VÁSÁROL



+ AUTODOC

GET IT ON
Google Play

Download on the
App Store

Download

ALKATRÉSZEK NAGYSZERŰ VÁLASZTÉKA GÉPKOCSIJÁHOZ

VÁSÁROLJON ALKATRÉSZEKET OPEL MODELLEKHEZ

ÜZEMANYAGSZŪRŐ: SZÉLES VÁLASZTÉK

**VÁLASSZON ALKATRÉSzt A KÖVETKEZŐHÖZ: OPEL
ZAFIRA F75**

OPEL ÜZEMANYAGSZŰRŐ: VÁSÁROLJN MOST

**OPEL ZAFIRA F75 ÜZEMANYAGSZŰRŐ: A LEGJOBB AKCIÓK
ÉS AJÁNLATOK**

JOGNYILATKOZAT:

A dokumentum csak általános ajánlásokat tartalmaz, melyek hasznosak lehetnek javítási és csereműveletek elvégzésekor. Az AUTODOC nem tehető felelőssé semmilyen, a javítási vagy csereműveletek során, az adott tájékoztatás nem megfelelő alkalmazásából, vagy félreértelmezéséből eredő veszteségért, sérülésért, vagy anyagi károkért.

Az AUTODOC nem tehető felelőssé az útmutatóban található lehetséges hibákért vagy pontatlanságokért. Az adott információk csak tájékoztató jellegűek, és nem helyettesíthetik a szakemberek tanácsait.

Az AUTODOC nem tehető felelőssé a berendezések, eszközök, vagy autóalkatrészek nem megfelelő, vagy veszélyes használatáért. Az AUTODOC határozottan javasolja, hogy elővigyázatosan, a biztonsági előírások betartásával végezzen javítási vagy csereműveleteket. Ne feledje: a gyenge minőségű autóalkatrészek használata nem garantálja a megfelelő szintű közúti biztonságot.

© Copyright 2023 – A weboldal teljes tartalmát, különösen a szövegeket, fényképeket és grafikákat, a szerzői jogra vonatkozó törvények védik. Minden jog, beleértve a másolást, a harmadik felekkel való megosztást, a szerkesztést és a fordítást, az AUTODOC SE tulajdona.