VIDEÓ-ÚTMUTATÓK

ⓘ Fontos!

Az a csere útmutató a következő gépkocsikhoz használható:
MERCEDES-BENZ M-CLASS (W163) ML 270 CDI (163.113)

A lépések az autó kialakításának függvényében kismértékben eltérhetnek.

SZÜKSÉGES SZERSZÁMOK:

- Univerzális tisztítóspray
- Imbuszkulcs bit h5-as
- Racsnis kulcs
- Lapos Csavarhúzó
- Sárvédő takaró

Az AUTODOC javasolja:

- Biztosítsa a munkaterület megfelelő szellőzését. Az üzemanyaggőz mérgező.
- Minden munkát leállított motor mellett kell végezni.

A CSERÉT A KÖVETKEZŐ SORRENDBEN VÉGEZZE:

1

Nyissa fel a motorháztetőt

2

Használjon sárvédő takarót, hogy megakadályozza a festék és a műanyag részek sérülését.

3

Lazítsa meg az üzemanyag vezetékeket az üzemanyagszűrőhöz rögzítő csatlakozókat
Használjon lapos csavarhúzót.

Az AUTODOC javasolja:

- Legyen óvatos! A szűrőházból és a vezetékekből üzemanyag szivároghat.

4

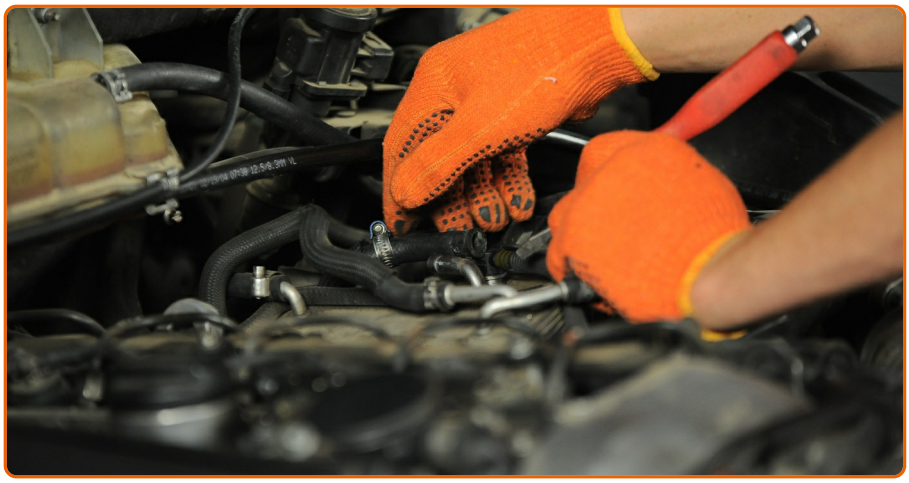

Csatlakoztassa le az üzemanyagszűrőről az üzemanyag ellátó vezetékeket.

5

Tisztítja meg az üzemanyagszűrőt. Használjon univerzális tisztítósprayt.

6

Lazítsa meg az üzemanyagszűrő konzolt. Használjon H5-as imbuszkulcsot. Használjon racsnis kulcsot.

7

Távolítsa el az üzemanyagszűrőt.

8

Helyezze be az új üzemanyagszűrőt.

Az AUTODOC javasolja:

- Győződjön meg arról, hogy az üzemanyagszűrő elhelyezése megfelelő. Vegye figyelembe az üzemanyagfolyás irányának jelölését.
- A beszerelés során ügyeljen arra, hogy az üzemanyagszűrő házba ne kerüljön por és szennyeződés.
- Csak minőségi szűrőket használjon.

9

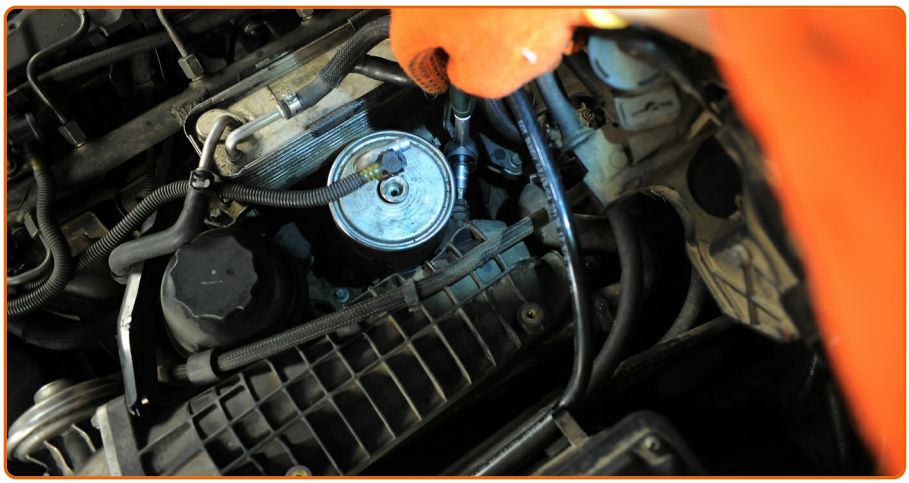

Húzza meg az üzemanyagszűrő rögzítőket. Használjon H5-as imbuszkulcsot. Használjon racsnis kulcsot.

10

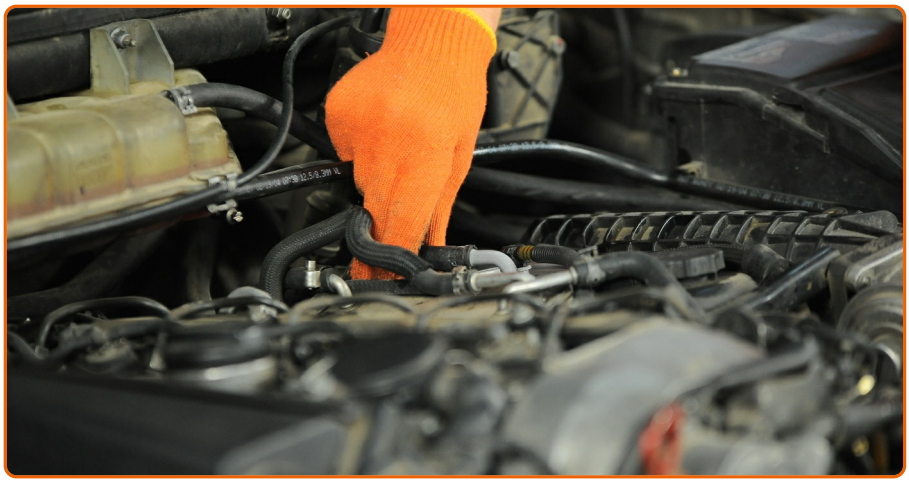

Csatlakoztassa az üzemanyagvezetékeket az üzemanyagszűrőre, és rögzítse. Használjon lapos csavarhúzót.

11

Vegye le a sárvédő takarót.

12

Zárja le a motorháztetőt.

Az AUTODOC javasolja:

- Indulás előtt több alkalommal kapcsolja fel és le a gyújtást. Erre az üzemanyag-szivattyú bekapcsolásához van szükség, hogy az üzemanyagot pumpáljon az üzemanyagrendszerbe.

13

Járassa pár percig a motort. Erre azért van szükség, hogy az alkatrész biztosan megfelelően működjön.

14

Állítsa le a motort.

Az AUTODOC javasolja:

- A környezetszennyezés elkerülése érdekében a használt olajszűrőt adja le a megfelelő hulladékgyűjtő helyen.

HASZNOSNAK TALÁLTA EZT AZ ÚTMUTATÓT?

IGEN NEM

LEGYEN AZ AUTODOC CLUB TAGJA!

AUTODOC — KIVÁLÓ MINŐSÉGŰ ÉS MEGFIZETHETŐ AUTÓALKATRÉSZEK ONLINE

AUTODOC MOBIL APP: NAGYSZERŰ AKCIÓK, MÍG KÉNYELMES VÁSÁROL

ALKATRÉSZEK NAGYSZERŰ VÁLASZTÉKA GÉPKOCSIJÁHOZ

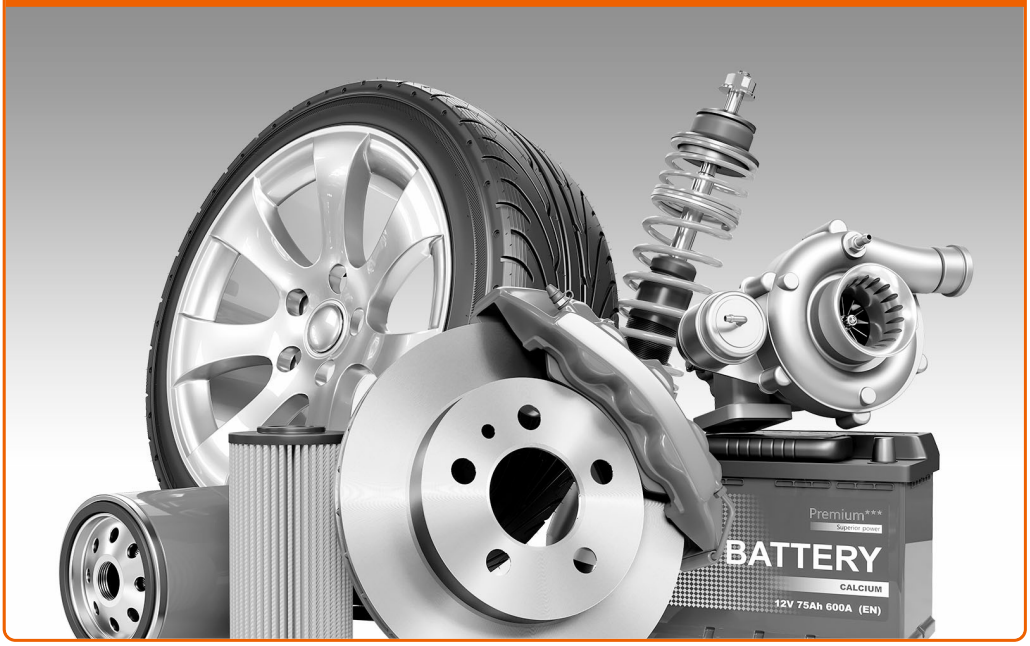

VÁSÁROLJON ALKATRÉSZEKET MERCEDES-BENZ MODELLEKHEZ

UZEMANYAGSZŰRŐK: SZÉLES VÁLASZTÉK

VÁLASSZON ALKATRÉSZT A KÖVETKEZŐHÖZ: MERCEDES-BENZ M W163

MERCEDES UZEMANYAGSZŰRŐK: VÁSÁROLJN MOST

MERCEDES-BENZ M W163 UZEMANYAGSZŰRŐK: A LEGJOBB AKCIÓK ÉS AJÁNLATOK

ⓘ Jognyilatkozat:

A dokumentum csak általános ajánlásokat tartalmaz, melyek hasznosak lehetnek javítási és csereműveletek elvégzésekor. Az AutoDoc nem tehető felelőssé semmilyen, a javítási vagy csereműveletek során, az adott tájékoztatás nem megfelelő alkalmazásából, vagy félreértelmezéséből eredő veszteségért, sérülésért, vagy anyagi károkért.

Az AutoDoc nem tehető felelőssé az útmutatóban található lehetséges hibákért vagy pontatlanságokért. Az adott információk csak tájékoztató jellegűek, és nem helyettesíthetik a szakemberek tanácsait.

Az AutoDoc nem tehető felelőssé a berendezések, eszközök, vagy autóalkatrészek nem megfelelő, vagy veszélyes használatáért. Az AutoDoc határozottan javasolja, hogy elővigyázatosan, a biztonsági előírások betartásával végezzen javítási vagy csereműveleteket. Ne feledje: a gyenge minőségű autóalkatrészek használata nem garantálja a megfelelő szintű közúti biztonságot.

© Copyright 2018 – A weboldal teljes tartalmát, különösen a szövegeket, fényképeket és grafikákat, a szerzői jogra vonatkozó törvények védik. Minden jog, beleértve a másolást, a harmadik felekkel való megosztást, a szerkesztést és a fordítást, az AutoDoc GmbH tulajdona.