



Üzemanyagszűrő-cserere
VW Passat B7 sedan
gépkocsin – Útmutató

VIDEÓ-ÚTMUTATÓK



Fontos!

Az a csere útmutató a következő gépkocsikhoz használható:

VW Passat B7 Sedan (362) 1.6 TDI, VW Passat B7 Sedan (362) 2.0 TDI, VW Passat B7 Sedan (362) 2.0 TDI 4motion, VW Passat B7 Variant (365) 1.6 TDI, VW Passat B7 Variant (365) 2.0 TDI, VW Passat B7 Variant (365) 2.0 TDI 4motion, VW Sharan II (7N1, 7N2) 2.0 TDI 4motion, VW Sharan II (7N1, 7N2) 2.0 TDI, VW Tiguan I (5N) 2.0 TDI 4motion, VW Passat CC (357) 2.0 TDI, VW CC (358) 2.0 TDI, VW Tiguan I (5N) 2.0 TDI, VW Passat CC (357) 2.0 TDI 4motion, VW Passat NMS (A32, A33) 2.0 TDI, VW CC (358) 2.0 TDI 4motion, (+ 5)

A lépések az autó kialakításának függvényében kismértékben eltérhetnek.

**CSERE: ÜZEMANYAGSZŰRŐ – VW PASSAT B7 SEDAN.
A SZERSZÁMOK, AMELYEKRE SZÜKSÉGE LEHET:**



- Univerzális tisztítóspray
- Nyomatékkulcs
- Torx vég T15
- Racsnis kulcs
- Lapos csavarhúzó
- Kézifecskendő
- Sárvédő takaró

SZERSZÁMOK VÁSÁRLÁSA


Csere: üzemanyagszűrő – VW Passat B7 sedan. Tippek az AUTODOC-tól:

- Biztosítsa a munkaterület megfelelő szellőzését. Az üzemanyaggőz mérgező.
- Minden munkát leállított motor mellett kell végezni.

CSERE: ÜZEMANYAGSZŰRŐ – VW PASSAT B7 SEDAN. ALKALMAZZA A KÖVETKEZŐ ELJÁRÁST:


1

Nyissa fel a motorháztetőt.

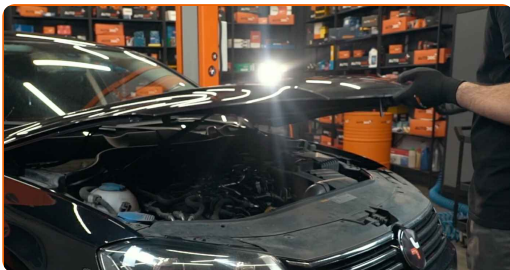


2

Használjon sárvédő takarót, hogy megakadályozza a festék és a műanyag részek sérülését.

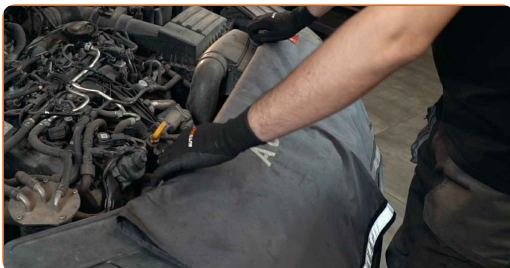

3

Tisztítsa meg az üzemanyagszűrő házat és a burkolatot. Használjon univerzális tisztítósprayt.

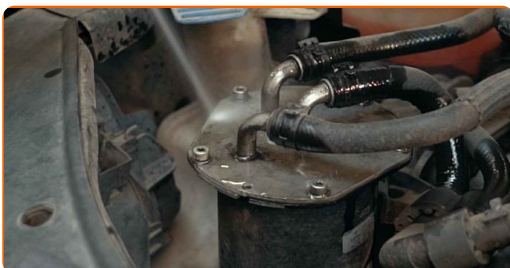


- 4 Csavarja ki az üzemanyagszűrő ház burkolatának rögzítőit. Használja a következő torx kulcsot: T15. Használjon racsnis kulcsot.



- 5 Távolítsa el az üzemanyagszűrő házának burkolatát. Használjon lapos csavarhúzó.




- 6 Távolítsa el az üzemanyagszűrőt. Használjon lapos csavarhúzó.

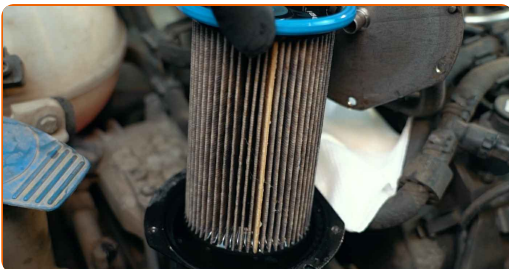

Csere: üzemanyagszűrő – VW Passat B7 sedan. Az AUTODOC ajánlja:

- Legyen óvatos! A szűrőházból és a vezetékekből üzemanyag szivároghat.

- 7 Helyezze a régi szűrőpatront a tartályba.

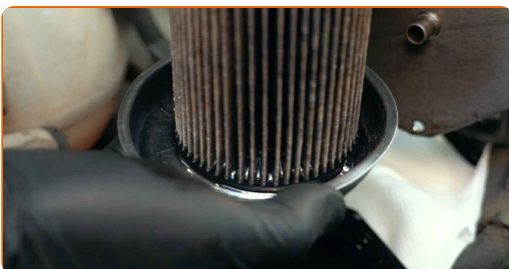


8

Pumpálja ki az üzemanyagszűrő házból az üzemanyagot. Használjon kézfecskendőt.




9

Tisztítsa meg az üzemanyagszűrő házat és a burkolatot.

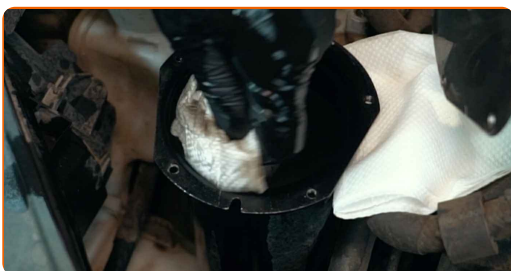

10

Helyezze be az új üzemanyagszűrőt.

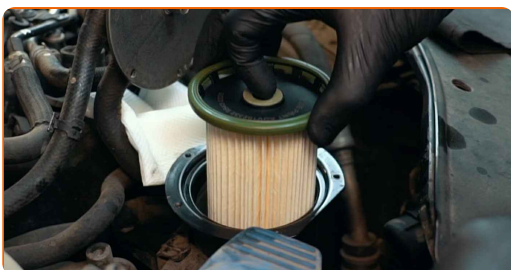

Csere: üzemanyagszűrő – VW Passat B7 sedan. Tipp:

- Győződjön meg arról, hogy az üzemanyagszűrő elhelyezése megfelelő. Vegye figyelembe az üzemanyagfolyás irányának jelölését.
- A beszerelés során ügyeljen arra, hogy az üzemanyagszűrő házba ne kerüljön por és szennyeződés.
- Figyelem! Használjon minőségi szűrőket – VW Passat B7 sedan.

11


Tegye fel és húzza meg az üzemanyagszűrő kupakját. Használja a következő torx kulcsot: T15. Használjon racsnis kulcsot.


12

Húzza meg az üzemanyagszűrő ház burkolatának rögzítőit. Használja a következő torx kulcsot: T15. Használjon nyomatékkulcsot. Húzza meg 6 Nm nyomatékkal.


13

Csatlakoztassa a leolvasó- és szervizeszközt, és állítsa az üzemanyagrendszert működési üzemmódba. Erre azért van szükség, hogy az üzemanyagrendszer teljesen megteljen üzemanyaggal.

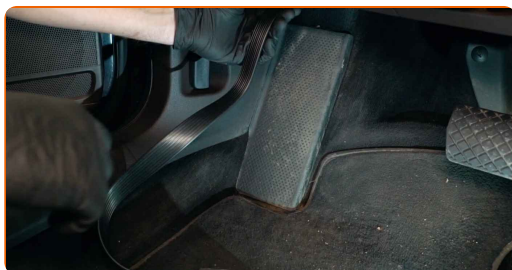
14

Kapcsolja be a gyújtást.

15

Csatlakoztassa le a leolvasó- és szervizeszközt.



16

Járássa pár percig a motort. Erre azért van szükség, hogy az alkatrész biztosan megfelelően működjön.




17

Állítsa le a motort.

18

Vegye le a sárvédő takarót.

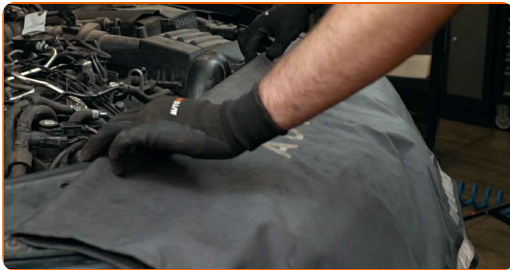

19

Zárja le a motorháztetőt.



Csere: üzemanyagszűrő – VW Passat B7 sedan. A szakemberek ajánlják:

- A környezetszennyezés elkerülése érdekében a használt olajszűrőt adja le a megfelelő hulladékgyűjtő helyen.

SZÉP MUNKA! 

TOVÁBBI ÚTMUTATÓK MEGTEKINTÉSE

AUTODOC – KIVÁLÓ MINŐSÉGŰ ÉS MEGFIZETHETŐ AUTÓALKATRÉSZEK ONLINE

AUTODOC MOBIL APP: NAGYSZERŰ AKCIÓK, MÍG KÉNYELMES
VÁSÁROL



AUTODOC+

GET IT ON
Google Play

Download on the
App Store

Download

ALKATRÉSZEK NAGYSZERŰ VÁLASZTÉKA GÉPKOCSIJÁHOZ

VÁSÁROLJON ALKATRÉSZEKET VW MODELLEKHEZ

ÜZEMANYAGSZŪRŐ: SZÉLES VÁLASZTÉK

**VÁLASSZON ALKATRÉSzt A KÖVETKEZŐHÖZ: VW PASSAT
B7 SEDAN**

VW ÜZEMANYAGSZŰRŐ: VÁSÁROLJN MOST

**VW PASSAT B7 SEDAN ÜZEMANYAGSZŰRŐ: A LEGJOBB
AKCIÓK ÉS AJÁNLATOK**

ⓘ JOGNYILATKOZAT:

A dokumentum csak általános ajánlásokat tartalmaz, melyek hasznosak lehetnek javítási és csereműveletek elvégzésekor. Az AUTODOC nem tehető felelőssé semmilyen, a javítási vagy csereműveletek során, az adott tájékoztatás nem megfelelő alkalmazásából, vagy félreértelmezéséből eredő veszteségért, sérülésért, vagy anyagi károkért.

Az AUTODOC nem tehető felelőssé az útmutatóban található lehetséges hibákért vagy pontatlanságokért. Az adott információk csak tájékoztató jellegűek, és nem helyettesíthetik a szakemberek tanácsait.

Az AUTODOC nem tehető felelőssé a berendezések, eszközök, vagy autóalkatrészek nem megfelelő, vagy veszélyes használatáért. Az AUTODOC határozottan javasolja, hogy elővigyázatosan, a biztonsági előírások betartásával végezzen javítási vagy csereműveleteket. Ne feledje: a gyenge minőségű autóalkatrészek használata nem garantálja a megfelelő szintű közúti biztonságot.

© Copyright 2021 – A weboldal teljes tartalmát, különösen a szövegeket, fényképeket és grafikákat, a szerzői jogra vonatkozó törvények védik. Minden jog, beleértve a másolást, a harmadik felekkel való megosztást, a szerkesztést és a fordítást, az AUTODOC GmbH tulajdona.