




Üzemanyagszűrő-csere  
**VW Transporter T4**  
gépkocsin – Útmutató

## VIDEÓ-ÚTMUTATÓK

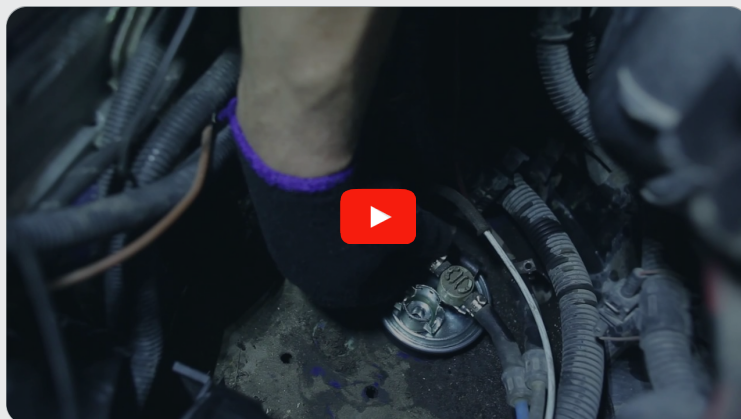

### **Fontos!**

Az a csere útmutató a következő gépkocsikhoz használható:

VW Polo II Hatchback (86C, 80) 1.3 D, VW Polo II Hatchback (86C, 80) 1.4 D, VW Golf II Hatchback (19E, 1G1) 1.6 D, VW Golf II Hatchback (19E, 1G1) 1.6 TD, VW Jetta Mk2 (19E, 1G2, 165) 1.6 D, VW Jetta Mk2 (19E, 1G2, 165) 1.6 TD, VW Passat B3/B4 Sedan (3A2, 35i) 1.6 TD, VW Passat B3/B4 Sedan (3A2, 35i) 1.9 D, VW Passat B3/B4 Sedan (3A2, 35i) 1.9 TD, VW Passat B3/B4 Sedan (3A2, 35i) 1.9 TDI, VW Transporter T4 Busz (70B, 70C, 7DB, 7DK, 70J, 70K, 7DC, 7DJ) 2.4 D Syncro, VW Transporter T3 Busz 1.6 TD, VW Transporter T3 Platós teherautó/Alváz 1.6 TD, VW Transporter T3 Busz 1.7 D, VW Transporter T3 Platós teherautó/Alváz 1.7 D, (+ 98)

A lépések az autó kialakításának függvényében kismértékben eltérhetnek.

**CSERE: ÜZEMANYAGSZŰRŐ – VW TRANSPORTER T4. A SZÜKSÉGES SZERSZÁMOKAT TARTALMAZÓ LISTA:**



- Phillips csavarhúzó
- Lapos Csavarhúzó
- Sárvédő takaró

**SZERSZÁMOK VÁSÁRLÁSA**

Csere: üzemanyagszűrő – VW Transporter T4. Az AUTODOC ajánlja:

- Biztosítsa a munkaterület megfelelő szellőzését. Az üzemanyaggőz mérgező.
- Minden munkát leállított motor mellett kell végezni.

## CSERE: ÜZEMANYAGSZŪRŐ – VW TRANSPORTER T4. A LÉPÉSEK AJÁNLOTT SORRENDJE:

1

Nyissa fel a motorháztetőt.




2

Használjon sárvédő takarót, hogy megakadályozza a festék és a műanyag részek sérülését.

3

Távolítsa el az akkumulátor fedelet.

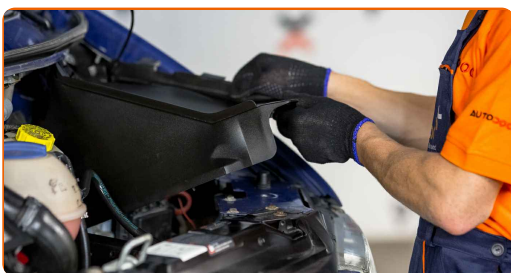


4

Távolítsa el az üzemanyagszűrő csövek rögzítőelemeinek rögzítőit. Használjon lapos csavarhúzó.

- 5 Lazítsa meg az üzemanyagszűrő csövek rögzítőbilincseit. Használjon Phillips csavarhúzó. Használjon lapos csavarhúzó.




- 6 Csatlakoztassa le a csöveket az üzemanyagszűrőről.

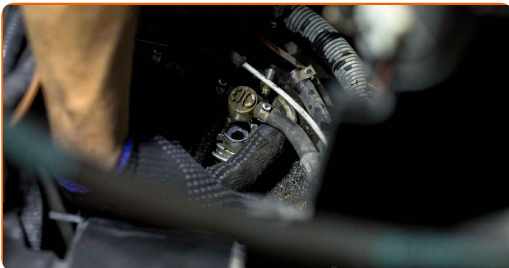


Csere: üzemanyagszűrő – VW Transporter T4. A szakemberek ajánlják:

- Legyen óvatos! A szűrőházból és a vezetékekből üzemanyag szivároghat.

- 7 Távolítsa el az üzemanyagszűrőt.

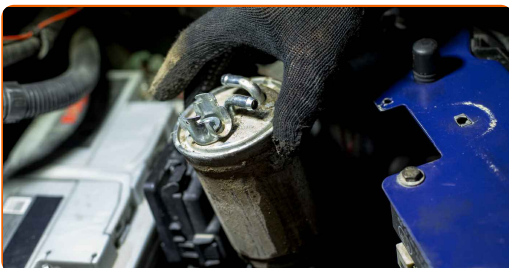

- 8 Helyezze be az új üzemanyagszűrőt.

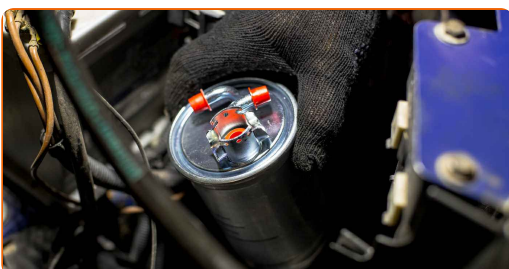


Csere: üzemanyagszűrő – VW Transporter T4. Az AUTODOC szakértői ajánlják:

- Győződjön meg arról, hogy az üzemanyagszűrő elhelyezése megfelelő. Vegye figyelembe az üzemanyagfolyás irányának jelölését.
- A beszerelés során ügyeljen arra, hogy az üzemanyagszűrő házba ne kerüljön por és szennyeződés.
- Csak minőségi szűrőket használjon.

9

Csatlakoztassa a csöveket az üzemanyagszűrőhöz.

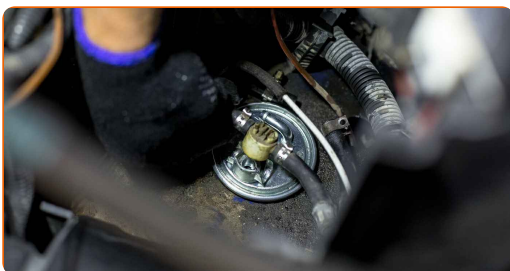


10

Húzza meg az üzemanyagszűrő csövek rögzítőbilincseit. Használjon Phillips csavarhúzó.


11

Szerelje fel az üzemanyagszűrő csövek rögzítőelemeinek rögzítőit.

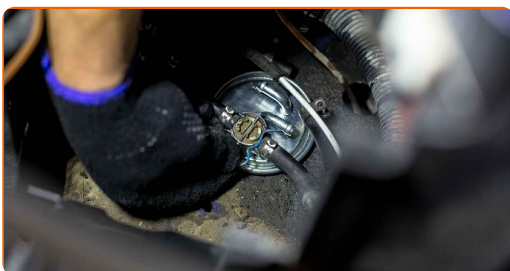

12

Szerelje fel az akkumulátor fedelet.

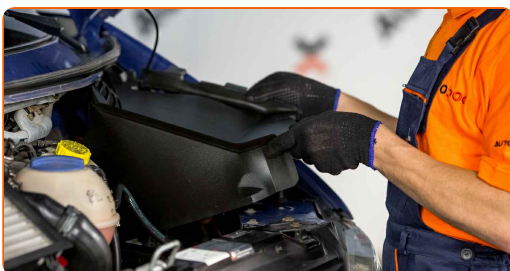


13

Vegye le a sárvédő takarót.


14

Zárja le a motorháztetőt.

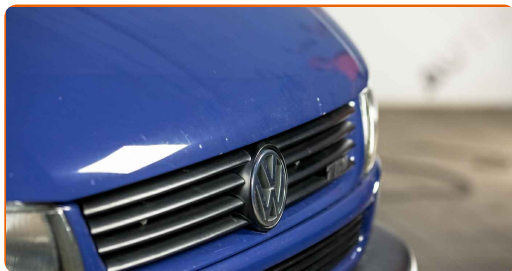

15

Járassa pár percig a motort. Erre azért van szükség, hogy az alkatrész biztosan megfelelően működjön.

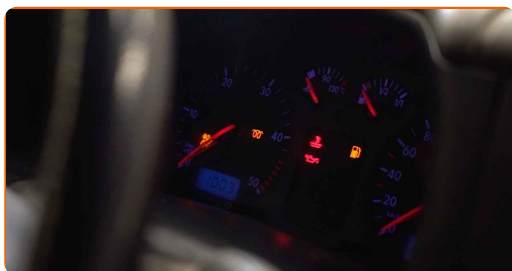

16

Állítsa le a motort.

### Csere: üzemanyagszűrő – VW Transporter T4. Tippek az AUTODOC szakértőtől:

- Mielőtt elindul, ne felejtse el légteleníteni az üzemanyagrendszert, hogy ne legyen levegő szivárgás.
- A környezetszennyezés elkerülése érdekében a használt olajszűrőt adja le a megfelelő hulladékgyűjtő helyen.

**SZÉP MUNKA!**

**TOVÁBBI ÚTMUTATÓK MEGTEKINTÉSE**

## AUTODOC – KIVÁLÓ MINŐSÉGŰ ÉS MEGFIZETHETŐ AUTÓALKATRÉSZEK ONLINE

AUTODOC MOBIL APP: NAGYSZERŰ AKCIÓK, MÍG KÉNYELMES  
VÁSÁROL



**AUTODOC+**

GET IT ON  
**Google Play**

Download on the  
**App Store**

**Download**

**ALKATRÉSZEK NAGYSZERŰ VÁLASZTÉKA GÉPKOCSIJÁHOZ**

**VÁSÁROLJON ALKATRÉSZEKET VW MODELLEKHEZ**

**ÜZEMANYAGSZŪRŐ: SZÉLES VÁLASZTÉK**



**VÁLASSZON ALKATRÉSzt A KÖVETKEZŐHÖZ: VW  
TRANSPORTER T4**

**VW ÜZEMANYAGSZŰRŐ: VÁSÁROLJN MOST**

**VW TRANSPORTER T4 ÜZEMANYAGSZŰRŐ: A LEGJOBB  
AKCIÓK ÉS AJÁNLATOK**

## **ⓘ JOGNYILATKOZAT:**

A dokumentum csak általános ajánlásokat tartalmaz, melyek hasznosak lehetnek javítási és csereműveletek elvégzésekor. Az AUTODOC nem tehető felelőssé semmilyen, a javítási vagy csereműveletek során, az adott tájékoztatás nem megfelelő alkalmazásából, vagy félreértelmezéséből eredő veszteségért, sérülésért, vagy anyagi károkért.

Az AUTODOC nem tehető felelőssé az útmutatóban található lehetséges hibákért vagy pontatlanságokért. Az adott információk csak tájékoztató jellegűek, és nem helyettesíthetik a szakemberek tanácsait.

Az AUTODOC nem tehető felelőssé a berendezések, eszközök, vagy autóalkatrészek nem megfelelő, vagy veszélyes használatáért. Az AUTODOC határozottan javasolja, hogy elővigyázatosan, a biztonsági előírások betartásával végezzen javítási vagy csereműveleteket. Ne feledje: a gyenge minőségű autóalkatrészek használata nem garantálja a megfelelő szintű közúti biztonságot.

© Copyright 2022 – A weboldal teljes tartalmát, különösen a szövegeket, fényképeket és grafikákat, a szerzői jogra vonatkozó törvények védik. Minden jog, beleértve a másolást, a harmadik felekkel való megosztást, a szerkesztést és a fordítást, az AUTODOC GmbH tulajdona.