

 **AUTODOC CLUB**

Szívócső-csere **Ford**
Focus MK2 gépkocsin –
Útmutató

VIDEÓ-ÚTMUTATÓK


 **Fontos!**

Az a csere útmutató a következő gépkocsikhoz használható:

FORD Focus II Kombi (DA_, FFS, DS) 1.6 TDCi, FORD Focus II Hatchback (DA_, HCP, DP) 1.6 TDCi, FORD Focus C-Max (DM2) 1.6 TDCi, FORD Focus II Sedan (DB_, FCH, DH) 1.6 TDCi

A lépések az autó kialakításának függvényében kismértékben eltérhetnek.

CSERE: SZÍVÓCSŐ – FORD FOCUS MK2. A SZERSZÁMOK, AMELYEKRE SZÜKSÉGE LESZ:

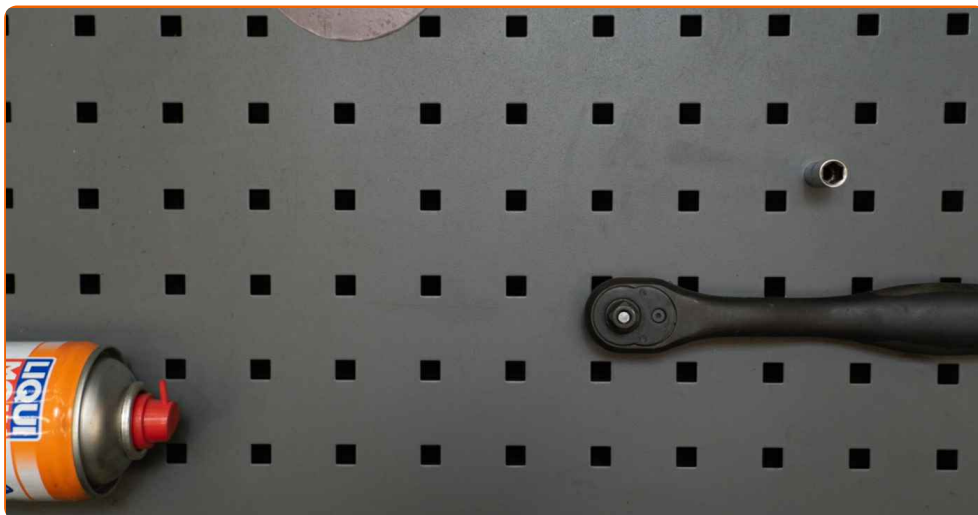

- Univerzális tisztítóspray
- 7 számú csavarbehajtó bit
- Racsnis kulcs
- Sárvédő takaró

SZERSZÁMOK VÁSÁRLÁSA


Csere: szívócső – Ford Focus MK2. Az AUTODOC ajánlja:

- Minden munkát leállított motor mellett kell végezni.

CSERE: SZÍVÓCSŐ – FORD FOCUS MK2. VÉGEZZE EL AZ ALÁBBI LÉPÉSEKET:


1

Nyissa fel a motorháztetőt.

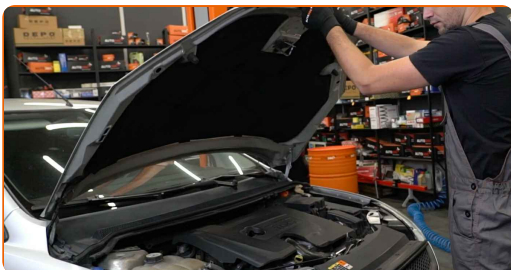

2

Használjon sárvédő takarót, hogy megakadályozza a festék és a műanyag részek sérülését.

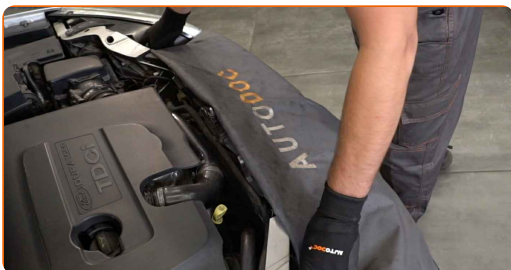

3

Vegye le a motorfedelelet.




Az AUTODOC javasolja:

- Cseré: szívócső – Ford Focus MK2. Az alkatrész eltávolítása során ne alkalmazzon túlzott erőt, mert megsérülhet az alkatrész.


4

Tisztítsa meg a légvezeték rögzítőjét. Használjon univerzális tisztítósprayt.

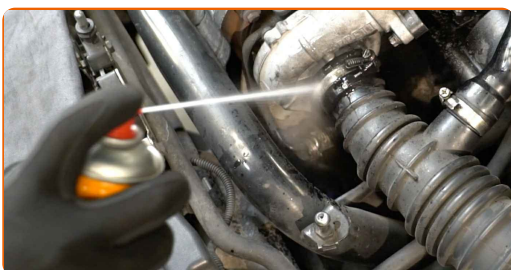

5

Lazítsa meg a szorítóbilincset, melyek a levegőcsatornát a légszűrőházhoz és a turbókompresszorhoz csatlakoztatják. Használja a következő méretű csavarbehajtó fejet: 7. Használjon racsnis kulcsot.

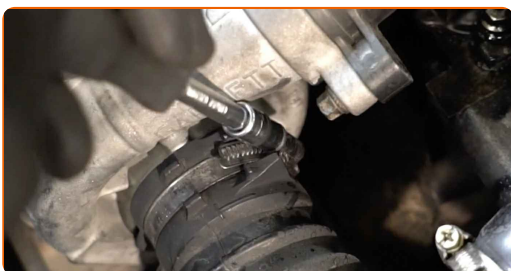


6


A jobb oldalon csatlakoztassa le a PCV szelep tömlőt a motorburkolatról.



7 Távolítsa el a légszívó tömlőt.

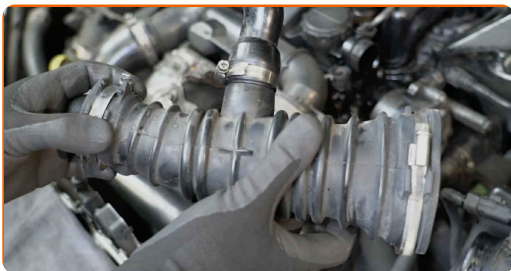


8 Tisztítsa meg a légszívócső rögzítőülését.

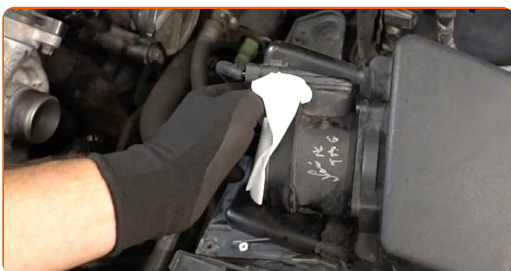

9 Szerelje be a légszívó tömlőt, és rögzítse.



10 A jobb oldalon csatlakoztassa a PCV szelep tömlőt a motorburkolathoz.

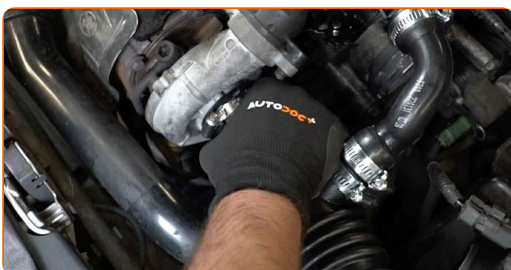

11

Húzza meg a szorítóbilincseket, melyek a levegőcsatornát a légszűrőházhoz és a turbókompresszorhoz csatlakoztatják. Használja a következő méretű csavarbehajtó fejet: 7. Használjon racsnis kulcsot.



12

Szerelje fel a motorfedelelet és rögzítse.




Az AUTODOC javasolja:

- Cseré: szívócső – Ford Focus MK2. Annak elkerülése érdekében, hogy a beszerelés során ne sérüljön meg az alkatrész, ne fejtessen ki túlzott erőt.
- Győződjön meg a motorvédő burkolat megfelelő illeszkedéséről. A vezető-illesztő elemekhez képest nem lehet eltolódva.


13

Vegye le a sárvédő takarót.

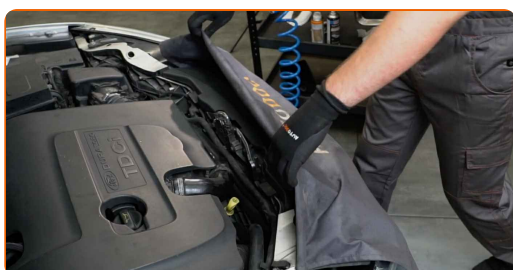

14

Zárja le a motorháztetőt.

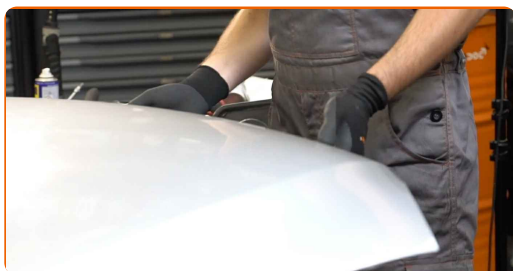

SZÉP MUNKA! 

TOVÁBBI ÚTMUTATÓK MEGTEKINTÉSE

AUTODOC – KIVÁLÓ MINŐSÉGŰ ÉS MEGFIZETHETŐ AUTÓALKATRÉSZEK ONLINE

AUTODOC MOBIL APP: NAGYSZERŰ AKCIÓK, MÍG KÉNYELMES
VÁSÁROL



+ AUTODOC

GET IT ON
Google Play

Download on the
App Store

Download

ALKATRÉSZEK NAGYSZERŰ VÁLASZTÉKA GÉPKOCSIJÁHOZ

VÁSÁROLJON ALKATRÉSZEKET FORD MODELLEKHEZ

SZÍVÓCSŐ: SZÉLES VÁLASZTÉK

**VÁLASSZON ALKATRÉSZT A KÖVETKEZŐHÖZ: FORD
FOCUS MK2**

FORD SZÍVÓCSŐ: VÁSÁROLJN MOST

**FORD FOCUS MK2 SZÍVÓCSŐ: A LEGJOBB AKCIÓK ÉS
AJÁNLATOK**

JOGNYILATKOZAT:

A dokumentum csak általános ajánlásokat tartalmaz, melyek hasznosak lehetnek javítási és csereműveletek elvégzésekor. Az AUTODOC nem tehető felelőssé semmilyen, a javítási vagy csereműveletek során, az adott tájékoztatás nem megfelelő alkalmazásából, vagy félreértelmezéséből eredő veszteségért, sérülésért, vagy anyagi károkért.

Az AUTODOC nem tehető felelőssé az útmutatóban található lehetséges hibákért vagy pontatlanságokért. Az adott információk csak tájékoztató jellegűek, és nem helyettesíthetik a szakemberek tanácsait.

Az AUTODOC nem tehető felelőssé a berendezések, eszközök, vagy autóalkatrészek nem megfelelő, vagy veszélyes használatáért. Az AUTODOC határozottan javasolja, hogy elővigyázatosan, a biztonsági előírások betartásával végezzen javítási vagy csereműveleteket. Ne feledje: a gyenge minőségű autóalkatrészek használata nem garantálja a megfelelő szintű közúti biztonságot.

© Copyright 2023 – A weboldal teljes tartalmát, különösen a szövegeket, fényképeket és grafikákat, a szerzői jogra vonatkozó törvények védik. Minden jog, beleértve a másolást, a harmadik felekkel való megosztást, a szerkesztést és a fordítást, az AUTODOC SE tulajdona.