AUTODOC CLUB

Kézi sebességváltó olajcsere **AUDI A4 Avant (8D5, B5)** gépkocsin – Útmutató

HASONLÓ OKTATÓVIDEÓK

Ez a videó egy hasonló autóalkatrész cseréjét mutatja egy másik járművön

Fontos!

Az a csere útmutató a következő gépkocsikhoz használható:
AUDI A4 Avant (8D5, B5) 1.6, AUDI A4 Avant (8D5, B5) 1.8, AUDI A4 Avant (8D5, B5) 1.8 T, AUDI A4 Avant (8D5, B5) 2.6, AUDI A4 Avant (8D5, B5) 2.8, AUDI A4 Avant (8D5, B5) 1.9 TDI, AUDI A4 Avant (8D5, B5) 1.8 quattro, AUDI A4 Avant (8D5, B5) 1.8 T quattro, AUDI A4 Avant (8D5, B5) 2.6 quattro, AUDI A4 Avant (8D5, B5) 2.8 quattro, AUDI A4 Avant (8D5, B5) 1.9 TDI quattro, AUDI A4 Avant (8D5, B5) 2.4, AUDI A4 Avant (8D5, B5) 2.4 quattro, AUDI A4 Avant (8D5, B5) S4 quattro, AUDI A4 Avant (8D5, B5) 2.5 TDI, (+ 2)

A lépések az autó kialakításának függvényében kismértékben eltérhetnek.

Ez az oktatóanyag egy hasonló alkatrészcsere folyamat során készült az következő gépkocsin: SKODA Fabia I Combi (6Y5) 1.2

CSERE: KÉZI SEBESSÉGVÁLTÓ OLAJ – AUDI A4 AVANT (8D5, B5). A SZÜKSÉGES SZERSZÁMOKAT TARTALMAZÓ LISTA:

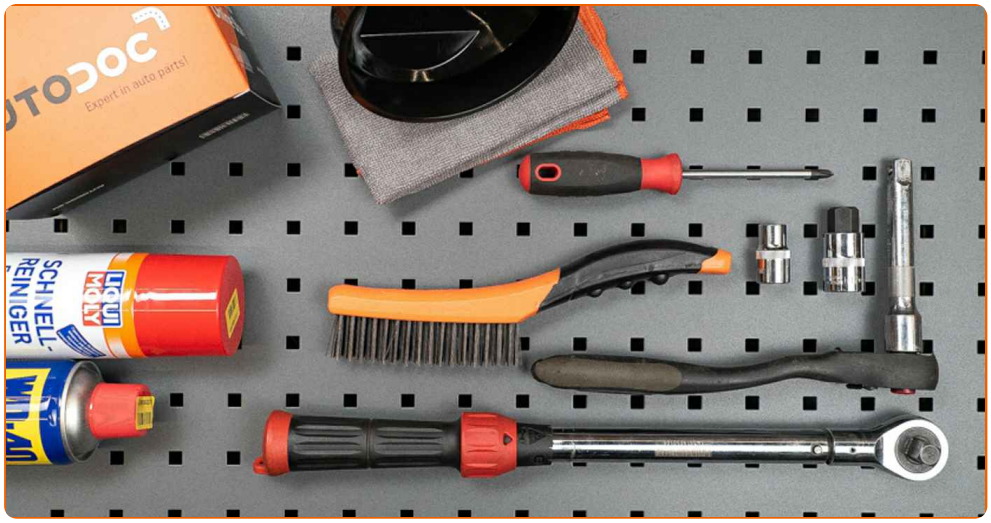

- Drótkefe
- Univerzális tisztítóspray
- imbuszkulcs bit H17-as
- 12 számú csavarbehajtó bit
- Phillips csavarhúzó
- Nyomatékkulcs
- Tölcsér
- Olajleeresztő tálca
- Sárvédő takaró

Szerszámok vásárlása

Csere: kézi sebességváltó olaj – AUDI A4 Avant (8D5, B5). Az AUTODOC ajánlja:

- Minden munkát leállított motor mellett kell végezni.

CSERE: KÉZI SEBESSÉGVÁLTÓ OLAJ – AUDI A4 AVANT (8D5, B5). A LÉPÉSEK AJÁNLOTT SORRENDJE:

1 Nyissa fel a motorháztetőt.

2 Használjon sárvédő takarót, hogy megakadályozza a festék és a műanyag részek sérülését.

3 Emelje fel az autó egy emelővel, vagy álljon a szerelőaknára.

Csere: kézi sebességváltó olaj – AUDI A4 Avant (8D5, B5). Tipp:

- Az autónak vízszintesben kell lennie, ha ferdén áll, a leeresztő csapnak a legmélyebb ponton kell lennie.

4 Csavarozza ki az alsó zajszigetelő burkolat rögzítőit. Használja a következő méretű csavarbehajtó fejet: 12. Használjon Phillips csavarhúzót.

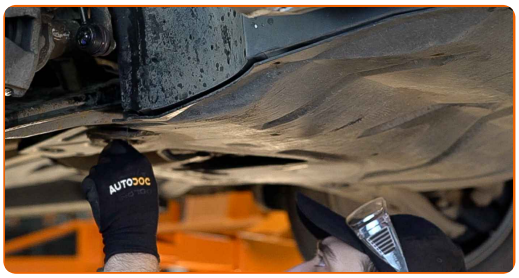

5 Távolítsa el az alsó hangszigetelést.

6 Tisztítsa meg az olajteknő leeresztő nyílás területét. Használjon drótkefét. Használjon univerzális tisztítósprayt.

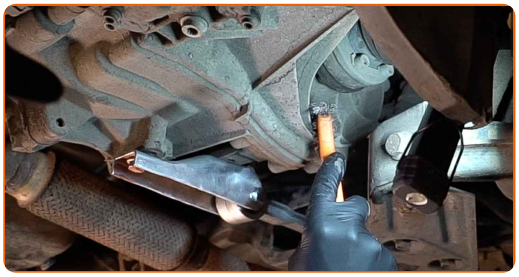

Az AUTODOC javasolja:

- Csere: kézi sebességváltó olaj – AUDI A4 Avant (8D5, B5). A spray alkalmazását követően várjon néhány percet.

7 Helyezzen egy legalább 2 literes olajtartályt az olajlevezető nyílás alá.

8 Csavarozza ki a leeresztő dugót. Használjon H17-as imbuszkulcsot.

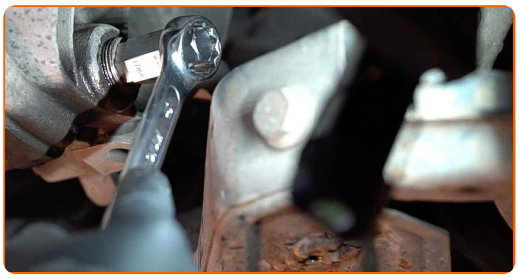

9

Eressze le a használt olajat.

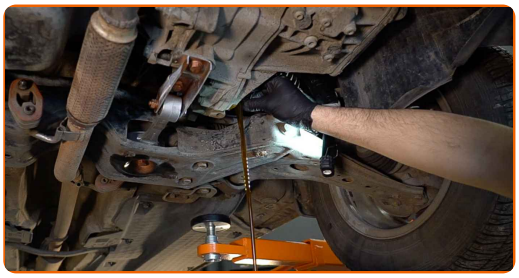

Csere: kézi sebességváltó olaj – AUDI A4 Avant (8D5, B5). Az AUTODOC szakértői ajánlják:

- Vigyázat! Az olaj forró lehet.

10

Tisztítsa meg a sebességváltó ház töltőnyílása körülötti területet. Használjon drótkefét. Használjon univerzális tisztítósprayt.

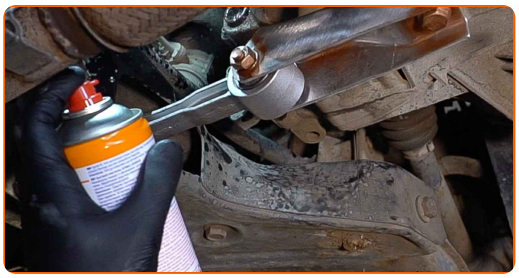

Csere: kézi sebességváltó olaj – AUDI A4 Avant (8D5, B5). Tippek az AUTODOC-tól:

- A spray alkalmazását követően várjon néhány percet.

11

Csavarja ki a sebességváltó ház töltőnyílásának dugóját. Használjon H17-as imbuszkulcsot.

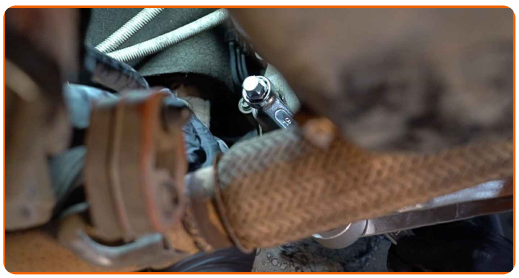

12 Csavarja be az új leeresztő csavart, és húzza meg. Használjon H17-as imbuszkulcsot. Használjon nyomatékkulcsot. Húzza meg 32 Nm nyomatékkal.

13 Helyezze be a tölcsért. A töltőnyíláson keresztül öntsön olajat a sebességváltóba. A szükséges olajmennyiség: 1.5 l.

Csere: kézi sebességváltó olaj – AUDI A4 Avant (8D5, B5). Tippek az AUTODOC szakértőitől:

- A gyártó ajánlásának megfelelő olajat használja.

14 Csavarja be a sebességváltó ház töltőnyílásának dugóját. Használjon H17-as imbuszkulcsot. Használjon nyomatékkulcsot. Húzza meg 32 Nm nyomatékkal.

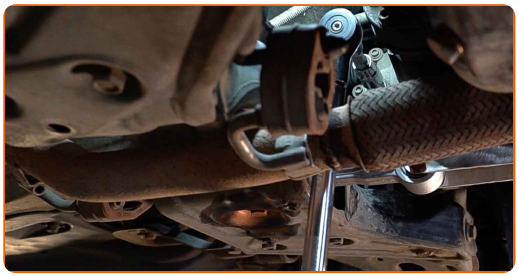

15 Tisztítsa meg a sebességváltó ház töltőnyílása körülötti területet. Használjon univerzális tisztítósprayt.

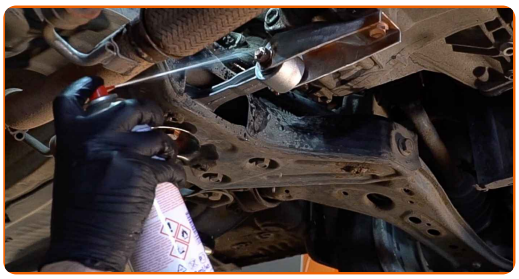

16 Szerelje fel az alsó hangszigetelést.

17 Csavarozza be az alsó zajszigetelő burkolat rögzítőit. Használja a következő méretű csavarbehajtó fejet: 12. Használjon Phillips csavarhúzót.

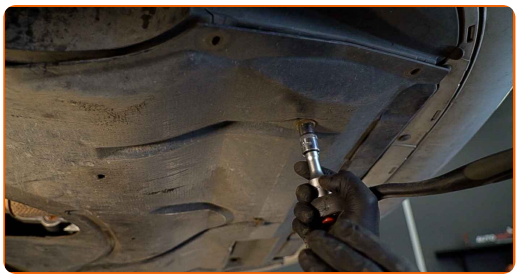

18 Engedje le az autót.

19 Vegye le a sárvédő takarót.

20 Zárja le a motorháztetőt.

SZÉP MUNKA!

TOVÁBBI ÚTMUTATÓK MEGTEKINTÉSE

AUTODOC — KIVÁLÓ MINŐSÉGŰ ÉS MEGFIZETHETŐ AUTÓALKATRÉSZEK ONLINE

AUTODOC MOBIL APP: NAGYSZERŰ AKCIÓK, MÍG KÉNYELMES VÁSÁROL

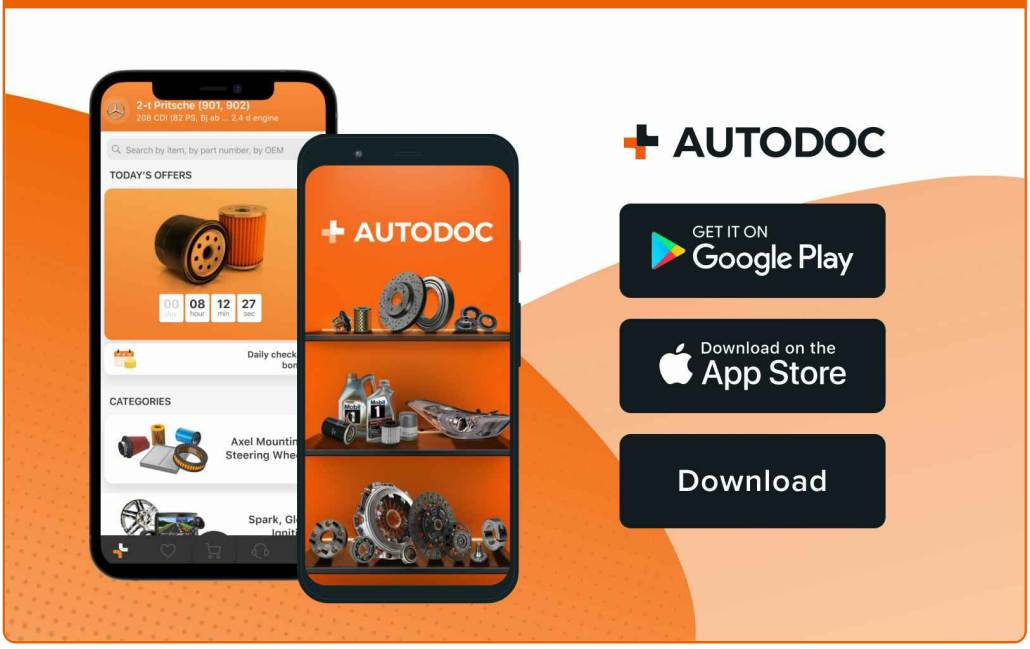

ALKATRÉSZEK NAGYSZERŰ VÁLASZTÉKA GÉPKOCSIJÁHOZ

KÉZI SEBESSÉGVÁLTÓ OLAJ: SZÉLES VÁLASZTÉK

ⓘ JOGNYILATKOZAT:

A dokumentum csak általános ajánlásokat tartalmaz, melyek hasznosak lehetnek javítási és cseremüveletek elvégzésekor. Az AUTODOC nem tehető felelőssé semmilyen, a javítási vagy cseremüveletek során, az adott tájékoztatás nem megfelelő alkalmazásából, vagy félreértelmezéséből eredő veszteségért, sérülésért, vagy anyagi károkért.

Az AUTODOC nem tehető felelőssé az útmutatóban található lehetséges hibákért vagy pontatlanságokért. Az adott információk csak tájékoztató jellegűek, és nem helyettesíthetik a szakemberek tanácsait.

Az AUTODOC nem tehető felelőssé a berendezések, eszközök, vagy autóalkatrészek nem megfelelő, vagy veszélyes használatáért. Az AUTODOC határozottan javasolja, hogy elővigyázatosan, a biztonsági előírások betartásával végezzen javítási vagy cseremüveleteket. Ne feledje: a gyenge minőségű autóalkatrészek használata nem garantálja a megfelelő szintű közúti biztonságot.

© Copyright 2022 – A weboldal teljes tartalmát, különösen a szövegeket, fényképeket és grafikákat, a szerzői jogra vonatkozó törvények védik. Minden jog, beleértve a másolást, a harmadik felekkel való megosztást, a szerkesztést és a fordítást, az AUTODOC GmbH tulajdona.