




Izzítógyertya-cserere **AUDI**
A4 B9 Avant (8W5,
8WD) gépkocsin –
Útmutató

HASONLÓ OKTATÓVIDEÓK

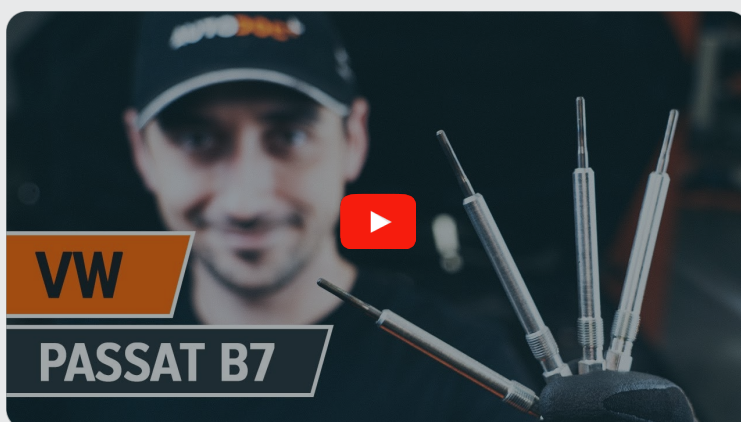

Ez a videó egy hasonló autóalkatrész cseréjét mutatja egy másik járművön

i Fontos!

Az a csere útmutató a következő gépkocsikhoz használható:

AUDI A4 B9 Avant (8W5, 8WD) 2.0 TDI, AUDI A4 B9 Avant (8W5, 8WD) 2.0 TDI quattro, AUDI A4 B9 Avant (8W5, 8WD) 35 TDI, AUDI A4 B9 Avant (8W5, 8WD) 40 TDI, AUDI A4 B9 Avant (8W5, 8WD) 40 TDI quattro, AUDI A4 B9 Avant (8W5, 8WD) 30 TDI, AUDI A4 B9 Avant (8W5, 8WD) 30 TDI Mild Hybrid, AUDI A4 B9 Avant (8W5, 8WD) 35 TDI Mild Hybrid, AUDI A4 B9 Avant (8W5, 8WD) 40 TDI Mild Hybrid quattro, AUDI A4 B9 Avant (8W5, 8WD) 40 TDI Mild Hybrid

A lépések az autó kialakításának függvényében kismértékben eltérhetnek.

Ez az oktatóanyag egy hasonló alkatrészcsere folyamat során készült az következő gépkocsin: VW Passat Sedan (362) 2.0 TDI

CSERE: IZZÍTÓGYERTYA – AUDI A4 B9 AVANT (8W5, 8WD). A SZERSZÁMOK, AMELYEKRE SZÜKSÉGE LEHET:



- WD-40 spray
- Kontakt tisztító spray
- Magas hőmérsékletet tűró kerámia zsír
- Nyomatékkulcs
- 10 Gyertya dugókulcs
- Torx vég T27
- Racsnis kulcs
- Lapos csavarhúzó
- Hegyes csőrű fogó
- Sárvédő takaró

Szerszámok vásárlása

Csere: izzítógyertya – AUDI A4 B9 Avant (8W5, 8WD). Az AUTODOC szakértői ajánlják:

- A csere folyamata minden izzítógyertya esetében megegyezik.
- Viseljen kesztyűt, hogy megvédje a kezét a forró felületektől.
- Csere: izzítógyertya – AUDI A4 B9 Avant (8W5, 8WD). A lépések ajánlott sorrendje:

A CSERÉT A KÖVETKEZŐ SORRENDEN VÉGEZZE:

- 1 Nyissa fel a motorháztetőt.
- 2 Használjon sárvédő takarót, hogy megakadályozza a festék és a műanyag részek sérülését.
- 3 Mielőtt megkezdi a munkát indítsa be a motort és várjon, amíg üzemi hőmérsékletre melegszik.
- 4 Állítsa le a motort.
- 5 Csavarja ki a motorcsövek tartóját. Használja a következő torx kulcsot: T27. Használjon racsnis kulcsot.



6

Csatlakoztassa le a motor vezetékkötegét. Használjon lapos csavarhúzó.



7

Szerelje le a motor vezetékköteg csatlakozóját. Használjon lapos csavarhúzó.



8

Csatlakoztassa le az izzítógyertya vezetékének csatlakozóit. Használjon hegyes csőrű fogót.



9

Tisztítsa meg a gyertyafészek belső részét a szennyeződésektől, a portól és a törmeléktől.



10

Tegyen kenőanyagot az izzítógyertyákra. Használjon WD-40 spray-t.



11

Csavarja ki az izzítógyertyákat. Használja következő méretű gyertya dugókulcsot: 10. Használjon nyomatékkulcsot.



12

Tisztítsa meg a gyertyafészek belső részét a szennyeződésektől, a portól és a törmeléktől.



13

Vegye ki az izzítógyertyákat. Használja következő méretű gyertya dugókulcsot: 10. Használjon hegyes csőrű fogót.



14

Tegyen kenőanyagot az izzítógyertyákra. Használjon magas hőmérsékletet tűró kerámia zsírt.



Figyelem!

- Ne érintse meg a fűtőelemet, mert az ujjlenyomatok hibás működést okozhatnak.

15

Szerelje be az új izzítógyertyákat a helyükre. Használjon hegyes csőrű fogót.



16

Húzza meg az izzítógyertyákat. Használja következő méretű gyertya dugókulcsot: 10. Használjon nyomatékkulcsot. Húzza meg 18 Nm nyomatékkal.



Csere: izzítógyertya – AUDI A4 B9 Avant (8W5, 8WD). Tippek az AUTODOC szakértőtől:

- Ne húzza meg a gyújtógyertyákat túlságosan. A túlzott nyomaték megrongálhatja a menetes csatlakozókat.
- A gyertyakulcs használata közben legyen óvatos! Ha ferdén használja, megsértheti a menetes csatlakozókat.

17

Csatlakoztassa az izzítógyertya vezetékeinek csatlakozóit.



18

Tegyen kenőanyagot a motor vezetékköteg csatlakozóira. Használjon szilikonszírt.



19

Csatlakoztassa a motor vezetékköteg csatlakozóit.



20

Csatlakoztassa a motor vezetékkötegét.

21

Csavarja be a motorcsövek tartóját. Használja a következő torx kulcsot: T27. Használjon nyomatékkulcsot. Húzza meg 7 Nm nyomatékkal.



22

Járassa pár percig a motort. Erre azért van szükség, hogy az alkatrész biztosan megfelelően működjön.

23

Állítsa le a motort.

24

Vegye le a sárvédő takarót.

25

Zárja le a motorháztetőt.

SZÉP MUNKA! 

TOVÁBBI ÚTMUTATÓK MEGTEKINTÉSE

AUTODOC – KIVÁLÓ MINŐSÉGŰ ÉS MEGFIZETHETŐ AUTÓALKATRÉSZEK ONLINE

AUTODOC MOBIL APP: NAGYSZERŰ AKCIÓK, MÍG KÉNYELMES VÁSÁROL



+ AUTODOC

GET IT ON
Google Play

Download on the
App Store

Download

ALKATRÉSZEK NAGYSZERŰ VÁLASZTÉKA GÉPKOCSIJÁHOZ

IZZÍTÓGYERTYA: SZÉLES VÁLASZTÉK

JOGNYILATKOZAT:

A dokumentum csak általános ajánlásokat tartalmaz, melyek hasznosak lehetnek javítási és csereműveletek elvégzésekor. Az AUTODOC nem tehető felelőssé semmilyen, a javítási vagy csereműveletek során, az adott tájékoztatás nem megfelelő alkalmazásából, vagy félreértelmezéséből eredő veszteségért, sérülésért, vagy anyagi károkért.

Az AUTODOC nem tehető felelőssé az útmutatóban található lehetséges hibákért vagy pontatlanságokért. Az adott információk csak tájékoztató jellegűek, és nem helyettesíthetik a szakemberek tanácsait.

Az AUTODOC nem tehető felelőssé a berendezések, eszközök, vagy autóalkatrészek nem megfelelő, vagy veszélyes használatáért. Az AUTODOC határozottan javasolja, hogy elővigyázatosan, a biztonsági előírások betartásával végezzen javítási vagy csereműveleteket. Ne feledje: a gyenge minőségű autóalkatrészek használata nem garantálja a megfelelő szintű közúti biztonságot.

© Copyright 2022 – A weboldal teljes tartalmát, különösen a szövegeket, fényképeket és grafikákat, a szerzői jogra vonatkozó törvények védik. Minden jog, beleértve a másolást, a harmadik felekkel való megosztást, a szerkesztést és a fordítást, az AUTODOC GmbH tulajdona.