



Elülső ablaktörlő lapát-
csere **AUDI A5 B9**
Sportback (F5A)
gépkocsin – Útmutató

HASONLÓ OKTATÓVIDEÓK



Ez a videó egy hasonló autóalkatrész cseréjét mutatja egy másik járművön

Fontos!

Az a csere útmutató a következő gépkocsikhoz használható:

AUDI A5 B9 Sportback (F5A) 2.0 TFSI, AUDI A5 B9 Sportback (F5A) 2.0 TFSI quattro, AUDI A5 B9 Sportback (F5A) S5 quattro, AUDI A5 B9 Sportback (F5A) 2.0 TDI, AUDI A5 B9 Sportback (F5A) 2.0 TDI quattro, AUDI A5 B9 Sportback (F5A) 3.0 TDI quattro, AUDI A5 B9 Sportback (F5A) 1.4 TFSI, AUDI A5 B9 Sportback (F5A) 3.0 TDI, AUDI A5 B9 Sportback (F5A) 2.0 TFSI g-tron, AUDI A5 B9 Sportback (F5A) 2.0 TDI (CZHA, DEUA), AUDI A5 B9 Sportback (F5A) 2.0 TDI (DEUB), AUDI A5 B9 Sportback (F5A) 2.0 TFSI Mild Hybrid, AUDI A5 B9 Sportback (F5A) 2.0 TFSI Mild Hybrid quattro, AUDI A5 B9 Sportback (F5A) 35 TFSI Mild Hybrid, AUDI A5 B9 Sportback (F5A) 45 TFSI Mild Hybrid, (+ 9)

A lépések az autó kialakításának függvényében kismértékben eltérhetnek.

Ez az oktatóanyag egy hasonló alkatrészcsere folyamat során készült az következő gépkocsin: AUDI A4 B8 Sedan (8K2) 2.0 TFSI Flexfuel quattro


Csere: ablaktörlő lapát – AUDI A5 B9 Sportback (F5A). Az AUTODOC szakértői ajánlják:

- Az első ablaktörlő lapátokat mindig egyidőben cserélje, Ezzel a szélvédő hatékony és egyenletes tisztítását biztosítja.
- Ne keverje össze a vezető- és az utasoldali ablaktörlő lapátokat.
- A csere mindkét ablaktörlő lapát esetén azonos művelet.
- Figyelem! Minden munka megkezdése előtt állítsa le a motort – AUDI A5 B9 Sportback (F5A).

A CSERÉT A KÖVETKEZŐ SORRENDEN VÉGEZZE:

1

Kapcsolja be a gyújtást. Húzza az ablaktörlő lapát kapcsolót lefelé állásba.

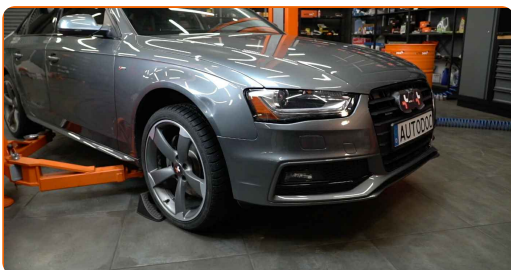

2

Kapcsolja le a gyújtást. Szerviz üzemmódban a lapátok felső állásban lesznek.



3 Készítse elő az új ablaktörlő lapátokat.



4 Húzza el az ablaktörlő kart az üveg felszínétől, amíg meg nem áll.



5 Nyomja meg a csipeszt.



6 Távolítsa el a lapátot az ablaktörlő karról.



Csere: ablaktörlő lapát – AUDI A5 B9 Sportback (F5A). Tipp:

- Az ablaktörlő lapát cseréjénél ügyeljen, hogy a rugós ablaktörlő kar ne ütközzön az üveghez.

7

Szerelje fel az új ablaktörő lapátot, és óvatosan nyomja rá az ablaktörő kart az üvegre.




Csere: ablaktörő lapát – AUDI A5 B9 Sportback (F5A). A szakemberek ajánlják:

- Ne érintse meg az ablaktörő lapát tisztító gumiszegélyét, mert megrongálhatja a garfitbevonatot.
- Biztosítsa, hogy az ablaktörő gumi teljes hosszában szorosan illeszkedjen az üveghez.


8

Kapcsolja be a gyújtást.

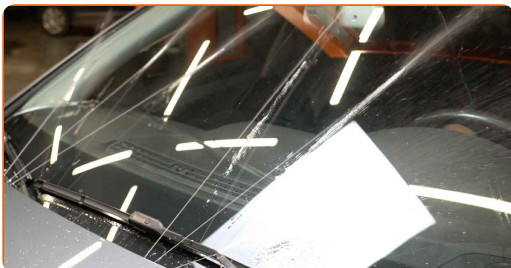


9

Állítsa vissza szervizállásból az ablaktörő lapátokat.

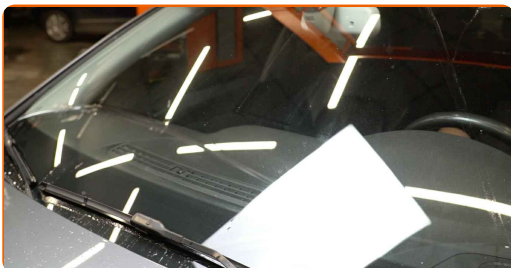

10

Felszerelés után ellenőrizze a lapátok működését. A lapátok nem érhetnek össze, és nem ütközhetnek a szélvédő tömítéséhez.

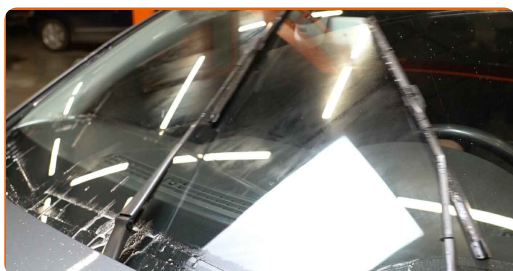

SZÉP MUNKA! 👍

TOVÁBBI ÚTMUTATÓK MEGTEKINTÉSE

AUTODOC – KIVÁLÓ MINŐSÉGŰ ÉS MEGFIZETHETŐ AUTÓALKATRÉSZEK ONLINE

AUTODOC MOBIL APP: NAGYSZERŰ AKCIÓK, MÍG KÉNYELMES
VÁSÁROL



AUTODOC+

GET IT ON
Google Play

Download on the
App Store

Download

ALKATRÉSZEK NAGYSZERŰ VÁLASZTÉKA GÉPKOCSIJÁHOZ

ABLAKTÖRLŐ LAPÁT: SZÉLES VÁLASZTÉK

i JOGNYILATKOZAT:

A dokumentum csak általános ajánlásokat tartalmaz, melyek hasznosak lehetnek javítási és csereműveletek elvégzésekor. Az AUTODOC nem tehető felelőssé semmilyen, a javítási vagy csereműveletek során, az adott tájékoztatás nem megfelelő alkalmazásából, vagy félreértelmezéséből eredő veszteségért, sérülésért, vagy anyagi károkért.

Az AUTODOC nem tehető felelőssé az útmutatóban található lehetséges hibákért vagy pontatlanságokért. Az adott információk csak tájékoztató jellegűek, és nem helyettesíthetik a szakemberek tanácsait.

Az AUTODOC nem tehető felelőssé a berendezések, eszközök, vagy autóalkatrészek nem megfelelő, vagy veszélyes használatáért. Az AUTODOC határozottan javasolja, hogy elővigyázatosan, a biztonsági előírások betartásával végezzen javítási vagy csereműveleteket. Ne feledje: a gyenge minőségű autóalkatrészek használata nem garantálja a megfelelő szintű közúti biztonságot.

© Copyright 2022 – A weboldal teljes tartalmát, különösen a szövegeket, fényképeket és grafikákat, a szerzői jogra vonatkozó törvények védik. Minden jog, beleértve a másolást, a harmadik felekkel való megosztást, a szerkesztést és a fordítást, az AUTODOC GmbH tulajdona.