



Izzítógyertya-csere
Citroën Berlingo M
gépkocsin – Útmutató

VIDEÓ-ÚTMUTATÓK

**i Fontos!**

Az a csere útmutató a következő gépkocsikhoz használható:

CITROËN Visa Hatchback 17 D, CITROËN BX (XB-_) 1.8 TRD Turbo, CITROËN BX (XB-_) 19 D, CITROËN BX Break (XB-_) 1.8 TRD Turbo, CITROËN BX Break (XB-_) 1.9 D, CITROËN CX II 2.5 D, CITROËN CX I (MA) 2.5 D, CITROËN CX II 2.5 D Turbo, CITROËN CX I Break (MA) 2.2 D, CITROËN CX I Break (MA) 2.5 D Turbo, CITROËN CX II Break 2.5 D, CITROËN CX II Break 2.5 GTi Turbo 2, CITROËN C25 Busz (280_, 290_) 1.9 D, CITROËN C25 Busz (280_, 290_) 2.5 D, CITROËN C25 Busz (280_, 290_) 2.5 D Turbo 4x4, (+ 84)

A lépések az autó kialakításának függvényében kismértékben eltérhetnek.

**CSERE: IZZÍTÓGYERTYA – CITROËN BERLINGO M.
SZÜKSÉGES SZERSZÁMOK:**



- Magas hőmérsékletet tűrő kerámia zsír
- Nyomatékkulcs
- Kombinált kulcs №10
- 7 számú csavarbehajtó bit
- 8 számú csavarbehajtó bit
- 12 Gyertya dugókulcs
- Racsnis kulcs
- Teleszkópos mágnes
- Hosszú orrfogó
- Mikrószálak kendő
- Sárvédő takaró

SZERSZÁMOK VÁSÁRLÁSA


Csere: izzítógyertya – Citroën Berlingo M. Az AUTODOC szakértői ajánlják:

- A csere folyamata minden izzítógyertya esetében megegyezik.
- Felhívjuk figyelmét: az autón végzett minden munkát - Citroën Berlingo M – leállított motor mellett kell elvégezni.

A CSERÉT A KÖVETKEZŐ SORRENDEN VÉGEZZE:


1

Nyissa fel a motorháztetőt.

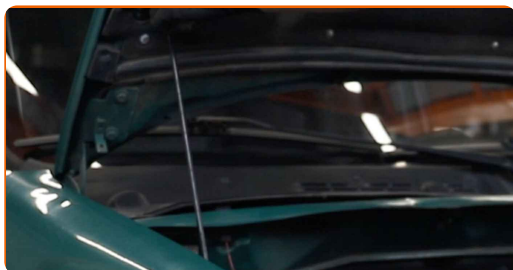

2

Használjon sárvédő takarót, hogy megakadályozza a festék és a műanyag részek sérülését.

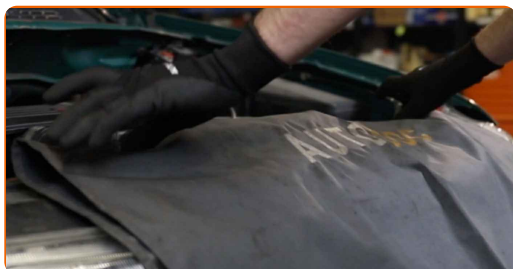

3

Mielőtt megkezdi a munkát indítsa be a motort és várjon, amíg üzemi hőmérsékletre melegszik.

4

Állítsa le a motort.


5 Csavarja ki a negatív akkumulátor saru rögzítőelemét. Használja a következő méretű kombinált kulcsot: 10.




6 Csatlakoztassa le a testkábel az akkumulátorpólusokról.




7 Lazítsa meg a légtömlő szorítókapcsát. Használja a következő méretű csavarbehajtó fejet: 7. Használjon racsnis kulcsot.

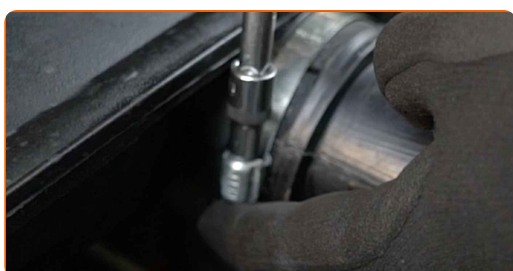


8 Távolítsa el a levegőcsövet.

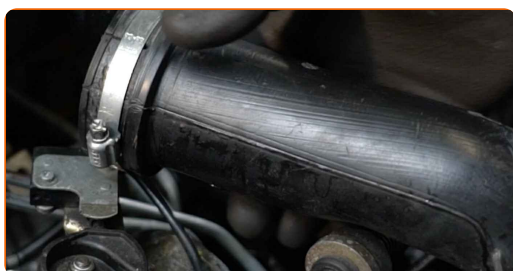


9 Fedje le a szívócső beömlőnyílását egy kendővel.

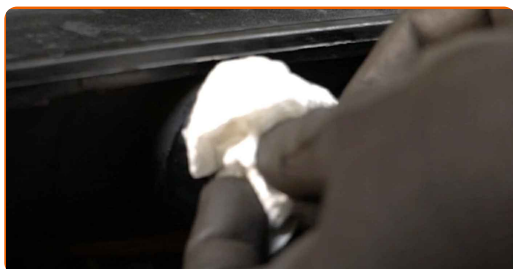


- 10** Csavarja ki azokat a rögzítőelemeket, amelyek a tápkábeleket az izzítógyertyákhoz kötik. Használja a következő méretű csavarbehajtó fejet: 8. Használjon racsnis kulcsot.

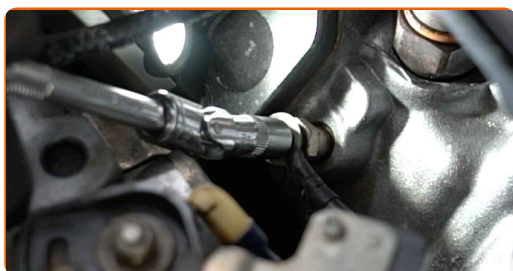


- 11** Távolítsa el a rögzítőanyákat. Használja a teleszkópos mágneset.

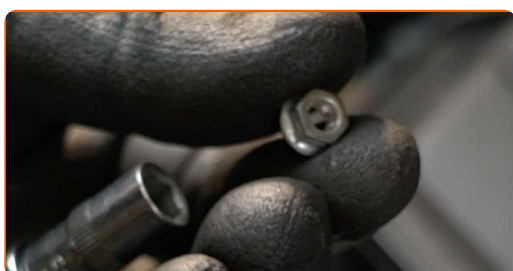


- 12** Távolítsa el a tápkábeleket. Használjon hosszú orrfogót.

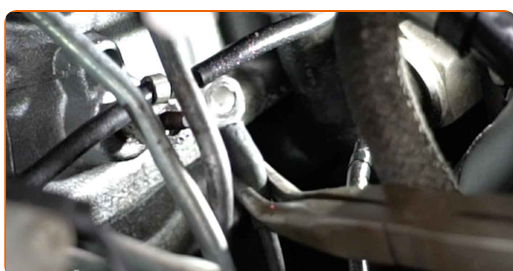

- 13** Tisztítsa meg az izzítógyertyák rögzítőüléseit.

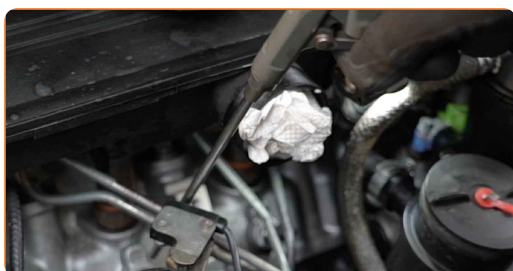

- 14** Csavarja ki az izzítógyertyákat. Használja következő méretű gyertya dugókulcsot: 12. Használjon nyomatékkulcsot.

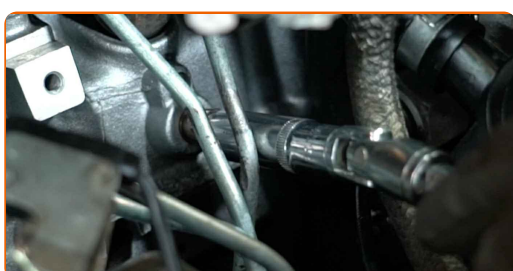


Csere: izzítógyertya – Citroën Berlingo M. Tippek az AUTODOC szakértőtől:

- Az izzítógyertyák idővel beragadhatnak, és eltávolításkor összetörhetnek.
- Használjon nyomatékkulcsot az alkatrészek meglazításához, hogy elkerülje az autó gyártója által megadott szakítónyomaték túllépését.
- Ha elérte a szakítónyomatékot, de az izzítógyertyák még mindig nem csavarodnak ki, forduljon szakemberhez: az alkatrészek törése költséges motorjavítást eredményezhet.


15

Vegye ki az izzítógyertyákat. Használjon hosszú orrfogót.

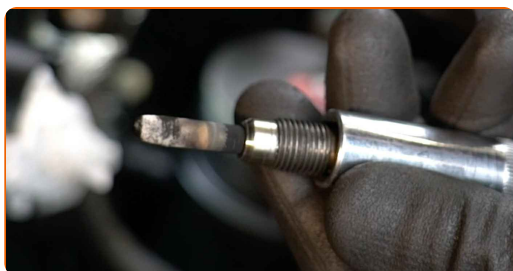


16

Tegyen kenőanyagot az izzítógyertyákra. Használjon magas hőmérsékletet tűrő kerámia zsírt.

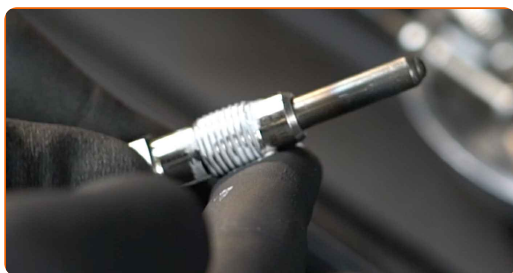


17

Szerelje be az új izzítógyertyákat a helyükre. Használjon hosszú orrfogót.

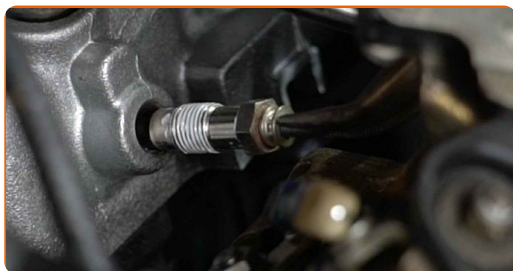

18

Húzza meg az izzítógyertyákat. Használja következő méretű gyertya dugókulcsot: 12. Használjon nyomatékkulcsot. Húzza meg 25 Nm nyomatékkal.

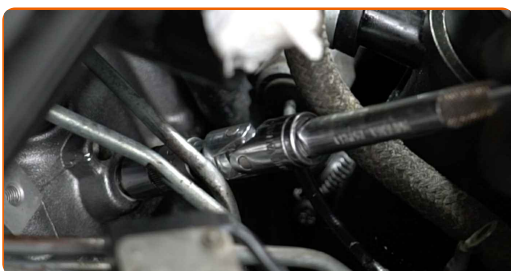


Csere: izzítógyertya – Citroën Berlingo M. Tipp:

- Ne húzza meg a gyújtógyertyákat túlságosan. A túlzott nyomaték megrongálhatja a menetes csatlakozókat.
- A gyertyakulcs használata közben legyen óvatos! Ha ferdén használja, megsértheti a menetes csatlakozókat.


19

Szerelje be a tápkábelt.

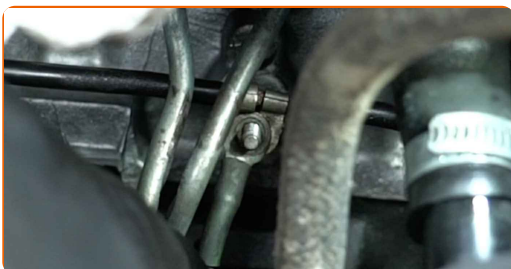


20


Szerelje fel a rögzítőanyákat.

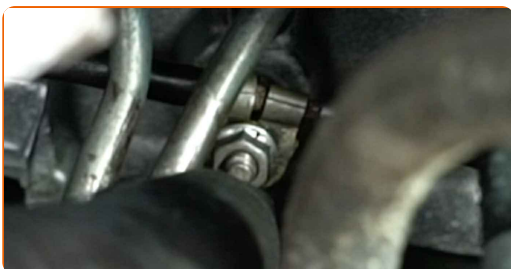

- 21** Húzza meg azokat a rögzítőelemeket, amelyek a tápkábeleket az izzítógyertyákhoz kötik. Használja a következő méretű csavarbehajtó fejet: 8. Használjon nyomatékkulcsot. Húzza meg 8 Nm nyomatékkal.

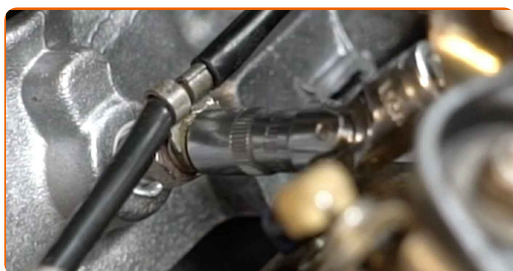


- 22** Távolítsa el a kendőt a szívócső beömlőnyílásáról.

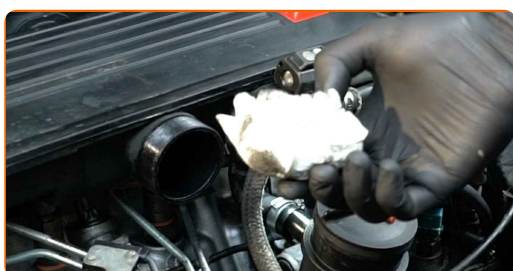


- 23** Szerelje fel a levegőcsövet.



- 24** Csavarja be a légtömlő szorítókapcsát. Használja a következő méretű csavarbehajtó fejet: 7. Használjon racsnis kulcsot.

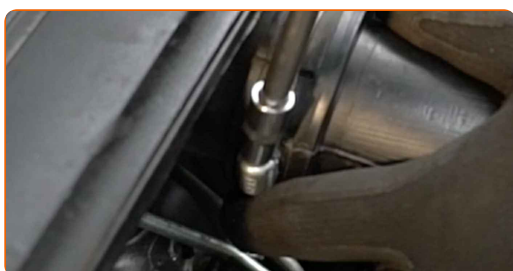


- 25** Csatlakoztassa a testkábelét az akkumulátorpólusokhoz.

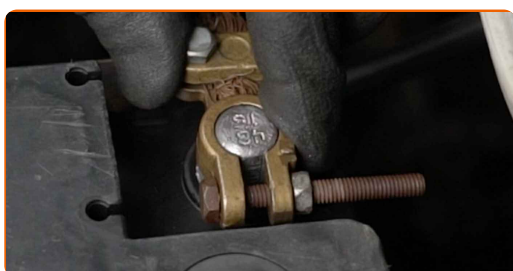

26 Csavarja be a negatív akkumulátor sarut rögzítőelemét. Használja a következő méretű kombinált kulcsot: 10.



27 Járatassa pár percig a motort. Erre azért van szükség, hogy az alkatrész biztosan megfelelően működjön.

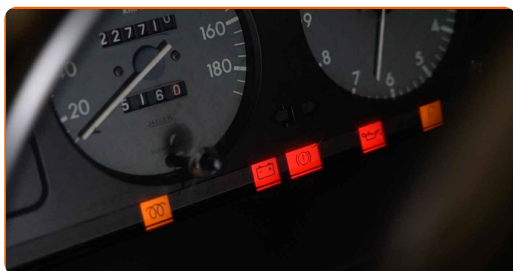

28 Állítsa le a motort.

29 Vegye le a sárvédő takarót.



30

Zárja le a motorháztetőt.



SZÉP MUNKA! 

TOVÁBBI ÚTMUTATÓK MEGTEKINTÉSE

AUTODOC – KIVÁLÓ MINŐSÉGŰ ÉS MEGFIZETHETŐ AUTÓALKATRÉSZEK ONLINE

AUTODOC MOBIL APP: NAGYSZERŰ AKCIÓK, MÍG KÉNYELMES
VÁSÁROL



+ AUTODOC

GET IT ON
Google Play

Download on the
App Store

Download

ALKATRÉSZEK NAGYSZERŰ VÁLASZTÉKA GÉPKOCSIJÁHOZ

VÁSÁROLJON ALKATRÉSZEKET CITROEN MODELLEKHEZ

IZZÍTÓGYERTYA: SZÉLES VÁLASZTÉK

**VÁlasszon ALKATRÉSZT A KÖVETKEZŐHÖZ: CITROEN
BERLINGO M**

CITROEN IZZÍTÓGYERTYA: VÁSÁROLJN MOST

**CITROEN BERLINGO M IZZÍTÓGYERTYA: A LEGJOBB
AKCIÓK ÉS AJÁNLATOK**

JOGNYILATKOZAT:

A dokumentum csak általános ajánlásokat tartalmaz, melyek hasznosak lehetnek javítási és csereműveletek elvégzésekor. Az AUTODOC nem tehető felelőssé semmilyen, a javítási vagy csereműveletek során, az adott tájékoztatás nem megfelelő alkalmazásából, vagy félreértelmezéséből eredő veszteségért, sérülésért, vagy anyagi károkért.

Az AUTODOC nem tehető felelőssé az útmutatóban található lehetséges hibákért vagy pontatlanságokért. Az adott információk csak tájékoztató jellegűek, és nem helyettesíthetik a szakemberek tanácsait.

Az AUTODOC nem tehető felelőssé a berendezések, eszközök, vagy autóalkatrészek nem megfelelő, vagy veszélyes használatáért. Az AUTODOC határozottan javasolja, hogy elővigyázatosan, a biztonsági előírások betartásával végezzen javítási vagy csereműveleteket. Ne feledje: a gyenge minőségű autóalkatrészek használata nem garantálja a megfelelő szintű közúti biztonságot.

© Copyright 2022 – A weboldal teljes tartalmát, különösen a szövegeket, fényképeket és grafikákat, a szerzői jogra vonatkozó törvények védik. Minden jog, beleértve a másolást, a harmadik felekkel való megosztást, a szerkesztést és a fordítást, az AUTODOC GmbH tulajdona.