

 **AUTODOC CLUB**

Motorolaj és szűrők-csere
Mercedes W202
gépkocsin – Útmutató

VIDEÓ-ÚTMUTATÓK


**i Fontos!**

Az a csere útmutató a következő gépkocsikhoz használható:

MERCEDES-BENZ E-osztály Sedan (W124) E 200 (124.019), MERCEDES-BENZ E-osztály Sedan (W124) E 220 (124.022), MERCEDES-BENZ E-osztály Sedan (W124) E 280 (124.029), MERCEDES-BENZ E-osztály Sedan (W124) E 280 (124.028), MERCEDES-BENZ lépcsőshátú (W124) 300 E-24 3.0 (124.031), MERCEDES-BENZ E-osztály Sedan (W124) E 320 (124.032), MERCEDES-BENZ E-osztály T-modell (S124) E 200 T (124.079), MERCEDES-BENZ E-osztály T-modell (S124) E 220 T (124.082), MERCEDES-BENZ E-osztály T-modell (S124) E 280 T (124.088), MERCEDES-BENZ W124 Kombi (S124) 300 TE-24 3.0 (124.091), MERCEDES-BENZ E-osztály T-modell (S124) E 320 T (124.092), MERCEDES-BENZ W124 Coupe (C124) 300 CE-24 3.0 (124.051), MERCEDES-BENZ E-osztály Cabrio (A124) E 200 (124.060), MERCEDES-BENZ E-osztály Coupe (C124) E 200 (124.040), MERCEDES-BENZ E-osztály Cabrio (A124) E 220 (124.062), (+ 110)

A lépések az autó kialakításának függvényében kismértékben eltérhetnek.

**CSERE: MOTOROLAJ ÉS SZŰRŐK – MERCEDES W202.
SZÜKSÉGES SZERSZÁMOK:**

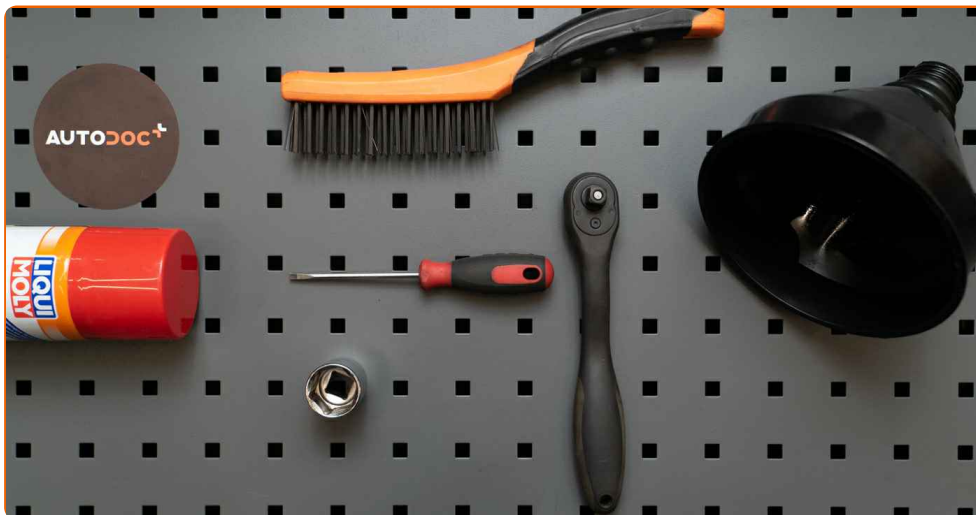

- Drótkefe
- Univerzális tisztítóspray
- 24 számú csavarbehajtó bit
- Olajszűrő leszedő 62-23F
- Racsnis kulcs
- Nyomatékkulcs
- Lapos Csavarhúzó
- Tölcsér
- Olajleeresztő tálca
- Sárvédő takaró

SZERSZÁMOK VÁSÁRLÁSA

Csere: motorolaj és szűrők – Mercedes W202. Típek az AUTODOC-tól:

- Az olajszűrőt minden alkalommal cserélje ki, amikor motorolajat cserél.
- Összeszereléshez csak új tömítőgyűrűket használjon.
- Viseljen kesztyűt, hogy ne kerüljön a kezére forró folyadék.
- Felhívjuk figyelmét: az autón végzett minden munkát - Mercedes W202 – leállított motor mellett kell elvégezni.

A CSERÉT A KÖVETKEZŐ SORRENDEN VÉGEZZE:


1

Nyissa fel a motorháztetőt.




2


Használjon sárvédő takarót, hogy megakadályozza a festék és a műanyag részek sérülését.

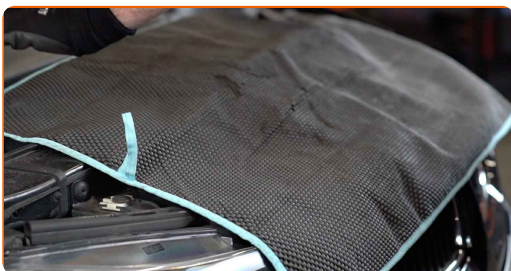

3 Csavarja ki az olajszűrő csavart.

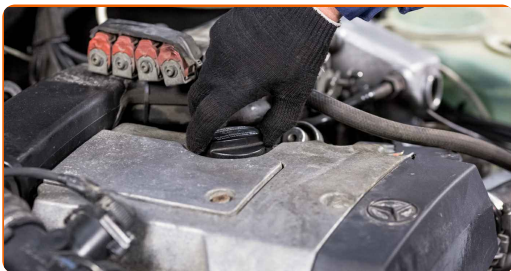


4 Csavarozza ki a szűrőház fedelet a régi szűrőbetéttel együtt. Használja a 62-23F dugókulcsot. Használjon racsnis kulcsot.

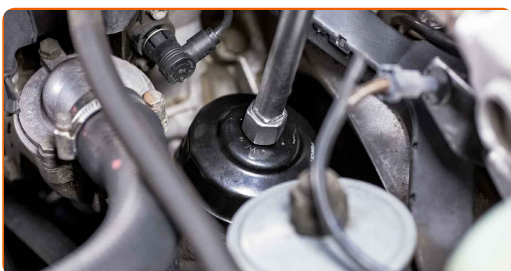

5 Készítsen elő egy tartályt a régi olajszűrőnek.

6 Helyezze a régi olajszűrőt a tartályba.

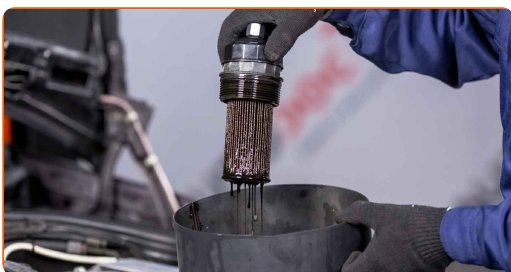


Csere: motorolaj és szűrők – Mercedes W202. Tippek az AUTODOC szakértőtől:

- Emelje fel a tartályt. Az olajszűrő eltávolítása után az olaj azonnal el kezd folyni a nyílásból.

7 Csatlakoztassa le az olajszűrőt a szűrőfedélről.

8

Távolítsa el az olajsűrő kupak tömítőgyűrűjét. Használjon lapos csavarhúzózt.

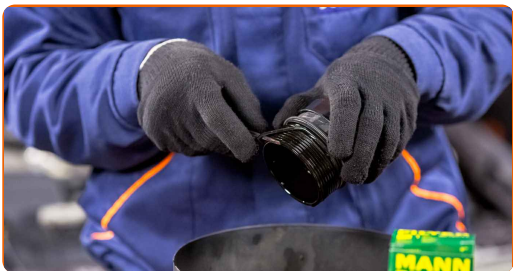


9

Tisztítsa meg az olajsűrő ház kupakját. Használjon univerzális tisztítósprayt.


10

Szerelje be az új tömítőgyűrűt az olajsűrő kupakon lévő helyére. Használjon lapos csavarhúzózt.

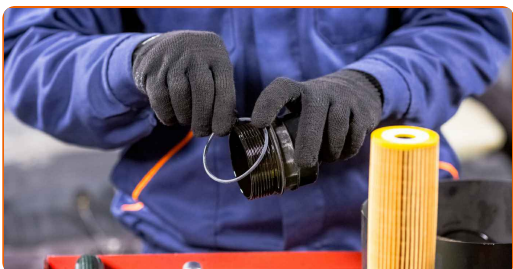

11

Szerelje be az új olajsűrőt az olajsűrő kupakon lévő helyére.

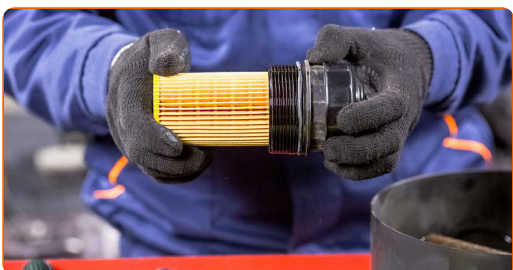


Figyelem!

- Ellenőrizze a szűrő megfelelő behelyezését. Ne cserélje fel az alkatrész oldalait.


12

Tisztítsa meg az olajsűrő helyét.


13 Kenje meg az új szűrő gumitömítését egy kis friss olajjal.

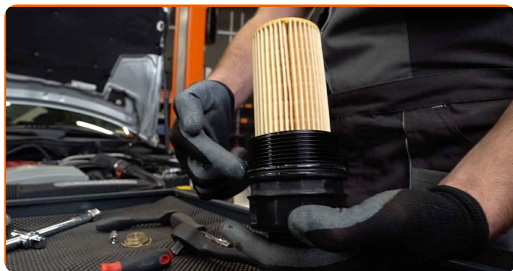

14.1 Szerelje fel az új olajszűrő ház fedelelet és rögzítse.

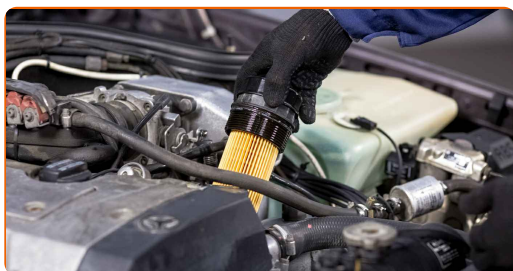

14.2 Használja a 62-23F dugókulcsot. Használjon nyomatékkulcsot. Húzza meg 25 Nm nyomatékkal.

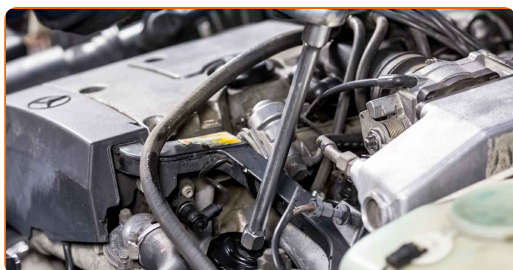

15 Emelje fel az autó egy emelővel, vagy álljon a szerelőaknára.




Az AUTODOC javasolja:

- Az autónak vízszintesben kell lennie, ha ferdén áll, a leeresztő csapnak a legmélyebb ponton kell lennie.
- Minden munkát lehűlt motor mellett kell végezni.

16

Helyezzen egy legalább 6 literes olajtartályt az olajlevezető nyílás alá.

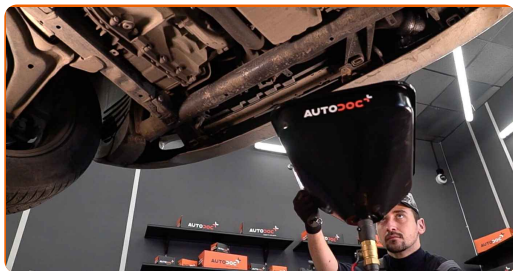


17

Tisztítsa meg az olajteknő leeresztő nyílás területét. Használjon drótkéfért. Használjon univerzális tisztítósprayt.




18

Csavarozza ki a leeresztő dugót. Használja a következő méretű csavarbehajtó fejet: 24. Használjon racsnis kulcsot.

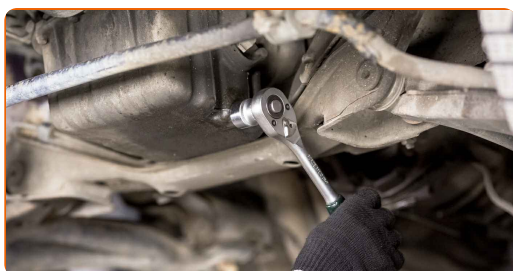

19

Eressze le a használt olajat.

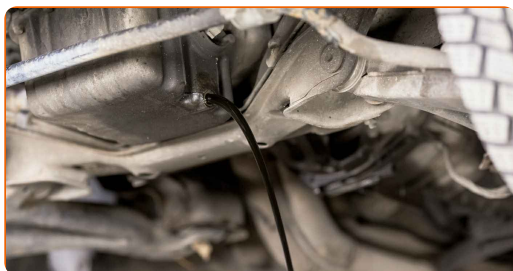


Csere: motorolaj és szűrők – Mercedes W202. A szakemberek ajánlják:

- Vigyázat! Az olaj forró lehet.
- Várjon addig, amíg az olaj teljesen kiürült a leeresztő nyílásból.


20

Tisztítsa meg az olajteknő leeresztő nyílás területét.

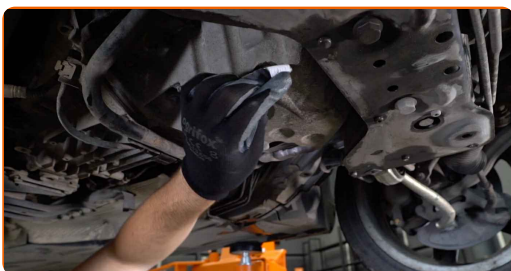

21

Csavarja be az új leeresztő csavart, és húzza meg. Használja a következő méretű csavarbehajtó fejet: 24. Használjon nyomatékkulcsot. Húzza meg 30 Nm nyomatékkal.

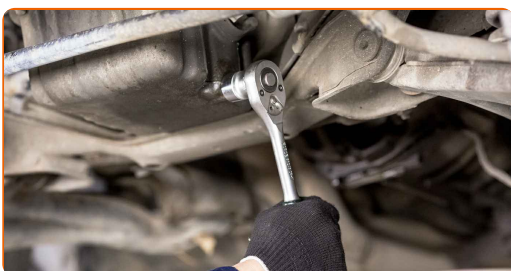


22


Engedje le az autót.

23


Vegye le az olajszűrő kupakot.

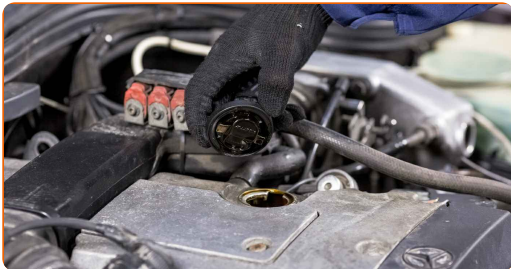

24 Helyezze be a tölcserét.

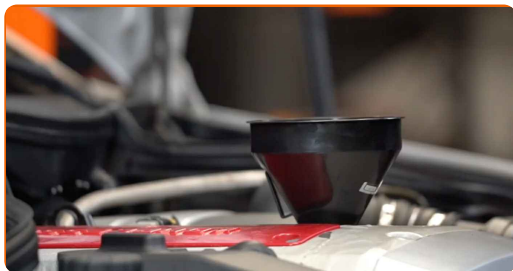


25 Öntsön a szűrőn keresztül olajat a motorba. A szükséges olajmennyiség: 5,5 l.

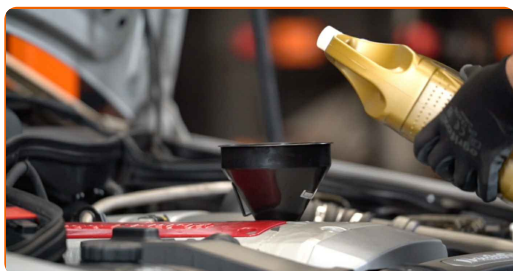

Csere: motorolaj és szűrők – Mercedes W202. Az AUTODOC ajánlja:

- A gyártó ajánlásának megfelelő olajat használja.

26 Ellenőrizze az olajszintet a nívópálca segítségével. Töltsön még be olajat, ha szükséges.

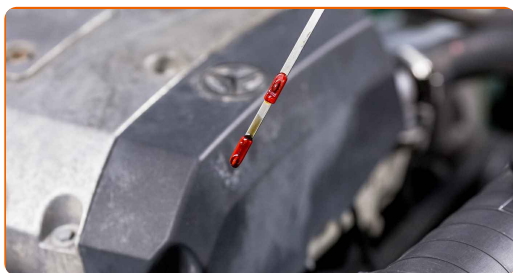


Figyelem!

- Az olajszintnek a „Min” és „Max” jelölések között kell lennie.


27

Szerelje fel az olajsűrő kupakot.

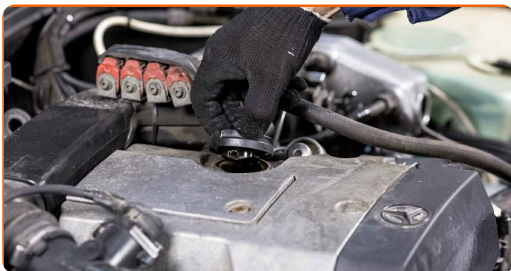

28

Húzza meg az olajbeöntő kupakot.

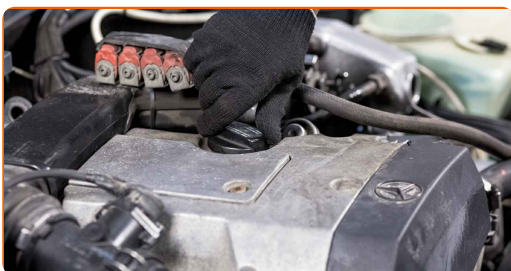


29

Járássa pár percig a motort. Miután az olajnyomás figyelmeztető jelzés kialszik, állítsa le a motort.

30

Állítsa le a motort, majd 5 perc múlva ellenőrizze az olajszintet nívópálcával, és töltsön még be olajat, ha szükséges.

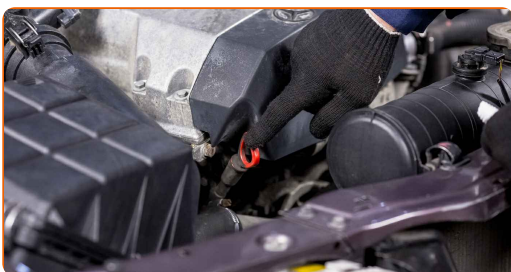

Figyelem!

- Az olajszintnek a „Min” és „Max” jelölések között kell lennie.
- Győződjön meg arról, hogy az olajbeöntő kupak megfelelően meg van húzva.
- Ellenőrizze a leeresztő nyílás menetes csavarját és az olajsűrő tömítés zártságát. Húzza meg ezeket óvatosan, amennyiben szükséges.

31 Vegye le a sárvédő takarót.

32 Zárja le a motorháztetőt.



Csere: motorolaj és szűrők – Mercedes W202. Tippek az AUTODOC-tól:

- Ne feledje, hogy az olajnyomás figyelmeztető lámpa, amely a kenési rendszer nem megfelelő nyomását jelzi, a szokásosnál hosszabb ideig lehet bekapcsolva. Néhány másodperccel később az olaj kitölti az összes csatornát, és kialszik a fény.
- A környezetszennyezés elkerülése érdekében a használt olajszűrőt adja le a megfelelő hulladékgyűjtő helyen.

SZÉP MUNKA! 

TOVÁBBI ÚTMUTATÓK MEGTEKINTÉSE

AUTODOC – KIVÁLÓ MINŐSÉGŰ ÉS MEGFIZETHETŐ AUTÓALKATRÉSZEK ONLINE

AUTODOC MOBIL APP: NAGYSZERŰ AKCIÓK, MÍG KÉNYELMES
VÁSÁROL



+ AUTODOC

GET IT ON
Google Play

Download on the
App Store

Download

ALKATRÉSZEK NAGYSZERŰ VÁLASZTÉKA GÉPKOCSIJÁHOZ

VÁSÁROLJON ALKATRÉSZEKET MERCEDES MODELLEKHEZ

OLAJSZŪRŐ: SZÉLES VÁLASZTÉK

**VÁLASSZON ALKATRÉSzt A KÖVETKEZŐHÖZ: MERCEDES
W202**

MERCEDES OLAJSZŰRŐ: VÁSÁROLJN MOST

**MERCEDES W202 OLAJSZŰRŐ: A LEGJOBB AKCIÓK ÉS
AJÁNLATOK**

JOGNYILATKOZAT:

A dokumentum csak általános ajánlásokat tartalmaz, melyek hasznosak lehetnek javítási és csereműveletek elvégzésekor. Az AUTODOC nem tehető felelőssé semmilyen, a javítási vagy csereműveletek során, az adott tájékoztatás nem megfelelő alkalmazásából, vagy félreértelmezéséből eredő veszteségért, sérülésért, vagy anyagi károkért.

Az AUTODOC nem tehető felelőssé az útmutatóban található lehetséges hibákért vagy pontatlanságokért. Az adott információk csak tájékoztató jellegűek, és nem helyettesíthetik a szakemberek tanácsait.

Az AUTODOC nem tehető felelőssé a berendezések, eszközök, vagy autóalkatrészek nem megfelelő, vagy veszélyes használatáért. Az AUTODOC határozottan javasolja, hogy elővigyázatosan, a biztonsági előírások betartásával végezzen javítási vagy csereműveleteket. Ne feledje: a gyenge minőségű autóalkatrészek használata nem garantálja a megfelelő szintű közúti biztonságot.

© Copyright 2022 – A weboldal teljes tartalmát, különösen a szövegeket, fényképeket és grafikákat, a szerzői jogra vonatkozó törvények védik. Minden jog, beleértve a másolást, a harmadik felekkel való megosztást, a szerkesztést és a fordítást, az AUTODOC GmbH tulajdona.