



Üzemanyagszűrő-cserere
Mercedes W204
gépkocsin – Útmutató

VIDEÓ-ÚTMUTATÓK


 **Fontos!**

Az a csere útmutató a következő gépkocsikhoz használható:

MERCEDES-BENZ G-osztály SUV (W461) G 280 CDI (461.304, 461.346, 461.370, 461.334, 461.339,...), MERCEDES-BENZ Sprinter 3.5-T Busz (W906) 318 CDI 3.0 (906.731, 906.733, 906.735), MERCEDES-BENZ Sprinter 3.5-T Platós teherautó/Alváz (W906) 313 CDI 2.2 4x4 (906.131, 906.133, 906.135), MERCEDES-BENZ C-osztály T-modell (S203) C 220 CDI (203.208), MERCEDES-BENZ Vito Mixto (W639) 122 CDI 3.0, MERCEDES-BENZ Vito Busz (W639) 122 CDI 3.0, MERCEDES-BENZ Viano (W639) CDI 3.0 (639.811, 639.813, 639.815), MERCEDES-BENZ A-osztály (W169) A 200 CDI (169.308, 169.008), MERCEDES-BENZ E-osztály T-modell (S211) E 220 T CDI, MERCEDES-BENZ E-osztály Sedan (W211) E 220 CDI, MERCEDES-BENZ S-osztály Sedan (W221) S 350 CDI, MERCEDES-BENZ Sprinter 2-T Busz (W901, W902) 216 CDI 2.7, MERCEDES-BENZ Sprinter 3-T Busz (W903) 316 CDI 2.7, MERCEDES-BENZ Sprinter 2-T Van (W901, W902) 216 CDI 2.7, MERCEDES-BENZ Sprinter 2-T Platós teherautó/Alváz (W901, W902) 216 CDI 2.7, (+ 179)

A lépések az autó kialakításának függvényében kismértékben eltérhetnek.

CSERE: ÜZEMANYAGSZŰRŐ – MERCEDES W204. A SZÜKSÉGES SZERSZÁMOKAT TARTALMAZÓ LISTA:

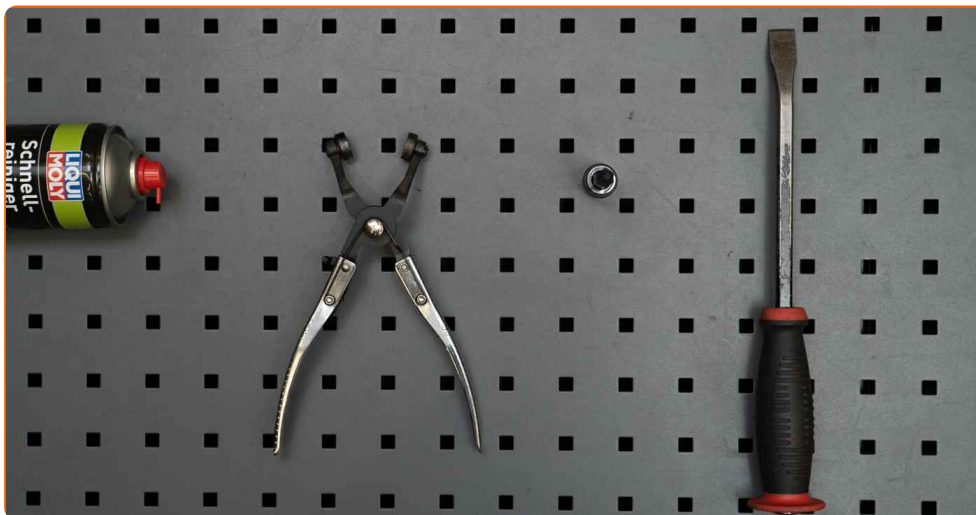

- Univerzális tisztítóspray
- Torx vég T20
- Clic-R fogó (féltengely bilincs fogó)
- Feszítővas
- Sárvedő takaró

SZERSZÁMOK VÁSÁRLÁSA

Csere: üzemanyagszűrő – Mercedes W204. Tippek az AUTODOC-tól:

- Biztosítsa a munkaterület megfelelő szellőzését. Az üzemanyaggőz mérgező.
- Felhívjuk figyelmét: az autón végzett minden munkát - Mercedes W204 – leállított motor mellett kell elvégezni.

A CSERÉT A KÖVETKEZŐ SORRENDEN VÉGEZZE:


1

Nyissa fel a motorháztetőt.




2

Használjon sárvédő takarót, hogy megakadályozza a festék és a műanyag részek sérülését.

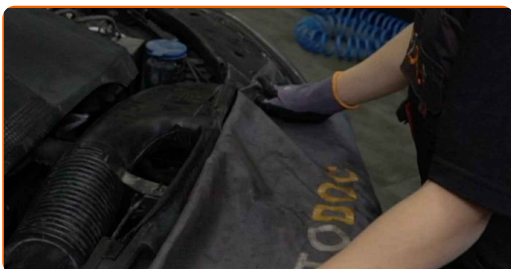

3

Vegye le a motorfedelelet.

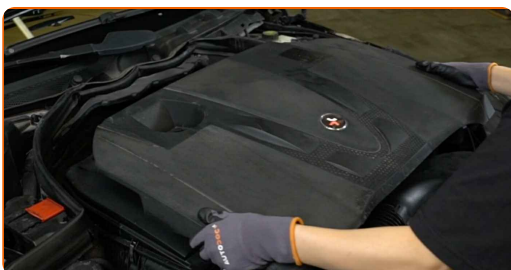

Csere: üzemanyagszűrő – Mercedes W204. Tipp:

- Emelje fel a motorburkolatot, egyidőben emelje, és fogja mindkét oldalon.
- Az alkatrész eltávolításakor ne alkalmazzon túlzott mértékű erő kifejtést, máskülönben előfordulhat, hogy kárt okoz benne.


4

Tisztítsa meg az üzemanyagvezeték rögzítőit. Használjon univerzális tisztítósprayt.




5

Húzza ki a vákuumszelep csatlakozóját.

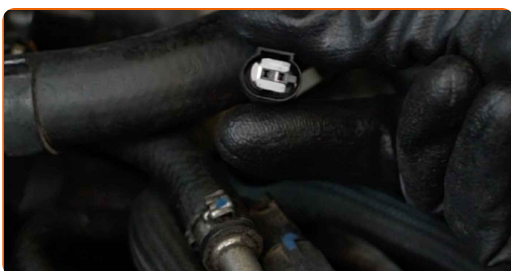


6


Vegye le a vákuumszelepet a rögzítőüléséről, és tegye félre. Használjon feszítővasat.

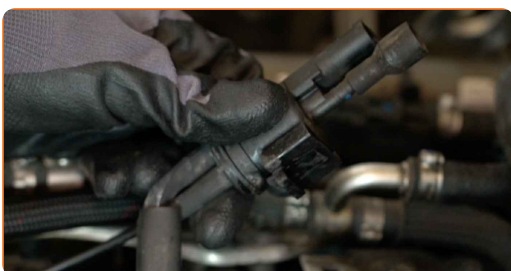


7 Csatlakoztassa le az üzemanyag víz érzékelő csatlakozóját.

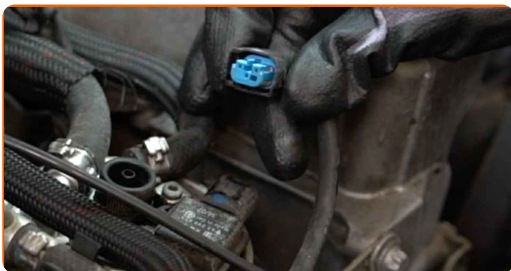

8 Lazítsa meg az üzemanyagszűrő csövek rögzítőbilincseit. Használjon feszítővasat.

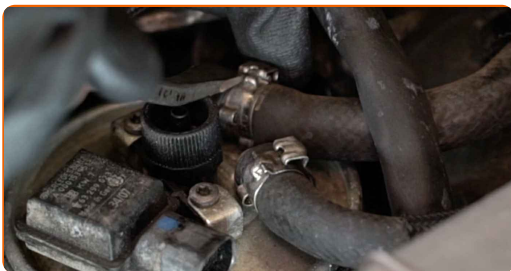


9 Csatlakoztassa le a csöveket az üzemanyagszűrőről.

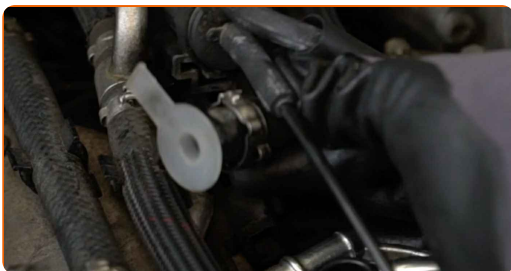


Csere: üzemanyagszűrő – Mercedes W204. Az AUTODOC ajánlja:

- Legyen óvatos! A szűrőházból és a vezetékekből üzemanyag szivároghat.

10 Csavarja ki a vízérzékelő rögzítőelemeit. Használja a következő torx kulcsot: T20.

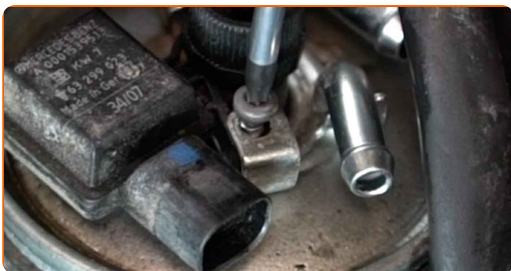

11 Csatlakoztassa le vízérzékelőt az üzemanyagszűrőről.

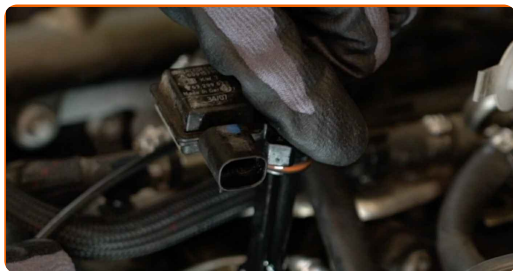

12 Csatolja ki az üzemanyagszűrő tartóját. Használjon feszítővasat.



13 Távolítsa el az üzemanyagszűrőt.




14 Helyezze be az új üzemanyagszűrőt.




Az AUTODOC javasolja:

- A beszerelés során ügyeljen arra, hogy az üzemanyagszűrő házba ne kerüljön por és szennyeződés.
- Figyelem! Használjon minőségi szűrőket – Mercedes W204.


15 Rögzítse az üzemanyagszűrő tartóját. Használjon feszítővasat.

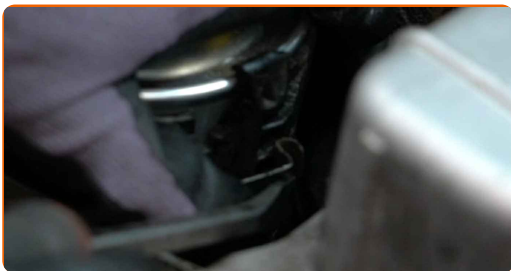


16 Szerelje be a vízérezékelőt.

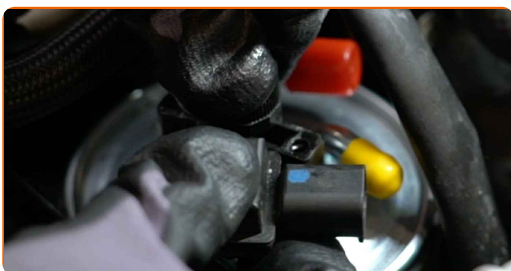


17 Csavarja be a vízérezékelő rögzítőelemeit. Használja a következő torx kulcsot: T20.

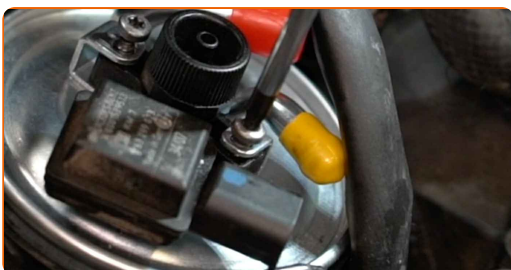


18 Csatlakoztassa a csöveket az üzemanyagszűrőhöz.

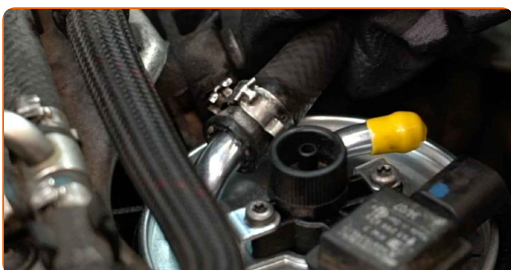


19 Húzza meg az üzemanyagszűrő csövek rögzítőbilincseit. Használjon Clic-R fogót (féltengely bilincs fogó).

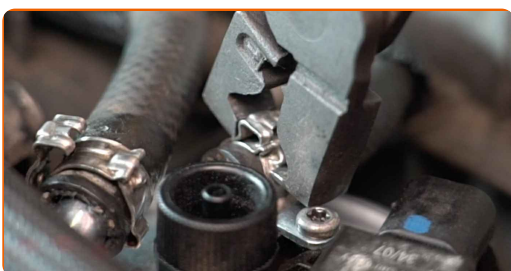


20 Csatlakoztassa az üzemanyag víz érzékelő csatlakozóját.

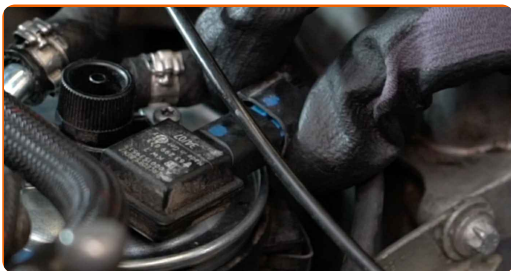


21 Szerelje be a vákuumszelepet.

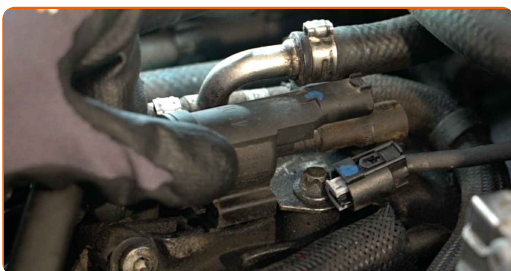

22 Dugja be a vákuumszelep csatlakozóját.

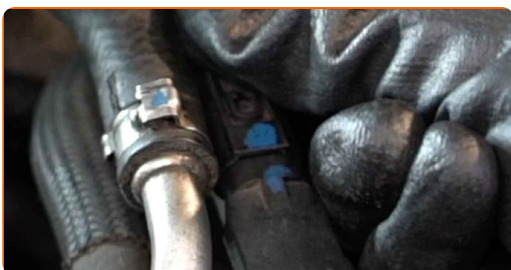

23 Indítsa be az üzemanyagrendszert.

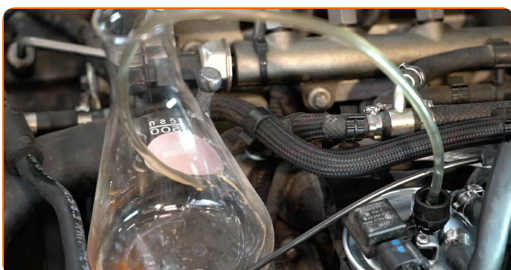


24 Tisztítja meg az üzemanyagszűrőt. Használjon univerzális tisztítósprayt.



25

Járassa pár percre a motort. Erre azért van szükség, hogy az alkatrész biztosan megfelelően működjön.

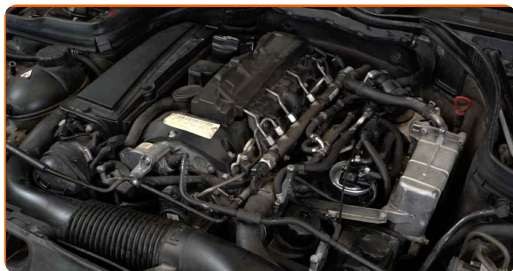

26

Állítsa le a motort.

Csere: üzemanyagszűrő – Mercedes W204. Tippek az AUTODOC szakértőitől:

- A környezetszennyezés elkerülése érdekében a használt olajszűrőt adja le a megfelelő hulladékgyűjtő helyen.

27

Szerelje fel a motorfedelelet és rögzítse.




Az AUTODOC javasolja:


- Csere: üzemanyagszűrő – Mercedes W204. Ne fejtessen ki túlságosan nagy erőt a beszerelés során. Ez megrongálhatja az alkatrészt.

28

Vegye le a sárvédő takarót.

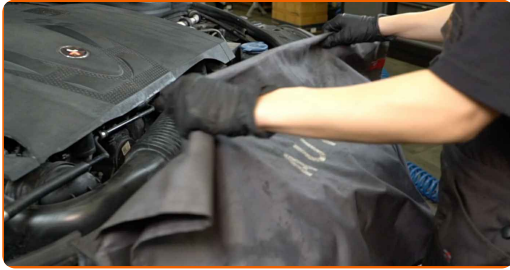**29**

Zárja le a motorháztetőt.

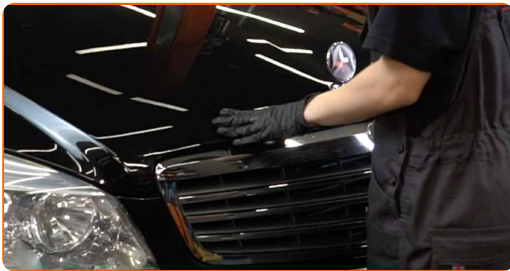**SZÉP MUNKA!** **TOVÁBBI ÚTMUTATÓK MEGTEKINTÉSE**

AUTODOC – KIVÁLÓ MINŐSÉGŰ ÉS MEGFIZETHETŐ AUTÓALKATRÉSZEK ONLINE

AUTODOC MOBIL APP: NAGYSZERŰ AKCIÓK, MÍG KÉNYELMES
VÁSÁROL



+ AUTODOC

GET IT ON
Google Play

Download on the
App Store

Download

ALKATRÉSZEK NAGYSZERŰ VÁLASZTÉKA GÉPKOCSIJÁHOZ

VÁSÁROLJON ALKATRÉSZEKET MERCEDES MODELLEKHEZ

ÜZEMANYAGSZŪRŐ: SZÉLES VÁLASZTÉK

**VÁLASSZON ALKATRÉSzt A KÖVETKEZŐHöz: MERCEDES
W204**

MERCEDES ÜZEMANYAGSZŰRŐ: VÁSÁROLJN MOST

**MERCEDES W204 ÜZEMANYAGSZŰRŐ: A LEGJOBB AKCIÓK
ÉS AJÁNLATOK**

JOGNYILATKOZAT:

A dokumentum csak általános ajánlásokat tartalmaz, melyek hasznosak lehetnek javítási és csereműveletek elvégzésekor. Az AUTODOC nem tehető felelőssé semmilyen, a javítási vagy csereműveletek során, az adott tájékoztatás nem megfelelő alkalmazásából, vagy félreértelmezéséből eredő veszteségért, sérülésért, vagy anyagi károkért.

Az AUTODOC nem tehető felelőssé az útmutatóban található lehetséges hibákért vagy pontatlanságokért. Az adott információk csak tájékoztató jellegűek, és nem helyettesíthetik a szakemberek tanácsait.

Az AUTODOC nem tehető felelőssé a berendezések, eszközök, vagy autóalkatrészek nem megfelelő, vagy veszélyes használatáért. Az AUTODOC határozottan javasolja, hogy elővigyázatosan, a biztonsági előírások betartásával végezzen javítási vagy csereműveleteket. Ne feledje: a gyenge minőségű autóalkatrészek használata nem garantálja a megfelelő szintű közúti biztonságot.

© Copyright 2022 – A weboldal teljes tartalmát, különösen a szövegeket, fényképeket és grafikákat, a szerzői jogra vonatkozó törvények védik. Minden jog, beleértve a másolást, a harmadik felekkel való megosztást, a szerkesztést és a fordítást, az AUTODOC GmbH tulajdona.