

 **AUTODOC CLUB**

Pollenszűrő-cserére **Opel**
Corsa D gépkocsin –
Útmutató

VIDEÓ-ÚTMUTATÓK




Fontos!

Az a csere útmutató a következő gépkocsikhoz használható:

OPEL Corsa D Hatchback (S07) 1.4 (L08, L68), OPEL Corsa D Hatchback (S07) 1.0 (L08, L68), OPEL Corsa D Hatchback (S07) 1.4 LPG (L08, L68), OPEL Corsa D Hatchback (S07) 1.6 Turbo (L08, L68), OPEL Corsa D Hatchback (S07) 1.2 LPG (L08, L68), OPEL COMBO dobozos/kombi (X12) 1.4 (B05), OPEL COMBO dobozos/kombi (X12) 1.6 CDTI (B05), OPEL COMBO dobozos/kombi (X12) 1.3 CDTI (B05), OPEL COMBO dobozos/kombi (X12) 2.0 CDTI (B05), OPEL Combo Combi / Tour (X12) 1.4 (C26, D26, E26, C06), OPEL Combo Combi / Tour (X12) 1.6 CDTI (C26, D26, E26, C05), OPEL Combo Combi / Tour (X12) 2.0 CDTI (C26, D26, E26, C05), OPEL Corsa C Van (X01) 1.2 (F08, W5L), OPEL Corsa D Hatchback (S07) 1.2 (L08, L68), OPEL Corsa D Hatchback (S07) 1.3 CDTI (L08, L68), (+ 13)

A lépések az autó kialakításának függvényében kismértékben eltérhetnek.

CSERE: POLLENSZŰRŐ – OPEL CORSA D. A SZÜKSÉGES SZERSZÁMOKAT TARTALMAZÓ LISTA:

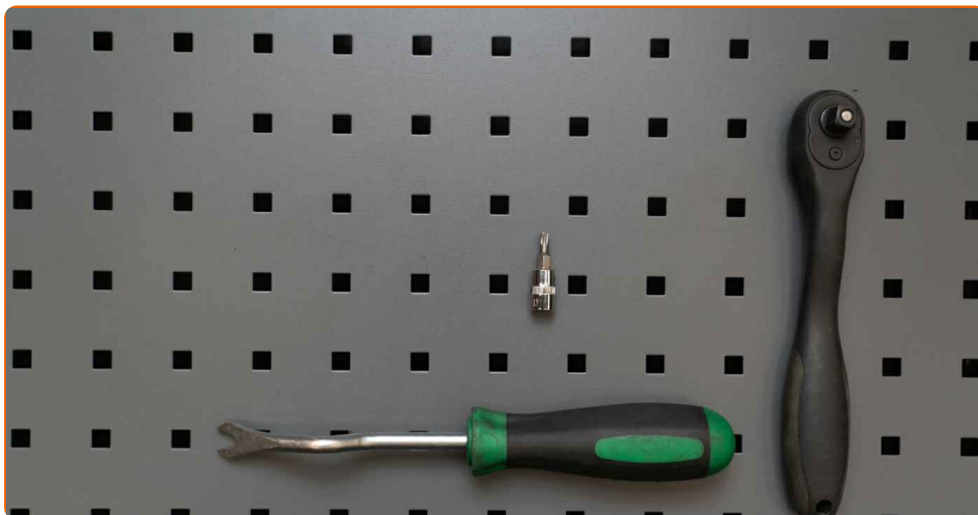

- Torx csavarhúzó T20
- Mikrószálas kendő
- Patent kisedő szerszám

SZERSZÁMOK VÁSÁRLÁSA


Csere: pollenszűrő – Opel Corsa D. A szakemberek ajánlják:

- A kabinszűrőt legalább hat havonta egyszer cserélje, kora tavasszal és ősszel.
- Tartsa be a gyártó által az alkatrészsel kapcsolatban megadott ajánlásokat és előírásokat.
- Amennyiben az utastérbe beáramló levegő nagymértékben csökken, cserélje ki a szűrőt a tervezett csere időpontja előtt cserélje ki.
- Felhívjuk figyelmét: az autón végzett minden munkát - Opel Corsa D – leállított motor mellett kell elvégezni.

A CSERÉT A KÖVETKEZŐ SORRENDEN VÉGEZZE:


1

Tolja hátra az utasoldali ülést amennyire csak lehetséges.

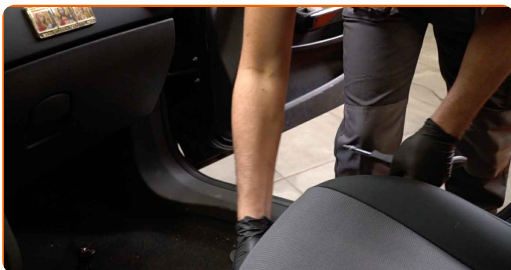


2

Helyezzen egy törlőkendőt az utastér szűrő alá, hogy megvédje az utastér kárpitozását a beszennyeződésétől.

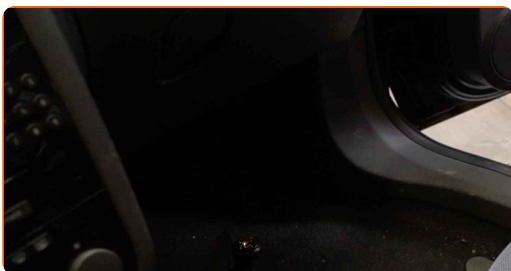

3

Csavarja ki az alsó borítópanel rögzítőit. Használja a következő torx kulcsot: T20.

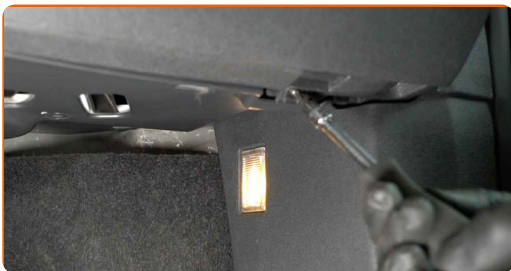

4

Távolítsa el a kesztyűtartó alsó burkolatát.




5

Csavarja ki a kesztyűtartó rögzítő csavarokat. Használja a következő torx kulcsot: T20.




6

Nyissa ki a kesztyűtartót.

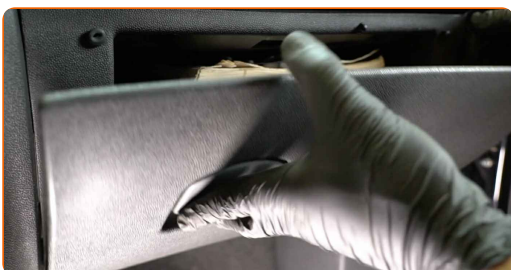

7

Csavarja ki a kesztyűtartó rögzítő csavarokat. Használja a következő torx kulcsot: T20.

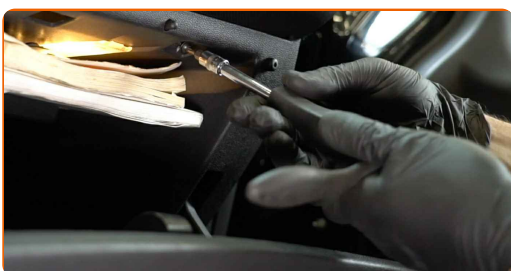

8 Húzza ki a kesztyűtartó világítás csatlakozóját.



9 Távolítsa el a kesztyűtartót.




Csere: pollenszűrő – Opel Corsa D. Az AUTODOC ajánlja:

- Ügyeljen arra, hogy ne rongálja meg a kesztyűtartó rögzítőit.

10 Távolítsa el a légcsatorna házának rögzítőit. Használjon patent kisedő szerszámot.



11 Vegye ki a levegőelosztó házat.

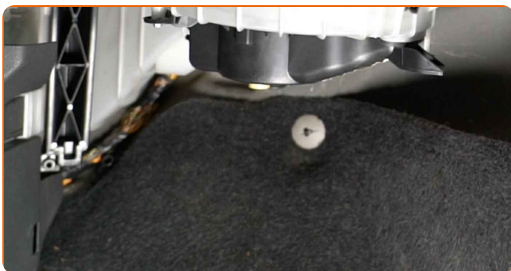

12 Távolítsa el a kabinszűrő ház fedelét




13 Vegye ki a szűrőbetétet a szűrőházból



Cserre: pollenszűrő – Opel Corsa D. Tippek az AUTODOC-tól:

- Ne próbálja meg a szűrőt kitisztítani és újra felhasználni - ezzel a minőségét és az utastérben lévő levegő tisztaságát veszélyezteti.

14 Helyezzen be új szűrőbetétet a szűrőházba. Győződjön meg arról, hogy a szűrő széle szorosan illeszkedik a házhoz.

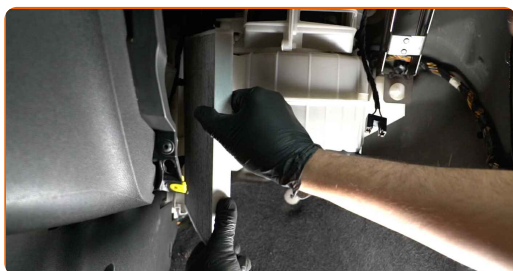

Az AUTODOC javasolja:

- Ellenőrizze a szűrőbetét megfelelő elhelyezését. Ne döntse meg.
- Kövesse a szűrőn látható légáramlási irányt.
- Opel Corsa D – Fontos, hogy csak kiváló minőségű szűrőket használjon.

15

Szerelje be a kabinszűrő ház fedelét Győződjön meg arról, hogy hallja a kattantást, ami azt jelzi, hogy a helyére került.




Csere: pollenszűrő – Opel Corsa D. Tippek az AUTODOC szakértőitől:

- Az alkatrész beszerelésekor ne alkalmazzon túlzott mértékű erőfeszítést. Máskülönben károsíthatja a rögzítő elemeket.

16


Szerelje vissza a levegőelosztó házat.

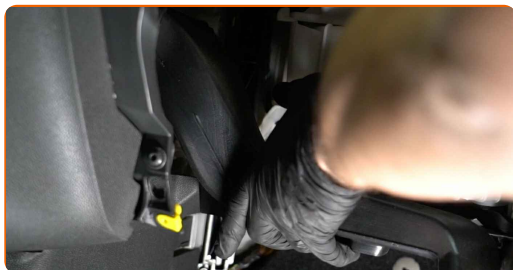


17 Szerelje fel a légcsatorna házának rögzítőit.




18 Szerelje be a kesztyűtartót.

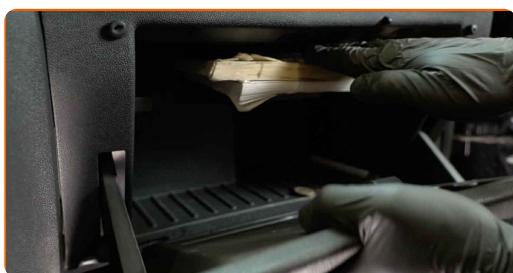

19 Dugja be a kesztyűtartó világítás csatlakozóját.

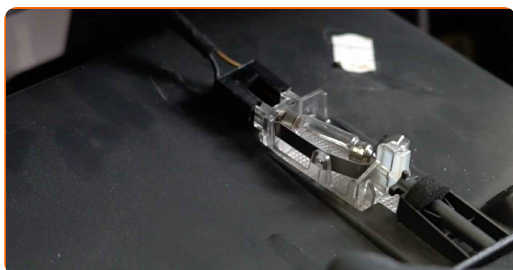

20 Csavarja be a kesztyűtartó rögzítő csavarokat. Használja a következő torx kulcsot: T20.

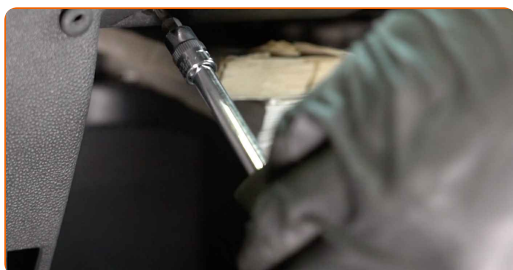


21 Zárja be a kesztyűtartót.

22 Csavarja be a kesztyűtartó rögzítő csavarokat. Használja a következő torx kulcsot: T20.

23 Szerelje fel a kesztyűtartó alsó borítását.



24 Csavarja be az alsó borítópanel rögzítőit. Használja a következő torx kulcsot: T20.

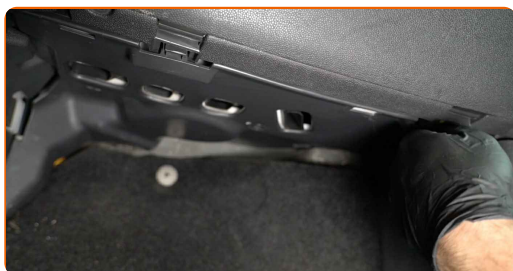

25 Távolítsa el a törülőkendőt.

26 Tolja vissza az utasoldali ülést az eredeti, kezdeti pozíciójába.

27 Kapcsolja be a gyújtást.

28 Kapcsolja be a légkondicionáló rendszert. Erre azért van szükség, hogy az alkatrész biztosan megfelelően működjön.



29

Kapcsolja le a gyújtást.

**SZÉP MUNKA!** **TOVÁBBI ÚTMUTATÓK MEGTEKINTÉSE**

AUTODOC – KIVÁLÓ MINŐSÉGŰ ÉS MEGFIZETHETŐ AUTÓALKATRÉSZEK ONLINE

AUTODOC MOBIL APP: NAGYSZERŰ AKCIÓK, MÍG KÉNYELMES
VÁSÁROL



+ AUTODOC

GET IT ON
Google Play

Download on the
App Store

Download

ALKATRÉSZEK NAGYSZERŰ VÁLASZTÉKA GÉPKOCSIJÁHOZ

VÁSÁROLJON ALKATRÉSZEKET OPEL MODELLEKHEZ

UTASTÉR LEVEGŐSZŪRŐK: SZÉLES VÁLASZTÉK

**VÁLASSZON ALKATRÉSZT A KÖVETKEZŐHÖZ: OPEL
CORSA D**

OPEL UTASTÉR LEVEGŐSZŰRŐK: VÁSÁROLJN MOST

**OPEL CORSA D UTASTÉR LEVEGŐSZŰRŐK: A LEGJOBB
AKCIÓK ÉS AJÁNLATOK**

JOGNYILATKOZAT:

A dokumentum csak általános ajánlásokat tartalmaz, melyek hasznosak lehetnek javítási és csereműveletek elvégzésekor. Az AUTODOC nem tehető felelőssé semmilyen, a javítási vagy csereműveletek során, az adott tájékoztatás nem megfelelő alkalmazásából, vagy félreértelmezéséből eredő veszteségért, sérülésért, vagy anyagi károkért.

Az AUTODOC nem tehető felelőssé az útmutatóban található lehetséges hibákért vagy pontatlanságokért. Az adott információk csak tájékoztató jellegűek, és nem helyettesíthetik a szakemberek tanácsait.

Az AUTODOC nem tehető felelőssé a berendezések, eszközök, vagy autóalkatrészek nem megfelelő, vagy veszélyes használatáért. Az AUTODOC határozottan javasolja, hogy elővigyázatosan, a biztonsági előírások betartásával végezzen javítási vagy csereműveleteket. Ne feledje: a gyenge minőségű autóalkatrészek használata nem garantálja a megfelelő szintű közúti biztonságot.

© Copyright 2023 – A weboldal teljes tartalmát, különösen a szövegeket, fényképeket és grafikákat, a szerzői jogra vonatkozó törvények védik. Minden jog, beleértve a másolást, a harmadik felekkel való megosztást, a szerkesztést és a fordítást, az AUTODOC SE tulajdona.