

 **AUTODOC CLUB**

Gyújtótrafó-csere **FORD**
KA+ Sedan (TK, FK)
gépkocsin – Útmutató

HASONLÓ OKTATÓVIDEÓK



Ez a videó egy hasonló autóalkatrész cseréjét mutatja egy másik járművön


 Fontos!

Az a csere útmutató a következő gépkocsikhoz használható:
FORD KA+ Sedan (TK, FK) 1.2 (TK)

A lépések az autó kialakításának függvényében kismértékben eltérhetnek.

Ez az oktatóanyag egy hasonló alkatrészcsere folyamat során készült az következő gépkocsin: FORD MONDEO III lépcsőshátú (B4Y) 2.0 16V

CSERE: GYÚJTÓTRAFÓ – FORD KA+ SEDAN (TK, FK). A SZERSZÁMOK, AMELYEKRE SZÜKSÉGE LEHET:

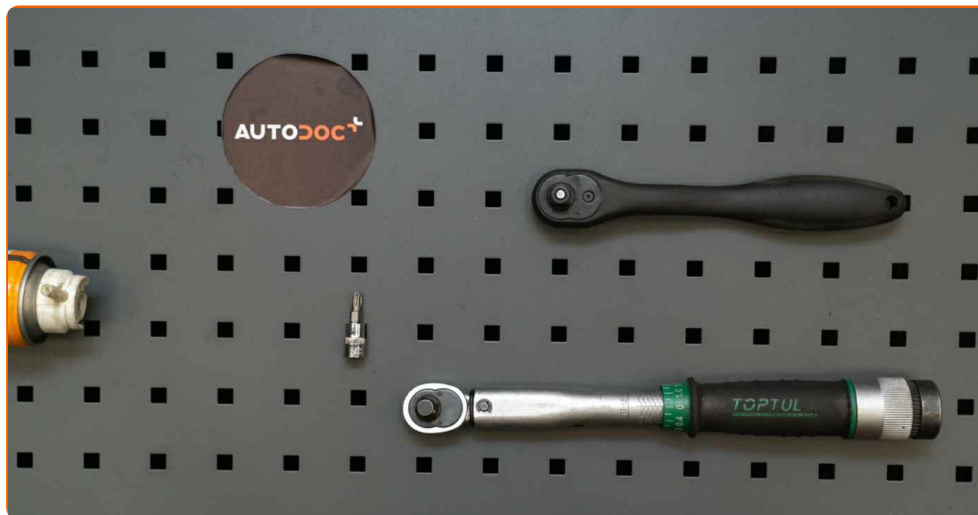

- Kontakt tisztító spray
- Nyomatékkulcs
- Torx vég T20
- Racsnis kulcs
- Sárvédő takaró

Szerszámok vásárlása

Csere: gyújtótrafó – FORD KA+ Sedan (TK, FK). Tippek az AUTODOC szakértőtől:


- A csere folyamata minden henger gyújtótekerce esetében megegyezik.
- Minden munkát leállított motor mellett kell végezni.

CSERE: GYÚJTÓTRAFÓ – FORD KA+ SEDAN (TK, FK). VÉGEZZE EL AZ ALÁBBI LÉPÉSEKET:

1 Nyissa fel a motorháztetőt.

2 Használjon sárvédő takarót, hogy megakadályozza a festék és a műanyag részek sérülését.

3 Vegye le a motorfedelelet.

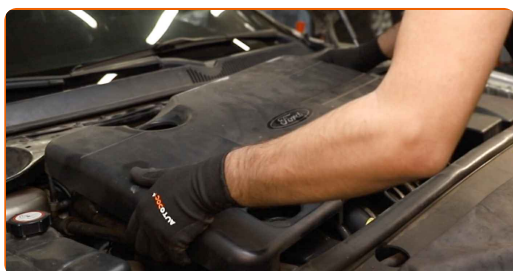

Az AUTODOC javasolja:

- Csere: gyújtótrafó – FORD KA+ Sedan (TK, FK). Az alkatrész eltávolítása során ne alkalmazzon túlzott erőt, mert megsérülhet az alkatrész.

4 Húzza ki a csatlakozót a gyújtótekercsből.



5 Jelölje meg a gyújtógyertya huzalainak felszerelési sorrendjét.



6 Csatlakoztassa le a gyújtógyertya vezetékeket a gyújtótekercsről.



Az AUTODOC javasolja:

- Ügyeljen arra, hogy ne rongálja meg a gyújtógyertya vezetékeket.
- Jegyezze meg a gyújtógyertya huzalainak helyzetét.

7 Csavarja ki a gyújtótekercs tartót. Használja a következő torx kulcsot: T20. Használjon racsnis kulcsot.



8

Távolítsa el a gyújtótekerceszt.



9

Szerelje be az új gyújtótekerceszt.



10

Húzza meg a gyújtótekercs rögzítőket. Használja a következő torx kulcsot: T20. Használjon nyomatékkulcsot. Húzza meg 8 Nm nyomatékkal.



11

A gyújtótekercs érintkezőjére fújjon kontakt tisztító sprayt.




12

Dugja be a gyújtótekercs csatlakozót.



13

Csatlakoztassa a gyújtógyertya vezetékeket a gyújtótekercsre.

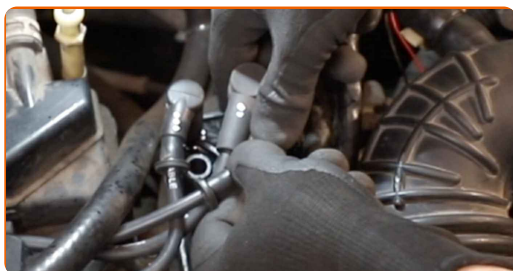

Az AUTODOC javasolja:

- Kövesse a beszerelési lépéseket.

14


Járassa pár percre a motort. Erre azért van szükség, hogy az alkatrész biztosan megfelelően működjön.

15

Állítsa le a motort.

16

Szerelje fel a motorfedelelet és rögzítse.

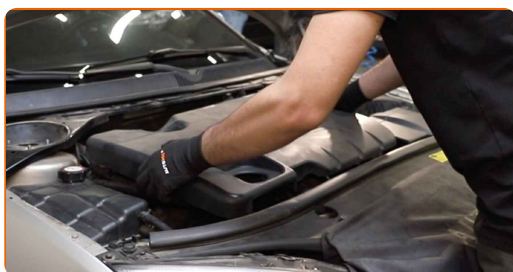

Csere: gyújtótrafó – FORD KA+ Sedan (TK, FK). Tippek az AUTODOC-tól:

- Győződjön meg a motorvédő burkolat megfelelő illeszkedéséről. A vezető-illesztő elemekhez képest nem lehet eltolódva.
- Az alkatrész sérülésének elkerülése érdekében a felszerelés során ne alkalmazzon túlságosan nagy erőt.

17 Vegye le a sárvédő takarót.

18 Zárja le a motorháztetőt.

SZÉP MUNKA! 

TOVÁBBI ÚTMUTATÓK MEGTEKINTÉSE

AUTODOC – KIVÁLÓ MINŐSÉGŰ ÉS MEGFIZETHETŐ AUTÓALKATRÉSZEK ONLINE

AUTODOC MOBIL APP: NAGYSZERŰ AKCIÓK, MÍG KÉNYELMES VÁSÁROL



+ AUTODOC

GET IT ON
Google Play

Download on the
App Store

Download

ALKATRÉSZEK NAGYSZERŰ VÁLASZTÉKA GÉPKOCSIJÁHOZ

GYŰJTŐTRAFÓ: SZÉLES VÁLASZTÉK

JOGNYILATKOZAT:

A dokumentum csak általános ajánlásokat tartalmaz, melyek hasznosak lehetnek javítási és csereműveletek elvégzésekor. Az AUTODOC nem tehető felelőssé semmilyen, a javítási vagy csereműveletek során, az adott tájékoztatás nem megfelelő alkalmazásából, vagy félreértelmezéséből eredő veszteségért, sérülésért, vagy anyagi károkért.

Az AUTODOC nem tehető felelőssé az útmutatóban található lehetséges hibákért vagy pontatlanságokért. Az adott információk csak tájékoztató jellegűek, és nem helyettesíthetik a szakemberek tanácsait.

Az AUTODOC nem tehető felelőssé a berendezések, eszközök, vagy autóalkatrészek nem megfelelő, vagy veszélyes használatáért. Az AUTODOC határozottan javasolja, hogy elővigyázatosan, a biztonsági előírások betartásával végezzen javítási vagy csereműveleteket. Ne feledje: a gyenge minőségű autóalkatrészek használata nem garantálja a megfelelő szintű közúti biztonságot.

© Copyright 2022 – A weboldal teljes tartalmát, különösen a szövegeket, fényképeket és grafikákat, a szerzői jogra vonatkozó törvények védik. Minden jog, beleértve a másolást, a harmadik felekkel való megosztást, a szerkesztést és a fordítást, az AUTODOC GmbH tulajdona.