



Gyújtáselosztó fedél-  
csere **VW Golf 2**  
gépkocsin – Útmutató

## VIDEÓ-ÚTMUTATÓK

**i Fontos!**

Az a csere útmutató a következő gépkocsikhoz használható:

VW GOLF II (19E, 1G1) 1.6, VW GOLF II (19E, 1G1) 1.8 Syncro, VW Jetta II (19E, 1G2, 165) 1.6, VW PASSAT (3A2, 35I) 1.8, VW GOLF III (1H1) 1.8, VW GOLF III (1H1) 1.8 Syncro, VW GOLF III (1H1) 2.0, VW Vento (1H2) 1.8, VW GOLF III Variant (1H5) 1.8, VW Golf III Cabrio (1E7) 1.8, VW PASSAT Variant (3A5, 35I) 1.8, VW GOLF I Cabriolet (155) 1.8, VW PASSAT (3A2, 35I) 1.6, VW PASSAT Variant (3A5, 35I) 1.6, VW GOLF III (1H1) 1.6, (+ 9)

A lépések az autó kialakításának függvényében kismértékben eltérhetnek.

## CSERE: GYÚJTÁSELOSZTÓ FEDÉL – VW GOLF 2. SZÜKSÉGES SZERSZÁMOK:



- Kontakt tisztító spray
- Feszítővas
- Sárvedő takaró

**SZERSZÁMOK VÁSÁRLÁSA**


### Csere: gyújtáselosztó fedél – VW Golf 2. Tippek az AUTODOC szakértőitől:

- Tartsa be a gyártó által az alkatrészsel kapcsolatban megadott ajánlásokat és előírásokat.
- Alaposan ellenőrizze a gyújtáselosztó egységet. Cserélje ki a kopott alkatrészeket.
- Minden munkát leállított motor mellett kell végezni.

## CSERE: GYÚJTÁSELOSZTÓ FEDÉL – VW GOLF 2. ALKALMAZZA A KÖVETKEZŐ ELJÁRÁST:


1

Nyissa fel a motorháztetőt.

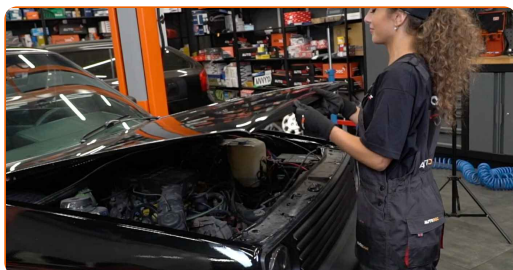


2

Használjon sárvédő takarót, hogy megakadályozza a festék és a műanyag részek sérülését.

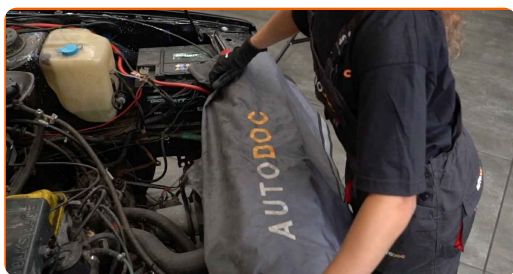


3

Jelölje meg a gyújtáselosztó fedelén a gyújtógyertya vezetékek telepítési sorrendjét.

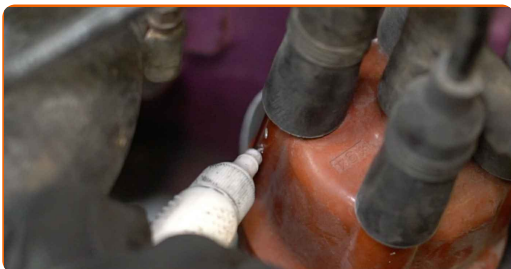

4

Csatlakoztassa le a gyújtógyertya vezetékeit az gyújtáselosztó fedeléről.

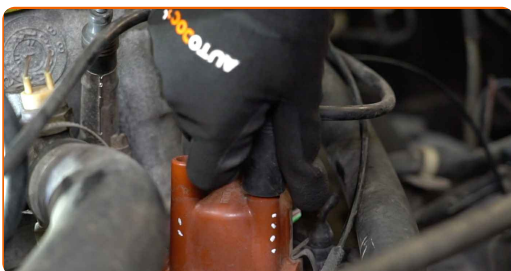


Csere: gyújtáselosztó fedél – VW Golf 2. Tippek az AUTODOC szakértőitől:

- Ügyeljen arra, hogy ne rongálja meg a gyújtógyertya vezetékeket.


5

Engedje ki a gyújtáselosztó fedél kapcsait. Használjon feszítővasat.

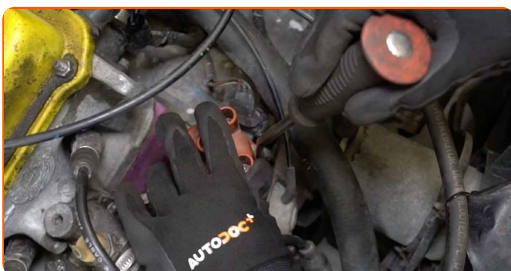

6

Távolítsa el a gyújtáselosztó fedelét.

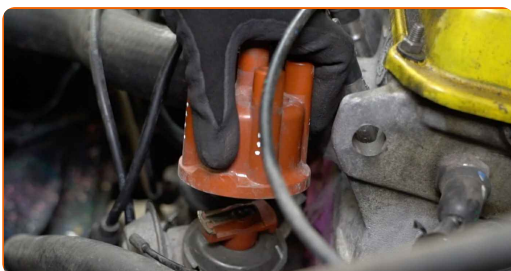

## Az AUTODOC javasolja:

- Cserre: gyújtáselosztó fedél – VW Golf 2. Az alkatrész eltávolítása során ne alkalmazzon túlzott erőt, mert megsérülhet az alkatrész.

7

Helyezzen fel egy új gyújtáselosztó fedelet.




## Az AUTODOC javasolja:

- Cserre: gyújtáselosztó fedél – VW Golf 2. Ne fejtessen ki túlságosan nagy erőt a beszerelés során. Ez megrongálhatja az alkatrészt.


8

Rögzítse a gyújtáselosztó fedelének kapcsait.

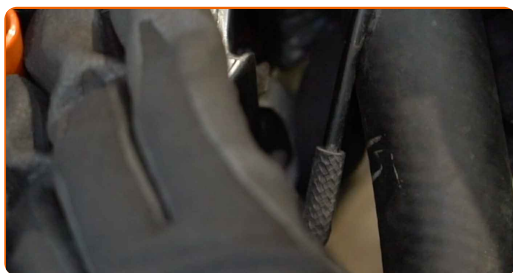


9

Tegyen kenőanyagot a gyújtógyertya vezeték csatlakozóira. Használjon szilikonzsírt.

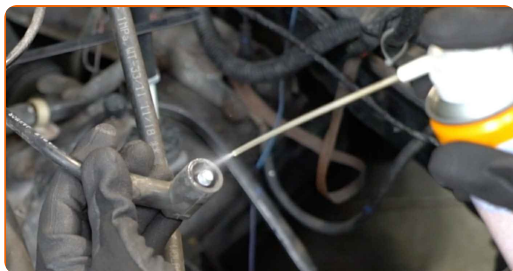

10

Csatlakoztassa a gyújtógyertya vezetékeit a gyújtáselosztó fedeléhez.

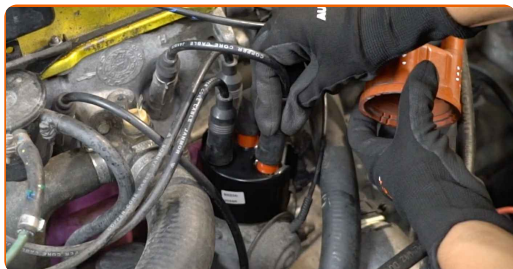


### Csere: gyújtáselosztó fedél – VW Golf 2. Tipp:

- Kövesse a beszerelési lépéseket.

11

Járássa pár percig a motort. Erre azért van szükség, hogy az alkatrész biztosan megfelelően működjön.

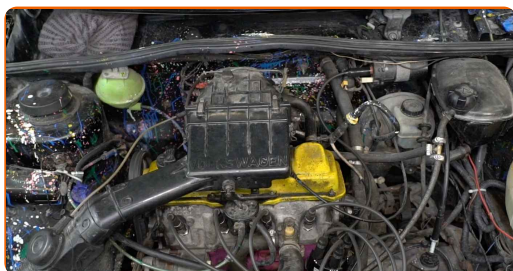


12

Állítsa le a motort.

13

Vegye le a sárvédő takarót.

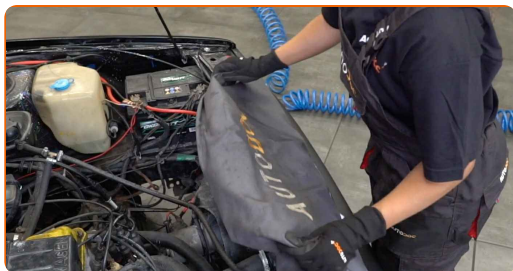

14

Zárja le a motorháztetőt.



**SZÉP MUNKA!** 

**TOVÁBBI ÚTMUTATÓK MEGTEKINTÉSE**



## AUTODOC – KIVÁLÓ MINŐSÉGŰ ÉS MEGFIZETHETŐ AUTÓALKATRÉSZEK ONLINE

AUTODOC MOBIL APP: NAGYSZERŰ AKCIÓK, MÍG KÉNYELMES  
VÁSÁROL



**+ AUTODOC**

GET IT ON  
**Google Play**

Download on the  
**App Store**

**Download**

**ALKATRÉSZEK NAGYSZERŰ VÁLASZTÉKA GÉPKOCSIJÁHOZ**

**VÁSÁROLJON ALKATRÉSZEKET VW MODELLEKHEZ**

**GYÚJTÁSELOSZTÓ FEDÉL: SZÉLES VÁLASZTÉK**

**VÁLASSZON ALKATRÉSzt A KÖVETKEZŐHÖZ: VW GOLF 2**

**VW GYÚJTÁSELOSZTÓ FEDÉL: VÁSÁROLJN MOST**

**VW GOLF 2 GYÚJTÁSELOSZTÓ FEDÉL: A LEGJOBB AKCIÓK  
ÉS AJÁNLATOK**

## JOGNYILATKOZAT:

A dokumentum csak általános ajánlásokat tartalmaz, melyek hasznosak lehetnek javítási és csereműveletek elvégzésekor. Az AUTODOC nem tehető felelőssé semmilyen, a javítási vagy csereműveletek során, az adott tájékoztatás nem megfelelő alkalmazásából, vagy félreértelmezéséből eredő veszteségért, sérülésért, vagy anyagi károkért.

Az AUTODOC nem tehető felelőssé az útmutatóban található lehetséges hibákért vagy pontatlanságokért. Az adott információk csak tájékoztató jellegűek, és nem helyettesíthetik a szakemberek tanácsait.

Az AUTODOC nem tehető felelőssé a berendezések, eszközök, vagy autóalkatrészek nem megfelelő, vagy veszélyes használatáért. Az AUTODOC határozottan javasolja, hogy elővigyázatosan, a biztonsági előírások betartásával végezzen javítási vagy csereműveleteket. Ne feledje: a gyenge minőségű autóalkatrészek használata nem garantálja a megfelelő szintű közúti biztonságot.

© Copyright 2023 – A weboldal teljes tartalmát, különösen a szövegeket, fényképeket és grafikákat, a szerzői jogra vonatkozó törvények védik. Minden jog, beleértve a másolást, a harmadik felekkel való megosztást, a szerkesztést és a fordítást, az AUTODOC SE tulajdona.