AUTODOC CLUB

Motorolaj és szűrők-csere **OPEL KADETT D (32_,37_,39, _42)** gépkocsin – Útmutató

HASONLÓ OKTATÓVIDEÓK

Ez a videó egy hasonló autóalkatrész cseréjét mutatja egy másik járművön

Fontos!

Az a csere útmutató a következő gépkocsikhoz használható:
OPEL KADETT D (32_,37_,39, _42) 1.2 S, OPEL KADETT D (32_,37_,39, _42) 1.3 N, OPEL KADETT D (32_,37_,39, _42) 1.3 S

A lépések az autó kialakításának függvényében kismértékben eltérhetnek.

Ez az oktatóanyag egy hasonló alkatrészcsere folyamat során készült az következő gépkocsin: OPEL Corsa B Hatchback (S93) 1.4 i (F08, F68, M68)

CSERE: MOTOROLAJ ÉS SZŰRŐK – OPEL KADETT D (32_,37_,39, _42). A SZÜKSÉGES SZERSZÁMOKAT TARTALMAZÓ LISTA:

- Drótkefe
- Univerzális tisztítóspray
- Nyomatékkulcs
- 32 számú csavarbehajtó bit
- imbuszkulcs bit H7-as
- Lapos csavarhúzó
- Racsnis kulcs
- Olajleeresztő tálca
- Tölcsér
- Sárvédő takaró

Szerszámok vásárlása

Csere: motorolaj és szűrők – OPEL KADETT D (32_,37_,39, _42). Tippek az AUTODOC-tól:

- Az olajszűrőt minden alkalommal cserélje ki, amikor motorolajat cserél.
- Viseljen kesztyűt, hogy ne kerüljön a kezére forró folyadék.
- Felhívjuk figyelmét: az autón végzett minden munkát - OPEL KADETT D (32_,37_,39, _42) – leállított motor mellett kell elvégezni.

A CSERÉT A KÖVETKEZŐ SORRENDBEN VÉGEZZE:

1 Nyissa fel a motorháztetőt.

2 Használjon sárvédő takarót, hogy megakadályozza a festék és a műanyag részek sérülését.

3 Csavarja ki az olajszűrő csavart.

4 Húzza fel az olaj-nívópálcát.

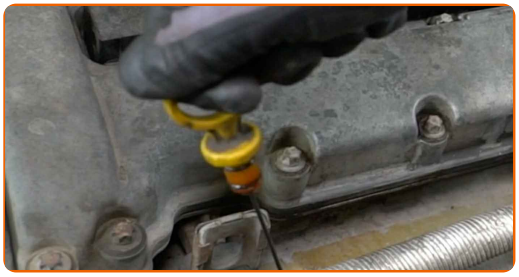

5 Tisztítsa meg az olajszűrő ház kupakját. Használjon univerzális tisztítósprayt.

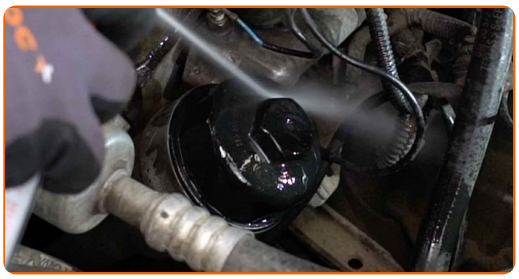

6 Csavarozza ki a szűrőház fedelet a régi szűrőbetéttel együtt. Használja a következő méretű csavarbehajtó fejet: 32. Használjon racsnis kulcsot.

7 Helyezze a régi olajszűrőt a tartályba.

8 Emelje fel az autó egy emelővel, vagy álljon a szerelőaknára.

Csere: motorolaj és szűrők – OPEL KADETT D (32_,37_,39, _42). Tipp:

- Az autónak vízszintesben kell lennie, ha ferdén áll, a leeresztő csapnak a legmélyebb ponton kell lennie.

9 Helyezzen egy legalább 4 literes olajtartályt az olajlevezető nyílás alá.

10 Tisztítsa meg az olajteknő leeresztő nyílás területét. Használjon drótkefét. Használjon univerzális tisztítósprayt.

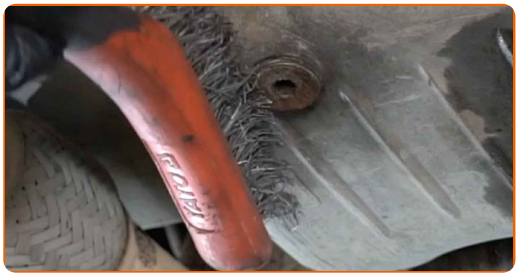

11 Csavarozza ki a leeresztő dugót. Használjon H7-as imbuszkulcsot. Használjon racsnis kulcsot.

12 Eressze le a használt olajat.

Az AUTODOC javasolja:

- Vigyázat! Az olaj forró lehet.

13 Csatlakoztassa le az olajszűrőt a szűrőfedélről.

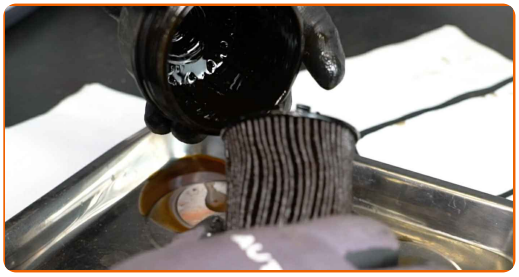

14 Távolítsa el az olajszűrő kupak tömítőgyűrűjét. Használjon lapos csavarhúzót.

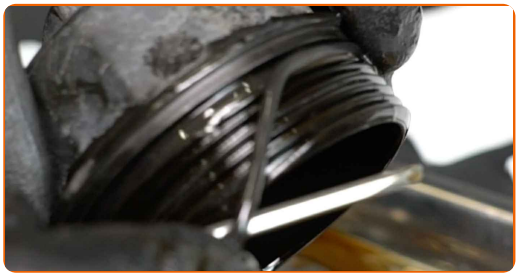

15 Tisztítsa meg az olajszűrő ház kupakját. Használjon univerzális tisztítósprayt.

16 Szerelje be az új tömítőgyűrűt az olajszűrő kupakon lévő helyére.

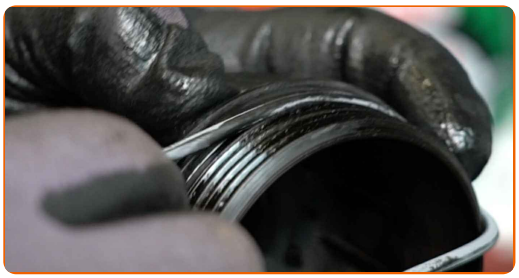

17 Kenje meg az új szűrő gumitömítését egy kis friss olajjal.

18 Szerelje be az új olajszűrőt az olajszűrő kupakon lévő helyére.

19 Tisztítsa meg az olajteknő leeresztő nyílás területét. Használjon univerzális tisztítósprayt.

20 Csavarja be az új leeresztő csavart, és húzza meg. Használjon H7-as imbuszkulcsot. Használjon nyomatékkulcsot. Húzza meg 10 Nm nyomatékkal.

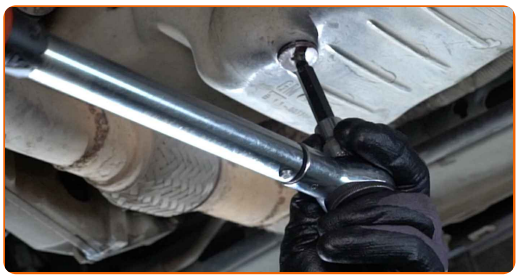

21 Tisztítsa meg az olajteknő leeresztő nyílás területét. Használjon univerzális tisztítósprayt.

22 Engedje le az autót.

23 Tisztítsa meg az olajszűrő helyét.

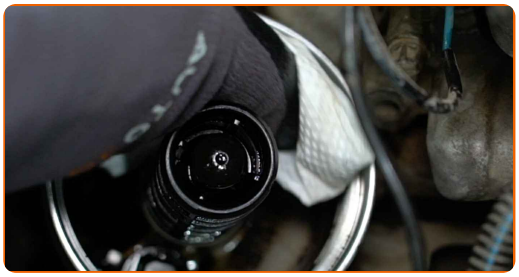

24 Helyezze fel az olajszűrő ház tetejét, és csavarozza rá. Használja a következő méretű csavarbehajtó fejet: 32. Használjon nyomatékkulcsot. Húzza meg 15 Nm nyomatékkal.

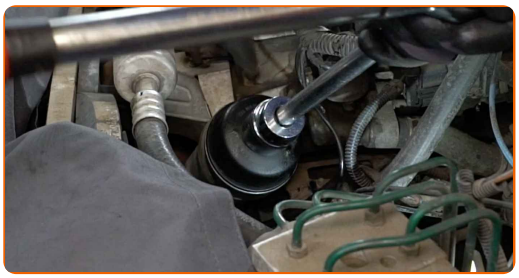

25 Vegye le az olajszűrő kupakot.

26 Helyezze be a tölcsért.

27 Öntsön új olajat a motorba az autógyártó által ajánlott mennyiségben.

Csere: motorolaj és szűrők – OPEL KADETT D (32_,37_,39, _42). Az AUTODOC szakértői ajánlják:

- A gyártó ajánlásának megfelelő olajat használja.

28 Ellenőrizze az olajszintet a nívópálca segítségével. Töltsön még be olajat, ha szükséges.

Figyelem!

- Az olajszintnek a „Min” és „Max” jelölések között kell lennie.

29 Szerelje fel az olajszűrő kupakot.

30 Húzza meg az olajbeöntő kupakot.

31 Járassa pár percig a motort.

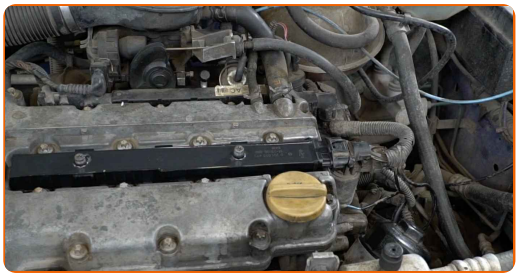

32 Miután az olajnyomás figyelmeztető jelzés kialszik, állítsa le a motort.

33 Állítsa le a motort, majd 5 perc múlva ellenőrizze az olajszintet nívópálcával, és töltsön még be olajat, ha szükséges.

Figyelem!

- Az olajszintnek a „Min” és „Max” jelölések között kell lennie.
- Győződjön meg arról, hogy az olajbeöntő kupak megfelelően meg van húzva.
- Ellenőrizze a leeresztő nyílás menetes csavarját és az olajszűrő tömítés zártságát. Húzza meg ezeket óvatosan, amennyiben szükséges.

34 Vegye le a sárvédő takarót.

35 Zárja le a motorháztetőt.

Csere: motorolaj és szűrők – OPEL KADETT D (32_,37_,39, _42). Tippek az AUTODOC-tól:

- Ne feledje, hogy az olajnyomás figyelmeztető lámpa, amely a kenési rendszer nem megfelelő nyomását jelzi, a szokásosnál hosszabb ideig lehet bekapcsolva. Néhány másodperccel később az olaj kitölti az összes csatornát, és kialszik a fény.
- A környezetszennyezés elkerülése érdekében a használt olajszűrőt adja le a megfelelő hulladékgyűjtő helyen.

SZÉP MUNKA!

TOVÁBBI ÚTMUTATÓK MEGTEKINTÉSE

AUTODOC — KIVÁLÓ MINŐSÉGŰ ÉS MEGFIZETHETŐ AUTÓALKATRÉSZEK ONLINE

AUTODOC MOBIL APP: NAGYSZERŰ AKCIÓK, MÍG KÉNYELMES VÁSÁROL

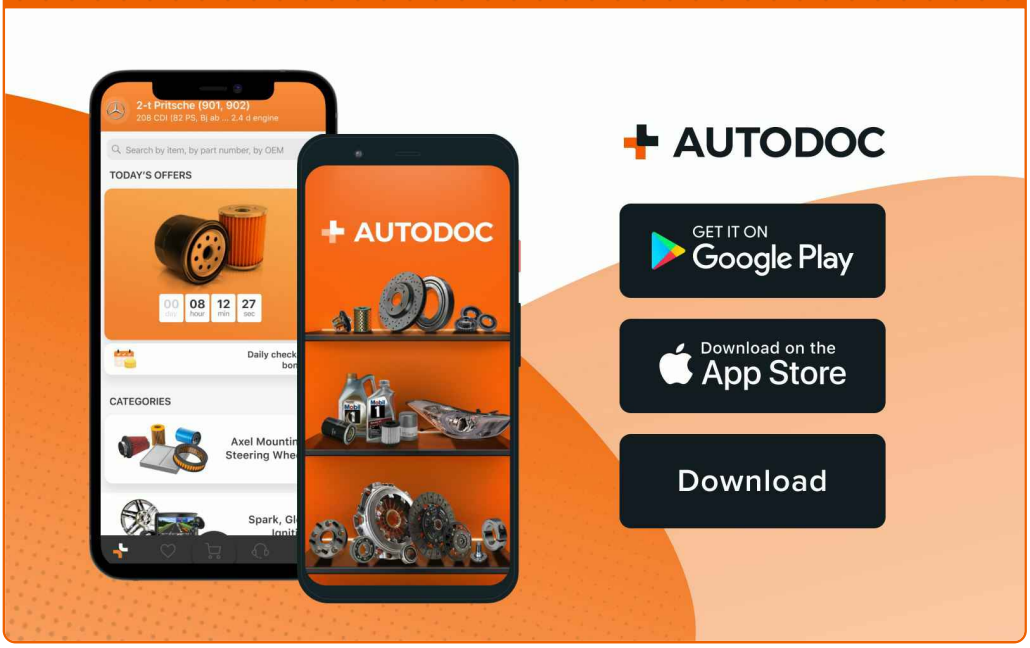

ALKATRÉSZEK NAGYSZERŰ VÁLASZTÉKA GÉPKOCSIJÁHOZ

OLAJSZŰRŐ: SZÉLES VÁLASZTÉK

ⓘ JOGNYILATKOZAT:

A dokumentum csak általános ajánlásokat tartalmaz, melyek hasznosak lehetnek javítási és cseremüveletek elvégzésekor. Az AUTODOC nem tehető felelőssé semmilyen, a javítási vagy cseremüveletek során, az adott tájékoztatás nem megfelelő alkalmazásából, vagy félreértelmezéséből eredő veszteségért, sérülésért, vagy anyagi károkért.

Az AUTODOC nem tehető felelőssé az útmutatóban található lehetséges hibákért vagy pontatlanságokért. Az adott információk csak tájékoztató jellegűek, és nem helyettesíthetik a szakemberek tanácsait.

Az AUTODOC nem tehető felelőssé a berendezések, eszközök, vagy autóalkatrészek nem megfelelő, vagy veszélyes használatáért. Az AUTODOC határozottan javasolja, hogy elővigyázatosan, a biztonsági előírások betartásával végezzen javítási vagy cseremüveleteket. Ne feledje: a gyenge minőségű autóalkatrészek használata nem garantálja a megfelelő szintű közúti biztonságot.

© Copyright 2023 – A weboldal teljes tartalmát, különösen a szövegeket, fényképeket és grafikákat, a szerzői jogra vonatkozó törvények védik. Minden jog, beleértve a másolást, a harmadik felekkel való megosztást, a szerkesztést és a fordítást, az AUTODOC SE tulajdona.