



Hátsó lengéscsillapító-  
csere **PEUGEOT 108**

**Hatchback** gépkocsin –  
Útmutató

## HASONLÓ OKTATÓVIDEÓK



Ez a videó egy hasonló autóalkatrész cseréjét mutatja egy másik járművön

**i Fontos!**

Az a csere útmutató a következő gépkocsikhoz használható:  
PEUGEOT 108 Hatchback 1.0 VTi, PEUGEOT 108 Hatchback 1.2

A lépések az autó kialakításának függvényében kismértékben eltérhetnek.

Ez az oktatóanyag egy hasonló alkatrészcsere folyamat során készült az következő gépkocsin: CITROËN C1 (PM\_, PN\_) 1.0

**CSERE: LENGÉSCSILLAPÍTÓ – PEUGEOT 108  
HATCHBACK. SZÜKSÉGES SZERSZÁMOK:**



- Drótkefe
- WD-40 spray
- Réz zsír
- Kombinált kulcs №14
- 14 számú csavarbehajtó bit
- Kerék dugókulcs készlet №17
- Nyomatékkulcs
- Kézi dugókulcsfej DDN№6
- Phillips csavarhúzó
- Patent kisedő szerszám
- Hidraulikus váltó emelő
- Kerékék

**Szerszámok vásárlása**


Csere: lengéscsillapító – PEUGEOT 108 Hatchback. Az AUTODOC szakértői ajánlják:

- A hátsó felfüggesztésen található mindkét lengéscsillapítót egyidőben kell kicserélni.
- A csere folyamata a hátsó felfüggesztés bal- és jobboldali lengéscsillapítója esetében megegyezik.
- Figyelem! Minden munka megkezdése előtt állítsa le a motort – PEUGEOT 108 Hatchback.


## A CSERÉT A KÖVETKEZŐ SORRENDEN VÉGEZZE:

**1** Nyissa ki a csomagterét.


**2** Mozgassa a lehajtható polcot és vegye le a rögzítőkről. Így hozzáfér az oldalsó műanyag borítópanelekhez.

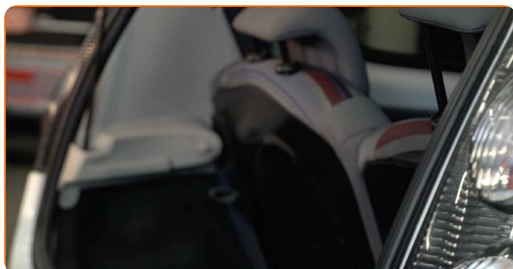

**3** Hajtsa le a hátsó ülések háttámláját.

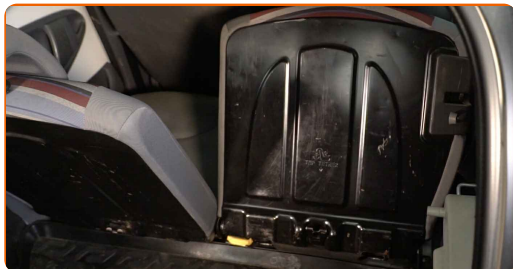


**4** Távolítsa el a csomagtér oldalsó bélését rögzítő kapcsokat. Használjon patent kisedő szerszámot.

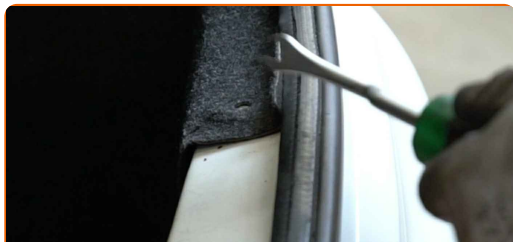


5

Csavarja ki a csomagtér oldalsó bélésének csavarját. Használjon Phillips csavarhúzó.

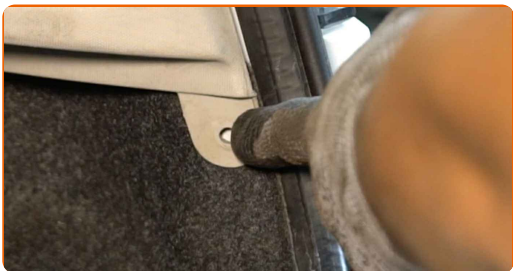

6

Válassza le a csomagtér oldalsó bélését.

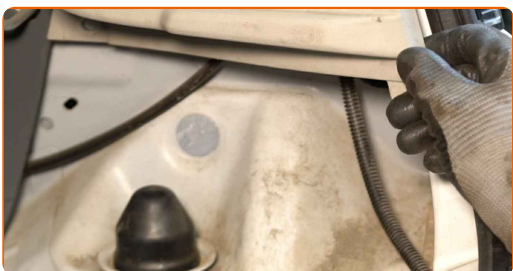

7

Távolítsa el a lengéscsillapító felső rögzítőjének védősapkáját.




8

Csavarja ki a lengéscsillapító felső rögzítőt. Használja a következő méretű kombinált kulcsot: 14 (2 db). Használjon kézi dugókulcsfejet: DD6.



9

Rögzítse kerék éekkel a kerekeket.

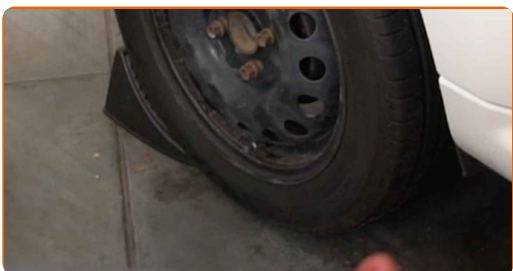

10

Lazítsa meg a kerékrögző csavarokat. Használja a következő kerék dugókulcsot: 17.




11

Emelje el az autó hátulját, és rögzítse alátámasztással.

12

Csavarja ki a kerékcsavarokat.

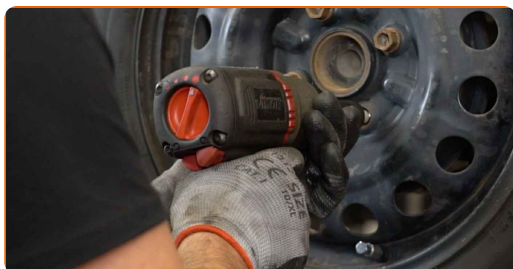


Csere: lengéscsillapító – PEUGEOT 108 Hatchback. Az AUTODOC ajánlja:

- A sérülések elkerülése érdekében a csavarok kicsavarásánál támassza ki a kereket.


13

Vegye le a kereket.

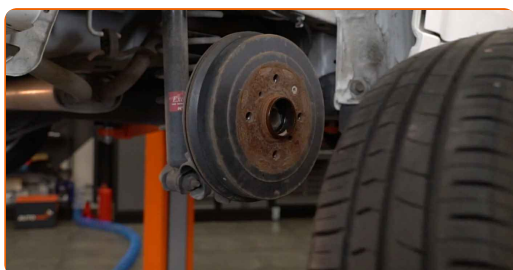

14

Tisztítsa meg a lengéscsillapító rögzítőket. Használjon drótkéfért. Használjon WD-40 spray-t.

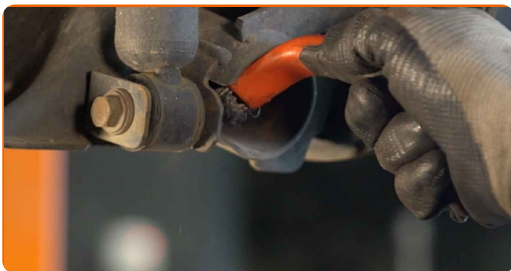

15

Támassza meg a hátsó felfüggesztés kereszttagot. Használjon hidraulikus emelőt.



16

Csavarja ki a lengéscsillapító alsó rögzítőt. Használja a következő méretű csavarbehajtó fejet: 14.



### Az AUTODOC javasolja:

- **Fontos!** Tartsa a lengéscsillapítót, amíg kicsavarja a rögzítőcsavarokat. PEUGEOT 108 Hatchback


17

Távolítsa el a rögzítőcsavart.



**18** Távolítsa el a lengéscsillapítót.


**19** Távolítsa el a lengéscsillapító porvédő sapkát és az ütközőt.

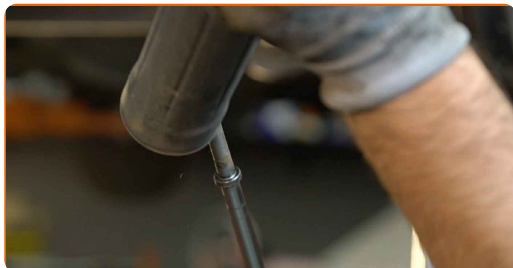


Csere: lengéscsillapító – PEUGEOT 108 Hatchback. Tippek az AUTODOC-tól:

- Vizsgálja meg a lengéscsillapító porvédő sapkát és az ütközőt. Cserélje ki ezeket, amennyiben szükséges.
- Mielőtt beteszi az új lengéscsillapítót, nyomja össze 3-5 alkalommal kézzel.

**20** Szerelje fel a porvédőt és az ütközőt az új lengéscsillapítóra.

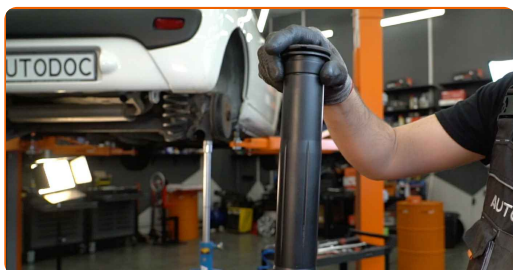

**21** Tegyen kenőanyagot a lengéscsillapító beszerelési helyére. Használjon drótkefét. Használjon WD-40 spray-t.

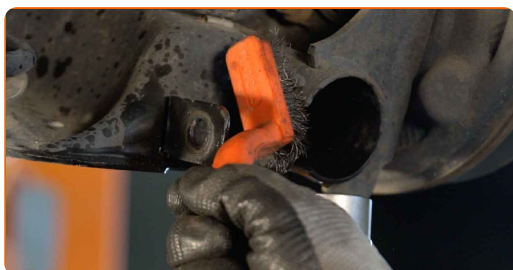




**22** Helyezze az új lengéscsillapítót a kerékdobba, és rögzítse.




**Csere: lengéscsillapító – PEUGEOT 108 Hatchback. Tipp:**

- A sérülések elkerülése érdekében a rögzítőcsavarok becsavarása során óvatosan tartsa a lengéscsillapítót.


**23** Szerelje be a rögzítőcsavart.

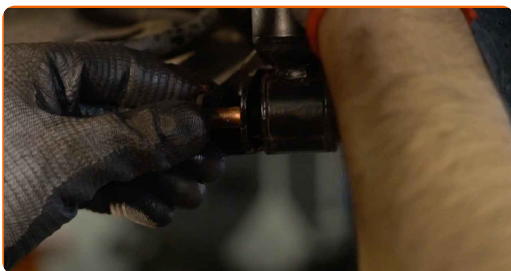


**24** Emelje a hidraulikus emelőt 10-15 cm-el feljebb.

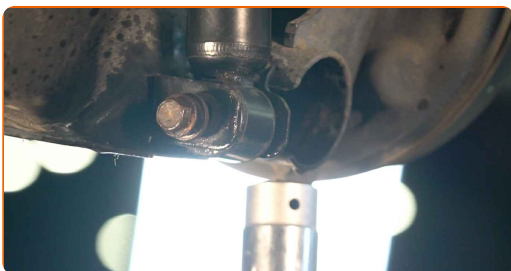


**25** Húzza meg a lengéscsillapító alsó rögzítőt. Használja a következő méretű csavarbehajtó fejet: 14. Használjon nyomatékkulcsot. Húzza meg 48 Nm nyomatékkal.

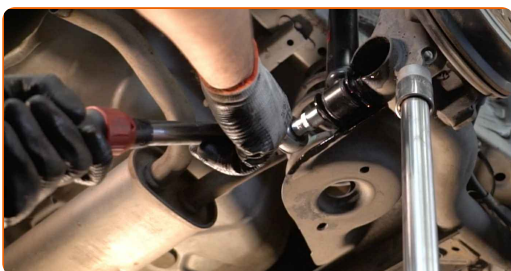

**26** Csavarja be a lengéscsillapító rugóstag felső rögzítőjét.

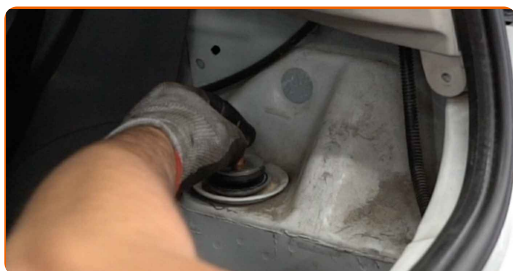

**27** Távolítsa el rögzítőt a hátsó tengely alól.

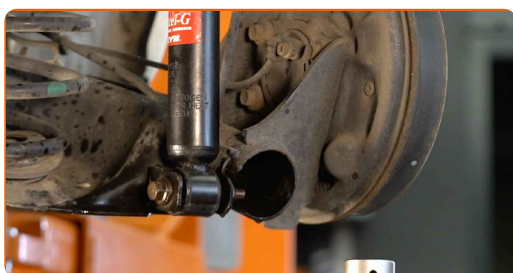

### Az AUTODOC javasolja:

- Cseré: lengéscsillapító – PEUGEOT 108 Hatchback. Lassan engedje le a hidraulikus emelőt, rázkódások nélkül, hogy ne rongálja meg a szerelvényeket és szerkezeteket.

**28** Tegyen kenőanyagot a lengéscsillapító rögzítőire. Rézszírt használjon.



**29** Tisztítsa meg a kerékabroncs beszerelési helyét. Használjon drótkéfért.


30

Tegyen kenőanyagot a keréktárcsa fékdobbal érintkező felületére. Rézszírt használjon.



31

Szerelje fel a kereket.

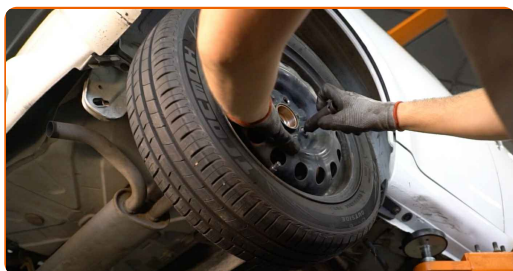


Csere: lengéscsillapító – PEUGEOT 108 Hatchback. Tippek az AUTODOC szakértőtől:

- A sérülések elkerülése érdekében a csavarok meghúzásánál tartsa fent a kereket.


32

Csavarja be a kerékcsavarokat. Használja a következő kerék dugókulcsot: 17.

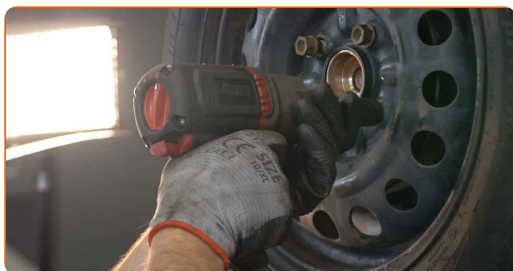


**33**

Engedje le az autót, és átlósan húzza meg a kerékanyákat. Használja a következő kerék dugókulcsot: 17. Használjon nyomatékkulcsot. Húzza meg 100 Nm nyomatékkal.

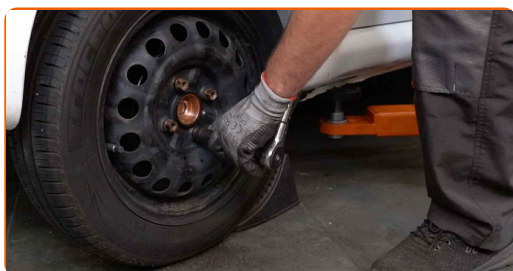


**34**

Húzza meg a felső lengéscsillapító rögzítését. Használja a következő méretű kombinált kulcsot: 14 (2 db). Használjon kézi dugókulcsfejet: DD6. Használjon nyomatékkulcsot. Húzza meg 25 Nm nyomatékkal.

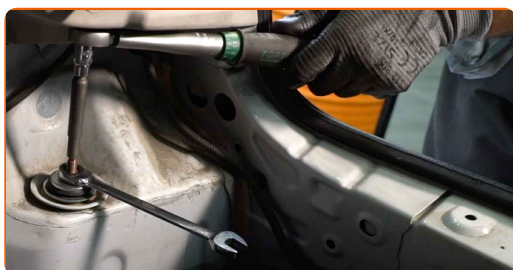


**35**

Tegyen kenőanyagot a lengéscsillapító rögzítőire. Rézszírt használjon.

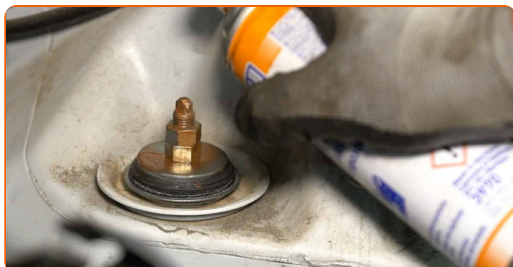

**36**


Helyezze fel a lengéscsillapító felső rögzítőjének védősapkáját.

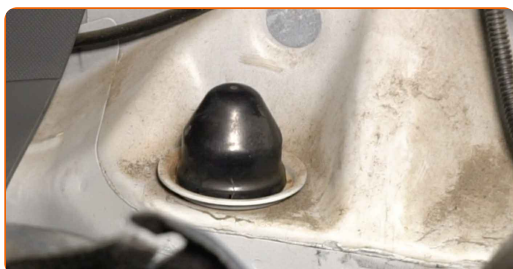

**37** Csatlakoztassa a csomagtér oldalsó bélését.




**38** Helyezze fel a csomagtér oldalsó bélését rögzítő kapcsokat.

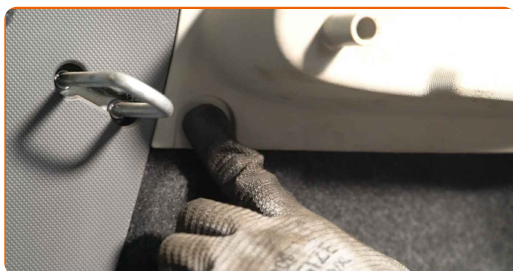


**39** Csavarja be a csomagtér oldalsó bélésének csavarját. Használjon Phillips csavarhúzó.

**40** Állítsa vissza eredeti helyzetbe az üléseket.

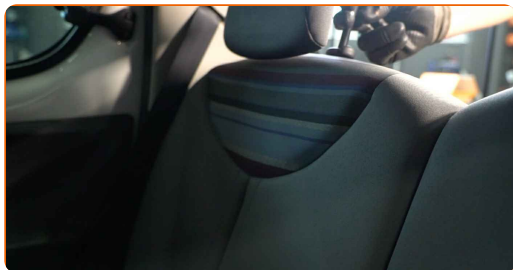


**41** Szerelje fel a lehajtható polcot a helyére.

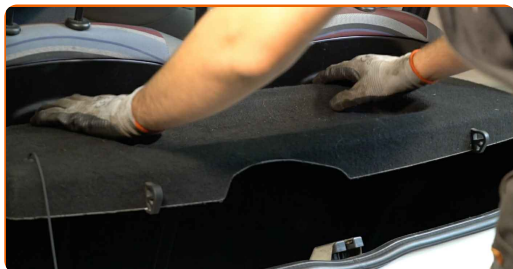

**42** Zárja le a csomagterét.

43

Távolítsa el az emelőt és a kerék ékeket.

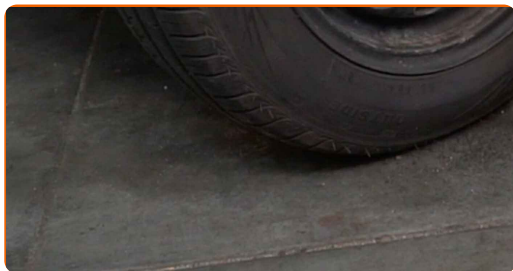

**SZÉP MUNKA!** 

**TOVÁBBI ÚTMUTATÓK MEGTEKINTÉSE**

# AUTODOC – KIVÁLÓ MINŐSÉGŰ ÉS MEGFIZETHETŐ AUTÓALKATRÉSZEK ONLINE

**AUTODOC MOBIL APP: NAGYSZERŰ AKCIÓK, MÍG KÉNYELMES VÁSÁROL**



**+ AUTODOC**

GET IT ON  
**Google Play**

Download on the  
**App Store**

**Download**

**ALKATRÉSZEK NAGYSZERŰ VÁLASZTÉKA GÉPKOCSIJÁHOZ**

**LENGÉCSILLAPÍTÓ: SZÉLES VÁLASZTÉK**

## **JOGNYILATKOZAT:**

A dokumentum csak általános ajánlásokat tartalmaz, melyek hasznosak lehetnek javítási és csereműveletek elvégzésekor. Az AUTODOC nem tehető felelőssé semmilyen, a javítási vagy csereműveletek során, az adott tájékoztatás nem megfelelő alkalmazásából, vagy félreértelmezéséből eredő veszteségért, sérülésért, vagy anyagi károkért.

Az AUTODOC nem tehető felelőssé az útmutatóban található lehetséges hibákért vagy pontatlanságokért. Az adott információk csak tájékoztató jellegűek, és nem helyettesíthetik a szakemberek tanácsait.

Az AUTODOC nem tehető felelőssé a berendezések, eszközök, vagy autóalkatrészek nem megfelelő, vagy veszélyes használatáért. Az AUTODOC határozottan javasolja, hogy elővigyázatosan, a biztonsági előírások betartásával végezzen javítási vagy csereműveleteket. Ne feledje: a gyenge minőségű autóalkatrészek használata nem garantálja a megfelelő szintű közúti biztonságot.

© Copyright 2023 – A weboldal teljes tartalmát, különösen a szövegeket, fényképeket és grafikákat, a szerzői jogra vonatkozó törvények védik. Minden jog, beleértve a másolást, a harmadik felekkel való megosztást, a szerkesztést és a fordítást, az AUTODOC SE tulajdona.