

 **AUTODOC CLUB**

Üzemanyagszűrő-cserere  
**SEAT Alhambra (7V8,  
7V9) gépkocsin –  
Útmutató**

## HASONLÓ OKTATÓVIDEÓK



Ez a videó egy hasonló autóalkatrész cseréjét mutatja egy másik járművön

** Fontos!**

Az a csere útmutató a következő gépkocsikhoz használható:

SEAT Alhambra (7V8, 7V9) 1.9 TDI, SEAT Alhambra (7V8, 7V9) 1.9 TDI 4motion, SEAT Alhambra (7V8, 7V9) 2.0 TDI

A lépések az autó kialakításának függvényében kismértékben eltérhetnek.

Ez az oktatóanyag egy hasonló alkatrészcsere folyamat során készült az következő gépkocsin: VW SHARAN (7M8, 7M9, 7M6) 1.9 TDI

**CSERE: ÜZEMANYAGSZŰRŐ – SEAT ALHAMBRA (7V8, 7V9). A SZÜKSÉGES SZERSZÁMOKAT TARTALMAZÓ LISTA:**



- Univerzális tisztítóspray
- 8 számú csavarbehajtó bit
- Racsnis kulcs
- Clic-R fogó (féltengely bilincs fogó)
- Kézifecskendő
- Sárvédő takaró

**Szerszámok vásárlása**

Csere: üzemanyagszűrő – SEAT Alhambra (7V8, 7V9). Az AUTODOC szakértői ajánlják:


- Biztosítsa a munkaterület megfelelő szellőzését. Az üzemanyaggőz mérgező.
- Felhívjuk figyelmét: az autón végzett minden munkát - SEAT Alhambra (7V8, 7V9) – leállított motor mellett kell elvégezni.

## A CSERÉT A KÖVETKEZŐ SORRENDBEN VÉGEZZE:


1 Nyissa fel a motorháztetőt.

2 Használjon sárvédő takarót, hogy megakadályozza a festék és a műanyag részek sérülését.

3 Tisztítsa meg az üzemanyagszűrőt. Használjon univerzális tisztítósprayt.

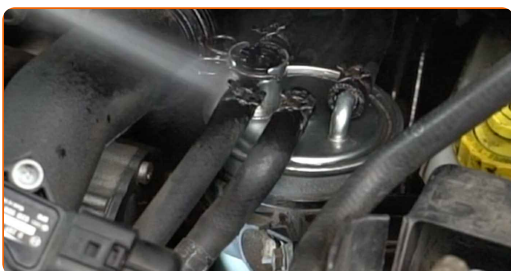

4 Lazítsa meg az üzemanyagszűrő csövek rögzítőbilincseit. Használjon Clic-R fogót (féltengely bilincs fogó).

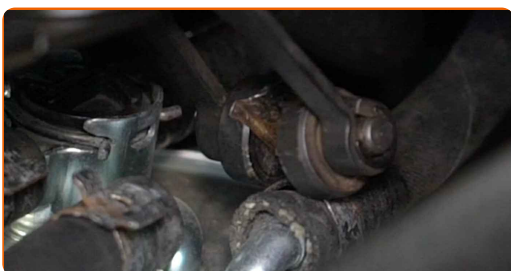

**5** Csatlakoztassa le a csöveket az üzemanyagszűrőről.




Csere: üzemanyagszűrő – SEAT Alhambra (7V8, 7V9). Tippek az AUTODOC szakértőtől:

- Legyen óvatos! A szűrőházból és a vezetékekből üzemanyag szivároghat.

**6** Vegye le a szűrőt a rögzítőelemekről.

**7** Távolítsa el az üzemanyagszűrő csövet rögzítő rögzítő kapcsot.

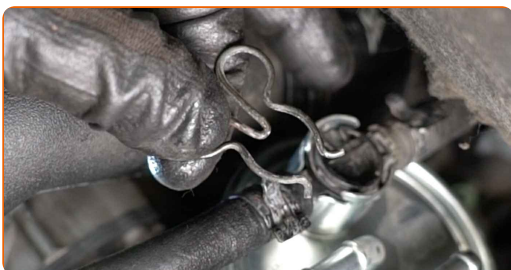

**8** Csatlakoztassa le a csövet az üzemanyagszűrőről.




**9** Távolítsa el az üzemanyagszűrőt.



**10** Helyezze a régi szűrőpatront a tartályba.



**11** Csavarja ki a konzol rögzítőelemét. Használja a következő méretű csavarbehajtó fejet: 8. Használjon racsnis kulcsot.

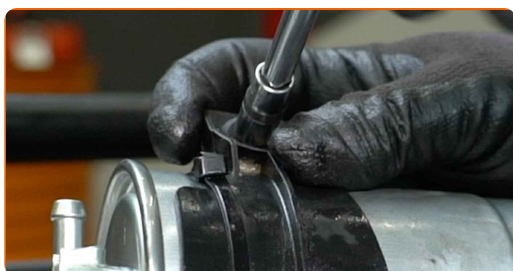

**12** Távolítsa el a konzolt.




**13** Szerelje fel a konzolt az új szűrőre.




- 14** Csavarja be a konzol rögzítőelemét. Használja a következő méretű csavarbehajtó fejet: 8. Használjon racsnis kulcsot.



- 15** Tisztítsa meg az üzemanyagszűrő csövet. Használjon univerzális tisztítósprayt.

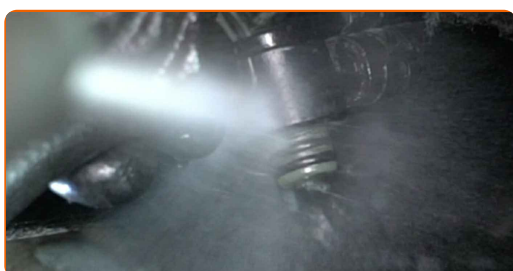


- 16** Helyezze be az új üzemanyagszűrőt.

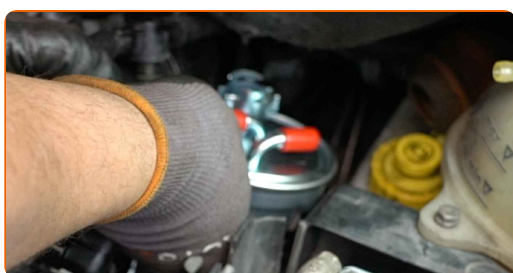


**Csere: üzemanyagszűrő – SEAT Alhambra (7V8, 7V9). A szakemberek ajánlják:**

- A beszerelés során ügyeljen arra, hogy az üzemanyagszűrő házba ne kerüljön por és szennyeződés.
- Figyelem! Használjon minőségi szűrőket – SEAT Alhambra (7V8, 7V9).


**17** Csatlakoztassa a csövet az üzemanyagszűrőhöz.

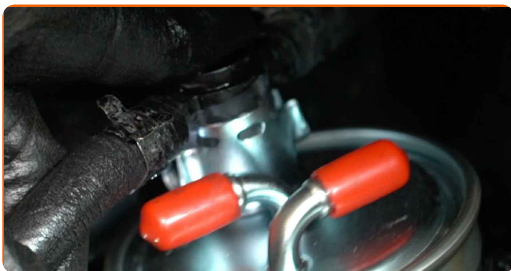

**18** Rögzítse az üzemanyagszűrő csövet a rögzítőkapoccsal.

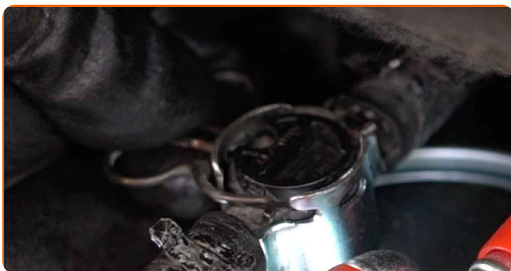

**19** Rögzítse a szűrőt a rögzítőülésén.

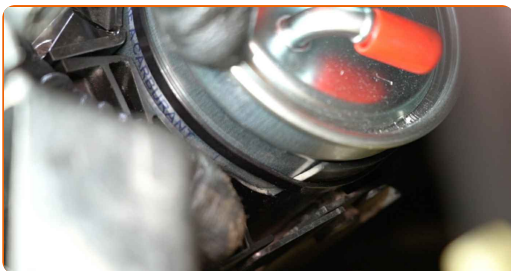


**20** Csatlakoztassa a csövet az üzemanyagszűrőhöz.

**21** Csatlakoztassa az üzemanyagcső rögzítő kapcsát. Használjon Clic-R fogót (féltengely bilincs fogó).







**22** Pumpálja ki az üzemanyagszűrő házból az üzemanyagot. Használjon kézfecskendőt.

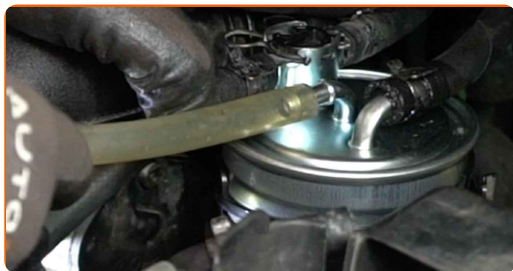

**23** Csatlakoztassa a csövet az üzemanyagszűrőhöz.

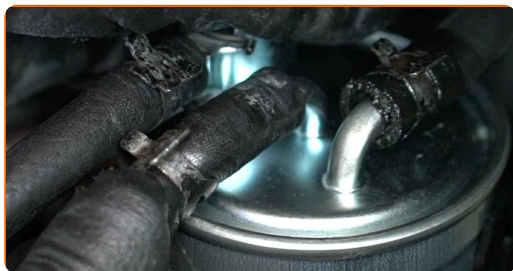

**24** Csatlakoztassa az üzemanyagcső rögzítő kapcsát. Használjon Clic-R fogót (féltengely bilincs fogó).

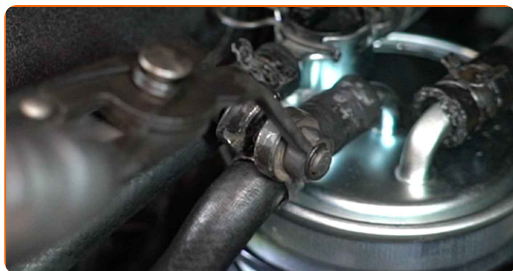

**25** Tisztítja meg az üzemanyagszűrőt. Használjon univerzális tisztítósprayt.



**26** Járassa pár percig a motort. Erre azért van szükség, hogy az alkatrész biztosan megfelelően működjön.

**27** Állítsa le a motort.

**28** Vegye le a sárvédő takarót.

**29** Zárja le a motorháztetőt.

Csere: üzemanyagszűrő – SEAT Alhambra (7V8, 7V9). Az AUTODOC ajánlja:

- A környezetszennyezés elkerülése érdekében a használt olajszűrőt adja le a megfelelő hulladékgyűjtő helyen.

**SZÉP MUNKA!** 

**TOVÁBBI ÚTMUTATÓK MEGTEKINTÉSE**

# AUTODOC – KIVÁLÓ MINŐSÉGŰ ÉS MEGFIZETHETŐ AUTÓALKATRÉSZEK ONLINE

**AUTODOC MOBIL APP: NAGYSZERŰ AKCIÓK, MÍG KÉNYELMES VÁSÁROL**



**+ AUTODOC**

GET IT ON  
**Google Play**

Download on the  
**App Store**

**Download**

**ALKATRÉSZEK NAGYSZERŰ VÁLASZTÉKA GÉPKOCSIJÁHOZ**

**ÜZEMANYAGSZŰRŐ: SZÉLES VÁLASZTÉK**

## **JOGNYILATKOZAT:**

A dokumentum csak általános ajánlásokat tartalmaz, melyek hasznosak lehetnek javítási és csereműveletek elvégzésekor. Az AUTODOC nem tehető felelőssé semmilyen, a javítási vagy csereműveletek során, az adott tájékoztatás nem megfelelő alkalmazásából, vagy félreértelmezéséből eredő veszteségért, sérülésért, vagy anyagi károkért.

Az AUTODOC nem tehető felelőssé az útmutatóban található lehetséges hibákért vagy pontatlanságokért. Az adott információk csak tájékoztató jellegűek, és nem helyettesíthetik a szakemberek tanácsait.

Az AUTODOC nem tehető felelőssé a berendezések, eszközök, vagy autóalkatrészek nem megfelelő, vagy veszélyes használatáért. Az AUTODOC határozottan javasolja, hogy elővigyázatosan, a biztonsági előírások betartásával végezzen javítási vagy csereműveleteket. Ne feledje: a gyenge minőségű autóalkatrészek használata nem garantálja a megfelelő szintű közúti biztonságot.

© Copyright 2023 – A weboldal teljes tartalmát, különösen a szövegeket, fényképeket és grafikákat, a szerzői jogra vonatkozó törvények védik. Minden jog, beleértve a másolást, a harmadik felekkel való megosztást, a szerkesztést és a fordítást, az AUTODOC SE tulajdona.