



Hátsó féknyereg-csere  
**SEAT Leon Hatchback**  
**(1P1)** gépkocsin –  
Útmutató

## HASONLÓ OKTATÓVIDEÓK



Ez a videó egy hasonló autóalkatrész cseréjét mutatja egy másik járművön

### **Fontos!**

Az a csere útmutató a következő gépkocsikhoz használható:

SEAT Leon Hatchback (1P1) 1.6 TDI, SEAT Leon Hatchback (1P1) 1.6, SEAT Leon Hatchback (1P1) 2.0 FSI, SEAT Leon Hatchback (1P1) 2.0 TFSI, SEAT Leon Hatchback (1P1) 1.9 TDI, SEAT Leon Hatchback (1P1) 2.0 TDI 16V, SEAT Leon Hatchback (1P1) 2.0 TDI, SEAT Leon Hatchback (1P1) 1.6 MultiFuel, SEAT Leon Hatchback (1P1) 1.4 16V, SEAT Leon Hatchback (1P1) 1.4 TSI, SEAT Leon Hatchback (1P1) 1.8 TSI, SEAT Leon Hatchback (1P1) 2.0 Cupra R, SEAT Leon Hatchback (1P1) 1.6 LPG, SEAT Leon Hatchback (1P1) 1.2 TSI

A lépések az autó kialakításának függvényében kismértékben eltérhetnek.

Ez az oktatóanyag egy hasonló alkatrészcsere folyamat során készült az következő gépkocsin: AUDI A3 Sportback (8PA) 1.2 TSI

**CSERE: FÉKNYEREG – SEAT LEON HATCHBACK (1P1).  
SZÜKSÉGES SZERSZÁMOK:**



- Drótkefe
- WD-40 spray
- Féktisztító
- Réz zsír
- Kombinált kulcs №11
- Kombinált kulcs №13
- Kombinált kulcs №15
- 11 számú csavarbehajtó bit
- 13 számú csavarbehajtó bit
- Kerék dugókulcs készlet №17
- Nyomatékkulcs
- Feszítővas
- Gumikalapács
- Folyadéktartály
- Fékcső rögzítő
- Vízpumpa fogó
- Féklégtelenítő készlet
- Kerékék

**Szerszámok vásárlása**


Csere: féknyereg – SEAT Leon Hatchback (1P1). Az AUTODOC szakértői ajánlják:

- A csere folyamata az ugyanazon a tengelyen lévő jobb és a baloldali féknyereg esetében megegyezik.
- Minden munkát leállított motor mellett kell végezni.

## CSERE: FÉKNYEREG – SEAT LEON HATCHBACK (1P1). VÉGEZZE EL AZ ALÁBBI LÉPÉSEKET:


1

Nyissa fel a motorháztetőt. Csavarja le a fékfolyadék tartály kupakját.

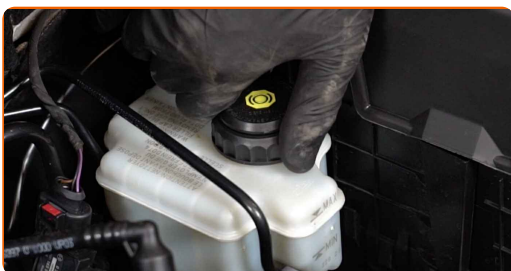


2

Rögzítse kerék éekkel a kerekeket.

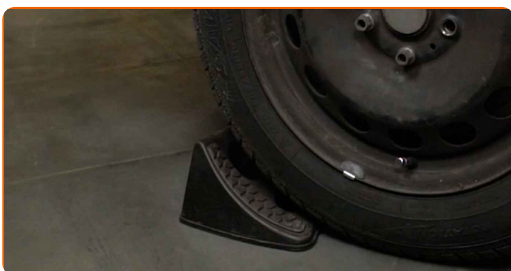

3

Lazítsa meg a kerékrögzítő csavarokat. Használja a következő kerék dugókulcsot: 17.

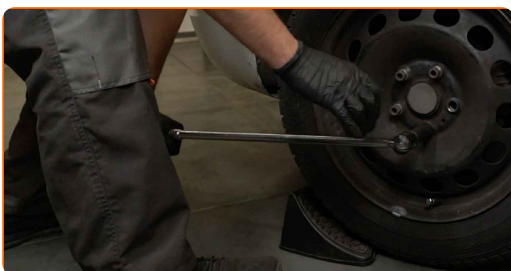

**4** Emelje el az autó hátulját, és rögzítse alátámasztással.

**5** Csavarja ki a kerékcsavarokat.




**Csere: féknyereg – SEAT Leon Hatchback (1P1). Az AUTODOC ajánlja:**

- A sérülések elkerülése érdekében a csavarok kicsavarásánál támassza ki a kereket.

**6** Vegye le a kereket.




**7** Tisztítsa meg a kézfék tartókonzolt. Használjon drótkefét. Használjon WD-40 spray-t.

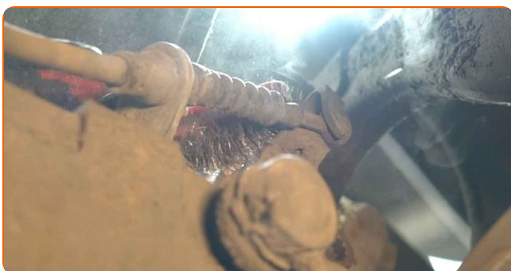


8

Nyomja a kézfék bekapcsoló kart a féknyeregre.

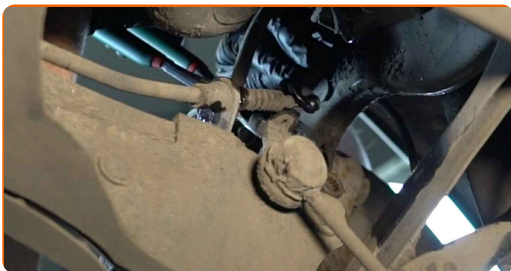


9

Oldja ki a kézfék bowdent. Használjon vízpumpa fogót.

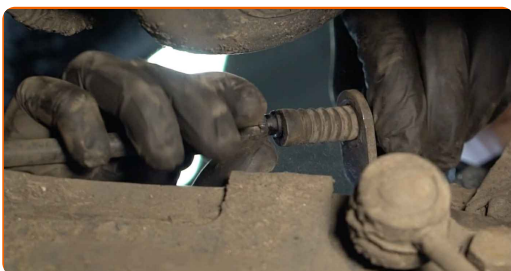


10

Tisztítsa meg a területet, ahol a fékcső a féknyereghez és a fékkör vezetékhez csatlakozik. Használjon drótkéfét. Használjon WD-40 spray-t.

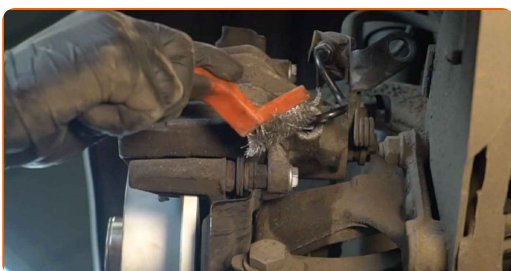

11


Fékcső bilincs használatával akassza le a fékcsövet.

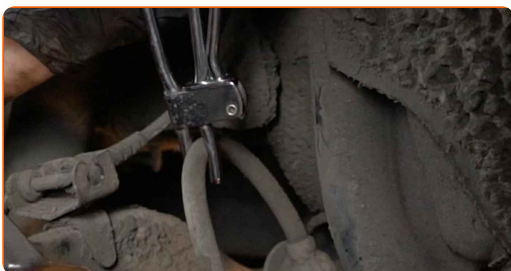


**12** Helyezzen egy tartályt alulra a fékfolyadékknak.



**13** Csavarja ki a fékcsövet a féktömlőből. Használja a következő méretű kombinált kulcsot: 11.

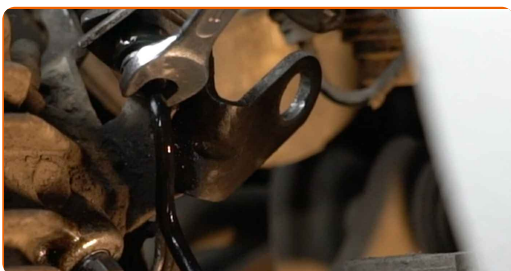

**14** Lazítsa meg a fékcsövet a féknyereghez csatlakoztató rögzítőt. Használja a következő méretű kombinált kulcsot: 11.

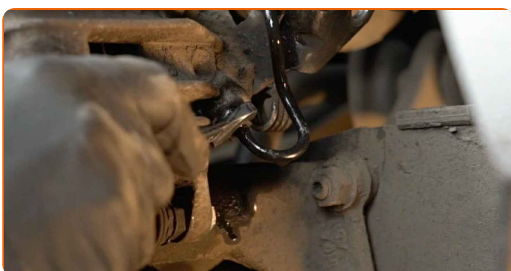


**15** Vegye le a fékcső lezórító bilincset. Használjon feszítővasat.






16

Csatlakoztassa le a fékcsövet a féktömlőről.

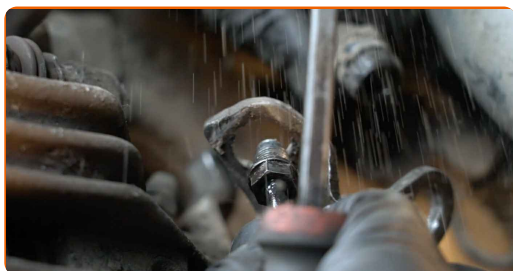


17

Csavarja ki a féknyereg rögzítőt. Használja a következő méretű kombinált kulcsot: 13. Használja a következő méretű kombinált kulcsot: 15.

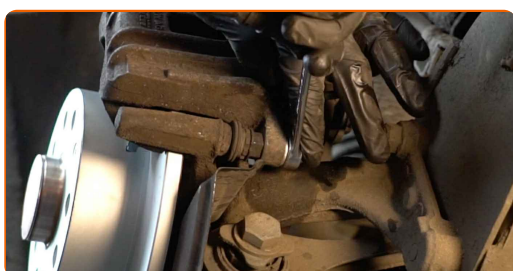

18

Távolítsa el a féknyerget.

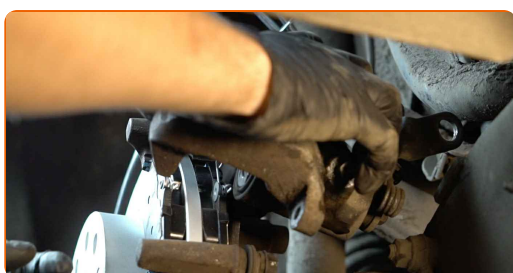


Csere: féknyereg – SEAT Leon Hatchback (1P1). A szakemberek ajánlják:

- Féknyereg csere esetén ajánlott ellenőrizni, hogy a fékcsövön nincsenek-e sérülések, és szükség esetén új fékcsövet beszerezni.
- Amikor a féknyerget cseréli ajánlott a fékbetéteket is kicserélni, ellenőrizni a féktárcsák állapotát, és ezeket is cserélni, amennyiben szükséges.
- Ha az új féknyereg készletben nincsenek új vezetőcsapszegek, használja a régieket.




- 19** Csavarja ki a fékcsövet a féknyereghez csatlakoztató rögzítőt. Használja a következő méretű kombinált kulcsot: 11.

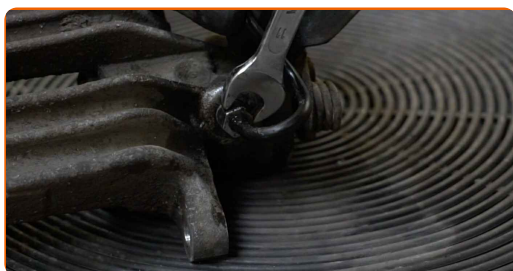

- 20** Csatlakoztassa le fékcsövet a féknyeregről.


- 21** Tegyen kenőanyagot a fékcsőre. Használjon féktisztítót.

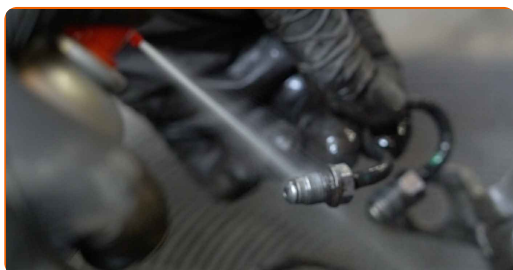


### Az AUTODOC javasolja:

- Cserre: féknyereg – SEAT Leon Hatchback (1P1). A spray alkalmazását követően várjon néhány percet.

- 22** Csatlakoztassa vissza a fékcsövet a féktömlőhöz.

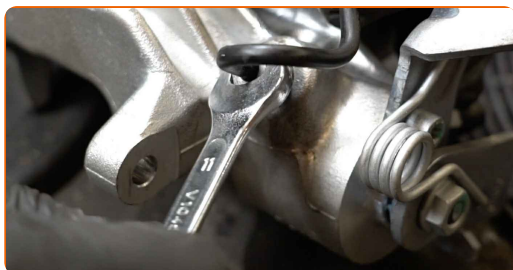


- 23** Csavarja be a fékcsövet a féknyereghez csatlakoztató rögzítő. Használja a következő méretű kombinált kulcsot: 11.

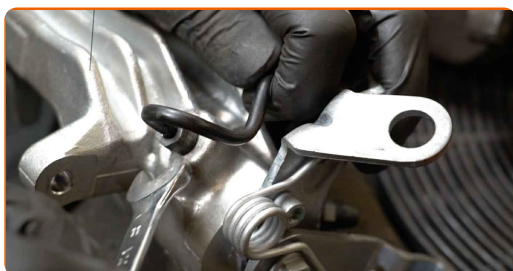

- 24** Szerelje fel a féknyeret és rögzítse. Használja a következő méretű kombinált kulcsot: 13. Használja a következő méretű kombinált kulcsot: 15.




- 25** Tegyen kenőanyagot a fékcsőre. Tegyen kenőanyagot a fékcsőre. Használjon féktisztítót.

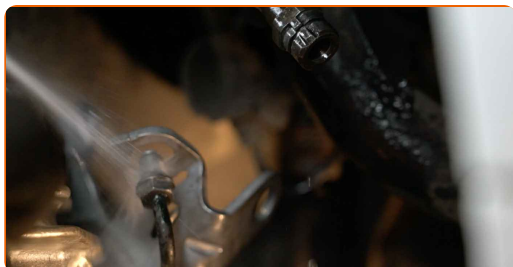


Csere: féknyereg – SEAT Leon Hatchback (1P1). Tippek az AUTODOC szakértőtől:

- A spray alkalmazását követően várjon néhány percet.


**26** Csatlakoztassa vissza a fékcsövet a féktömlőhöz.

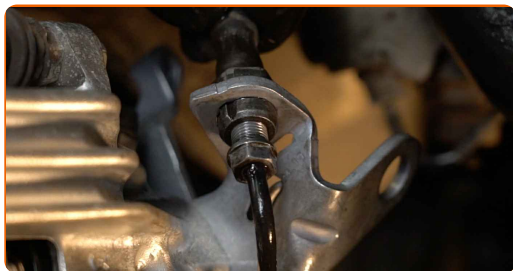


**27** Csavarja be a fékcsövet a féktömlőhöz csatlakoztató rögzítőt. Használja a következő méretű kombinált kulcsot: 11.

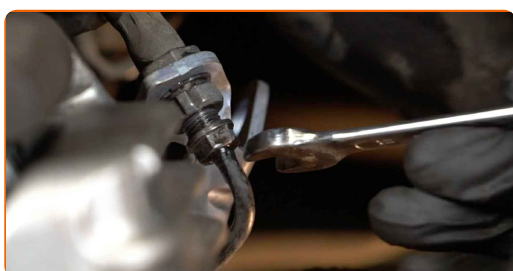


**28** Szerelje fel a fékcső leszorító bilincset. Használjon gumikalapácsot.

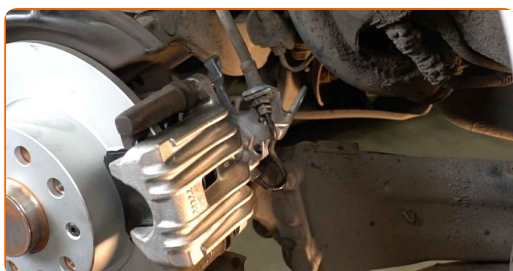

**29** Távolítsa el a fékcső bilincset.

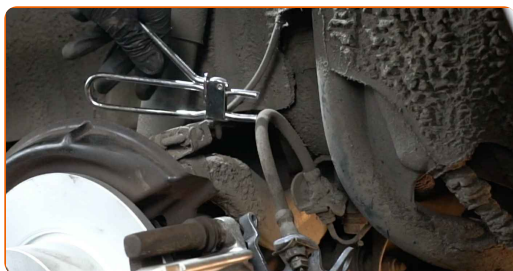


**30** Csatlakoztassa a féklégtelenítő készletet a féklégtelenítő csavarhoz.

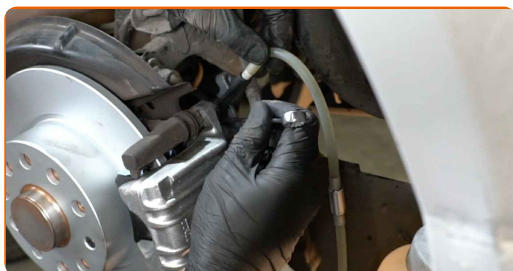


31

Csavarja ki a féklégtelenítő csavart. Használja a következő méretű kombinált kulcsot: 11.

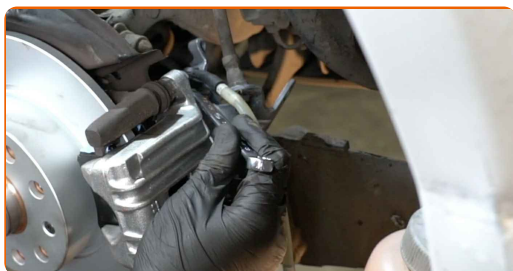


32

Légtelenítse a féknyereg rendszert. Anélkül, hogy beindítaná a motort, nyomja le néhányszor a fékpedált, addig, amíg jelentős ellenállást nem érez.

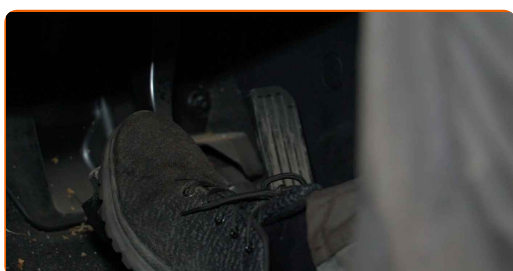

33

Húzza meg a féklégtelenítő csavart. Használja a következő méretű kombinált kulcsot: 11.

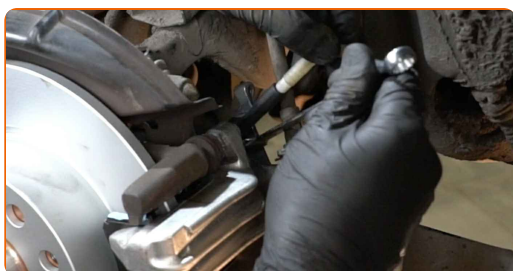

34

Csatlakoztassa le a féklégtelenítő készletet.



35

Tisztítsa le a szennyeződéseket a fékcső csavarról. Használjon féktisztítót.




Az AUTODOC javasolja:


- Csere: féknyereg – SEAT Leon Hatchback (1P1). A spray alkalmazását követően várjon néhány percet.

**36** Húzza meg a féknyereg légtelenítő csavarját. Használja a következő méretű csavarbehajtó fejet: 11. Használjon nyomatékkulcsot. Húzza meg 9 Nm nyomatékkal.


**37** Szerelje be a kézifék bowdent a féknyereg konzolba. Használjon vízpumpa fogót.

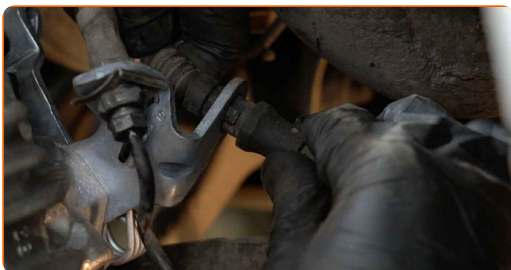

**38** Húzza meg a féknyereg rögzítőket. Használja a következő méretű csavarbehajtó fejet: 13. Használjon nyomatékkulcsot. Húzza meg 35 Nm nyomatékkal.

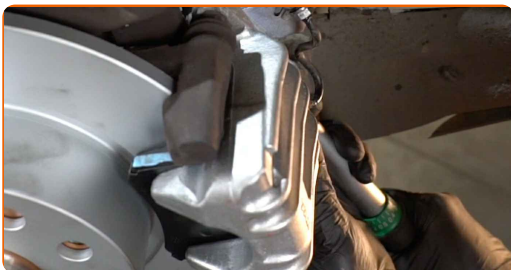

**39** Kenje meg a felületet, ahol a féktárcsa a keréktárcsával érintkezik. Rézssírt használjon.

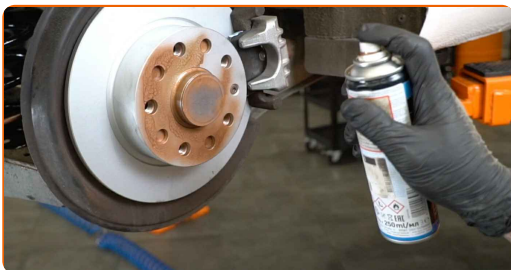



40

Tisztítsa meg a féktárcsa felületét. Használjon féktisztítót.




Csere: féknyereg – SEAT Leon Hatchback (1P1). Tippek az AUTODOC szakértőtől:

- A spray alkalmazását követően várjon néhány percet.

41

Szerelje fel a kereket.

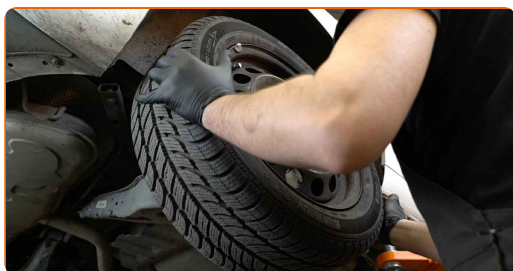

Csere: féknyereg – SEAT Leon Hatchback (1P1). Tippek az AUTODOC-tól:

- A sérülések elkerülése érdekében a csavarok meghúzásánál tartsa fent a kereket.


42

Csavarja be a kerékcavarakat. Használja a következő kerék dugókulcsot: 17.




43

Engedje le az autót, és átlósan húzza meg a kerékanyákat. Használja a következő kerék dugókulcsot: 17. Használjon nyomatékkulcsot. Húzza meg 120 Nm nyomatékkal.

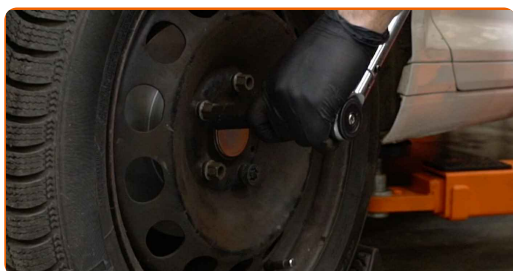

44

Távolítsa el az emelőt és a kerék ékeket.

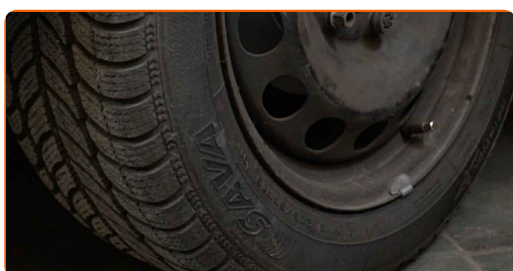

### Az AUTODOC javasolja:

- **Fontos! Csere: féknyereg** – SEAT Leon Hatchback (1P1). Ellenőrizze a tartályban a fékfolyadék szintjét, és szükség esetén töltsse fel.

45

Húzza meg a fékfolyadék tartály kupakját. Zárja le a motorháztetőt.



**SZÉP MUNKA!** 

**TOVÁBBI ÚTMUTATÓK MEGTEKINTÉSE**



# AUTODOC – KIVÁLÓ MINŐSÉGŰ ÉS MEGFIZETHETŐ AUTÓALKATRÉSZEK ONLINE

**AUTODOC MOBIL APP: NAGYSZERŰ AKCIÓK, MÍG KÉNYELMES VÁSÁROL**



**+ AUTODOC**

GET IT ON  
**Google Play**

Download on the  
**App Store**

**Download**

**ALKATRÉSZEK NAGYSZERŰ VÁLASZTÉKA GÉPKOCSIJÁHOZ**

**FÉKNYEREG: SZÉLES VÁLASZTÉK**

## **JOGNYILATKOZAT:**

A dokumentum csak általános ajánlásokat tartalmaz, melyek hasznosak lehetnek javítási és csereműveletek elvégzésekor. Az AUTODOC nem tehető felelőssé semmilyen, a javítási vagy csereműveletek során, az adott tájékoztatás nem megfelelő alkalmazásából, vagy félreértelmezéséből eredő veszteségért, sérülésért, vagy anyagi károkért.

Az AUTODOC nem tehető felelőssé az útmutatóban található lehetséges hibákért vagy pontatlanságokért. Az adott információk csak tájékoztató jellegűek, és nem helyettesíthetik a szakemberek tanácsait.

Az AUTODOC nem tehető felelőssé a berendezések, eszközök, vagy autóalkatrészek nem megfelelő, vagy veszélyes használatáért. Az AUTODOC határozottan javasolja, hogy elővigyázatosan, a biztonsági előírások betartásával végezzen javítási vagy csereműveleteket. Ne feledje: a gyenge minőségű autóalkatrészek használata nem garantálja a megfelelő szintű közúti biztonságot.

© Copyright 2023 – A weboldal teljes tartalmát, különösen a szövegeket, fényképeket és grafikákat, a szerzői jogra vonatkozó törvények védik. Minden jog, beleértve a másolást, a harmadik felekkel való megosztást, a szerkesztést és a fordítást, az AUTODOC SE tulajdona.