



Kézi sebességváltó olaj-
csere **VW Transporter T4**
gépkocsin – Útmutató

VIDEÓ-ÚTMUTATÓK




Fontos!

Az a csere útmutató a következő gépkocsikhoz használható:

VW Golf I Cabrio (155) 1.5, VW Golf II Hatchback (19E, 1G1) 1.3, VW Golf II Hatchback (19E, 1G1) 1.6, VW Golf II Hatchback (19E, 1G1) 1.8 GTI G60 Syncro, VW Golf II Hatchback (19E, 1G1) 1.8, VW Golf II Hatchback (19E, 1G1) 1.8 Syncro, VW Golf II Hatchback (19E, 1G1) 1.8 i Cat, VW Golf II Hatchback (19E, 1G1) 1.8 GTI Cat, VW Golf II Hatchback (19E, 1G1) 1.8 GTI, VW Golf II Hatchback (19E, 1G1) 1.8 GTI 16V, VW Golf II Hatchback (19E, 1G1) 1.8 GTI G60, VW Golf II Hatchback (19E, 1G1) 1.6 D, VW Golf II Hatchback (19E, 1G1) 1.6 TD, VW Jetta Mk2 (19E, 1G2, 165) 1.3, VW Jetta Mk2 (19E, 1G2, 165) 1.6, (+ 340)

A lépések az autó kialakításának függvényében kismértékben eltérhetnek.

CSERE: KÉZI SEBESSÉGVÁLTÓ OLAJ – VW
TRANSPORTER T4. SZÜKSÉGES SZERSZÁMOK:

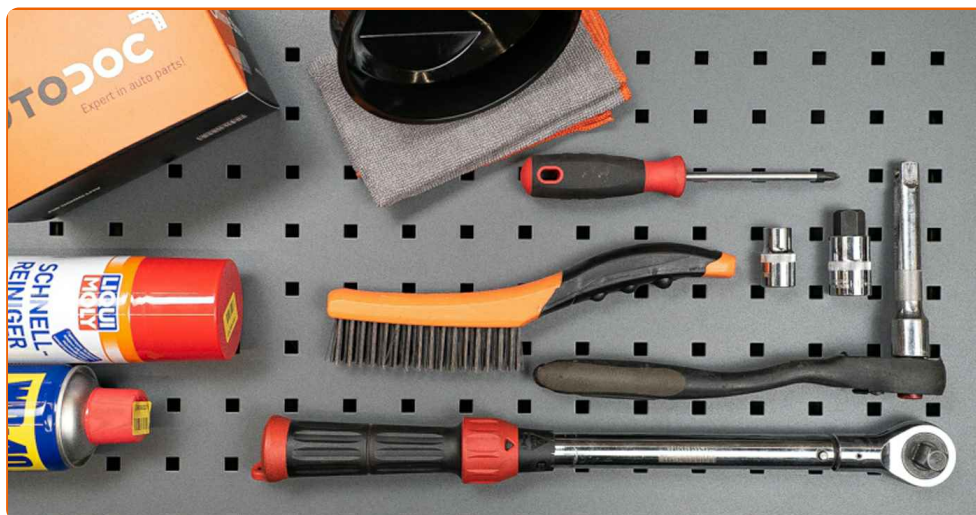

- Drótkefe
- WD-40 spray
- Univerzális tisztítóspray
- imbuszkulcs bit H17-as
- Ütvecsavarozó dugókulcs №12
- Nyomatékkulcs
- Phillips csavarhúzó
- Tölcsér
- Olajleeresztő tálca
- Sárvédő takaró

SZERSZÁMOK VÁSÁRLÁSA


Csere: kézi sebességváltó olaj – VW Transporter T4. Tippek az AUTODOC szakértőtől:

- Minden munkát leállított motor mellett kell végezni.

CSERE: KÉZI SEBESSÉGVÁLTÓ OLAJ – VW TRANSPORTER T4. A LÉPÉSEK AJÁNLOTT SORRENDJE:

1

Nyissa fel a motorháztetőt.

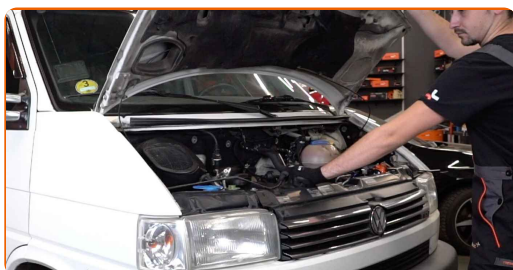

2

Használjon sárvédő takarót, hogy megakadályozza a festék és a műanyag részek sérülését.


3

Emelje fel az autót egy emelővel, vagy álljon a szerelőaknára.


Csere: kézi sebességváltó olaj – VW Transporter T4. Tippek az AUTODOC-tól:

- Az autónak vízszintesben kell lennie, ha ferdén áll, a leeresztő csapnak a legmélyebb ponton kell lennie.


- 4 Távolítsa el az olajteknő alsó burkolatának rögzítőit. Használja a következő méretű csavarbehajtó fejet: 12. Használjon Phillips csavarhúzózt.

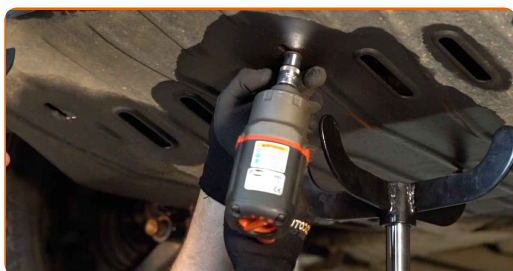


- 5 Távolítsa el az olajteknő borítását.

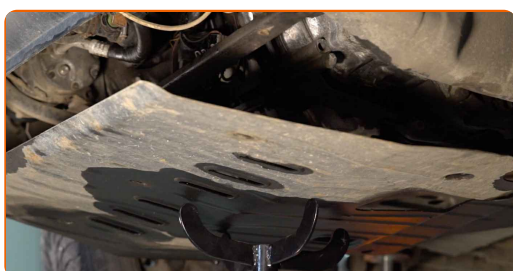

- 6.1 Tisztítsa meg a sebességváltó ház töltőnyílása körülötte területet.

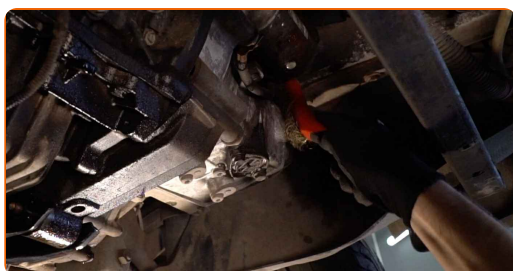

- 6.2 Tisztítsa meg az olajteknő leeresztő nyílás területét. Használjon drótkéfézt. Használjon WD-40 spray-t.

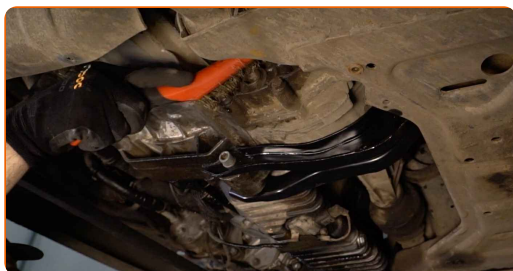


7

Helyezzen egy legalább 3 literes olajtartályt az olajlevezető nyílás alá.




8

Csavarozza ki a leeresztő dugót. Használjon H17-as imbuszkulcsot.

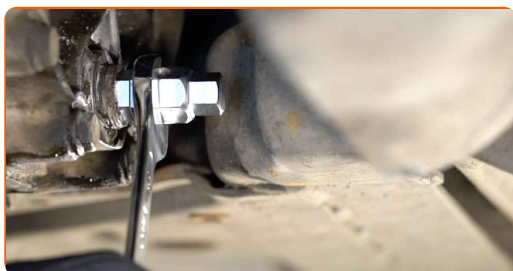

9

Eressze le a használt olajat.

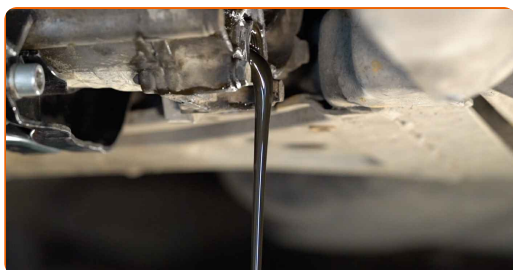


Csere: kézi sebességváltó olaj – VW Transporter T4. A szakemberek ajánlják:

- Vigyázat! Az olaj forró lehet.

10

Csavarja ki a sebességváltó ház töltőnyílásának dugóját. Használjon H17-as imbuszkulcsot.

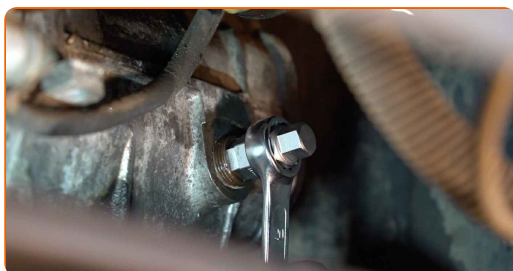


11

Csavarja be az új leeresztő csavart, és húzza meg. Használjon H17-as imbuszkulcsot. Használjon nyomatékkulcsot. Húzza meg 29 Nm nyomatékkal.




12

Helyezze be a tölcserét.

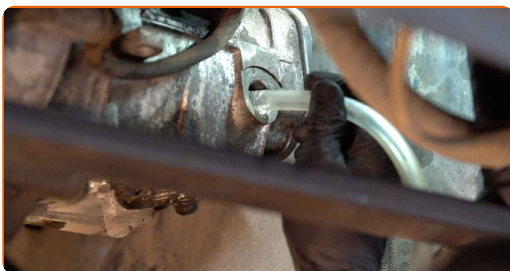

13

A töltőnyíláson keresztül öntsön olajat a sebességváltóba. A szükséges olajmennyiség: 2.5 l.

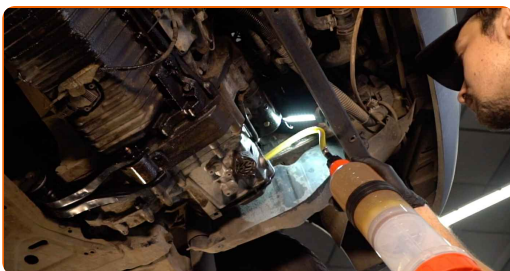


Az AUTODOC javasolja:

- A gyártó ajánlásának megfelelő olajat használja.

14

Csavarja be a sebességváltó ház töltőnyílásának dugóját. Használjon H17-as imbuszkulcsot. Használjon nyomatékkulcsot. Húzza meg 29 Nm nyomatékkal.

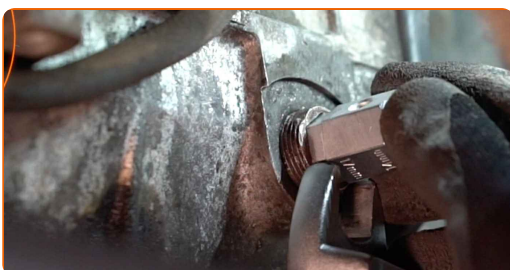

15

Tisztítsa meg a sebességváltó ház töltőnyílása körülöttei területet. Használjon univerzális tisztítósprayt.



16

Szerelje vissza az olajteknő borítását.



17

Húzza meg az olajteknő alsó burkolatának rögzítőit. Használja a következő méretű csavarbehajtó fejet: 12. Használjon Phillips csavarhúzó. Engedje le az autót.



18

Vegye le a sárvédő takarót.

19

Zárja le a motorháztetőt.

SZÉP MUNKA! 

TOVÁBBI ÚTMUTATÓK MEGTEKINTÉSE

AUTODOC – KIVÁLÓ MINŐSÉGŰ ÉS MEGFIZETHETŐ AUTÓALKATRÉSZEK ONLINE

AUTODOC MOBIL APP: NAGYSZERŰ AKCIÓK, MÍG KÉNYELMES
VÁSÁROL



AUTODOC+

GET IT ON
Google Play

Download on the
App Store

Download

ALKATRÉSZEK NAGYSZERŰ VÁLASZTÉKA GÉPKOCSIJÁHOZ

VÁSÁROLJON ALKATRÉSZEKET VW MODELLEKHEZ

KÉZI SEBESSÉGVÁLTÓ OLAJ: SZÉLES VÁLASZTÉK

**VÁLASSZON ALKATRÉSzt A KÖVETKEZŐHÖZ: VW
TRANSPORTER T4**

VW KÉZI SEBESSÉGVÁLTÓ OLAJ: VÁSÁROLJN MOST

**VW TRANSPORTER T4 KÉZI SEBESSÉGVÁLTÓ OLAJ: A
LEGJOBB AKCIÓK ÉS AJÁNLATOK**

ⓘ JOGNYILATKOZAT:

A dokumentum csak általános ajánlásokat tartalmaz, melyek hasznosak lehetnek javítási és csereműveletek elvégzésekor. Az AUTODOC nem tehető felelőssé semmilyen, a javítási vagy csereműveletek során, az adott tájékoztatás nem megfelelő alkalmazásából, vagy félreértelmezéséből eredő veszteségért, sérülésért, vagy anyagi károkért.

Az AUTODOC nem tehető felelőssé az útmutatóban található lehetséges hibákért vagy pontatlanságokért. Az adott információk csak tájékoztató jellegűek, és nem helyettesíthetik a szakemberek tanácsait.

Az AUTODOC nem tehető felelőssé a berendezések, eszközök, vagy autóalkatrészek nem megfelelő, vagy veszélyes használatáért. Az AUTODOC határozottan javasolja, hogy elővigyázatosan, a biztonsági előírások betartásával végezzen javítási vagy csereműveleteket. Ne feledje: a gyenge minőségű autóalkatrészek használata nem garantálja a megfelelő szintű közúti biztonságot.

© Copyright 2022 – A weboldal teljes tartalmát, különösen a szövegeket, fényképeket és grafikákat, a szerzői jogra vonatkozó törvények védik. Minden jog, beleértve a másolást, a harmadik felekkel való megosztást, a szerkesztést és a fordítást, az AUTODOC GmbH tulajdona.