



Üzemanyagszűrő-csere  
**VAUXHALL Corsa Mk I**  
**(B) Hatchback (S93)**  
gépkocsin – Útmutató

## HASONLÓ OKTATÓVIDEÓK



Ez a videó egy hasonló autóalkatrész cseréjét mutatja egy másik járművön

### Fontos!

Az a csere útmutató a következő gépkocsikhoz használható:

VAUXHALL Corsa Mk I (B) Hatchback (S93) 1.0 i 12V, VAUXHALL Corsa Mk I (B) Hatchback (S93) 1.2 i, VAUXHALL Corsa Mk I (B) Hatchback (S93) 1.4 i, VAUXHALL Corsa Mk I (B) Hatchback (S93) 1.4 i S, VAUXHALL Corsa Mk I (B) Hatchback (S93) 1.4 i 16V, VAUXHALL Corsa Mk I (B) Hatchback (S93) 1.6 i 16V, VAUXHALL Corsa Mk I (B) Hatchback (S93) 1.6 GSI 16V, VAUXHALL Corsa Mk I (B) Hatchback (S93) 1.2 i 16V

A lépések az autó kialakításának függvényében kismértékben eltérhetnek.

Ez az oktatóanyag egy hasonló alkatrészcsere folyamat során készült az következő gépkocsin: OPEL Astra G CC (T98) 1.2 16V (F08, F48)

CSERE: ÜZEMANYAGSZŰRŐ – VAUXHALL CORSA MK I  
(B) HATCHBACK (S93). A SZERSZÁMOK, AMELYEKRE  
SZÜKSÉGE LEHET:



- Torx vég T20
- Üzemanyagcső bontó foqó
- Folyadéktartály

[Szerszámok vásárlása](#)

Csere: üzemanyagszűrő – VAUXHALL Corsa Mk I (B) Hatchback (S93). Tippek az AUTODOC-tól:

- Biztosítsa a munkaterület megfelelő szellőzését. Az üzemanyaggőz mérgező.
- Minden munkát leállított motor mellett kell végezni.

## CSERE: ÜZEMANYAGSZŪRŐ – VAUXHALL CORSA MK I (B) HATCHBACK (S93). VÉGEZZE EL AZ ALÁBBI LÉPÉSEKET:


1 Nyissa ki az üzemanyag tank ajtaját. Csavarja le az üzemanyagtank sapkát.

2 Emelje fel az autó egy emelővel, vagy álljon a szerelőaknára.

3 Készítsen elő egy tartályt a folyadéknak.



4 Nyomja össze a kapcsokat, és csatolja le az üzemanyag vezetéket az üzemanyagszűrő házról. Használjon üzemanyagcső bontó fogót.

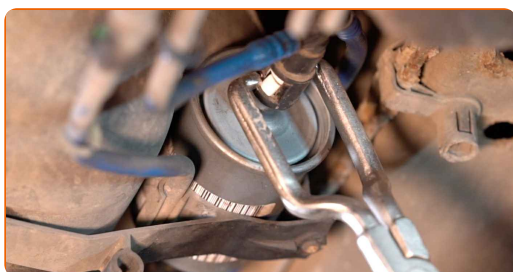

Csere: üzemanyagszűrő – VAUXHALL Corsa Mk I (B) Hatchback (S93). Az AUTODOC ajánlja:

- Legyen óvatos! A szűrőházból és a vezetékekből üzemanyag szivároghat.

5

Lazítsa meg az üzemanyagszűrő konzolt. Használja a következő torx kulcsot: T20.



6

Távolítsa el az üzemanyagszűrőt. Helyezze a régi szűrőpatront a tartályba.



7

Távolítsa el az üzemanyagszűrő csövek rögzítőelemeinek rögzítőit.



8

Szerelje fel az üzemanyagszűrő csövek rögzítőelemeinek rögzítőit.



9

Helyezze be az új üzemanyagszűrőt.



10

Húzza meg az üzemanyagszűrő rögzítőket. Használja a következő torx kulcsot: T20.



**Csere: üzemanyagszűrő – VAUXHALL Corsa Mk I (B) Hatchback (S93). Tipp:**

- Ne felejtse, hogy a szűrő be- és kimeneti oldalát nem szabad felcserélni. A szűrőn nyilak jelölik az üzemanyagáramlás irányát.
- A beszerelés során ügyeljen arra, hogy az üzemanyagszűrő házba ne kerüljön por és szennyeződés.
- Csak minőségi szűrőket használjon.

11

Csatlakoztassa az üzemanyagvezetékeket az üzemanyagszűrőre, zárja be a rögzítőkapcsokat.



12 Engedje le az autót.

13 Húzza meg az üzemanyagtank sapkát. Zárja be az üzemanyagtank ajtót.

Csere: üzemanyagszűrő – VAUXHALL Corsa Mk I (B) Hatchback (S93). A szakemberek ajánlják:

- Indulás előtt több alkalommal kapcsolja fel és le a gyújtást. Erre az üzemanyag-szivattyú bekapcsolásához van szükség, hogy az üzemanyagot pumpálja az üzemanyagrendszerbe.

14 Járassa pár percig a motort. Erre azért van szükség, hogy az alkatrész biztosan megfelelően működjön.

Csere: üzemanyagszűrő – VAUXHALL Corsa Mk I (B) Hatchback (S93). Típek az AUTODOC-tól:

- A környezetszennyezés elkerülése érdekében a használt olajszűrőt adja le a megfelelő hulladékgyűjtő helyen.

**SZÉP MUNKA!** 

**TOVÁBBI ÚTMUTATÓK MEGTEKINTÉSE**

# AUTODOC – KIVÁLÓ MINŐSÉGŰ ÉS MEGFIZETHETŐ AUTÓALKATRÉSZEK ONLINE

**AUTODOC MOBIL APP: NAGYSZERŰ AKCIÓK, MÍG KÉNYELMES VÁSÁROL**



**+ AUTODOC**

GET IT ON  
**Google Play**

Download on the  
**App Store**

**Download**

**ALKATRÉSZEK NAGYSZERŰ VÁLASZTÉKA GÉPKOCSIJÁHOZ**

**ÜZEMANYAGSZŰRŐ: SZÉLES VÁLASZTÉK**

## **JOGNYILATKOZAT:**

A dokumentum csak általános ajánlásokat tartalmaz, melyek hasznosak lehetnek javítási és csereműveletek elvégzésekor. Az AUTODOC nem tehető felelőssé semmilyen, a javítási vagy csereműveletek során, az adott tájékoztatás nem megfelelő alkalmazásából, vagy félreértelmezéséből eredő veszteségért, sérülésért, vagy anyagi károkért.

Az AUTODOC nem tehető felelőssé az útmutatóban található lehetséges hibákért vagy pontatlanságokért. Az adott információk csak tájékoztató jellegűek, és nem helyettesíthetik a szakemberek tanácsait.

Az AUTODOC nem tehető felelőssé a berendezések, eszközök, vagy autóalkatrészek nem megfelelő, vagy veszélyes használatáért. Az AUTODOC határozottan javasolja, hogy elővigyázatosan, a biztonsági előírások betartásával végezzen javítási vagy csereműveleteket. Ne feledje: a gyenge minőségű autóalkatrészek használata nem garantálja a megfelelő szintű közúti biztonságot.

© Copyright 2023 – A weboldal teljes tartalmát, különösen a szövegeket, fényképeket és grafikákat, a szerzői jogra vonatkozó törvények védik. Minden jog, beleértve a másolást, a harmadik felekkel való megosztást, a szerkesztést és a fordítást, az AUTODOC SE tulajdona.