



Gyújtógyertya-csere **VW**  
**Polo Hatchback (86C,**  
**80)** gépkocsin –  
Útmutató

## HASONLÓ OKTATÓVIDEÓK



Ez a videó egy hasonló autóalkatrész cseréjét mutatja egy másik járművön

**i Fontos!**

Az a csere útmutató a következő gépkocsikhoz használható:

VW Polo Hatchback (86C, 80) 1.3 Cat, VW Polo Hatchback (86C, 80) 1.0 Cat, VW Polo Hatchback (86C, 80) 1.3, VW Polo Hatchback (86C, 80) 1.0

A lépések az autó kialakításának függvényében kismértékben eltérhetnek.

Ez az oktatóanyag egy hasonló alkatrészcsere folyamat során készült az következő gépkocsin: VW Polo Hatchback (6N1) 1.0

**CSERE: GYÚJTÓGYERTYA – VW POLO HATCHBACK  
(86C, 80). A SZÜKSÉGES SZERSZÁMOKAT  
TARTALMAZÓ LISTA:**



- Magas hőmérsékletű berágódásgátló kenőanyag
- Nyomatékkulcs
- 21 Gyertya dugókulcs
- Racsnis kulcs
- Hosszú orrfogó
- Phillips Csavarhúzó
- Mikrószálalás kendő
- Sárvédő takaró

**Szerszámok vásárlása**

Csere: gyújtógyertya – VW Polo Hatchback (86C, 80). Tippek az AUTODOC-tól:


- A csere folyamata minden gyújtógyertya esetében megegyezik.
- Minden munkát leállított motor mellett kell végezni.

## CSERE: GYÚJTÓGYERTYA – VW POLO HATCHBACK (86C, 80). VÉGEZZE EL AZ ALÁBBI LÉPÉSEKET:


1 Nyissa fel a motorháztetőt.

2 Használjon sárvédő takarót, hogy megakadályozza a festék és a műanyag részek sérülését.


3 Csavarja ki a légszűrő házat rögzítő csavarokat. Használjon Phillips csavarhúzó.

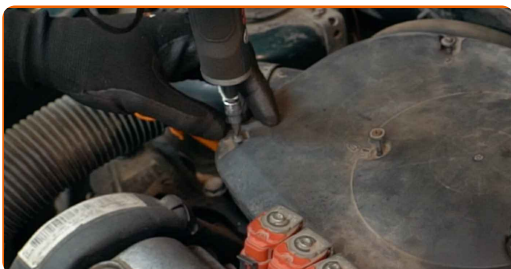


4 Távolítsa el a légszűrő házat.

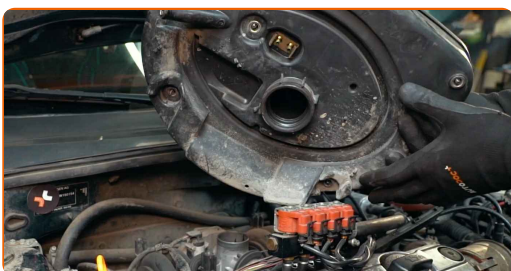

- 5 Fedje le a fojtószelep házat egy mikroszálas törölkendővel, hogy megakadályozza a por és a szennyeződések bejutását a rendszerbe.

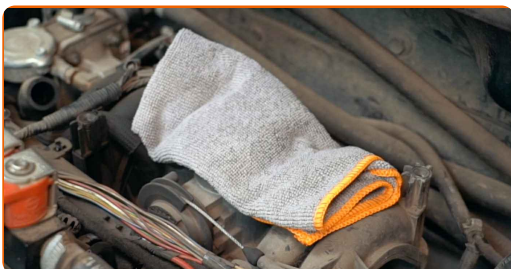


- 6 Csatlakoztassa le a gyújtógyertya vezetékeit a gyújtógyertyákról. Használjon hosszú orrfogót!

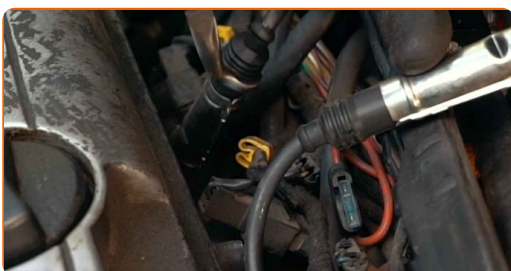


Csere: gyújtógyertya – VW Polo Hatchback (86C, 80). Tippek az AUTODOC-tól:

- Ügyeljen arra, hogy ne rongálja meg a gyújtógyertya vezetékeket.
- Jegyezze meg a gyújtógyertya huzalainak helyzetét.


- 7 Tisztítsa meg a gyertyafészek belső részét a szennyeződésektől, a portól és a törmeléktől.

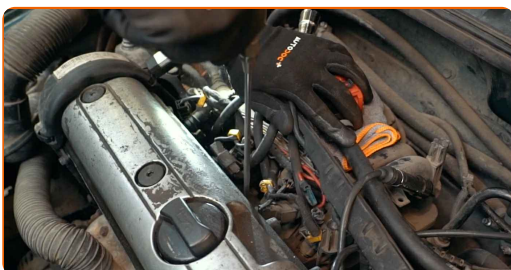


8 Csavarja ki a gyújtógyertyákat. Használja következő méretű gyertya dugókulcsot: 21. Használjon racsnis kulcsot.

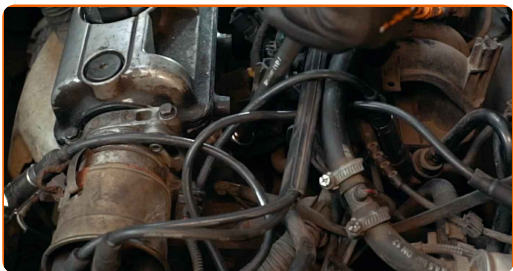


9 Vegye ki a gyújtógyertyákat.

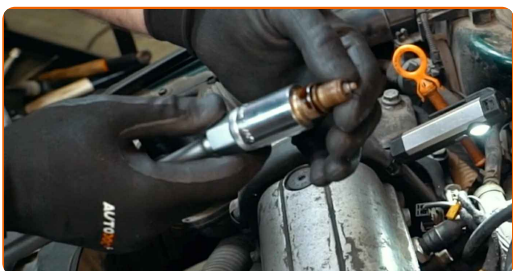

10 Tegyen vékony réteg magas hőmérsékletű berágódásgátló kenőanyagot az új gyújtógyertyák meneteire.

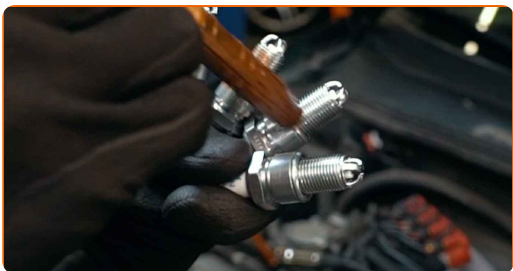

11 Szerelje be az új gyújtógyertyákat a fészükbe.

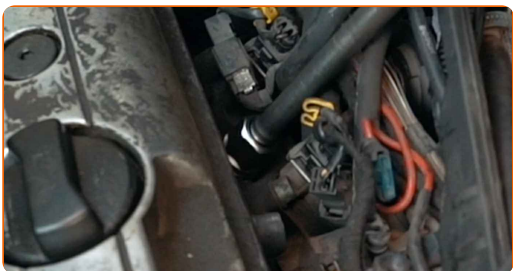

- 12** Csavarja be az új gyújtógyertyákat, és húzza meg őket. Használja következő méretű gyertya dugókulcsot: 21. Használjon nyomatékkulcsot. Húzza meg 25 Nm nyomatékkal.



**Csere: gyújtógyertya – VW Polo Hatchback (86C, 80). Tippek az AUTODOC szakértőitől:**

- Ne húzza meg a gyújtógyertyákat túlságosan. A túlzott nyomaték megrongálhatja a menetes csatlakozókat.
- A gyertyakulcs használata közben legyen óvatos! Ha ferdén használja, megsértheti a menetes csatlakozókat.

- 13** Csatlakoztassa a gyújtógyertya vezetékeit a gyújtógyertyákhoz. Győződjön meg arról, hogy hallja a kattantást, ami azt jelzi, hogy a helyére került. Használjon hosszú orrfogót!



**Csere: gyújtógyertya – VW Polo Hatchback (86C, 80). A szakemberek ajánlják:**

- Kövesse a beszerelési lépéseket.

14

Távolítsa el a mikroszálás törlőkendőt a fojtószelep házról.



15

Szerelje be a légszűrő házat, és rögzítse. Használjon Phillips csavarhúzó.



16

Járassa pár percig a motort. Erre azért van szükség, hogy az alkatrész biztosan megfelelően működjön.



17

Állítsa le a motort.

18

Vegye le a sárvédő takarót.

19

Zárja le a motorháztetőt.

**SZÉP MUNKA!** 

**TOVÁBBI ÚTMUTATÓK MEGTEKINTÉSE**



# AUTODOC – KIVÁLÓ MINŐSÉGŰ ÉS MEGFIZETHETŐ AUTÓALKATRÉSZEK ONLINE

**AUTODOC MOBIL APP: NAGYSZERŰ AKCIÓK, MÍG KÉNYELMES VÁSÁROL**



**+ AUTODOC**

GET IT ON  
**Google Play**

Download on the  
**App Store**

**Download**

**ALKATRÉSZEK NAGYSZERŰ VÁLASZTÉKA GÉPKOCSIJÁHOZ**

**GYŰJTŐGYERTYA: SZÉLES VÁLASZTÉK**

## **JOGNYILATKOZAT:**

A dokumentum csak általános ajánlásokat tartalmaz, melyek hasznosak lehetnek javítási és csereműveletek elvégzésekor. Az AUTODOC nem tehető felelőssé semmilyen, a javítási vagy csereműveletek során, az adott tájékoztatás nem megfelelő alkalmazásából, vagy félreértelmezéséből eredő veszteségért, sérülésért, vagy anyagi károkért.

Az AUTODOC nem tehető felelőssé az útmutatóban található lehetséges hibákért vagy pontatlanságokért. Az adott információk csak tájékoztató jellegűek, és nem helyettesíthetik a szakemberek tanácsait.

Az AUTODOC nem tehető felelőssé a berendezések, eszközök, vagy autóalkatrészek nem megfelelő, vagy veszélyes használatáért. Az AUTODOC határozottan javasolja, hogy elővigyázatosan, a biztonsági előírások betartásával végezzen javítási vagy csereműveleteket. Ne feledje: a gyenge minőségű autóalkatrészek használata nem garantálja a megfelelő szintű közúti biztonságot.

© Copyright 2023 – A weboldal teljes tartalmát, különösen a szövegeket, fényképeket és grafikákat, a szerzői jogra vonatkozó törvények védik. Minden jog, beleértve a másolást, a harmadik felekkel való megosztást, a szerkesztést és a fordítást, az AUTODOC SE tulajdona.